
Nauwkeurigheid en productiviteit voor de plaatbewerking!
Alles uit één hand!

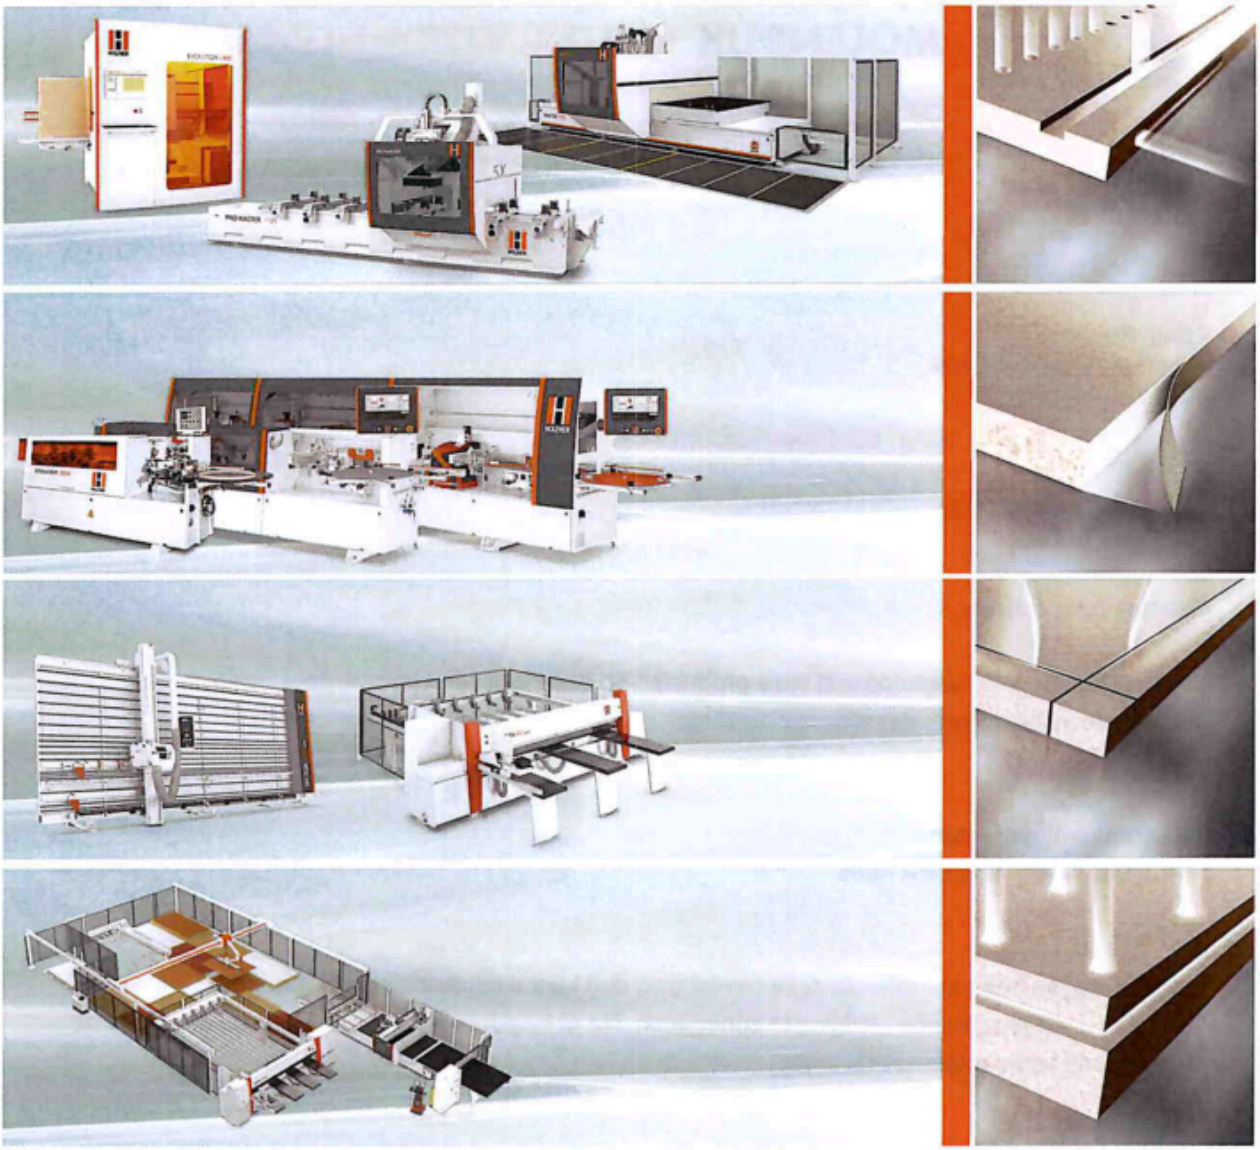

Opdrachtbevestiging

HOLZ HER Kantenaanlijmmachine ACCURA 1556

)UTBEWERKINGSMACHINES

ınsplaat Telefoon 0187 - 630621
.molendijkservice.nl

Panel Precision
Akkermansbeekweg 15a
7061 ZA Terborg

Ooltgensplaat, 6-2-2020

Geachte heer Jansen,

Wij danken u voor de aankoop van onze producten en overhandigen U hierbij de opdrachtbevestiging voor de volgende machine:

*** Kantenaanlijmmachine**
HolzHer, Type ACCURA 1556



Indien u vragen heeft betreffende deze bevestiging dan kunt u contact met ons opnemen.
Wij willen u vragen deze bevestiging te controleren. Na akkoordbevinding ontvangen wij deze gaarne ondertekend van u retour via de email.

ACCURA serie

Hoogste gebruiksvriendelijkheid, productiviteit, precisie en bedrijfszekerheid dankzij het torsiebestendige gelaste machineframe, transportketting met rond en vlak geleiding incl. intelligente smering van de kettingplaten, **pneumatische vergrendelingsrol voor de kortste werkstukafstand bij de machinetoevoer**, gemotoriseerde bovendruk verstelling, **traploze invoer van 10 - 20 m/min (25 m/min).**

Besturingstechniek en bediening

Met draaibaar en draaibaar bedieningspaneel, stofdicht.
Uitgebreid programmageheugen, volledige registratie van alle bedrijfsgegevens, servicemeldingen in tekst. Volautomatische bediening van de aggregaten via NC-servo motoren

Glu Jet lijmopbrengsysteem

Zeer flexibele lijmtoepassing door middel van gepatenteerde nozzle-technologie voor uw optische nulvoeg.
EVA- en PUR-lijmen kunnen standaard worden toegepast zonder complexe en dure extra apparatuur. De lijm kan worden verwerkt in patroon- en granulaatvorm met automatische herlading.
Neutrale of gekleurde lijm kan in een mum van tijd worden vervangen.
Laagste energiekosten door de kortste opwarmtijd in 3 minuten.
Automatische reiniging van het lijmsysteem met een druk op de knop.

Aggregaat technologie - 100% herhaalnauwkeurigheid

Moderne en solide aggregaten, die voortdurend verder ontwikkeld worden op basis van onze meer dan 50 jaar ervaring in kantaanlijmtechniek, zorgen voor de hoogwaardige verwerking van uw kanten en garanderen uw productkwaliteit op de afgewerkte meubelen.

Gereedschapstechnologie

Diamant uitgevoerd freesgereedschap met geïntegreerde spaanafvoer, elk op maat van uw toepassing.
Alternatief met volledig geïntegreerde multifunctionele gereedschapstechnologie.

Accessoires

Het uitgebreide accessoireprogramma strekt zich uit van de luchtkussentafel bij de invoer tot elektronisch gestuurde sproeiaggregaten, die nabewerking volledig overbodig maken.

Handelsvoorwaarden

LEVERTERMIJN
Week 19

LEVERINGSVOORWAARDEN
Deze aanbieding valt onder onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.


BETALINGSVOORWAARDEN
30% bij opdracht
60% uiterlijk 1 dag voor aflevering
10% binnen 14 dagen na in bedrijfname

TRANSPORT EN MONTAGE
Door technici van Molendijk Houtbewerkingsmachines. Voor het afladen en monteren van machines dient een vorkheftruck aanwezig te zijn die deze machine kan tillen. De klant dient zelf te zorgen voor elektrische- en luchtaansluiting op de plaats waar de machine geplaatst wordt.
De heftruck zal door ons geregeld worden. De kosten hiervoor zullen aan u berekend worden.

LEIDINGMATERIAAL
Eventueel bijkomend leidingmateriaal en montage tbv de afzuiginstallatie zijn op basis van nacalculatie.

Technische Beschrijving

HOLZ HER Kantenaanlijmmachine ACCURA 1556

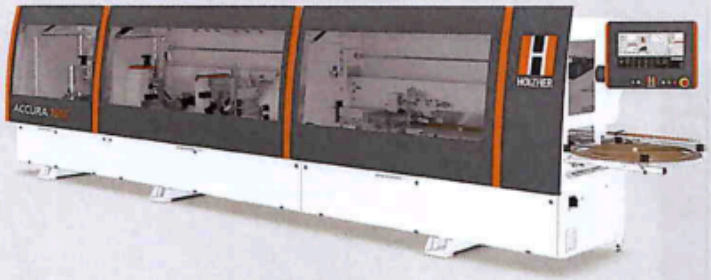

BASIS MACHINE

BASIS MACHINE ACCURA 1556 premium
bovendruk met riem

Gelast machine frame in zeer stabiele uitvoering. Motorisch in hoogte verstelbare brug voorzien van een dubbele rij rubberen drukrollen voor de bovendruk. Rondgeleiding van gehard staal.

Centrale afzuigaansluiting voor voorfreesunit Ø 125 mm
Centrale afzuigaansluiting voor de nabewerkingsaggregaten Ø 190 mm
Geïntegreerde schakelkast goed bereikbaar.
Geintegreerde opvangkast voor kunstof afval aan einde van de machine.

Draai en zwenkbaar bediendingspaneel, ergonomisch op ooghoogte gemonteerd.
Uittrekbare werkstukopleg (690 mm uitschuifbaar / 1.068 mm totaal) met rollen. In elke positie klembaar voor optimale werkstukondersteuning, op 3 stelvoeten.

Geïntegreerde plaatsen voor de opbergflessen van de Sproeiaggregaten.
Centrale smering van kettingplaten
Pneumatische invoerstop voor de kortste werkstukafstand bij de invoer van de machine
Bovendruk van hoge sterkte en stijve U-profielen
Grote, plaatsbesparende en geluiddempende veiligheidskap met grote kapopening boven het aggrgaat gebied
Krachtige aandrijfmotor voor transport van werkstukken
Transportketting loopt op precieze halfronde vlakke geleidingen, kettingplaten op transportkettingen voor een perfecte grip van de werkstukken.
Uitbreidbare werkstukondersteuning
(460 mm verlenging / 724 mm in totaal) met vastklembare rollen in elke positie voor een optimale ondersteuning van het werkstuk.



Uittrekbare schaararm voor een optimale werkstuk ondersteuning, compleet vrijdragend

TECHNISCHE GEGEVENS

ACCURA 1556 (bovendruk met riem)
Kantenaanlijmmachine voor het aanlijmen en afwerken van de aangebrachte kanten.

Kantenbanddikte van de rol: 0,4 - 3 mm (materiaalafhankelijk)
Kantenbanddikte van stroken:
8 mm (voor 1556 groeven / flex)
15 mm (voor 1556 premium)
20 mm (facultatief voor 1556 premium met BF701)

Kantenbandhoogte: max. 65mm
Werkstukdikte: 8 - 60 mm
Werkstukbreedte min: 60mm
Werkstuklengte: min: 140 mm
Doorvoersnelheid: 10-25 m/min

ELECTRISCH

*
Variabele doorvoersnelheid 400 V / 50 Hz, 2,2 KW

BEDIENING



Besturing Edge Control 19
Inclusief 18,5" beeldscherm
Gebruiksvriendelijke besturing en eenvoudige bediening
voor het snel instellen van programma's.
Draai- en zwenkbaar bedieningspaneel op ergonomische wijze aan de invoerzijde van de machine gemonteerd.
Beeldscherm Windows georiënteerd, alle informatie in duidelijke tekst en/of grafisch weergegeven.
Externe USB aansluiting.



Intelligente Gereedschapcorrectie
Grafische weergave van sijgereedschap ten op zichte van het paneel.
Zeer eenvoudig voor de bediener die ziet in welke richting hij verstellinge will doen voor alle frees- en schraapaggregaten.



Fa.s.t.

Met deze technologie kan men verschillende bewerkingen gelijkertijd in de machine transporteren.Aggregaten omstellen zonder de machine eerst leeg te draaien. Afstand tussen de werstukken wordt automatisch geregeld door de pneumatische invoerbeveiliging.




ECO MODE Energiebesparende modus

Deze energiebesparende modus is een automatische **Standby-modus**, die alle aansturingen buiten bedrijf zet zolang er geen werkstuk in de machine ingegeven wordt. Wordt er gedurende langere tijd (6 minuten) geen werkstuk ingevoerd, dan wordt ook het lijmstation uitgeschakeld. De machine verbruikt dan ook geen energie meer.

Voorbereiding van de RETURN-aansluiting (product van derden)

UITVOERINGEN EN ACCESSOIRES

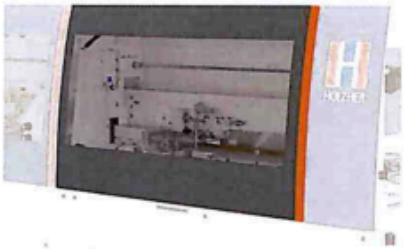


Beschermingskap bij het inloopbereik

LED-verlichting (3 st.) voor het inloopbereik / nabewerkingsbereik
Moderne LED verlichting voorzien van gehard glas.



Automatische kettingsmering
Automatische kettingsmering. Sensor gestuurd, geeft gedoseerde smering.

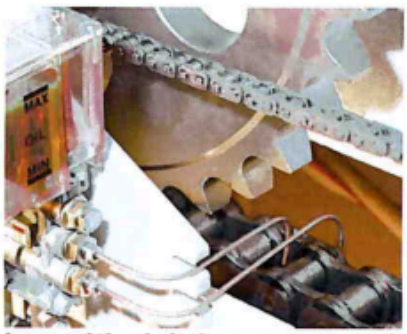


Inspuitinrichting voor smering van de schakels van de ketting.



iTronic - Adaptievedruk- en lijmhoeveelheidscontrole
automatische, programma-afhankelijke fijnafstelling
optimale aanpassing aan kantdikte, kantmaterialen en lijmsoorten
garandeerd de beste verwerkingsresultaten
Automatiseringspakket bestaande uit:
- automatische controle van de lijmhoeveelheid
- adaptief voorkapmes
- adaptieve drukeenheid
incl. weergave van de resterende lijmhoeveelheid
incl. volautomatische PUR-spoelroutine

NESTING PAKKET

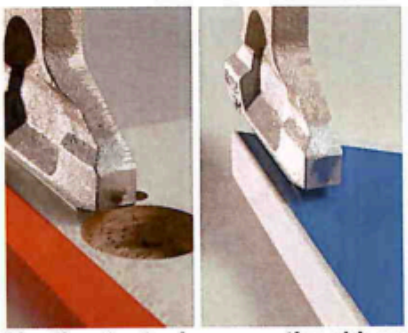

Nesting tastschoen verticaal boven- en onderzijde
Voor 2 freesaggregaten en radius schraap aggregaat.

INLOOPBEREIK

Motorische verstelling van de inlooplineaal
Voor het nauwkeurig invoeren van lange werkstukken naar het strijkfreesaggregaat
Automatisch verstelbaar voor de instelling van de spaanafname van het strijkfrezen.



LUCHTKUSSENTAFEL

Luchtkussentafel BS701 (230V / 400 V, 50 Hz)
Aan de machine-inloop met luchtkussen.
Lengte; 1800 mm, breedte; 600 mm
Aanpasbaar aan de hoogte van de machine.



Werkstukaanslag 1883 voor het haaks invoeren van smalle delen.

Werkstukdikte : min. 6 mm
Werkstukdikte: max. 60 mm
Werkstukbreedte: ca. 400 - 2500 mm
Werkstuklengte: ca. 140 - 250 mm
max. doorvoersnelheid: 12 m/min.

STRIJKFREESAGGREGAAT



Strijkfreesaggregaat FG701 MOT2 HSK32R 400 V
(2 x 2,0 kW, 200 Hz, 200 Hz, 8000 - 12000 min-1)
met 2 gestuurde motoren , 1x in linksloop, 1x in rechtsloop, gemotoriseerde hoogteverstelling van de gereedschappen met 2 NC-servo gestuurde assen, traploze toerentalregeling, 8000 - 12000 min-1,
max. afname: 3 mm

Voordeel HSK 32R spanning:
De verhoogde rondloopnauwkeurigheid van 20µ zorgt voor een soepele werking van het gereedschap en dus een hogere freeskwaliteit, vergelijkbaar met een hydraulisch opspanwerktuig.

Geluidsarme werking tijdens gebruik en stationair draaien -3 dB(A)

Spaanafvoer tot 99% door middel van AirStream-technologie.
Dit betekent een langere levensduur en minder reiniging.

35° snijhoek zorgt voor een uitstekende snijkwaliteit.

Slijpzone = 1,5 mm diamant,
tot 3 - 4 herslijpbaar (afhankelijk van het materiaal)



Frees diamant Ø 100 x 63 x 30 mm, linksdraaiend,Z3+3,
Luchtstroomsysteem
Air Stream System (HOLZ-HER / LEUCO-patent)
HSK32R
Voor freesaggregaat FG701

Frees diamant Ø 100 x 63 x 30 mm, rechtsdraaiend,Z3+3,
Luchtstroomsysteem
Air Stream System (HOLZ-HER / LEUCO-patent)
HSK32R
Voor freesaggregaat FG701

KANTENINVOER

SYNCHRO

Gemotoriseerde kantenbandinvoer **1901 MOT3 SYNCHRO**
Automatische instelling van de kantenband hoogte en dikte door 3
Servoassen gestuurd.

LIJMOPBRENG

VERLIJMDEEL



Lijmopbrengsysteem GJ301 automatisch NC
(2,3 kW, 50 Hz)
Gemotoriseerde, automatische lijmhoogteverstelling

GluJet hybride technologie
Verwerking van EVA- en PUR-lijmen
Lijm in patroon- en granulaatvorm
Verwerking van neutrale en gekleurde lijmen

Verwarmingstijd ca. 3 minuten
Incl. voorraadkoker: 4 patronen (ca. 1,4 kg)
Incl. granulaatschacht: (ca. 1,5 kg korrels)
incl. automatisch naladen
incl. automatische spoelfunctie via het bedieningsscherm
Incl. drukregelaar voor de lijm dosering. Automatische temperatuurverlaging van de lijm na verloop van tijd.





GLU JET opvangbak
Voor het opvangen van lijmresten en reinigingsmiddel.

DRUKZONE





Drukzone DW 701 MOT
Programma gestuurde instelling van de kantenbanddikte doormiddel van 4 gestuurde drukrollen.
De eerste motorisch aangedreven, 3 nadrukrollen.

KAPAGGREGAAT

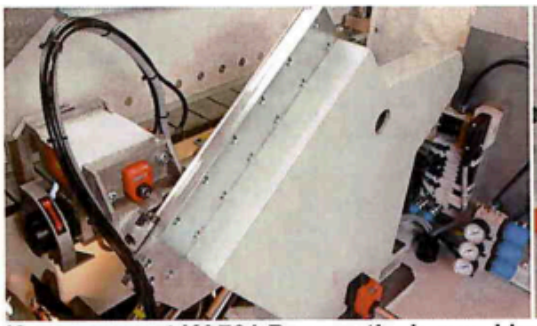Kapaggregaat KA701 Pneumatisch zwenkbaar
(2 x 0,65 kW, 200 Hz, 12000 min-1)
Voor rollen stroken:
Max kantenbanddikte 20 mm
Twee linear geleidingen per aggregaat inclusief 2 HM wisseltand zaagbladen, Ø 110 mm, Z 20, incl. 2 afzuigmonden

VOORFREZEN



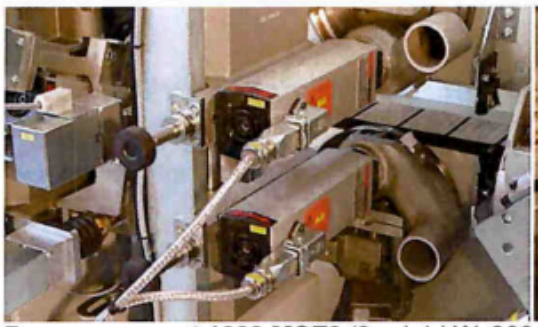

Frees aggregaat 1828 MOT2 (2 x 1,1 kW, 200 Hz, 12000 min-1)
Motorische verstelling van verticale tastrollen
Voor het voorfrezen tot 15 mm kantendikte
Het frezen van de langskanten met overstand.
Maximale plaatdikte 60 mm, voor voorfrezen. HM freeskop met CM-Technologie (System Leuco) Ø 70 mm.

Air stream system
snijbreedte 16 mm, Z = 4, gepatenteerd Prolock systeem voor een snelle gereedschapswissel, met geïntregeerde spanenafvoer.

MULTIFUNCTIONEEL



Multifunctionspakket
Vol automatische gereedschapswissel voor:
- FR701 Multi
- FF701 Multi
- ZK701 Multi

FREZEN

Freesaggregaat FR701 Multi
Met automatische radiusverstelling
Volledig geautomatiseerd doormiddel van 6 servo motoren en meganisch spelingsvrij.
Gegarandeerd 100 % nauwkeurig.

Freesaggregaat met stofafstotende lagerring en grote tastrollen voor een perfect eindresultaat ook bij hoge doorvoer snelheden.

Aggregaat verstellingen doormiddel van lineairgeleidingen met centraalsmering inclusief afblazers bij de tastrollen voor het wegblazen van de spanen in het tastbereik.

Horizontaaltasting doormiddel van chemisch vernikkelde tastrollen, speciaal ontwikkeld voor hoogglans kanten
Inclusief Diamant freeskop met de volgende profielen:
Vlak 8 mm
Radius 1,3 mm
Radius 2 mm
Fase 45°

VORMFREZEN

Vormfreesaggragaat FF701 Multi
Met automatische gereedschap revolver verstelling quattroForm

Volledig geautomatiseerd doormiddel van 6 servo motoren en meganisch spelingsvrij.
Gegarandeerd 100 % nauwkeurig.

Freesaggregaat met stofafstotende lagerring en grote tastrollen voor een perfect eindresultaat ook bij hoge doorvoer snelheden.

Aggregaat verstellingen doormiddel van lineairgeleidingen met centraalsmering inclusief afblazers bij de tastrollen voor het wegblazen van de spanen in het tastbereik.

Inclusief Diamant freeskop met de volgende profielen:
Radius 1,3 mm (2-fach)
Radius 2 mm (2-fach)
Fase 45°

NABEWERKING

RADIUSSCHRAAPAGGREGAAT

Schraapaggregaat ZK701 Multi
Volledig geautomatischseert schraapaggragaat doormiddel van revolver verstelling.

Met stofafstotende lagerring met grote tastrollen voor een perfect resultaat, ook bij hoge doorvoer snelheden.


Aggregaat verstellingen doormiddel van lineairgeleidingen met centraalsmering inclusief afblazers bij de tastrollen voor het wegblazen van de spanen in het tastbereik.

Volledig geautomatiseerd doormiddel van 8 servo motoren en meganisch spelingsvrij.
Gegarandeerd 100 % nauwkeurig.

Inclusief hoogglanspakket voor de exacte instelling van de gereedschap diepte bij bewerken van hoogglans platen met beschermfolie inclusief chemisch vernikkelde tastrollen.


Inclusief Diamant freeskop met de volgende profielen:
Radius 1,3 mm - onder 5041596
Radius 1,3 mm - boven 5041597
Radius 2 mm (2-fach) - onder 5039911
Radius 2 mm (2-fach) - boven 5039913
Fase 45° - onder 5041565
Fase 45° - boven 5041566
1 x vrijplaats

VLAKSCHRAAPAGGREGAAT

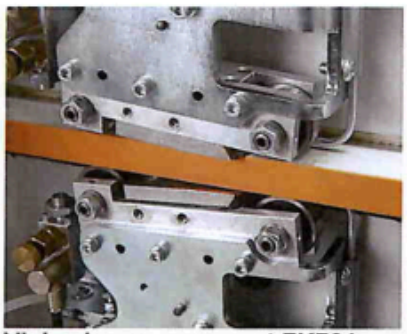

Vlakschraapaggregaat FK701
Met voor- en na tasting voor het vlakschrapen van de lijmnaad over de complete plaatlengte.
Inclusief 2 afblazers, inclusief 2 HM wisselmessen 4 zijdig te gebruiken, inclusief afzuigmond.

POETSAGGREGAAT

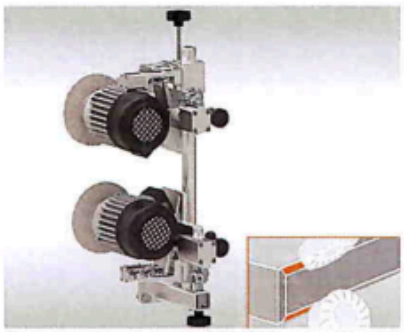

Poetsaggregaat 1851K, oscillerend
(2 x 0,2 kW, 400 V, 1400 min-1)
Voor het poetsen en polijsten van de kanten met inzetbesturing.
Zwenkbereik 0 - 5°


SPROEI INRICHTING



Sproei-inrichting TR701 voor het in- en uitloopbereik
Elektronisch gestuurdde sproeiaggregaat met antihechtmiddel bij het inloopbereik
Elektronisch gestuurdde sproeiaggregaat met reinigingsmiddel bij het uitloopbereik



Sproeiinrichting AM701 (antistatisch) na de drukzone

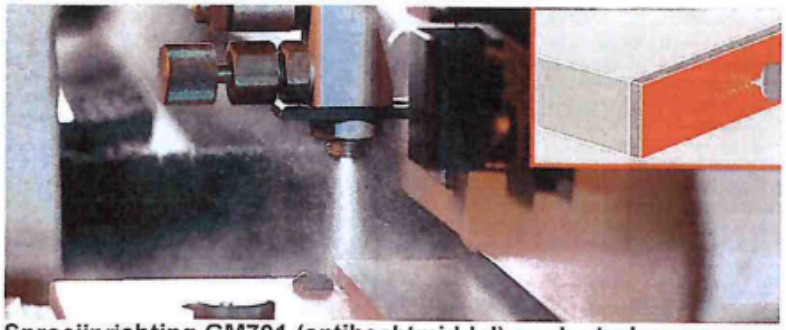

Sproeiinrichting GM701 (antihechtmiddel) na de drukzone
aan te bevelen voor bewerking van hoogglans kanten.

PACKAGING

*

Standaardverpakking
Machine op pallet met folie omwikkeld.

GARANTIE

De **garantieperiode voor** deze machine is **12 maanden voor** een éénploegendienst.