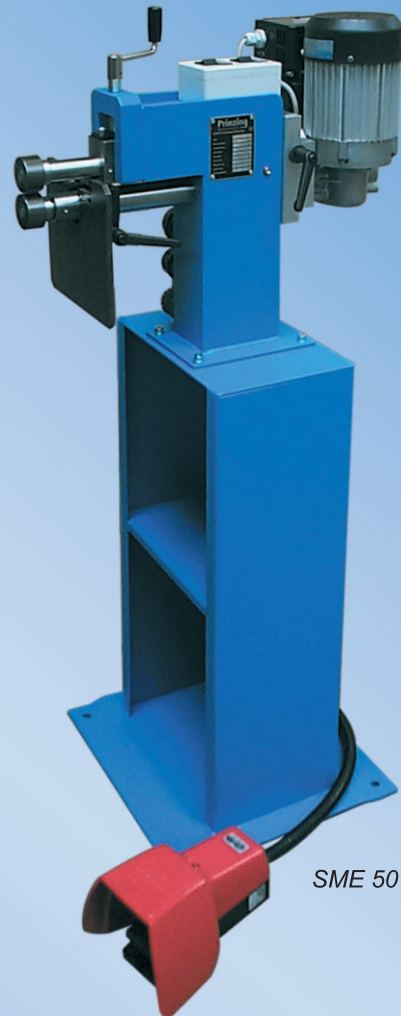




Sicken- und Bördelmaschinen SM 50 • SME 50 • SM 63 • SME 63



SM 50



SME 50



SME 63

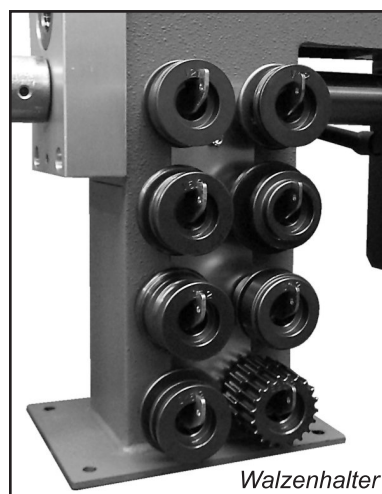
*Die leichte und transportable Maschine
für zuverlässigen und dauerhaften Einsatz!*

Ausstattung	SM 50/63	SME 50/63
Walzensatz mit 9 Paar Walzen gehärtet und geschliffen		
Walzenhalter	x	x
Walzenschlüssel	x	x
große Anschlagplatte, geteilt und gehärtet	x	x
Untergestell		x
Netzanschlußkabel		x
stufenlos geregelter Antrieb mit Umschalter für Schleichgang		x
Rechts- / Linkslauf		x
Verpackung	x	x
Lackierung, himmelblau RAL 5015	x	x






Konstruktionsmerkmale

- moderne Konstruktion mit präzisen Lagerungen
- Schnellverstellung, sowie stabile Klemmeinrichtung der oberen Welle
- schnelle Verstellung der Anschlagplatte auf der unteren Rohrlagerung, abklemmbar über Klemmhebel
- Maschinenkörper und Untergestell für Transport leicht abschraubbar
- einfache Bedienung der Maschine über elektrische Umschalter und Fußtaster
- untere Walzenlagerung zylindrisch

Technische Daten	SM 50	SM 63	SME 50	SME 63
Walzenabstand (mm)	50	63	50	63
Ausladung (mm)	200	250	200	250
Walzenaufnahme (Ø in mm)	20	25	20	25
Blechdicke (max 400 N/mm ²)	1,25	1,75	1,25	1,75
Antrieb	manuell		motorisch	
Arbeitsgeschwindigkeit Stufe 1 Stufe 2 (umschaltbar)			0 - 9 m/min 0 - 18 m/min	
Motorleistung (kW)			0,37	0,55
Anschlußspannung (V)			230 V/50 Hz/1~	
Gewicht mit Walzen / Untergestell	26/51	65/91	63	120
Größe in cm (L x B x H)	SM 50 57/22/44		SME 50 57/22/122	
Größe in cm (L x B x H)	SM 63 72/26/55		SME 63 85/43/130	



Walzenhalter

Form- walzen- satz (9 Paar)	 V2 V4 V6 Vornehmwalzen	 S6 Sickenwalzen	 BC Bördelwalzen
	 F6 Falzwalzen	 BB Bördelwalzen	 SK5 Kastensickenwalzen

Änderungen vorbehalten!