

DIAMOND


CORSE TRAVELS FAHRWEGE COURSES	Longitudinale - Longitudinal Längs - Longitudinale	X	mm inch	2200 ÷ (+330) 87 ÷ (+13)
	Trasversale - Cross travel Quer - Transversal	Y	mm inch	1500 (+330) 59 (+13)
	Verticale - Vertical Senkrecht - Verticale	Z	mm inch	1000 39

DISTANZA MASSIMA Tra naso mandrino e piano tavola MAXIMUM DISTANCE Between spindle nose and table surface MAXIMUM ABSTAND Zwischen Spindelnase und Arbeitstischfläche DISTANCE MAXIMALE entre nez broche et surface table	Diamond Linear	1250 mm
--	----------------	---------

AVANZAMENTI FEEDS VORSCHÜBE AVANCES	X	mm/1' mm/min i.p.m.	40000 1575
	Y (Gantry)		40000 1575
	Z		30000 1181

ACCELERAZIONI MAX MAX ACCELERATION BESCHLEUNIGUNG MAX ACCELERATION MAX	X Y Z	mm/sec² inch/sec²	Fino a Up to Bis zum Jusqu'à	5000 197
---	-------	----------------------	---------------------------------------	-------------

ROTAZIONE ASSE AXIS ROTATION DREHACHSE ROTATION AXE	C	Posizionamento continuo Positioning NC-axis Positionier NC-Achse Positionnement continu	± 370°
ROTAZIONE ASSE AXIS ROTATION DREHACHSE ROTATION AXE	A	Posizionamento continuo Positioning NC-axis Positionier NC-Achse Positionnement continu	± 105°

TAVOLA TABLE TISCH TABLE	 2300 X 1600 mm 90,5 X 63 inch 22 mm 0,87 inch	Carico ammesso Max. load Belastung Charge admis	20000 kg 44000 lbs
-----------------------------------	--	--	-----------------------

PESO MACCHINA MACHINE'S WEIGHT GEWICHT DER MASCHINE POIDS MACHINE	30000 kg 66000 lbs
--	-----------------------

CAMBIO UTENSILI TOOL CHANGER WERKZEUGWECHSLER CHANGEUR D'OUTILS	Automatico - Quantità Automatic Capacity Automatisch - Ladekapazität Automatique - Capacité	Utensili Tools Werkzeuge Outils	24 - 40 - 48 - 64 - 80
--	--	--	------------------------

Le caratteristiche tecniche non sono impegnative e ci riserviamo il diritto di poterle modificare in qualsiasi momento.
The above specifications are not binding and we reserve the right to modify them at anytime when deemed necessary.
Die angegebenen Kennzeichnungen sind unverbindlich. Das Recht auf Änderungen bleibt jederzeit vorbehalten.
Les données ne sont pas engageantes et nous réservons le droit de les modifier à n'importe quel moment.



PARPAS S.p.A.
Via Firenze, 21
35010 CADONEGHE (PD)
Tel. 049 700 711 - Fax 049 703 292
e-mail: dircom@parpas.com




PARPAS AMERICA INC.
430 Pelissier Street Suite 405
Windsor, ONT. N9A 4K9 CANADA
Tel. +1-800-831 9092
Fax +1-734-462 9244
sales@parpasamerica.com

PARPAS AMERICA CORPORATION
791 Industrial Court
Bloomfield Hills, MI 48302, USA
Tel. +1(248) 253-6000
Fax +1(243) 253-6001
sales@parpasamerica.com

PARPAS DEUTSCHLAND GMBH
Dernauer Straße 12
D-22047 Hamburg - Deutschland
Tel. +49 40 18008 248
Fax: +49 40 18008 247
c.klump@parpas.de





DIAMOND

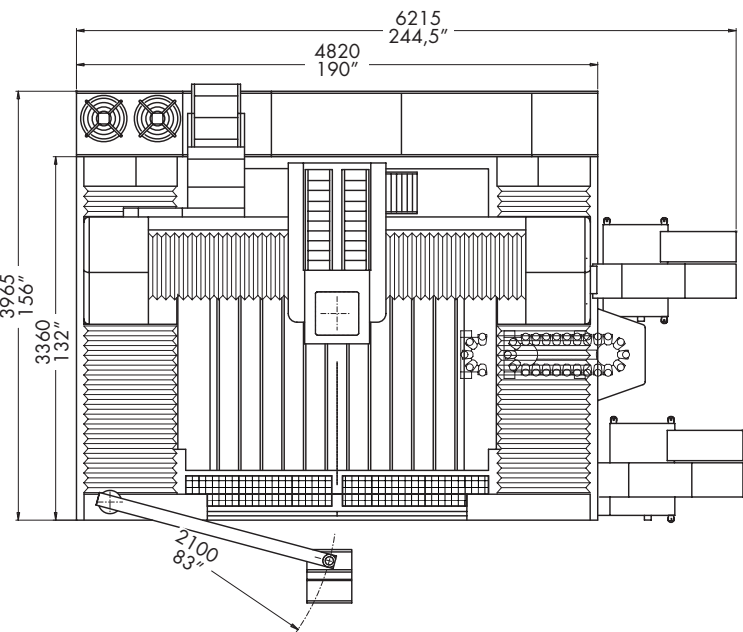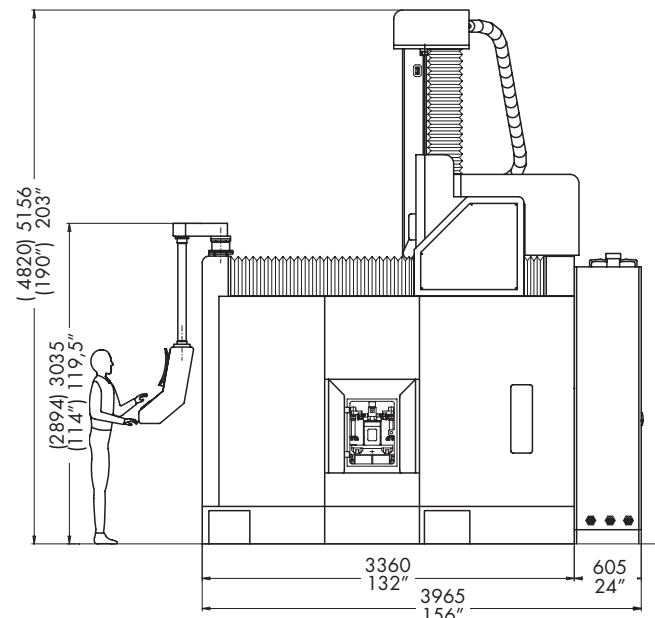
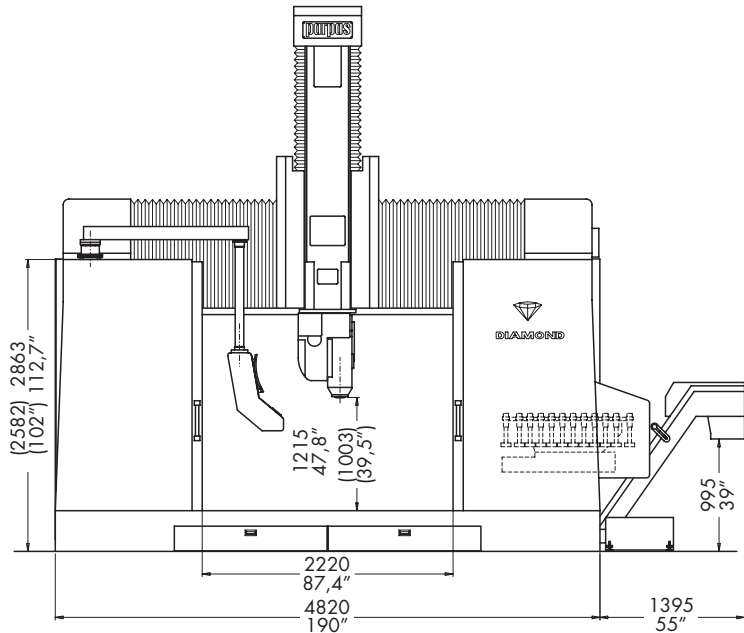


OPZIONE TETTO SCORREVOLE
SLIDING ROOF OPTION
OPTION TOIT AMOVIBLE
OPTION MASCHINE DACH

DIAMOND LINEAR con i 3 assi (X,Y,Z) comandati tramite motori lineari.
DIAMOND LINEAR with 3 axis (X,Y,Z) controlled by linear motors.
DIAMOND LINEAR mit 3 Achsen (X,Y,Z) durch Linearmotoren gesteuert.
DIAMOND LINEAR avec les 3 axes (X,Y,Z) commandés par moteurs linéaires.

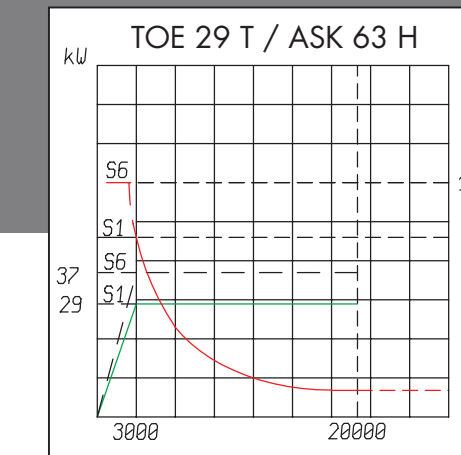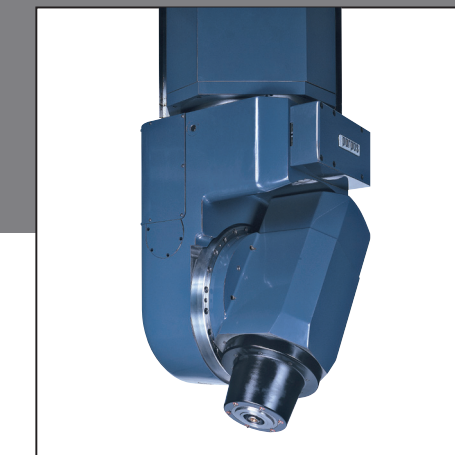

TOE 29 T

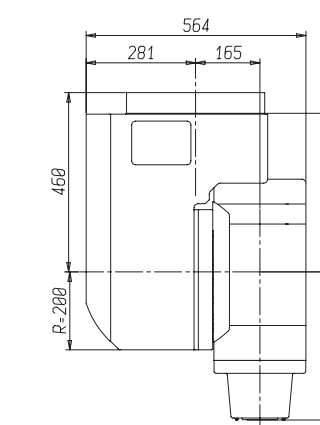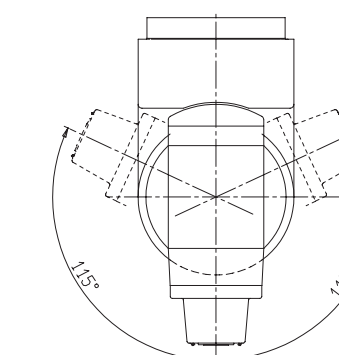

OPZIONE TAVOLA A TORNIRE
OPTION FOR TURNING TABLE
OPTION MIT DREHTISCH
OPTION AVEC TABLE À TOURNAGE

PRESETTING UTENSILE LASER
LASER TOOL PRESETTER
LASER WERKZEUGKONTROLLE
PRESETTING OUTIL LASER

CAMBIO UTENSILI
TOOL CHANGER
WERKZEUGWECHSLER
CHANGEUR D'OUTILS

STABILITA' TERMICA/GEOMETRICA
THERMAL/GEOMETRIC STABILITY
THERMISCHE/GEOMETRISCHE STABILITÄT
STABILITE THERMIQUE/GEOMETRIQUE

