N°	Descrizione modifica	Data	Firma

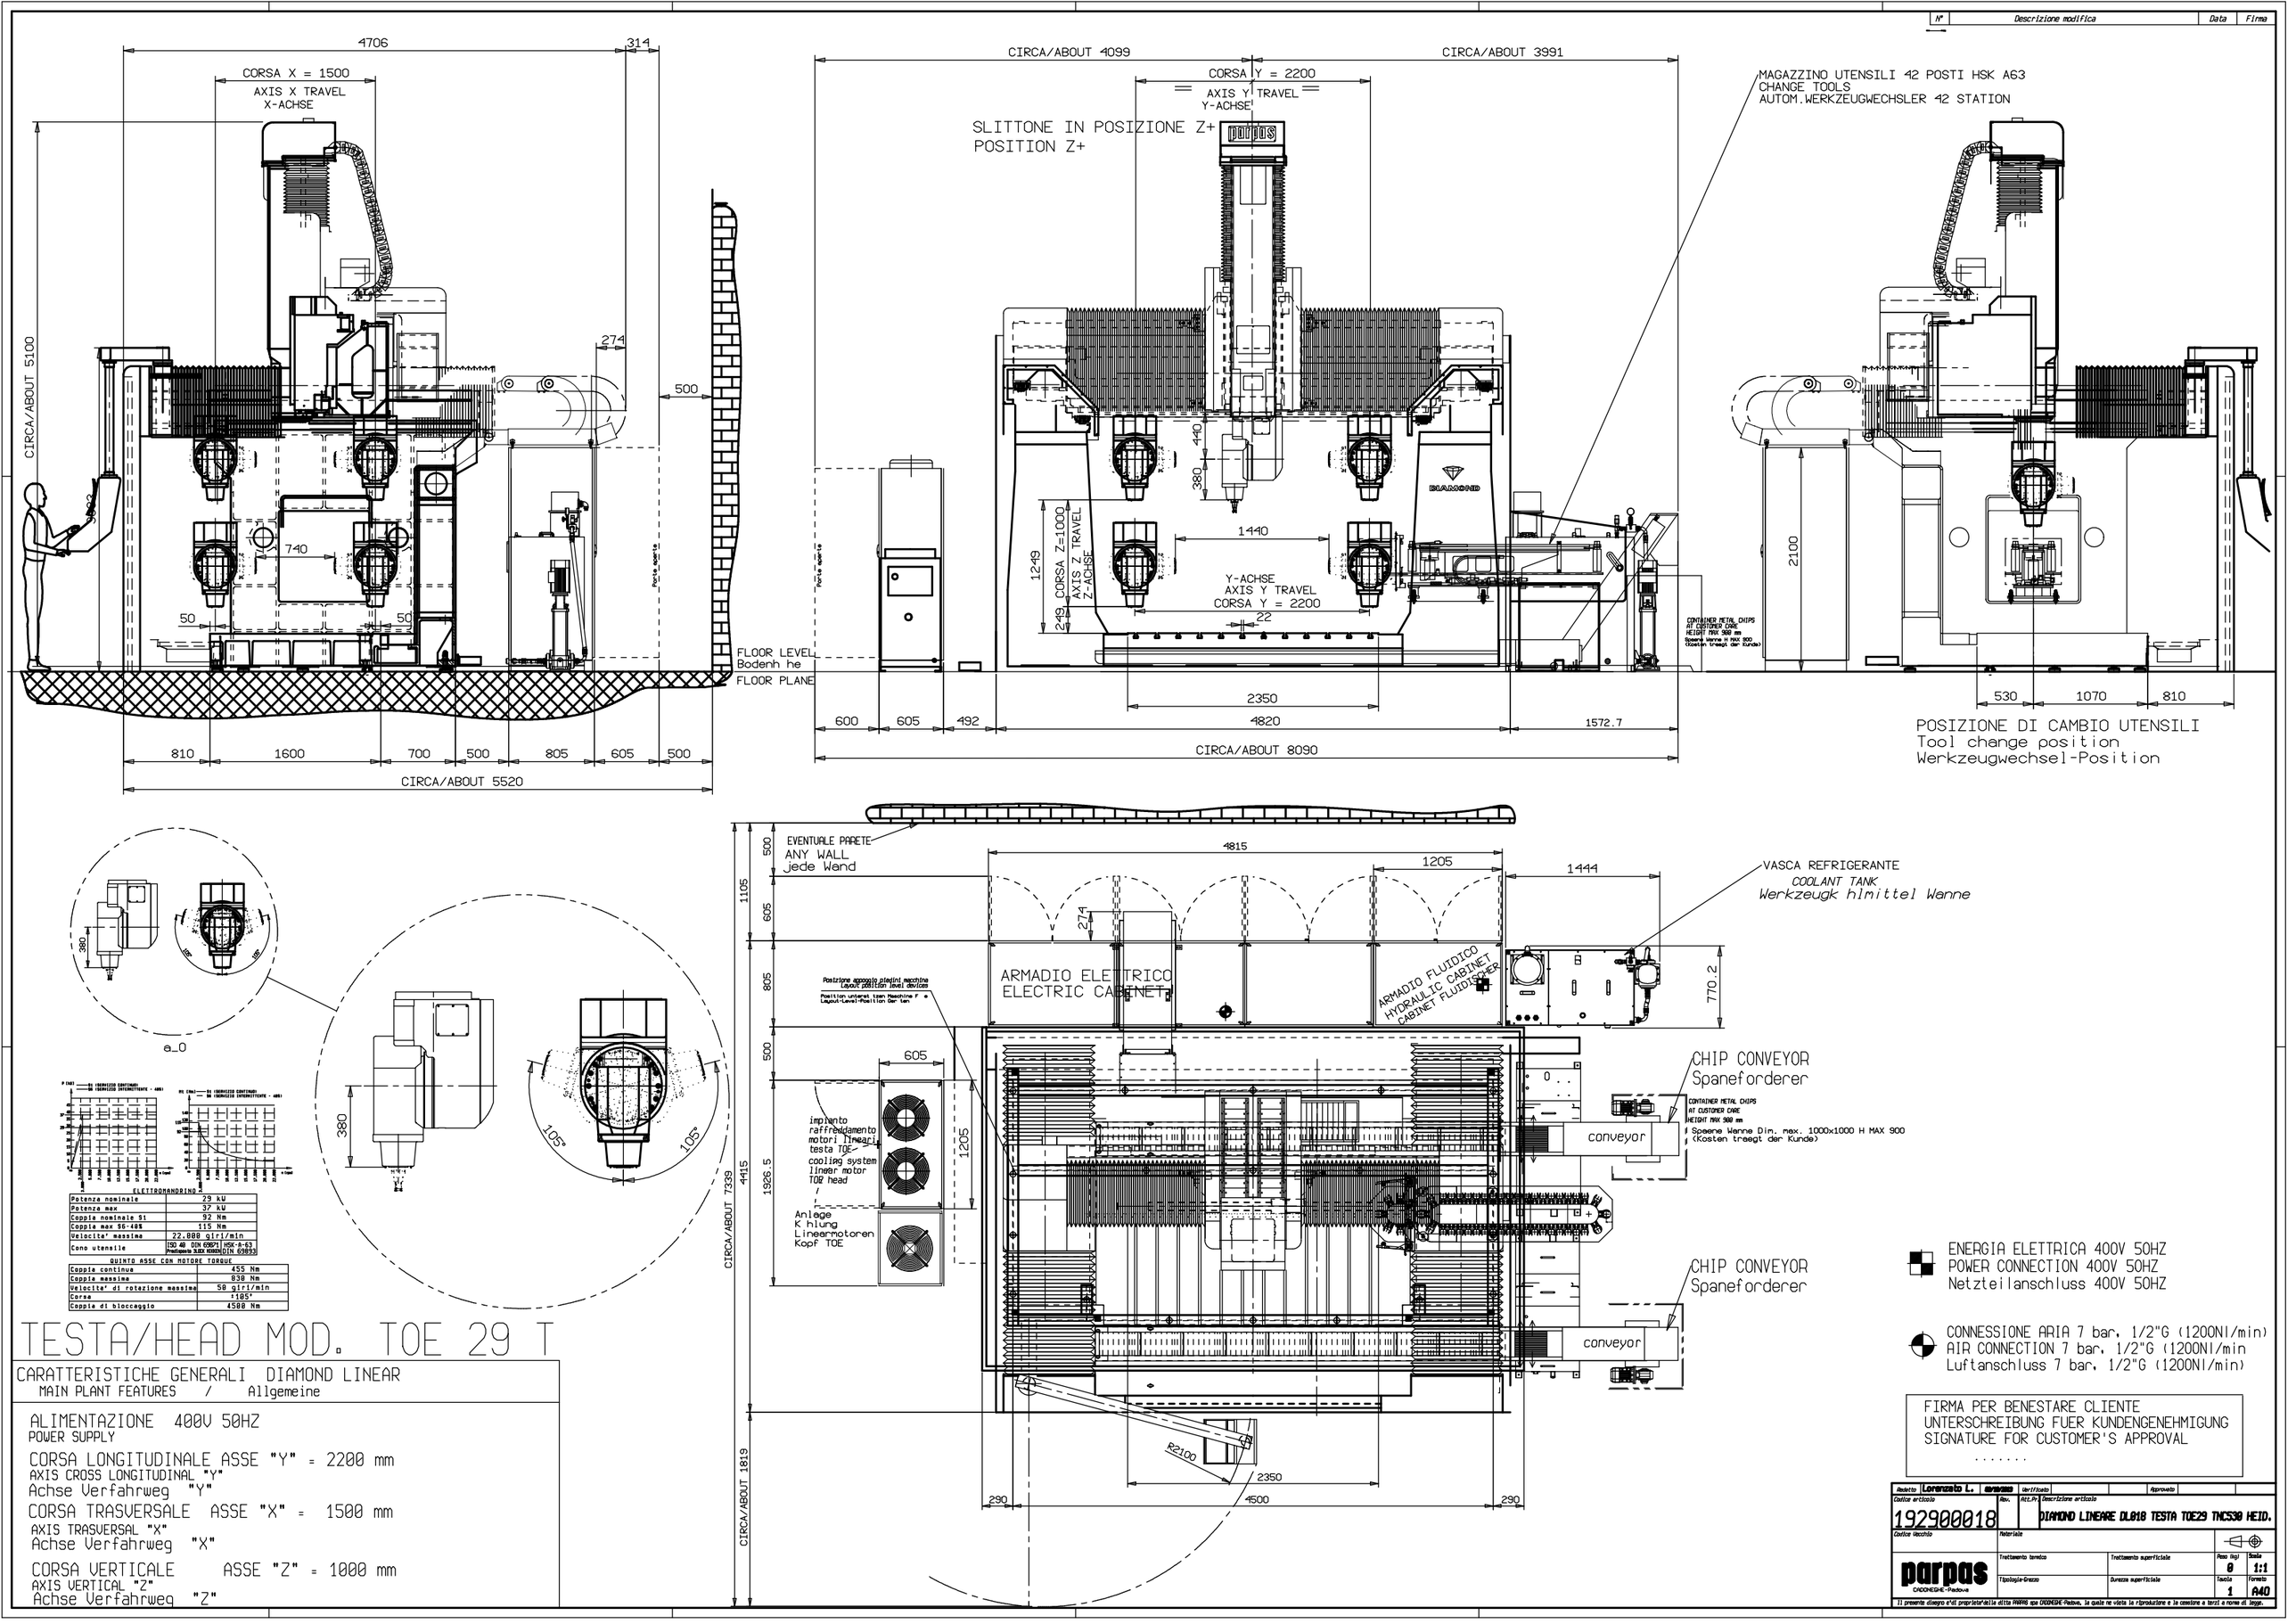

ELETTROMANDRINO

Potenza nominale	29 kW
Potenza max	37 kW
Coppia nominale S1	92 Nm
Coppia max S6-40%	115 Nm
Velocita' massima	22.000 giri/min
Cono utensile	ISO 40 DIN 69871 HSK-A-63 Predisposto 3.0X KOXEN DIN 69893

QUINTO ASSE CON MOTORE TORQUE

Coppia continua	455 Nm
Coppia massima	830 Nm
Velocita' di rotazione massima	50 giri/min
Corsa	±105°
Coppia di bloccaggio	4500 Nm

TESTA/HEAD MOD. TOE 29 T

CARATTERISTICHE GENERALI DIAMOND LINEAR
MAIN PLANT FEATURES / Allgemeine

ALIMENTAZIONE 400V 50HZ
POWER SUPPLY

CORSA LONGITUDINALE ASSE "Y" = 2200 mm
AXIS CROSS LONGITUDINAL "Y"
Achse Verfahrweg "Y"

CORSA TRASVERSALE ASSE "X" = 1500 mm
AXIS TRASVERSAL "X"
Achse Verfahrweg "X"

CORSA VERTICALE ASSE "Z" = 1000 mm
AXIS VERTICAL "Z"
Achse Verfahrweg "Z"

ENERGIA ELETTRICA 400V 50HZ
POWER CONNECTION 400V 50HZ
Netzteilanschluss 400V 50HZ

CONNESSIONE ARIA 7 bar, 1/2"G (1200Nl/min)
AIR CONNECTION 7 bar, 1/2"G (1200Nl/min
Luftanschluss 7 bar, 1/2"G (1200Nl/min)

FIRMA PER BENESTARE CLIENTE
UNTERSCHREIBUNG FUER KUNDENGENEHMIGUNG
SIGNATURE FOR CUSTOMER'S APPROVAL
.....

Redatto	Lorenzato L.	Verificato	Approvato
Codice articolo	192900018	Att.Pr.	Descrizione articolo: DIAMOND LINEARE DL018 TESTA TOE29 TNC530 HEID.
Codice Vecchio		Materiale	
parpas CADONEGHE-Padova	Trattamento termico	Trattamento superficiale	Peso (kg) 0 · Scala 1:1
	Tipologia-Grezzo	Durezza superficiale	Tavola 1 · Formato A40

Il presente disegno e' di proprieta' della ditta PARPAS spa CADONEGHE-Padova, la quale ne vieta la riproduzione e la cessione a terzi a norma di legge.