

Geotec Bohrtechnik GmbH, Aspastraße 26, 59394 Nordkirchen

Ferraro Geothermie GmbH
Marie-Curie-Str. 10
41515 Grevenbroich

Lieferschein 3231442

Datum: 27.04.2023
Bestelltext/Nr.: Rotomax XL-GTC 20-300110
Vertrags-Nr. 82950253667
Auftrag-Nr.: 2213235
Projektnummer: 20300110
Ansprechpartner: Ken-David Neusser
Telefon: +49 2596/9700-231
Email: d.neusser@geotec-bohrtechnik.de
Versandart: ab Werk

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren bekannten Geschäftsbedingungen.

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
10	1	Stück	20-300110 Rotomax XL-GTC Ferraro 20-300110 Statistische Warennummer: 84304100	0
20	1	Stück	v-000126 Basisbohrgerät und Grundaufbau ROTOMAX XL-GTC Basis Unterbau der ROTOMAX XL GTC Serie mit folgenden Ausstattungsmerkmalen gebaut unter Berücksichtigung der Maschinenrichtlinie DIN EN 16228 Fahrgestell: Sandwich Fahrgestell mit integriertem Kraftstoff / Hydrauliktank für ca. 190 Liter Diesel und ca. 350 Liter Hydrauliköl Fahrwerk: Festsperfahwerk 2.400 mm breite Fahrtrauen: Raupenunterwagen mit Gummiketten 450 mm breit Gestänge- container: um 78° hydraulisch aufstellbar, inkl. Haltevorrichtung Bohrgestänge für Gestängeausbau seitlich am Container, inkl. rutschfeste Trittstufe am Container Mögliche Aufnahme- kapazität des Containers: Variante 3 = 167 m Bohrgestänge GT95 x 60 mm id x 3.000 mm und 59 m Schutzrohr GT178 x 155 mm id x 3.000 mm Gerätemasse: 13 to bis 16,5 to (Abhängig der Geräteausstattung) Gerätehöhe: ca. 3.100 mm Ladungs- sicherung: Ösen für Ladungssicherung Abstützung: 5-fach Hydraulikabstützung Antrieb: 4-Zylinder Turbo-Dieselmotor 140 kW (190 PS) mit Stage 5 und mit direkt angetriebenen Hydraulikpumpen, Druckfilter, Ölkühler, Nebenstromfiltration für den Hydraulikkreis und AdBlue	0

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

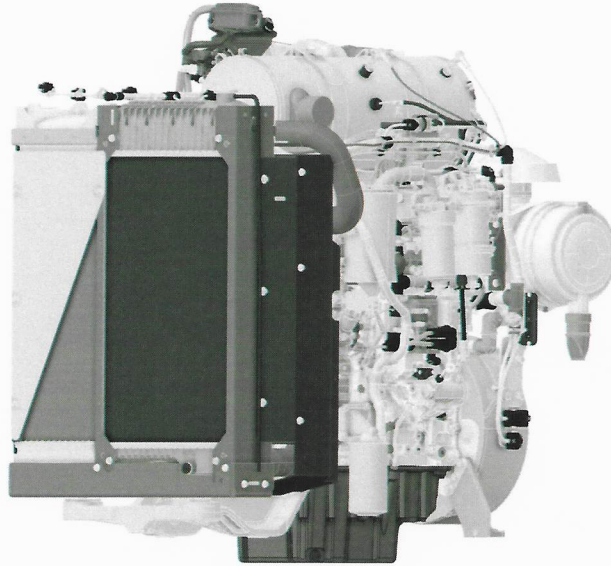


Abb. ähnlich

- Hydrauliksystem: Zweikreis Last unabhängiges Basis Hydrauliksystem (load sensing), proportional, direkt oder über Fernbedienung steuerbar
- Steuerventile: Hauptsteuerventile - Nebensteuerblöcke handbedienbar
- Druckanzeigen: Systemdruck der Hydraulikkreise, Vorschub ab Spülungsdruck
- Motorhaube: Zur Wartung komplett schwenkbare, schallgedämmte Motorhaube inkl. Cockpitprotector für den Bedienstand
- Beleuchtung: Fahrbeleuchtung mit 4 LED Scheinwerfern
- Sicherheit: Rundumleuchte, Rückfahrwarner/ Rauscher, Feuerlöscher
- Erstbefüllung
- Motor: Motoröl, Kühlerfrostschutz, AdBlue Harnstofflösung, Vollgetankt
- Farbgebung: Rahmen Lackiert in RAL 7024 (Graphitgrau), Farbe der Hauben nach Kundenwunsch

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

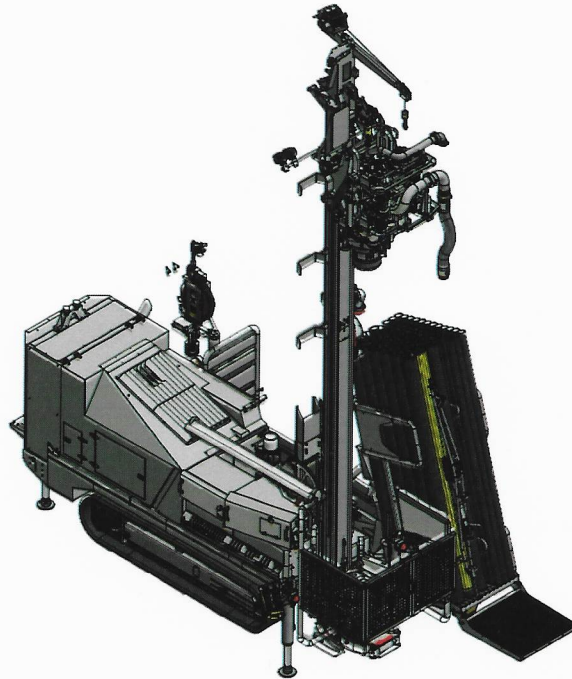


Abb. ähnlich

30	1	Stück	v-000096 Schutzkäfig Der Sicherheitskäfig sichert den Bereich des rotierenden Bohrgestänges. Wenn der Käfig während des Bohrbetriebes geöffnet wird, stoppt die Rotations- und Vorschubbewegung und die Maschine arbeitet nur im eingeschränkten Modus (ROM), 30 min ⁻¹ und 0,25 m/min. Der Sicherheitskäfig muss geschlossen werden, mit absichtlicher Betätigung der Reset-Taste, arbeitet die Maschine wieder innerhalb der normalen Parameter. Die Konstruktion des Sicherheitskäfigs hängt von den individuellen Spezifikationen der Maschine ab.	0
----	---	-------	---	---

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------



Abb. ähnlich

40	1	Stück	V-000090 Funkfernbedienung für Fahr und Bohrbetrieb Funkfernbedienung für Bohr- und Fahrbetrieb (Belegung kann abweichen, abhängig der Maschinenausstattung)	0
----	---	-------	---	---

Inkl. Stativ

Masterschalterfunktion:

Mode I Fahren	Motor an/aus Gasverstellung (nur Fahren) Not Aus Hupe Rauenkette rechts Rauenkette links
---------------	--

Mode II Bohren	Bohrvorschub auf/ab Bohrgetriebe rechts/links Wasserpumpe ein/aus Spannkopf auf/zu Gestängeabfangzange auf/zu Schwenken Seitenschieber rechts/links
----------------	---

Ohne Display

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------



Abb. Ähnlich

50	1	Stück	v-000027 Bohrlafette Mast K15 Bohrlafette mit Bohrschlitten „Pull down“ inkl. Abstützplatte Bohrmast: Mit gefrästen C-Schienen zur Aufnahme der Bohrschlittenlaufrollen PD Zylinder: Innenliegend mit Seilumlenkkopf Mastende: Für weitere Anbauteile bearbeitet Bohrdruck: Max. 4.000 kg Rückzug: Max. 14.000 kg Hub: 4.200 mm zwischen den Umlenkrollen Lafettenverstell- einrichtung: Gefräste Flächenführungen in hoch verschleißfesten Messing C- Profilen geführt, Verschiebeweg 750 mm und max. Rückzugskraft von 8 000 kg Getriebe- verschiebe- einrichtung: Verstellung um 250 mm Axialführungen für Bohrgetriebe Getriebever- schiebung: Seitenverschiebeeinrichtung Getriebe- schwenkung: Schwenkeinrichtung des Bohrgetriebes Beleuchtung: Arbeitsbereichsausleuchtung mit 4 LED Scheinwerfern am Mastende	0
----	---	-------	--	---



Abb. ähnlich

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

60	1	Stück	v-000342	0
----	---	-------	----------	---

Doppelkopfbohrgetriebe XL

**Vibrationsstabiles Bohrgetriebe für Bohrgestänge,
mit einem Hydraulik Proportional Radialkolbenmotor.****Varinate 1:**Drehzahlbereich: 0 – 250 min⁻¹

Drehmomentbereich: 0 – 10 000 Nm

Variante 2:Drehzahlbereich: 0 – 300 min⁻¹

Drehmomentbereich: 0 – 7 000 Nm

Freier Durchgang: 100 mm

Spülrohrkrümmer: DN 75

**Vibrationsstabiles Bohrgetriebe für Schutzrohre,
mit einem Hydraulik Proportional Radialkolbenmotor.****Variante 1:**Drehzahlbereich: 0 – 150 min⁻¹

Drehmomentbereich: 0 – 24 000 Nm

Variante2:Drehzahlbereich: 0 – 200 min⁻¹

Drehmomentbereich: 0 – 16 000 Nm

Die Drehzahlen und Drehmomente beider Bohrgetriebe werden mit Potentiometern am Bedienstand eingestellt.

Angaben zu Drehmoment und Drehzahlen resultieren aus Berechnungen nach Angaben der Vorlieferanten.

Als Grundlage wird die dynamische Berechnung angewendet.

Hinweis:Imlochhammer nur mit Schockabsorber
oder Schwerstange verwenden.Vor der Verwendung eines Imlochhammers größer als 5" mit Geotec
den Bohrstrangaufbau abstimmen.

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

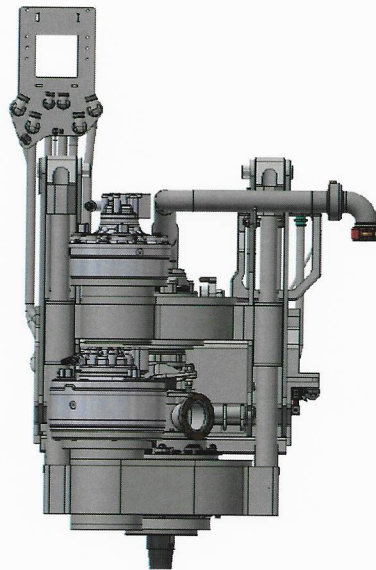


Abb. ähnlich

Spülungsableittopf zwischen den Bohrgetrieben

Anschluss für Arbeitsschlauch 4", Drehdurchführung für Telerohr. Nur in Verbindung mit Fett Absmieranlage Telestange.
Telestange separate Position

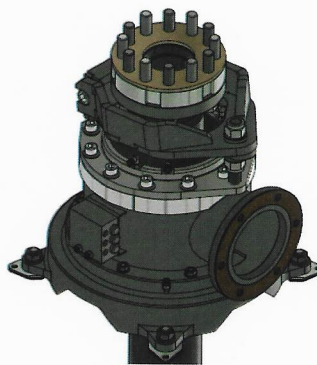


Abb. ähnlich

Getriebeverstelleinrichtung

Axial geführte Verschiebung des oberen Bohrgetriebes bis 250 mm, Steuerventil.

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

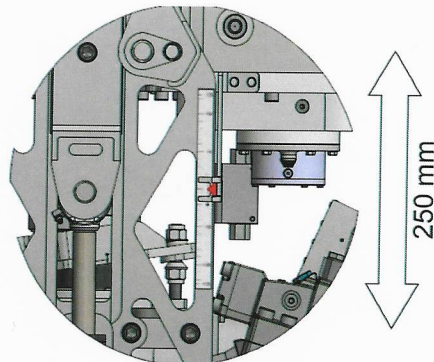


Abb. ähnlich

Getriebeverschiebe- und Getriebeschwenkeinrichtung

Seitenverschiebeeinrichtung, Schwenkeinrichtung des Bohrgetriebes inkl. Sperrventil, Senkbremsventil und Steuerventil.

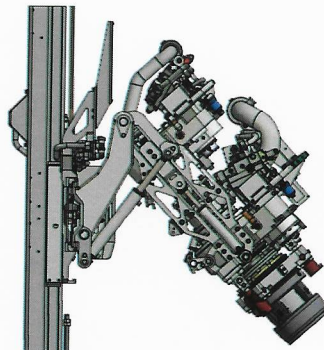


Abb. ähnlich

70	1	Stück	v-000048 Ableitetopf Auswurfeinheit XL GT/GTC Ohne Telestange	0
----	---	-------	---	---

Spülungsableitetopf zwischen den Getriebeköpfen
Anschluss für Arbeitsschlauch
Drehdurchführung für Bohrrohr




Abb. ähnlich

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
80	1	Stück	v-000113 Fett Absmieranlage Telestange Absmieranlage Fett	0

Schmiert ab: Telestange im Bereich der Dichtungen
Bestehend aus: Progressivpumpe Fett inkl. 3 Pumpenelementen

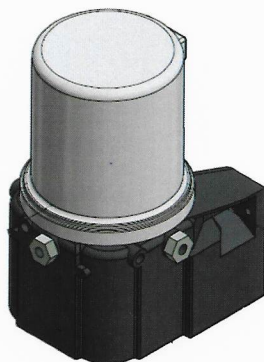


Abb. ähnlich

90	1	Stück	v-000083 Fett Absmieranlage Doppelkopf Absmieranlage Fett	0
----	---	-------	---	---

Schmiert ab: Doppelkopf (aktive Zylinder)
Spannkopf
Zapfenrollen
Seitenschieber
Bestehend aus: Progressivpumpe Fett inkl. 3 Pumpenelementen

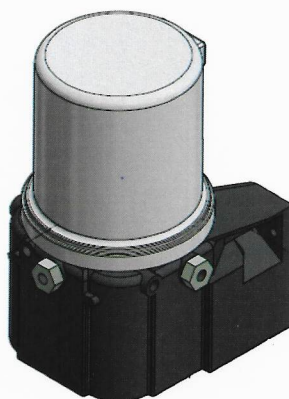


Abb. ähnlich

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
100	1	Stück	v-000047 Ablassbogen XL GT mit Drehgelenk	0

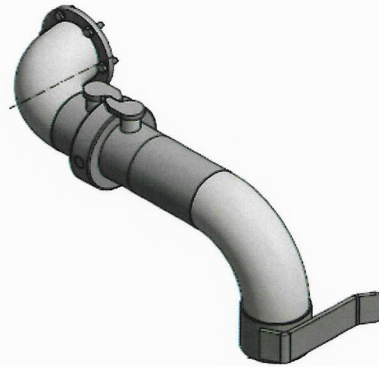


Abb. ähnlich

110	1	Stück	v-000041 Spülrohr Getriebe 2" mit Drehgelenk	0
-----	---	-------	---	---

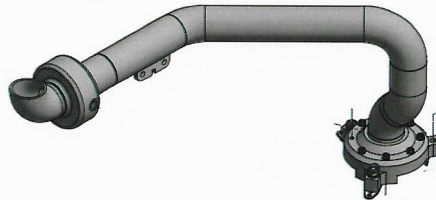


Abb. ähnlich

120	1	Stück	v-000019 Steigrohr/Spülrohr mit Schwenkbogen für Preventer 2,5" mit Drehgelenk und Schwenkbogen für Preventer	0
-----	---	-------	---	---

Anschlüsse Schwenkbogen festlegen



Abb. ähnlich

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

130	1	Stück	5-050825 Telerohr ø95 komplett gehärtet, CNC-gedreht, Polierte Dichtfläche inkl. Passfeder	0
-----	---	-------	---	---



Statistische Warennummer: 84314300

140	1	Stück	5-040906 Flanschnippel ø178 3GL	0
-----	---	-------	------------------------------------	---



150	1	Stück	v-000044 Spannkopf Ø219 Spannkopf Rotomax XL	0
-----	---	-------	--	---

Maximaler Spanndurchmesser Ø219 mm, hydraulisch betätigt direkt am Bohrgetriebe montiert, Steuerventil

Hinweis: Optional (gegen Aufpreis) mit Spanndruckregulierung. DBV und Manometer montiert am Spannkopf.
Ein falsch eingestellter Wert kann die Oder-Schaltung deaktivieren.

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

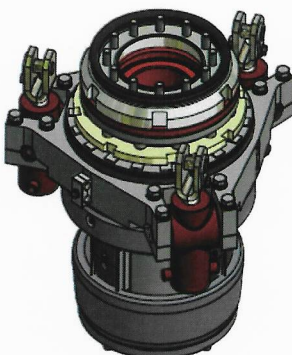


Abb. ähnlich

160	1	Stück	v-000049 Zangensystem 324/419 System besteht aus Rohr Press-/ Ziehscelle Ø324 mm und Bohrrohrabfangscelle Ø419 mm (ohne Backenaufnahmen, Spannbacken, Reduzierbacken)	0
-----	---	-------	---	---

Technische Daten der Rohr Press-/ Ziehscelle

Spannbereich:	Ø80 mm – Ø324 mm
Schwenkwinkel:	30°
Brechmoment:	35 kN
Hubkraft:	240 kN
Hubhöhe:	500 mm
Schmierung:	Zentral-schmierleiste
Besonderheit:	Verzinkter Zangengrundkörper
Weiteres:	Inkl. Sperrventil, Mengenteiler, Speicherblase, Manometer, Steuerventil

Technische Daten der Bohrrohrabfangscelle

Freier Durchgang:	419 mm
Klemmzylinder:	außermittig angeordnet
Beleuchtung:	1 Scheinwerfer auf Magnetfuß
Weiteres:	Inkl. Sperrventil, Steuerventil




Abb. ähnlich

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
170	1	Stück	v-000037 Seilwinde 1.500 kg für 80m Seil ø8mm (TN14) hydraulisch angetriebene freispulende Winde mit Lamellenbremse, Manometer, Steuerventil, Seilandruckrolle und hydraulischen Konstantmotor. Seilwinde montiert am Gerät incl. Einstellarbeiten. Zugkraft: 1.500 kg (in der 1. Seillage) Sonstiges: mit Seilgewicht, Seilwirbel, Lasthaken und Seilendabschaltung an Mastverlängerung. Bedienung: Handhebel am Bedienstand Optional: Bedienung über Joystick auf Fernbedienung, je nach Ausstattung mit zusätzlichen Wahlschalter evtl. Joystick Doppel-belegung (gegen Aufpreis) Seilkapazität: 1. Seillage 15 m - Seil ø8 mm 2. Seillage 31 m - Seil ø8 mm 3. Seillage 48 m - Seil ø8 mm 4. Seillage 65 m - Seil ø8 mm 5. Seillage 84 m - Seil ø8 mm Weitere Seilkapazität (Kundenwunsch): 6. Seillage 104 m - Seil ø8 mm 7. Seillage 125 m - Seil ø8 mm	0

Mit jeder zusätzlichen Seillage nimmt die Zugkraft ab und das Seil wickelt schlechter auf.

Hinweis: Seilwinde ohne Seil

Montage an Masthinterseite



Abb. ähnlich

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

180	80	m	6-510030 Windendrahtseil 8mm x Länge= 1m 1960 N/mm ² Spezial Windendrahtseil, spannungsarm gefettet Enden abgedreht, 1x Kauschenpressung mit Kausche DIN3091 und die andere Seite angespitzt.	0
-----	----	---	---	---

Hinweis: Seillänge ist die tatsächliche Seillänge und nicht einfahrbare Tiefe im Bohrloch.

190	1	Stück	v-000032 Liftarm EasyLift Rotomax XL GT/GTC Lift: Hydraulisch angetriebene Seilwind	0
-----	---	-------	--	---

Hubleistung: 250 kg
Seil: ø6mm
Seil-Länge: 15 m
Schwenkwinkel: 100°
Funkfernsteuerung: Heben / Senken über Poti regelbar
Schwenken 1-stufig

Schwenkeinrichtung für Transportstellung über hydraulischer Betätigung. Hydraulische Ventile und Verschlauchung

Seilwinde in Bohrachse:
Montagepunkte, Seil und Umlenkrolle nur im Lieferumfang, wenn weitere Seilwinde verbaut ist (2te Seilwinde muss gesondert aufgeführt sein).

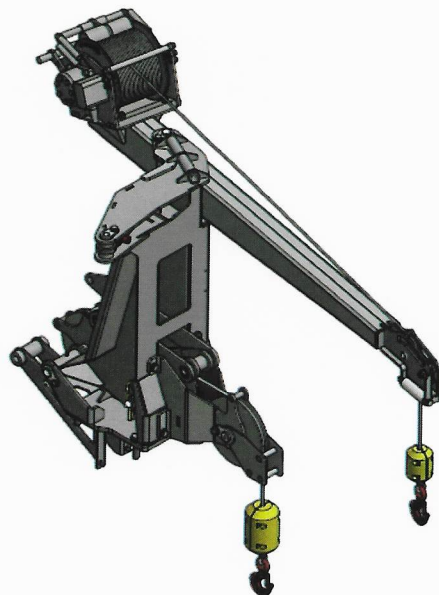


Abb. ähnlich

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

200	1	Stück	v-000100 SAV Magnetadapter 3m für Easy-Lift Greifer für Schutzrohr/Bohrrohr inkl. Funkfernbedienung Tragrahmen: Mit Hebeschuh für Innengestänge Magnet: Permanentmagnet mit Sicherheitsverriegelung und Winkelgetriebe Max. Ø: Schutzrohr Ø178 mm x 8 mm x 3 m Bohrrohr Ø95 mm x 3 m Max. Tragkraft: 160 kg max. Tragkraft der Rohre	0
-----	---	-------	---	---



Abb. ähnlich

210	1	Stück	v-000098 Hochdruckkolbenpumpe Speck Rotomax Fördermenge: 0-70 l/min Eingestellter Druck: 30 bar Weiteres: Saugfilter mit Geka- Kupplung Magnetventil Rückschlagventil Schlauchleitungen Entwässerungshähne Hauptsteuerventil	0
-----	---	-------	---	---

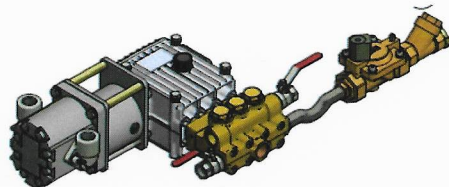


Abb. ähnlich

220	1	Stück	v-000014 Druckluftsteuerung über Fernbedienung Bestehend aus: 1 Kugelhahn 1 1/2" mit Stellantrieb für Druckluft auf/zu 1 Kugelhahn 1" für Druckentlastung des Gestänges Stahlverrohrung mit druckbeständigem Zuleitungsschlauch RD 105 Schnellverschraubung zum Anschluss an die Spülleitung Inkl. Schalldämpfer, Verschlauchung und Verkabelung	0
-----	---	-------	--	---

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------



Abb. ähnlich

230	1	Stück	v-000092 Durchflussmesser 10-60 für Hochdruckkolbenpumpe Durchflussmesser 10-60 I für Hochdruckkolbenpumpe	0
-----	---	-------	---	---

Montageort: Bedienstand
Anschluss: Geka 1"

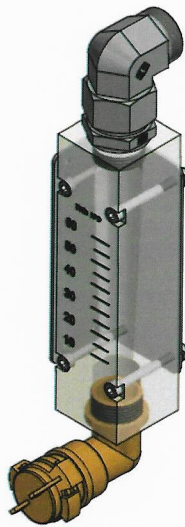


Abb. ähnlich

240	1	Stück	v-000006 Spülpumpe 1 - stufig 8/1800 Komplett mit Motor (25 ccm), hydraulischen und pumpenseitigen Anschlüssen	0
-----	---	-------	---	---

Wassermenge: Max. 1 800 l/min – abhängig vom Spüldruck
Spüldruck: 0 – 8 bar
Modifizierungen: Verstärkte Ausführung mit spezieller Widia/Widia Dichtung
Frostschutz: mit Wasserablasshahn für Frostschutz
Erforderliche Leistung: 95 l/min bei 250 bar hydraulisch erforderlich
Hinweis: Klarwasserpumpe, daher ausreichend große Absetzbecken
vorhalten
Sauganschluss: 4" Perrot
Druckanschluss: 3" Victaulic

16 / 21

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

Regulierung: Über Fernbedienung

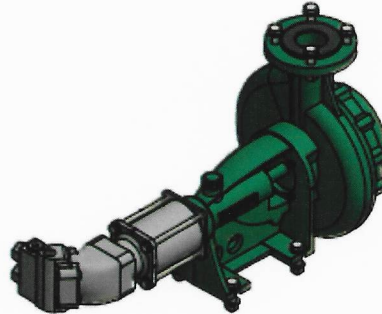


Abb. ähnlich

250	1	Stück	v-000005	0
-----	---	-------	----------	---

Spülpumpe 2 - stufig 16/1800
Komplett mit Motor (34 ccm), hydraulischen
und pumpenseitigen Anschlüssen

Wassermenge:	Max. 1 800 l/min – abhängig vom Spüldruck
Spüldruck:	0 – 16 bar
Modifizierungen:	Verstärkte Ausführung mit spezieller Widia/Widia Dichtung
Frostschutz:	mit Wasserablasshahn für Frostschutz
Erforderliche Leistung:	95 l/min bei 250 bar hydraulisch erforderlich
Hinweis:	Klarwasserpumpe, daher ausreichend große Absetzbecken vorhalten

Sauganschluss:	4" Perrot
Druckanschluss:	3" Victaulic
Regulierung:	Über Fernbedienung

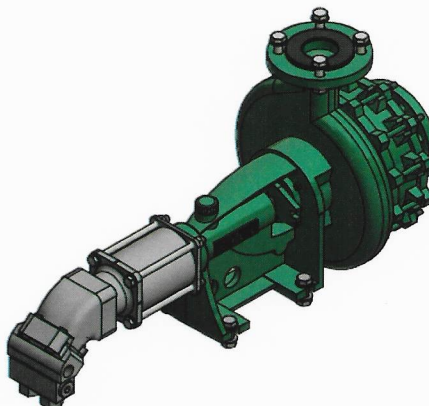


Abb. ähnlich

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
260	1	Stück	6-506586 Druckwaage Vorschub Reguliert Andruck, Gegenhalten Inkl. Steuerventil, Steuerung über Fernbedienung Bei Rotomax L 1 x Bei Rotomax XL 2x	0
270	1	Stück	v-000055 Ext. zusätzlicher Hydraulikanschluss PTL+D 60L Lieferumfang: Schläuche und Schnellkupplungen für Gerät Hinweis: Schnellkupplungen müssen stets sauber gehalten werden, da sonst Verschmutzungsgefahr des Hydrauliksystems	0

Keine Haftung oder Gewähr bei Verschmutzung

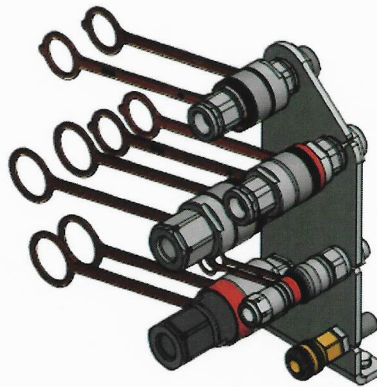


Abb. ähnlich

280	1	Stück	v-000004 Hochdruckreiniger Dual mit Schlauchtrommel Zum Reinigen der Maschine Fördermenge: 0-30 l/min Druck: 180 bar Frostschutz: Schlauchleitung mit Frostschutzwässerung Ansteuerung: Hydraulisch HD – Schlauch: 20 m HD – Schlauch auf Schlauchtrommel Weiteres: Doppellanze mit Regelventil und Pistole, Saugfilter mit Geka Kupplung	0
-----	---	-------	---	---

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

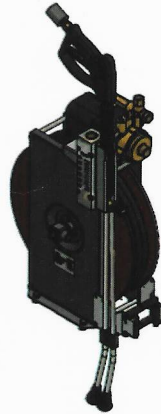


Abb. ähnlich

290	1	Stück	v-000063	0
-----	---	-------	----------	---

Stützkonsole 3560

2 Stützkonsolen für Aufnahme seitlich am Rahmentank

Max. Belastung: Je 15 to
Werkstoff: 1.8974 Feinkornbaustahl
Lackierung: RAL 7024

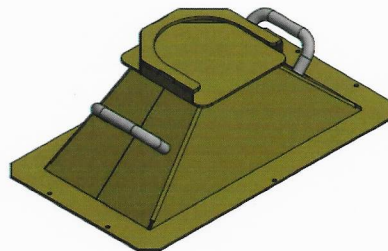


Abb. ähnlich

300	1	Stück	v-000062	0
-----	---	-------	----------	---

Stützkonsole 5070

2 Stützkonsolen für Aufnahme seitlich am Rahmentank

Max. Belastung: Je 15 to
Werkstoff: 1.8974 Feinkornbaustahl
Lackierung: RAL 7024

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Pos.	Menge	Einheit	Artikelnummer/Artikelbezeichnung	Restmenge
------	-------	---------	----------------------------------	-----------

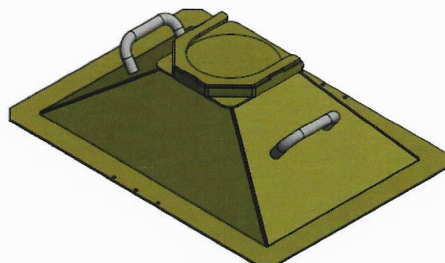


Abb. ähnlich

310	1	Stück	5-031294 Stützkonsole 2842	0
320	1	Stück	v-000097 Preventer mit Schutzrohrzapfen Anschlußgewinde Schutzrohr nach Kundenwunsch mm und Bohrgestänge GT 95. Zapfen für Schutzrohr mit Aufnahmegehäuse und Druckring mit Gestängeführung Preventerabgang 4" Innengewinde + Victaulic	0

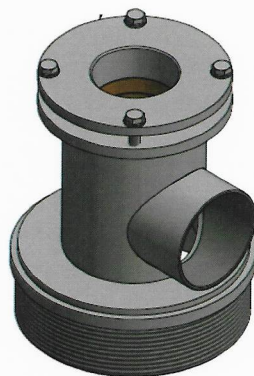


Abb. ähnlich

330	1	Stück	v-000280 Beschriftung und Kundenschriftzug Firmenlogo und Schriftart werden vom Kunden in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Die Beschriftung erfolgt auf der Motorhaube, der Kunde bekommt einen digitalen Entwurf zur Freigabe zugeschickt.	0
-----	---	-------	--	---

Farben:

RAL: 7024	Kettenfahrwerk Grundgerät
RAL: 1004	Bestehend aus Grundrahmen und Container
RAL: 1004	Mast, Mastverlängerung, Getriebe, Zangen
RAL: Schwarz	Motorhaube Bedienpult
	Beschriftung (Folie MACal Nr. ____)

Lieferbedingungen: ab Werk

Lieferschein 3231442 vom 27.04.2023

Gewährleistung: 1 Jahr, bzw. max. 1000 Betriebsstunden

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Nebenabreden, Zusatzvereinbarung oder Sonderwünsche die nach der Bestellung kundenseitig gewünscht und umgesetzt werden, sind nicht Gegenstand der vereinbarten Kaufsumme und werden gesondert berechnet.

Der Fahrzeugführer hat sich von der Verkehrs- und unfallsicheren Beladung des Fahrzeugs überzeugt und bestätigt dies mit seiner Unterschrift.

Für Lieferung bzw. Werkleistungen behalten wir uns das uneingeschränkte Eigentum bis zur restlosen Bezahlung vor.

Ware erhalten: _____ Datum: _____