

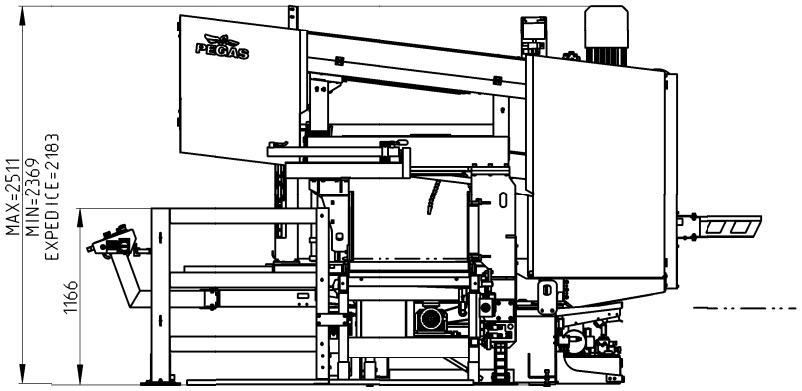


V TOMTO POHLEDU NEJSOU ZOBRAZENY BEZPECNOSTNI KRYTY (LSG)
-PRO LEPSI ORIENTACI A PREHLEDNOST.
(SAFETY COVERS (LSG) ARE NOT SHOWN IN THIS VIEW
-FOR BETTER ORIENTATION AND TRANSPARENCY.)

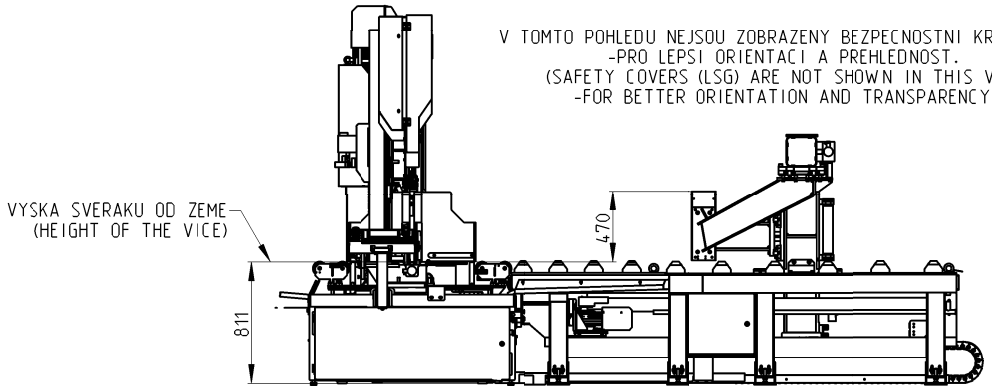

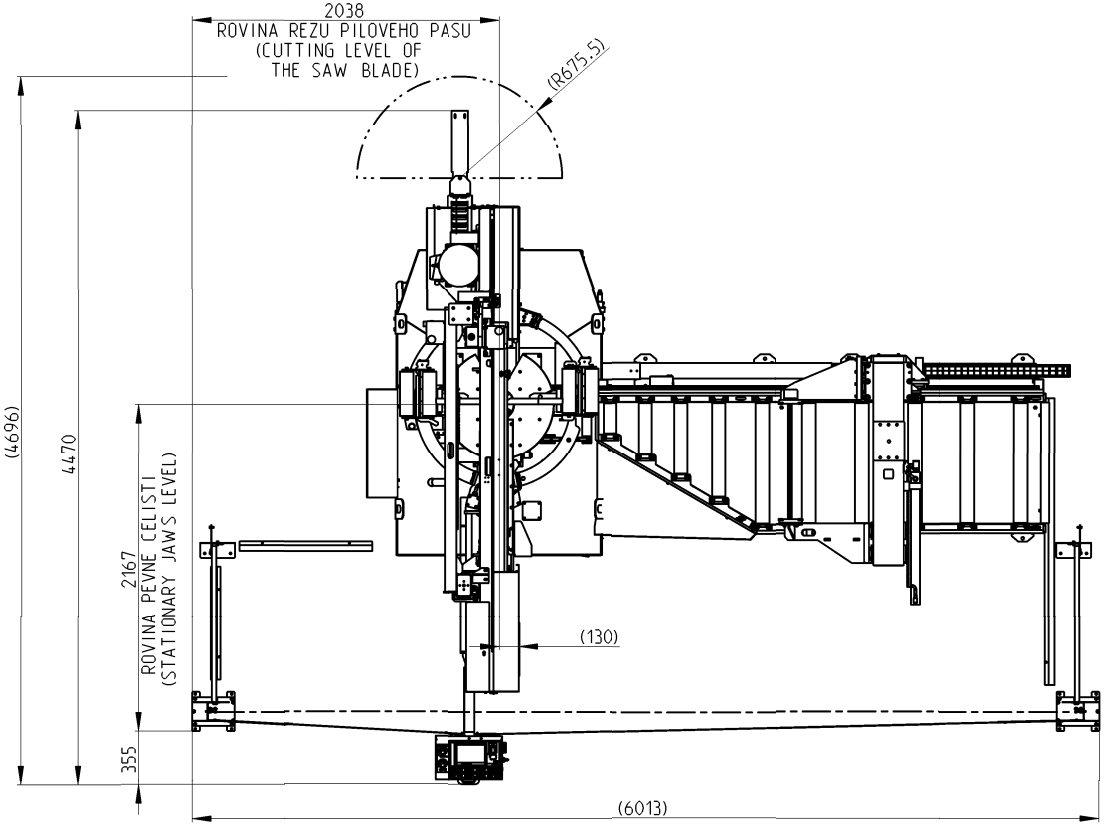

ZÁKLADNI PARAMETRY (general features):

PÁS (band) = 41x1.3x6880 mm
MAX. ROZMER REZANEHO MATERIALU
(maximum size of the cut material =: 750x480mm / Ø540 mm
VYSKA CELISTI (height of jaws) = 465 mm
NATACENI UHLU (angle rotation) = +60° AZ -60°
VLIV NATOCENI UHLU NA ROZMER REZANEHO MATERIALU
VIZ. LIST 4/8
(influence of angle rotation on the dimensions of the cut material
see page 4/8)
DELKA PODANI (leng of feeder) = 2100mm
POHON (drive) = 400 V / 50 Hz
HMOSTNOST (weight)= 4 000 kg

ZRUSNENO 090.939.000. NOVY 541.705.000			a	6.9.21	DZURENDA
ZMENA			REV	DATUM	PODPIS
AUTOR	DZURENDA	STRUKTURA POVRCHU			MERITKO
SCHVALIL	-	Ra12.5			1:25
TECHNOLOG	-				
		REVIZE		STAV	
DATUM VYDANI	09.03.2021	0		VYVOJ	
TOLEROVANI PODLE ISO 8015		PRESNOST ISO 2768 - mK			

PROMITANI	
MATERIAL	---
POLOTOVAR	SESTAVA
HMOTNOST	4471.499 kg
NAZEV	540 HORIZONT A-CNC
NAME	-
C.VYKRESU	541.002.021
	List 2/8