



RONDO®

LAMINOIRS ● DOUGH SHEETERS
UITROLTAFELS ● AUSROLLMASCHINEN

SFE6605 ● SFE6607



INOX

STANDARD



Enrouleur automatique en option
Option automatic dough reeler
Optie automatische haspel
Option automatischer Haspel



FR

- **Châssis INOX**, amovible sur roulettes, pieds stables pour fixation.
- Moteur électrique interne.
- Mouvement des cylindres motorisé.
- Tapis synthétiques pour nettoyage facile.
- Les racleurs peuvent être enlevés sans outils.
- Fonctionnement facile par écran tactile couleur.
- Standard avec farineur automatique.
- Fourni avec 2 rouleaux.
- Supports de rouleau à main: gauche et droite.

INOX

ENG

- **Stainless-steel substructure.**
- Integrated electric motor.
- Motorized roller gap reduction.
- Easy to clean synthetic conveyor belts.
- Scrapers can be removed without tools.
- Easy operation with colour touch panel.
- Standard with automatic flour duster.
- Supplied with 2 rolling pins.
- Rolling pin supports : left and right.

STAINLESS STEEL

NL

- **RVS frame**, op zwenkwielen, met vaststelvoeten.
- Geïntegreerde elektrische motor.
- Gemotoriseerde aanpassing van de uitrolbreedte.
- Synthetische transportbanden voor eenvoudige reiniging.
- De schrapers kunnen zonder werktuigen gedemonteerd worden.
- Eenvoudige bediening met touchpanel.
- Standaard met automatische meelstrooier.
- Geleverd met 2 rolstokken.
- Rolstokbeugels: links en rechts.


RVS

D

- **Gestell aus Edelstahl**, leicht fahrbar mit lenkbaren Rollen, mit Füßen zur Feststellung.
- Integrierter elektrischer Motor.
- Motorische Walzenzustellung.
- Synthetische Bänder für leichte Reinigung.
- Abstreifer können leicht ohne Werkzeuge ausgebaut werden.
- Leichte Bedienung mit Touchpanel.
- Standard mit automatischem Mehlstreuer.
- Mit 2 Handrollen geliefert.
- Handrollestützen: links und rechts.

EDELSTAHL



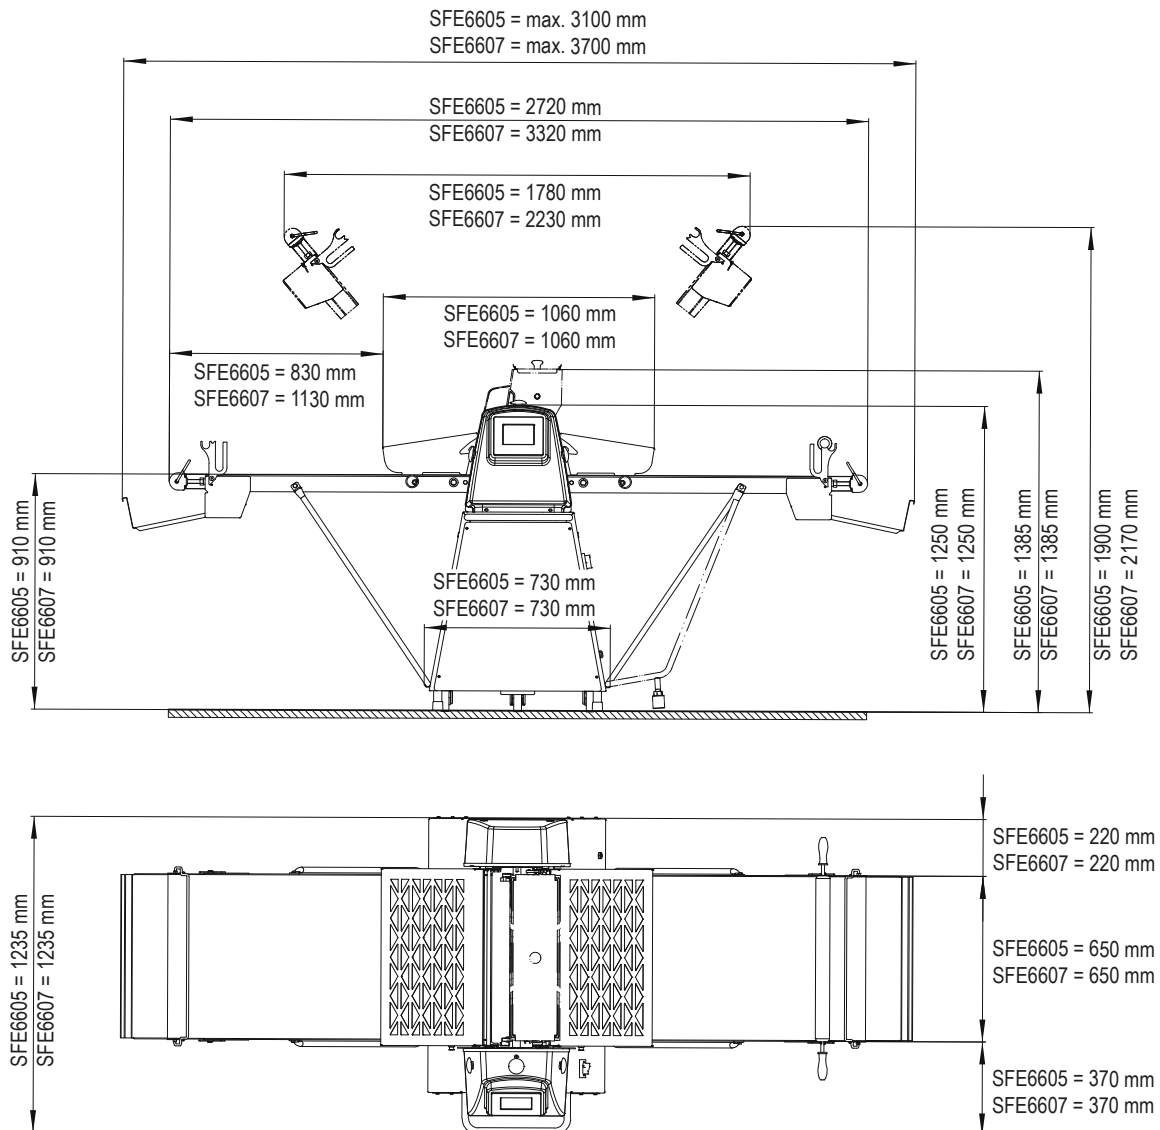

	SFE6605	SFE6607
Largeur des tapis Width of conveyor belts Breedte transportbanden Breite der Bänder	635 mm	635 mm
Longueur des tables Table length overall Totale tafellengte Länge der Tische	2720 mm	3320 mm
Longueur des cylindres Roller length Rollengte Länge der Walzen	660 mm	660 mm
Ecart entre les cylindres Roller gap Ruimte tussen de rollen Spalt zwischen den Walzen	0,2 - 45 mm	0,2 - 45 mm
Vitesse du tapis de décharge Speed of discharge conveyor Snelheid van de uitvoerband Bandgeschwindigkeit des Auslaufbands	85 cm/sec.	85 cm/sec.
Puissance nominale Rated power Vermogen Leistung	2,0 kVA / 1,1 kW	2,0 kVA / 1,1 kW
Voltage Supply voltage Spanning Spannung	3 x 200-460V 50-60Hz	3 x 200-460V 50-60Hz
Poids Weight Gewicht Gewicht	270 kg	280 kg
Position de travail Working position Gebruiksstand Arbeitsstellung	1235 x 3100 mm	1235 x 3700 mm
Position de repos Resting position Ruststand Ruhestellung	1235 x 1780 mm	1235 x 2150 mm



Avec option enrouleur automatique
With option automatic dough reeler
Met optie automatische haspel
Mit Option automatischer Haspel



SFE6607H