

Cône Symons Standard

Type	A	B	C	D	E	F	Clavette	G	H	[kW]	[min ⁻¹]	[kg]
4 1/4	2286	2546	2051	613	686	113	29 x 14	2121	1308	110-150	485	21'364
Serrage		13	16	19	22	25	32	38	51			
[To/h]	Fin	120	140	150	160	175	200					
[To/h]	Moyen		140	160	175	190	240	250				
[To/h]	Gros			160	175	200	240	275	350			
[To/h]	Extra gros					200	240	300	350			

Tableau I

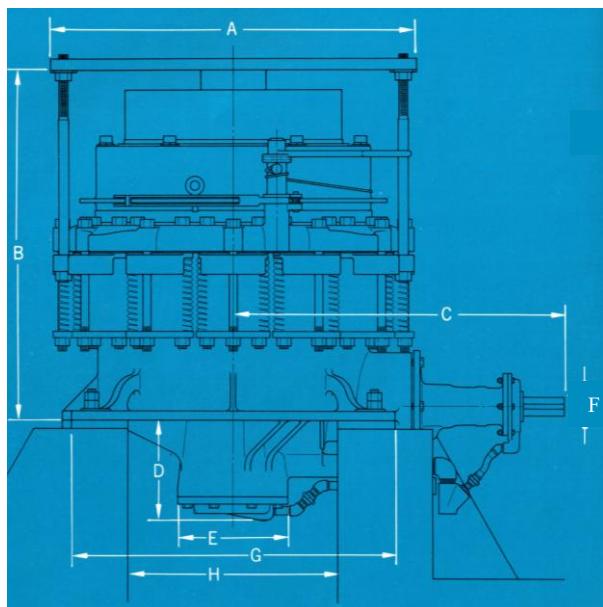


Image I Les dimensions du tableau I

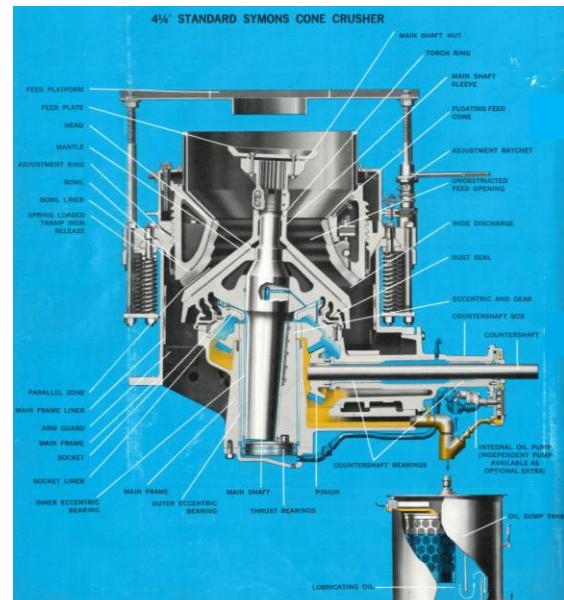


Image II Vue en coupe



Photo I Groupe mobile SYMONS sur semi-remorque

État du groupe

Marquage CE

Bronzes remplacés à neuf

Révision en atelier avant sablage et peinture

Pièces d'usure neuves

Convoyeur extraction en parfait état 800 x 4.0 [m]

Moteur électrique

Coffret électrique

Câblage

Prix départ H.T. :

Sur demande