

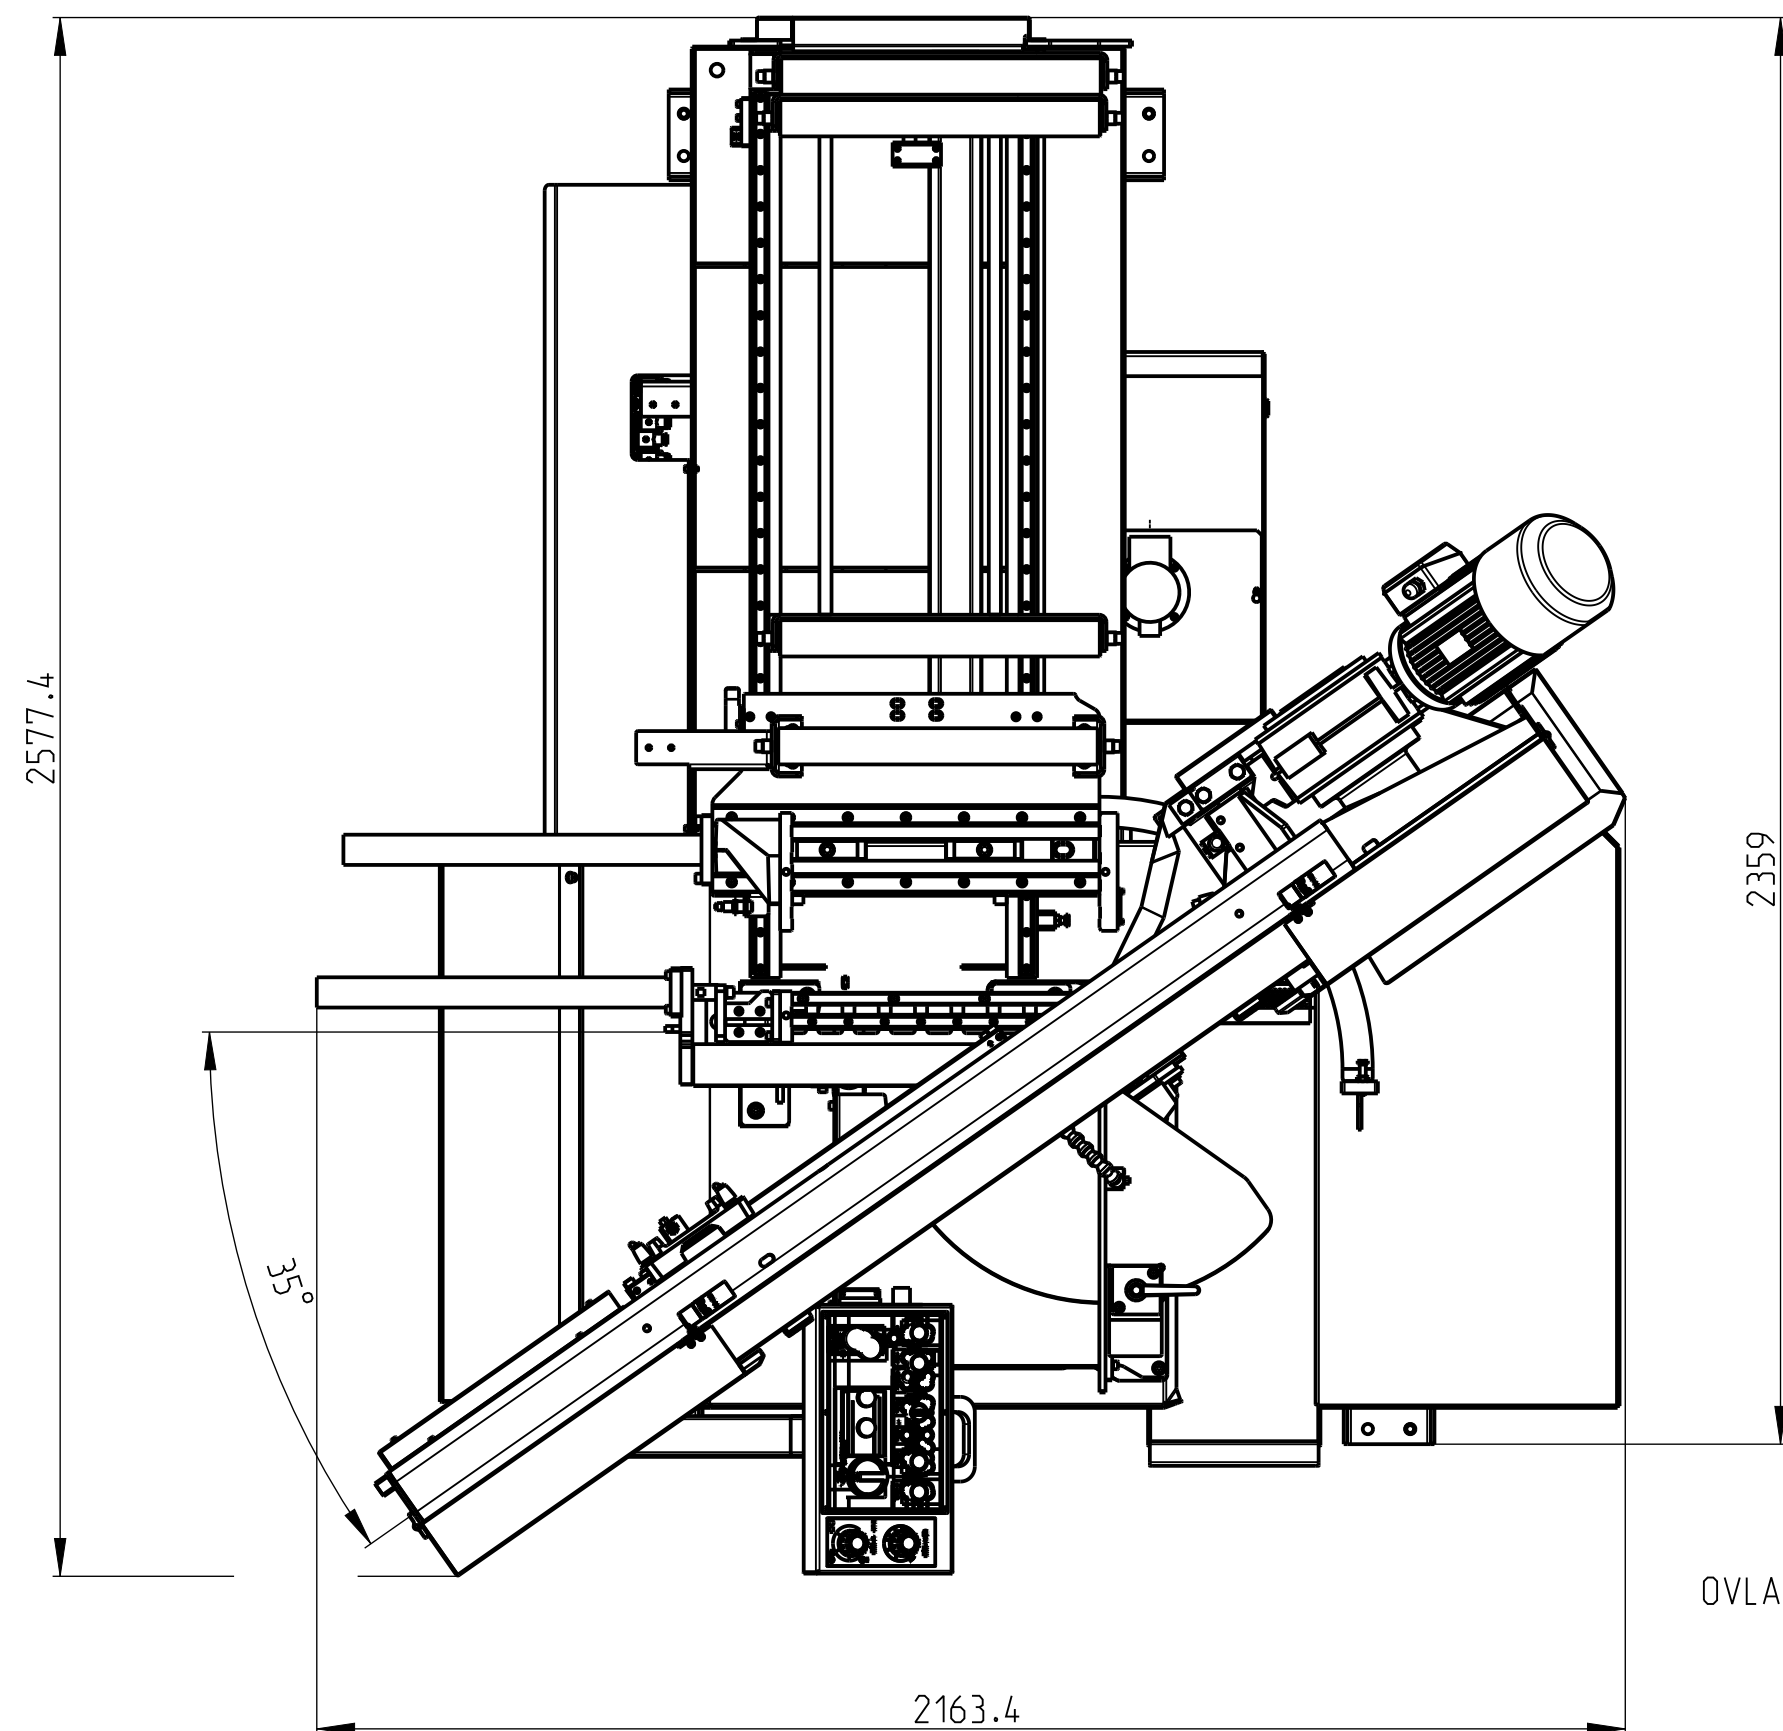


FIXACE TOCNY-RAMENA
PROTI POOTOCENI
DOPRAVNI PODPERA UPLNA
(C.V. 361.000.100)
2xSROUBY M8x16
2xSROUBY M8x22
4xPODLOZKA 8



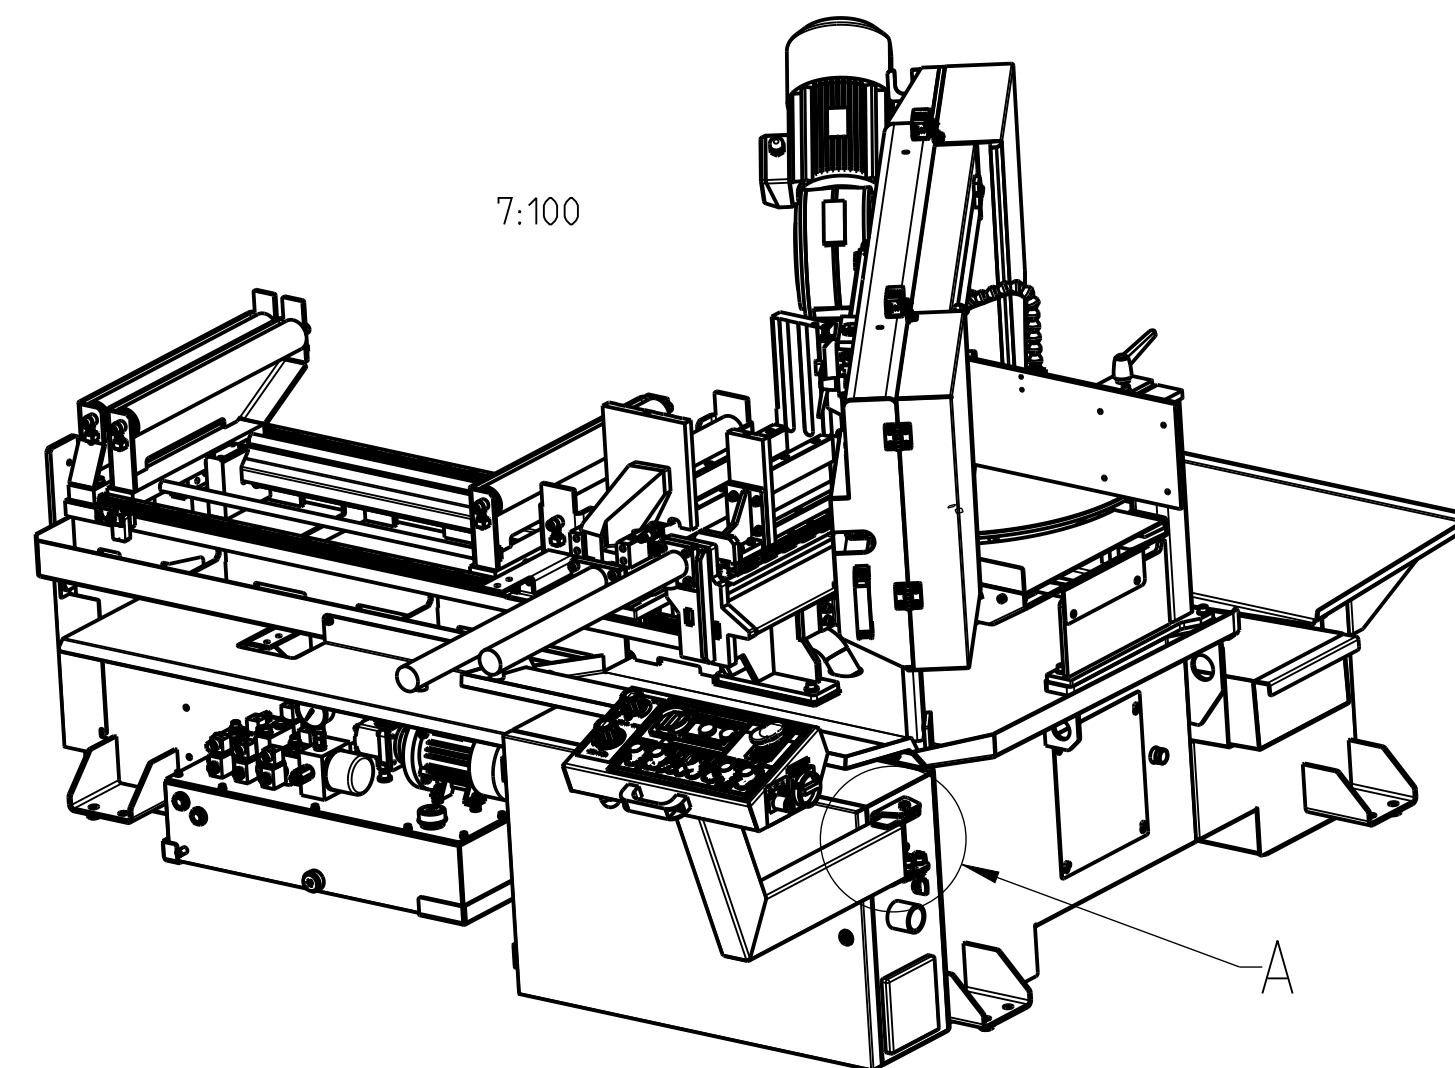


FIXACE RAME
OVLADANI PROTI POOTOCENI
SROUB M10x30
2xPODLOZKA 10
MATICE M10

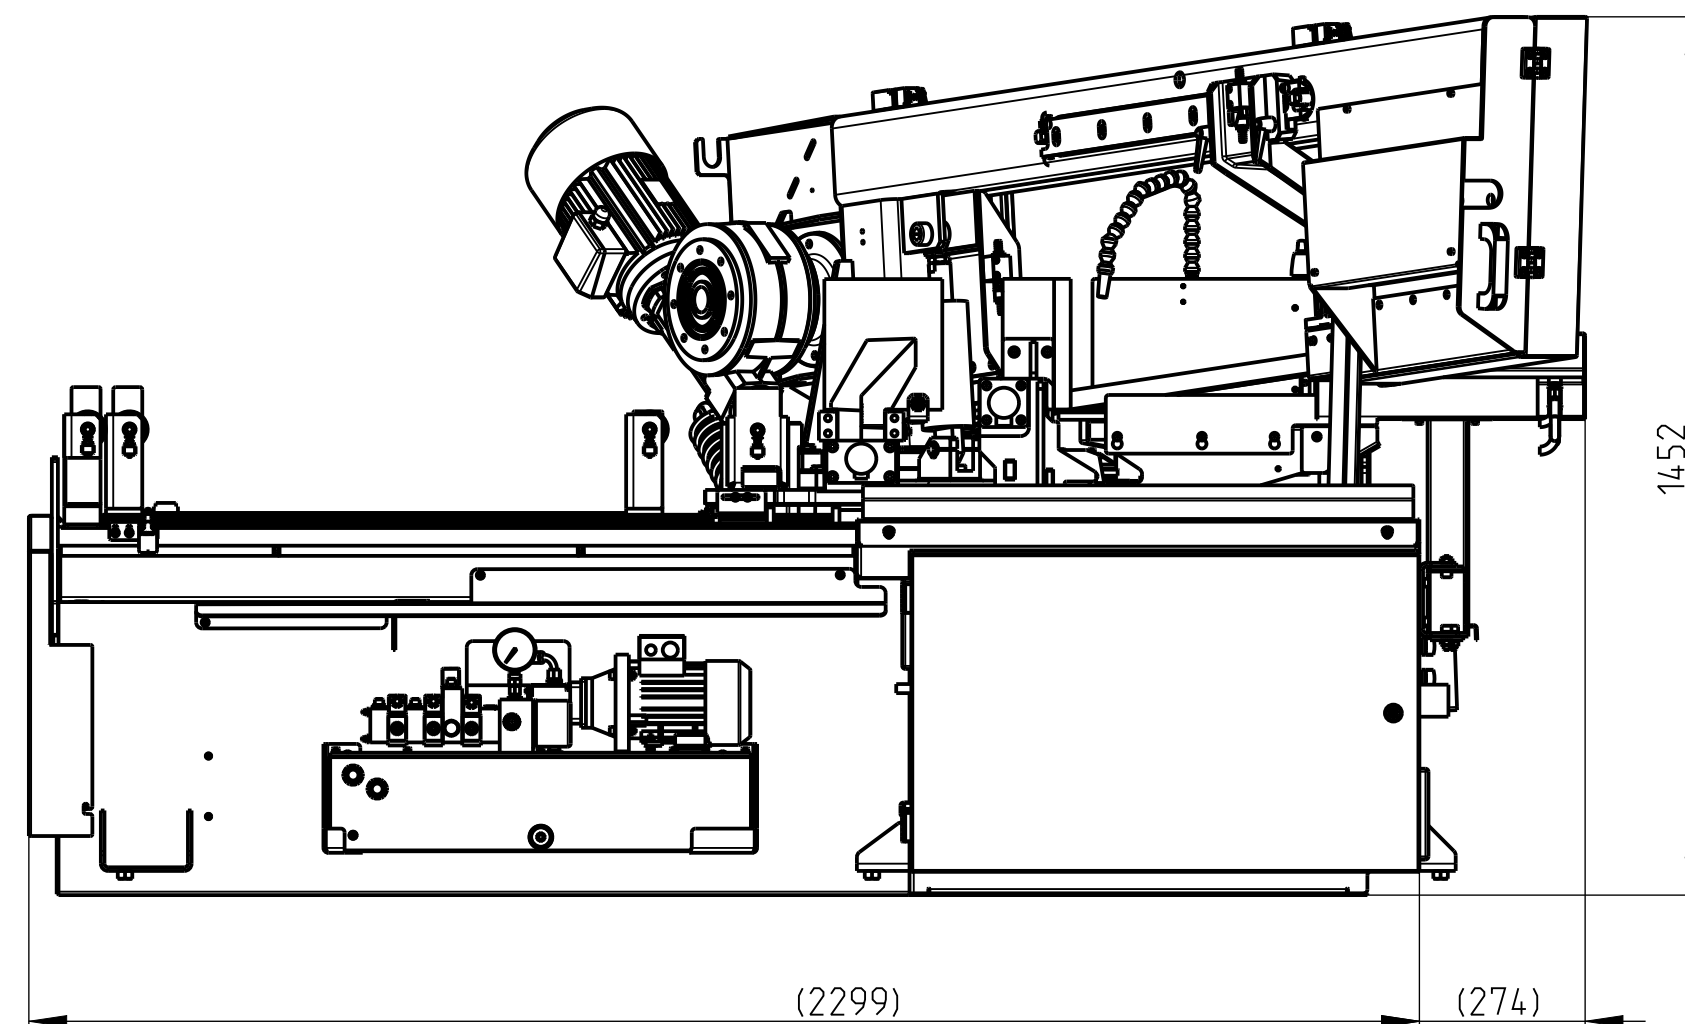





PRI PRÍPRAVE PILY NA PREPRUVU JE NUTNO UDELAT:
ZVEDNOUT RAMENO DO ÚHLU 5°. POTÉ K PODSTAVCI A K RAME
PRISROBOVAT DÍL DOPRAVNI PODPERA UPLNA (C.V.361.000.100).
POTÉ POOTOCÍME RAMENO OVLÁDÁNÍ TAK, ABY ZAJISTOVACÍ DÍRY
V PROSTORU KLOUBU RAMEA OVLÁDÁNÍ BYLY SOUOSÉ A ZAJISTOVACÍ
DÍROU (VIZ DETAIL "A" PROSTRČÍME SROUB M10x30 DIN 912 A
ZESPODU SESROBUJEME MATICI M10 DIN 934. TÍM SE ZAJISTÍ
RAMENO OVLÁDÁNÍ PROTI POOTOCENÍ.

				PROMITANI	MATERIAL	---
				POLOTOVAR	SESTAVA	
				HMOTNOST	1784.359	kg
				NAZEV		
				360x500 A-CNC-R		
				NAME		
				C.VYKRESU		
				361.001.001		
				List 2/4		
ZMENA	REV	DATUM	PODPIS			
AUTOR	DZURENDA	STRUKTURA	POVRCHU			
SCHVALIL		✓Ra12.5 (✓)	2:25			
TECHNOLOG		REVIZE	STAV			
DATUM	30.01.2018	0	VYVOJ			
VYDANI						
TOLEROVANI PODLE ISO 8015		PRESNOST ISO 2768 - mK				

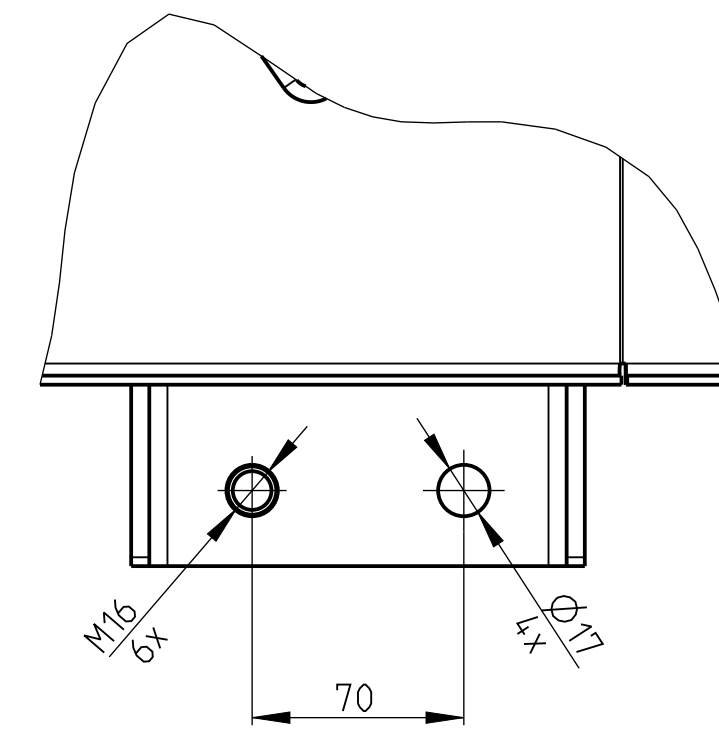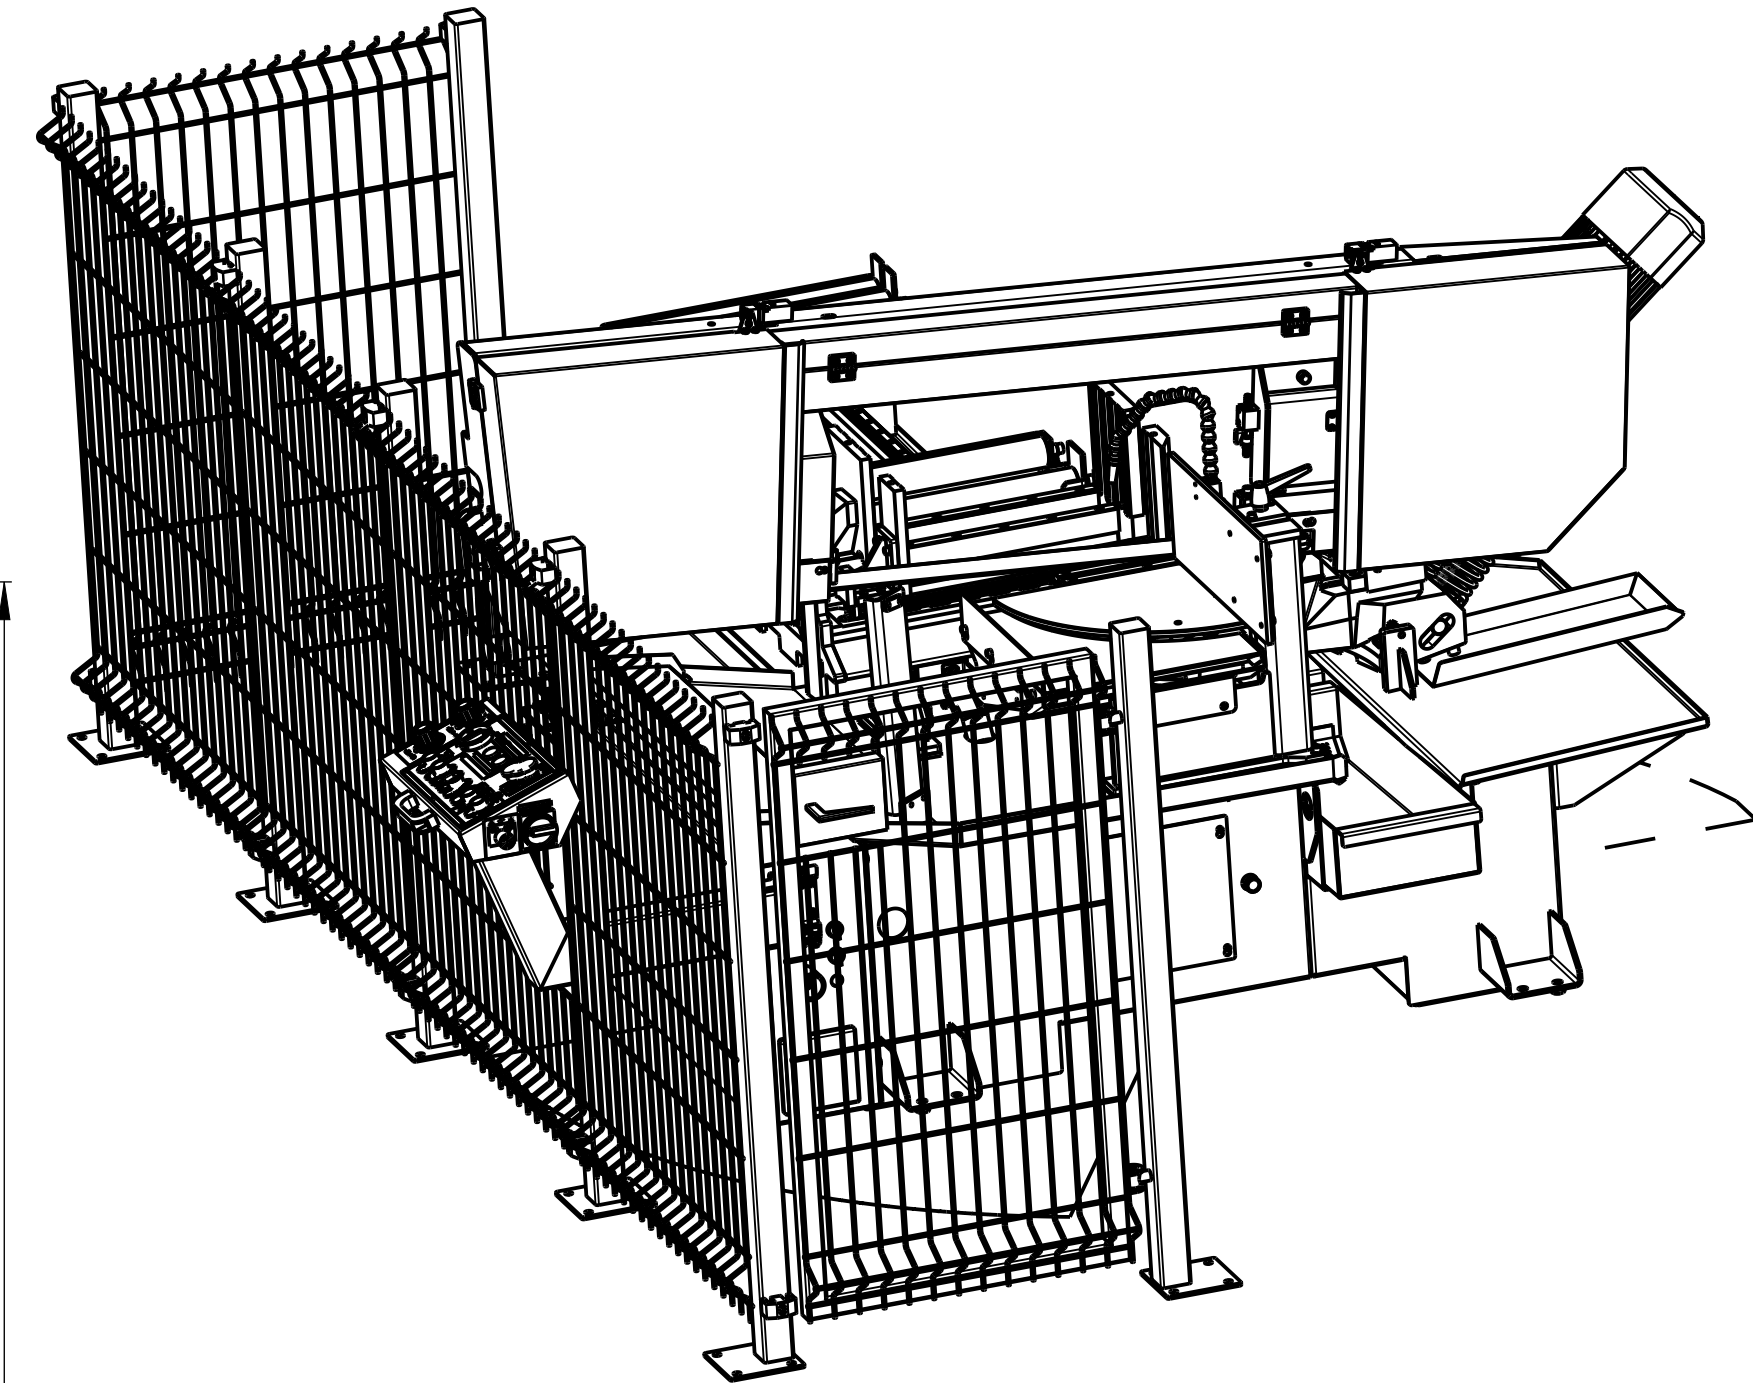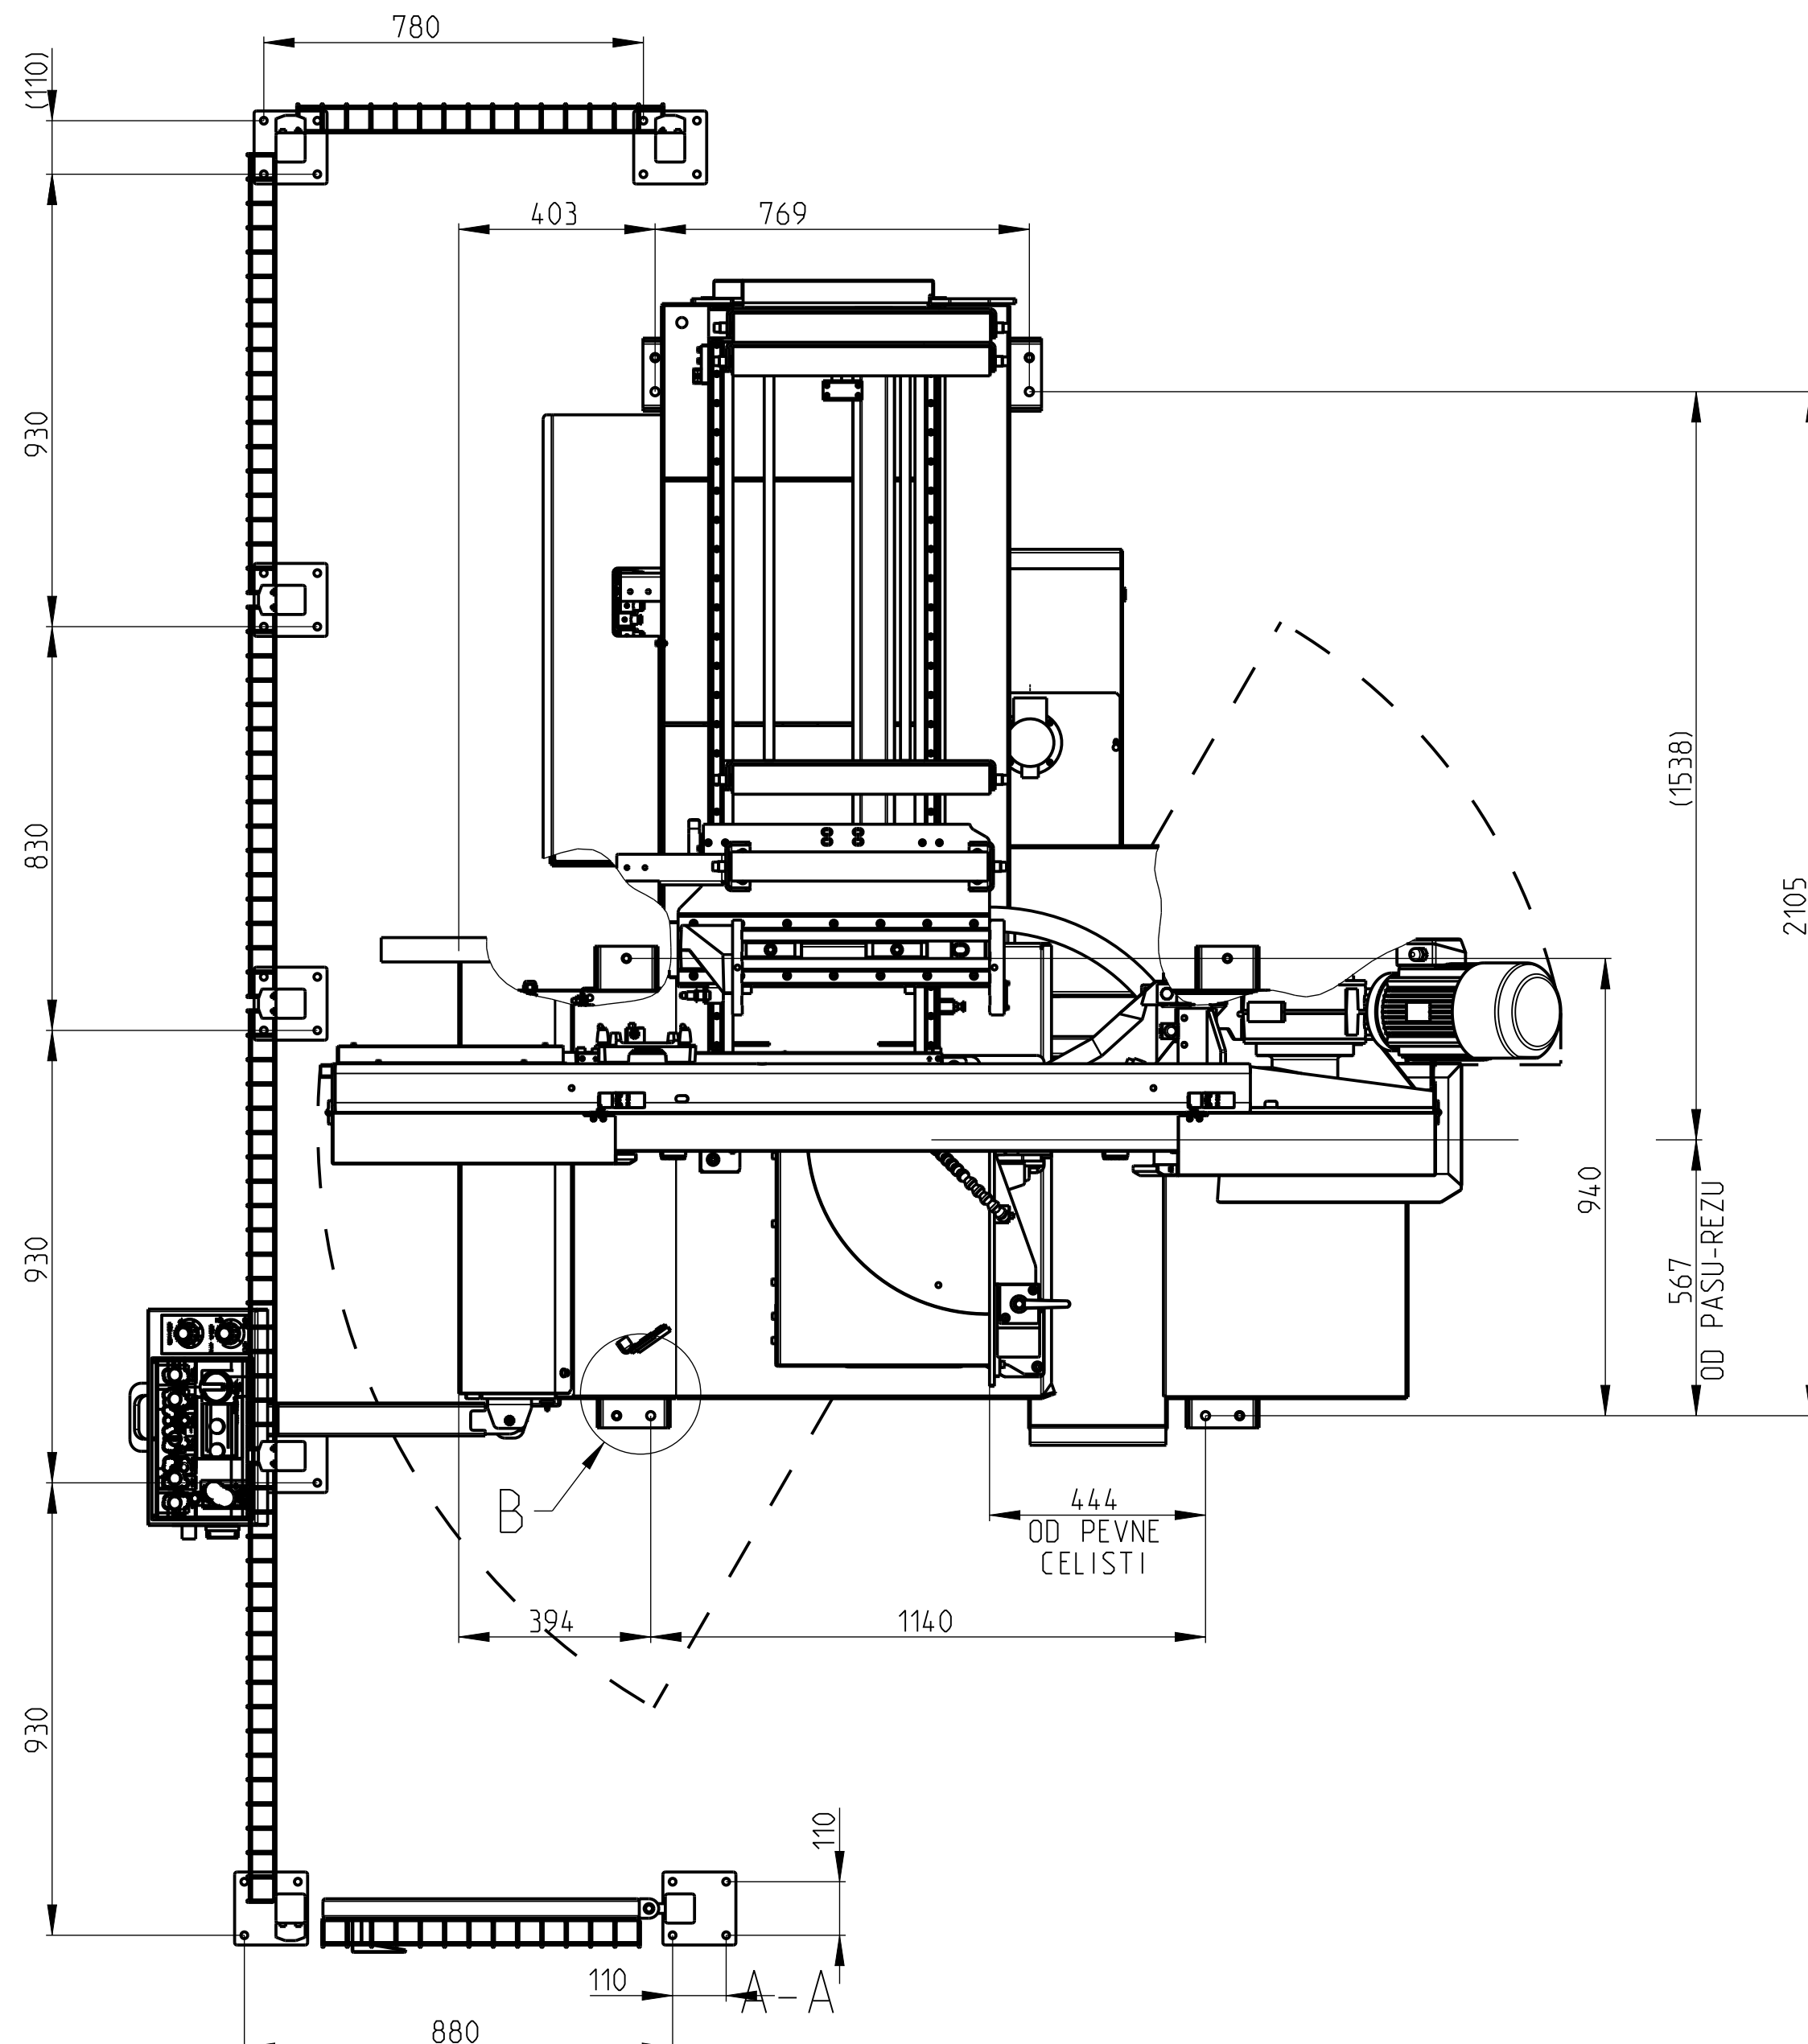

VYKRES KOTVENÍ PÍLY

				PROMITANI	MATERIAL	---
				POLOTOVAR	SESTAVA	
				HMOTNOST	1784.359	kg
				NAZEV		
				360x500 A-CNC-R		
				NAME		
				C.VYKRESU		
				361.001.001		
				List 3/4		
ZMENA	REV	DATUM	PODPIS			
AUTOR	DZURENDA	STRUKTURA	POVRCHU			
SCHVALIL		✓Ra12.5	(✓)	3.50		
TECHNOLOG		REVIZE	STAV			
DATUM VYDANI	30.01.2018	0	VYVOJ			
TOLEROVANI PODLE ISO 8015		PRESNOST ISO 2768 - mK				

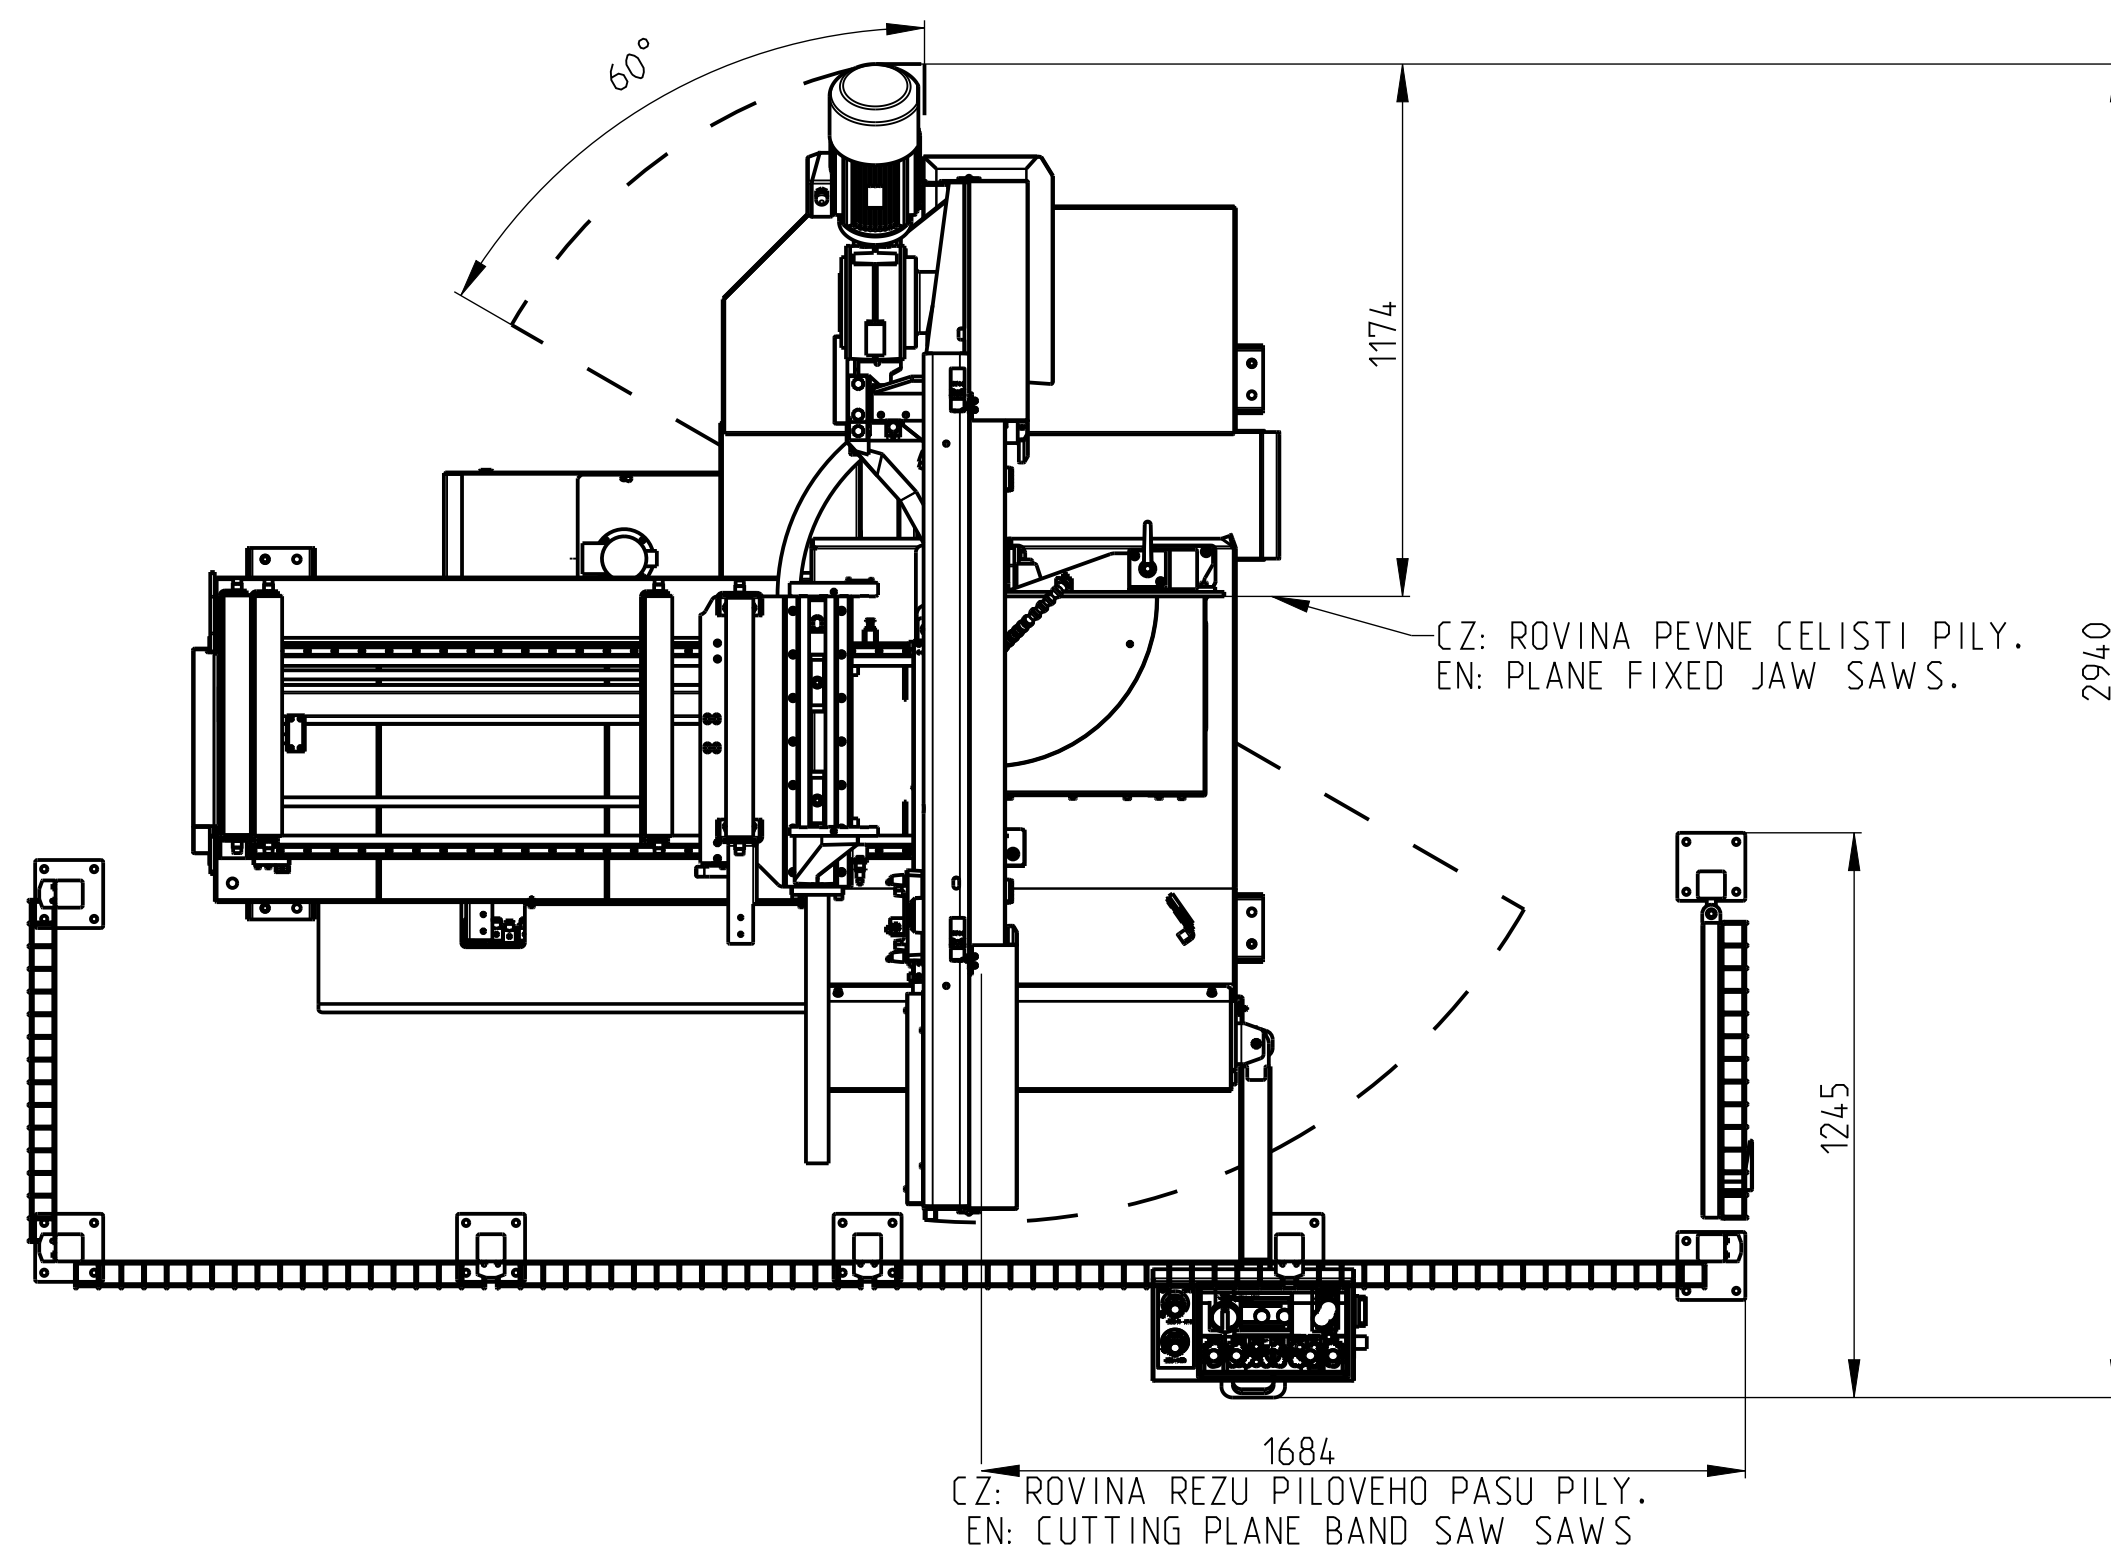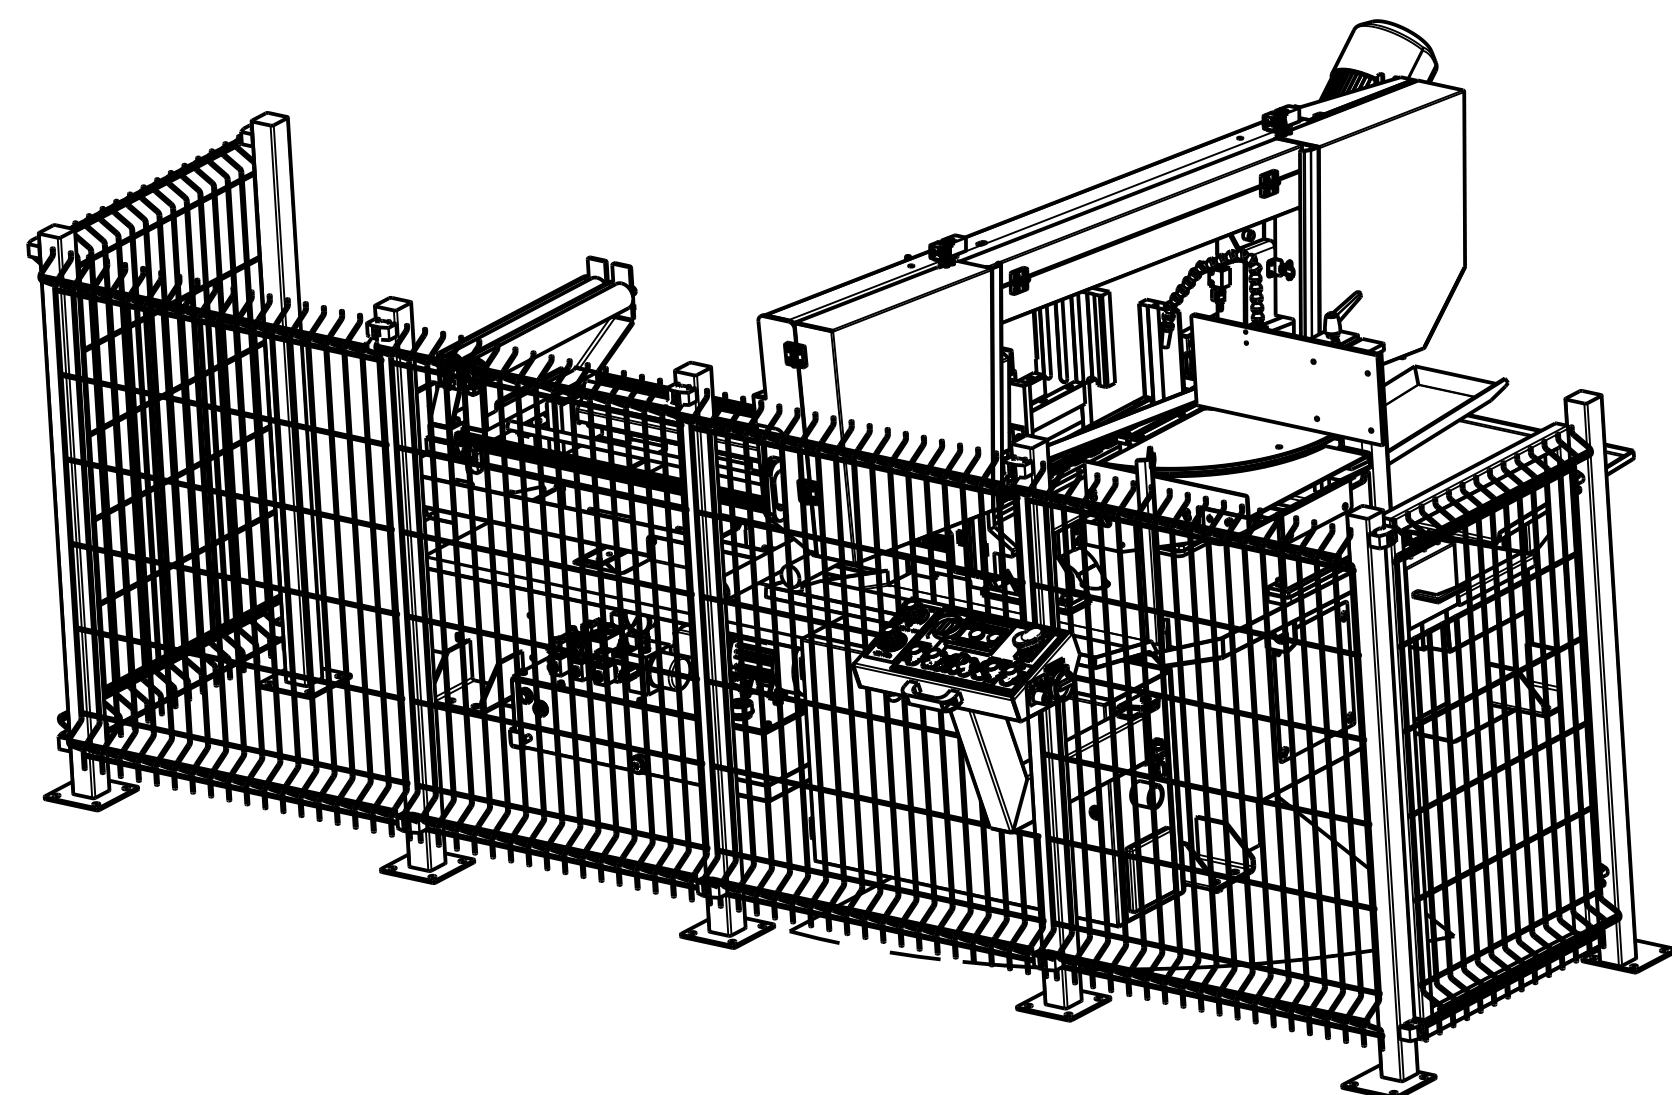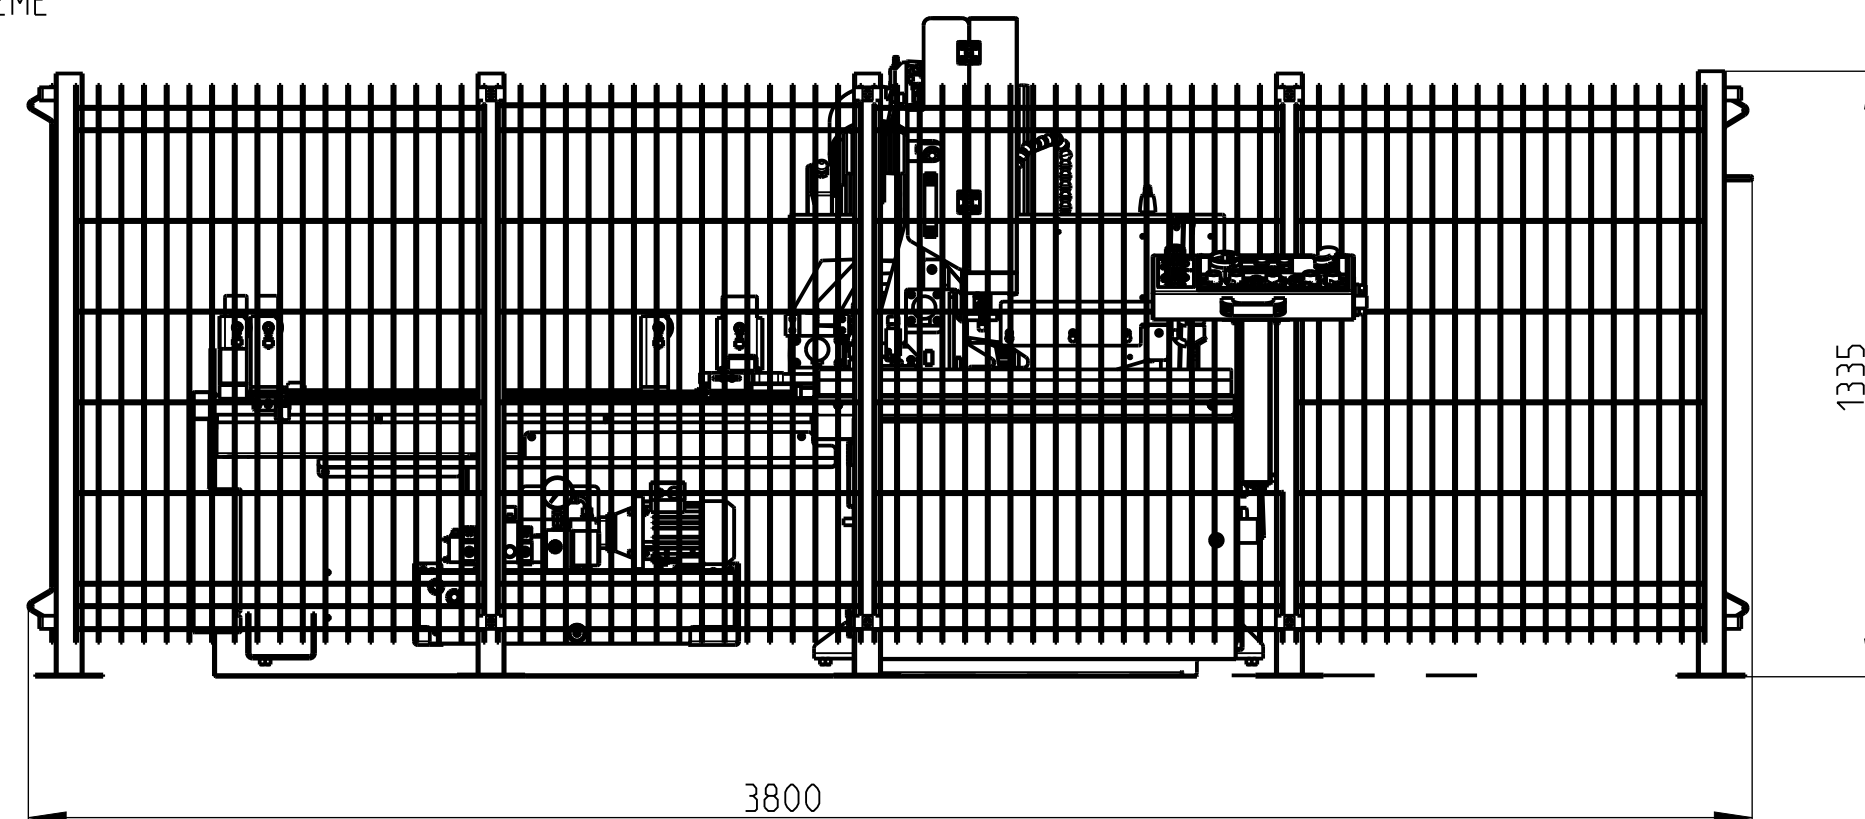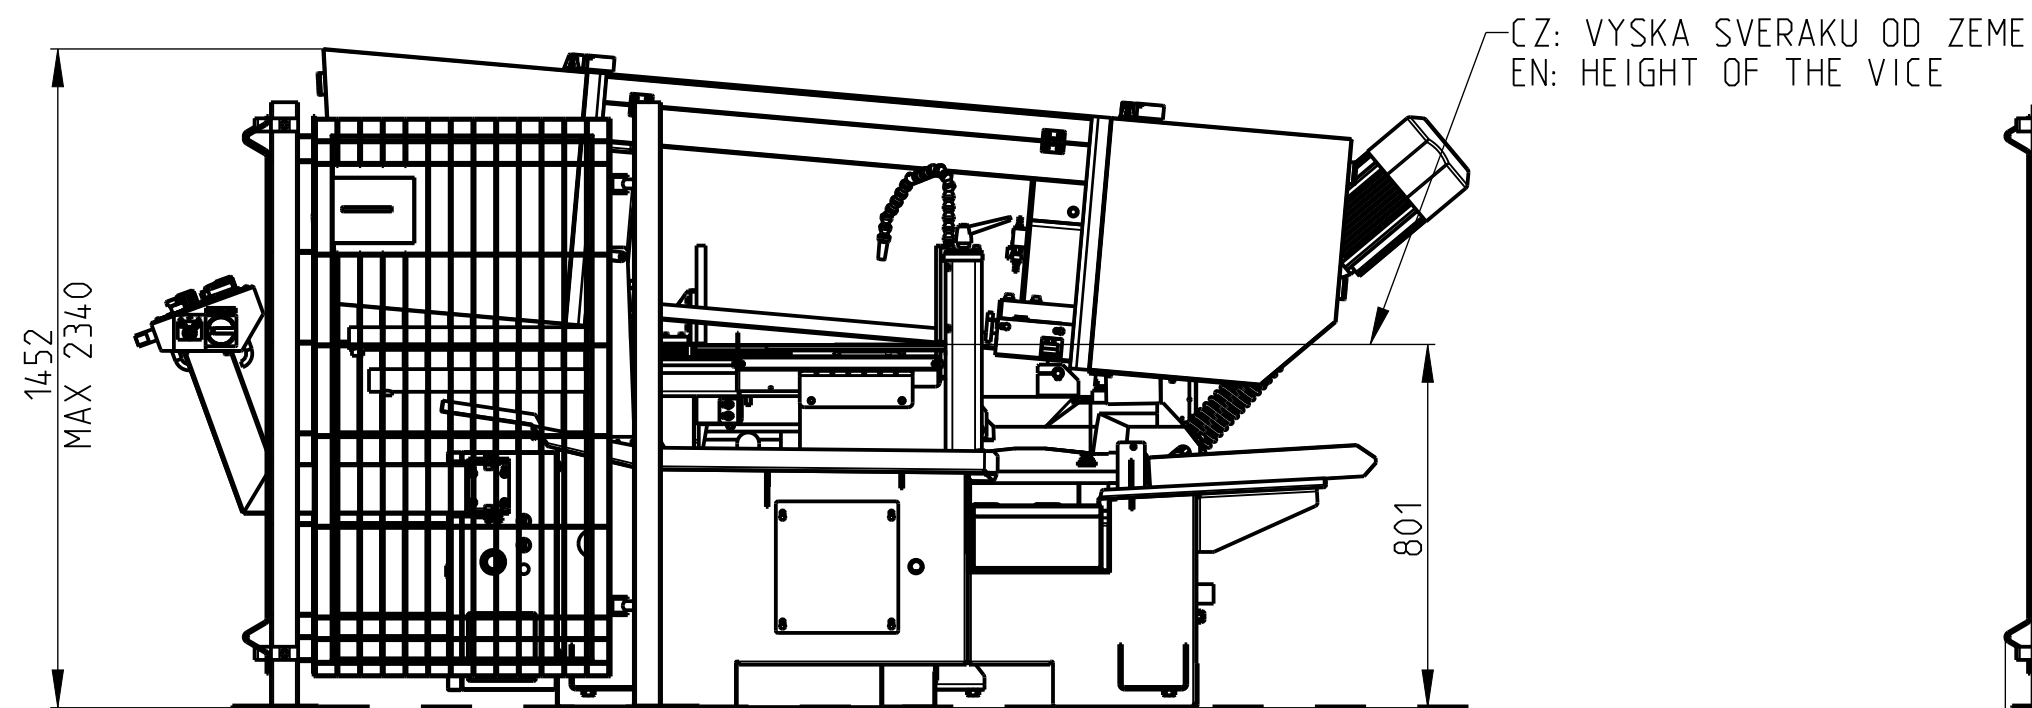

				PROMITANI	MATERIAL	---
					POLOTOVAR	SESTAVA
					HMOTNOST	1784.359 kg
				NAZEV		
				360x500 A-CNC-R		
				NAME		
				C.VYKRESU		
				361.001.001		
				List 4/4		

ZMENA	REV	DATUM	PODPIS
AUTOR	DZURENDA	STRUKTURA	POVRCHU
SCHVALIL		✓Ra12.5 (✓)	3.50
TECHNOLOG		REVIZE	STAV
DATUM VYDANI	30.01.2018	0	VYVOJ
TOLEROVANI PODLE ISO 8015		PRESNOST ISO 2768 - mK	