



360x500 A-CNC-R


34x1,1

						
0°	45°	60°	45°	60°	a x b	+HP
	360	360	300	x	x	x
	500x360	440x240	290x280	x	x	500x220 300x160
						
3x400V 50 Hz	3,0	20-100	4780x34x1,1	1500		
Lmin	Lmax	Bmin	Bmax	Hmin	Hmax	V
2165	2940	2580	2600	1455	2340	800




STANDARD OPTION


360-F




360-IPB




360-PCK




PEGAS-BRP




360-PUD




MITSUBISHI HMI 7"




MINI LUBE 27-34




360-RTS-A




360-HP-A




LIGHT L1



LASER LINE



WGUN1



ZAPSI



DMV-520



RDSF-520



VD-VB-190




VD-V-520



VD-2000/520/60/6
VD-2000/520/60/10



360-TAR-A




V1-520



RDH-600




360-RDR




VZM1-520
+RDT



RDT1-2000-520




RBRS1-520



RBR1-520




RDTA-1000-520



RDT1-1000-520

BOX-TRI-L3




BOX-PCS



360-RBR-1




300-VTT



BOX-TAH



360x500 A-CNC-R

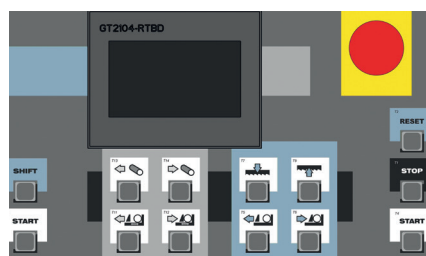

CONTROL PANEL: MITSUBISHI NC

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny
technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2025
/ producer has the right to make changes of technical data,
technical data are valid on 1.1.2025
- pila na fotografii není vždy v základním provedení,
uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení
/ the machine in the picture is not always in the basic version,
mentioned diameters are for machine in basic version

* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného
maximálního průměru není možné garantovat výkon
pilového pásu!
/ recommended value. The blade performance cannot
be guaranteed
when the recommended diameter is exceeded!

✂ - řezání svazků bez horního přitlačení
/ cutting of the bundle without top clamping



PEGAS - GONDA s.r.o.
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz