
4. Transport- und Aufstellanweisung für DVH 150 DUO

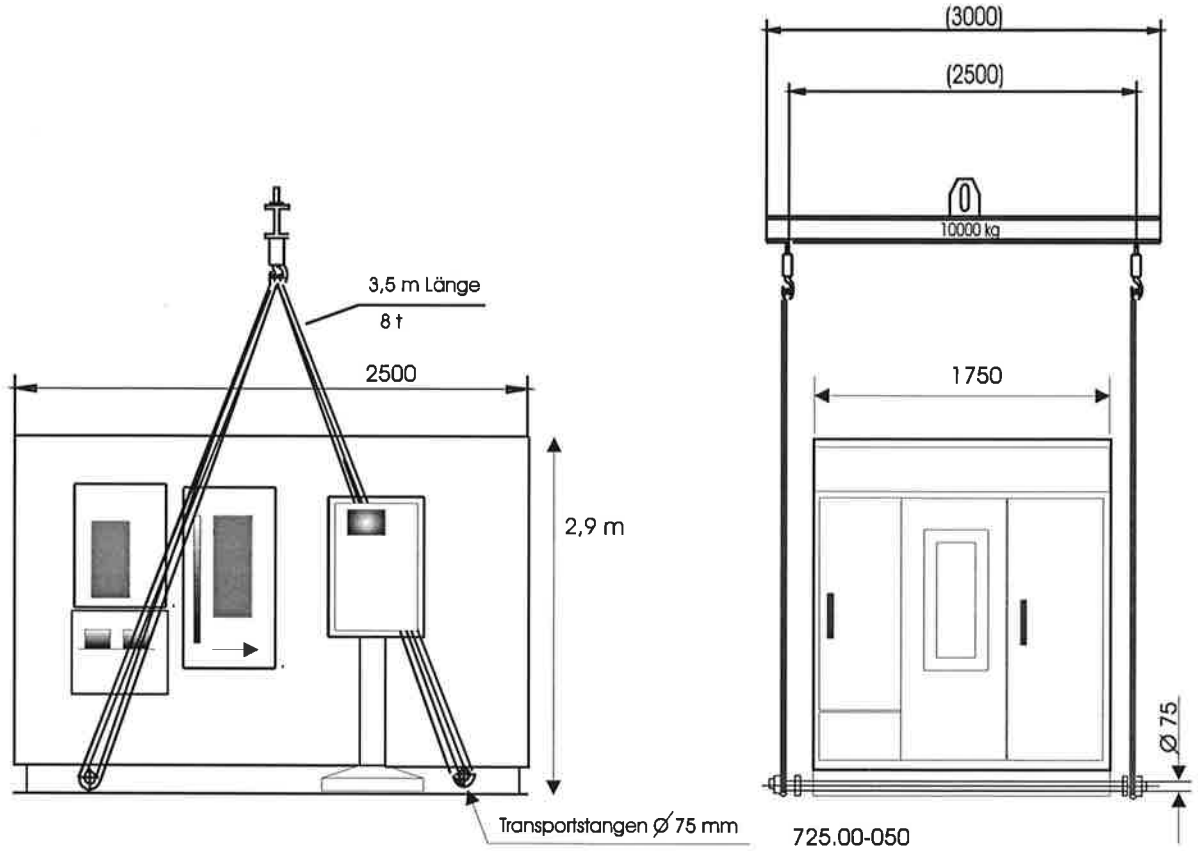

Transport der Maschine:
Bei Quetschgefahr durch die Zugseile ist eine Teilmontage der oberen Schutzaufbauten notwendig, um Beschädigungen zu vermeiden.

Vor dem Transport ist folgendes zu beachten:

a) alle zur Maschine führenden Versorgungsleitungen lösen
b) Verkleidungsbleche entfernen
c) Bänder / Automation entfernen
d) Späneförderer entfernen
e) Kühlmitteleinrichtung trennen und entfernen

Es ist auf gleichmäßiges, waagrechtes Abheben vom Boden zu achten!

BenötigteTransporthilfmittel:
4 Seile, à 4t belastbar, 3,5m Länge
2 Stahlstangen Ø 75mm, 2,5m Länge
8 Sicherungsringe für Stahlstangen, Ø 75mm
1 Traverse , 2,5m Länge, belastbar mit 10t.
Gewicht der Maschine: ca. 8 t