

FICHE TECHNIQUE

Cercleuse automatique

Machine à cercler automatique TP-702-12

LE CERCLAGE RAPIDE ET EFFICACE DE VOS PETITS PAQUETS



Mercury TP-702-12 est une cercleuse automatique à grande vitesse. Elle convient aux cerclages en PP et Papier de 12 mm. Équipée de toutes les fonctionnalités standard de l'industrie et de conceptions conviviales et créatives, la Mercury TP-702-12 offre les performances les plus optimales, la vitesse la plus élevée, la maintenance la plus simple et la solution la plus rentable de sa catégorie.

- Table à rouleaux
- Réglage de tension électronique
- Ejecteur de feuillard en cas d'absence de colis
- Introduction automatique de feuillard dans le magasin
- Remplissage automatique de l'arche
- Panneau de commande réversible

UTILISATION

Table à rouleaux

Ligaturage par thermo-soudure à 280°C

Réglage de tension électronique

Tension de serrage réglable de 0 à 45 kg

Bobine située à l'extérieur, pour la machine en 12 mm

Unité de contrôle électrique regroupant toutes les fonctions

Ecran LCD pour visualisation et réglages des paramètres

Machine pourvue de 4 roulettes dont 2 avec freins

Commande de cerclage par **BOUTON POUSSOIR** sur console, et par **COMMANDE AU PIED**

Arches disponibles en option

Arche standard 650 x 500 mm

Hauteur (mm)	Largeur (mm)							
	650	850	1050	1250	1650	1850	2050	2250
400		✓						
500	✓		✓		✓		✓	
600		✓	✓	✓				✓
800		✓	✓	✓		✓		
1000		✓	✓	✓				
1200			✓					

FICHE TECHNIQUE

Cercleuse automatique

Machine à cercler automatique TP-702-12

Arche STANDARD 650 X 500 mm

Code nomenclature : 84224000

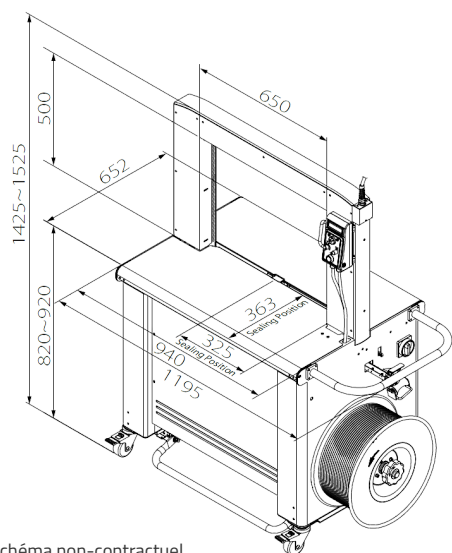


Schéma non-contractuel

Arches disponibles en option

Arche standard 650 x 500 mm

	Largeur (mm)							
Hauteur (mm)	650	850	1050	1250	1650	1850	2050	2250
400		✓						
500	✓		✓		✓		✓	
600		✓	✓	✓				✓
800		✓	✓	✓		✓		
1000		✓	✓	✓				
1200			✓					

Données techniques

Arche Standard 650 x 500 mm

Largeur hors tout	1 195 mm
Hauteur hors tout	1 425 mm à 1 525 mm
Profondeur	652 mm
Hauteur de table	820 à 920 mm
Largeur de feuillard	12 mm
Alimentation électrique	220 V. mono + terre
Conso. électrique	0,5 kW
Cadence	65 cerclages/minute
Tension de serrage	0 à 45 kg
Dimensions maxi (lxh)	600 x 450 mm
Dimensions mini colis (lxh)	70 x 20 mm