

#### EIGENSCHAFTEN

- Einfache und schnelle Installation.
- Schnelle und einfache Bedienung.
- Das Gerät öffnet automatisch die benötigte Wasserzufuhr, nämlich heißes oder gekühltes Wasser.
- Führt die richtige Mischung aus, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
- Ein leistungsstarkes elektronisches System, auf Mikrocontroller basiert.
- Wassermessung von 0,1 bis 99,9 Liter oder 1 bis 999 Liter.
- Das Gerät gleicht Temperaturschwankungen automatisch aus.
- Einfache und schnelle Installation.
- Schnelle und einfache Bedienung.

#### CARACTERÍSTICAS

- Fácil y rápido de instalar.
- Uso sencillo y rápido.
- El aparato abre automáticamente la entrada de agua necesaria, caliente o fría.
- Realiza la mezcla adecuada hasta alcanzar la temperatura deseada.
- Un eficaz sistema electrónico basado en un microcontrolador. Mide entre 0,1 y 99,9 litros de agua o entre 1 y 999 litros.
- Corrige automáticamente las fluctuaciones de temperatura.
- Ajuste sencillo.

#### CARATTERISTICHE

- Facile e veloce da installare.
- Facile e veloce da utilizzare.
- La macchina apre automaticamente il canale di alimentazione per l'acqua calda o fredda.
- Mescola l'appropriata mix di acqua fino a raggiungere la temperatura richiesta.
- Sistema elettronico di alta qualità basato su micro controller. Dosatore acqua da 0,1 a 99,9 litri o da 1 a 999 litri.
- La macchina gestisce automaticamente le variazioni di temperatura.
- Di facile regolazione.



2 YEARS  
WARRANTY

Digitalanzeige von Temperatur und Wassermenge.

Pantalla digital con la temperatura y la cantidad de agua.

Display digitale per quantità e temperatura dell'acqua.

Gehäuse aus Edelstahl.

Exterior de acero inoxidable.

Acciaio inox.



Temperatur mit thermostatischer Mischbatterie einstellbar.

La temperatura se puede regular con mezclador termostático.

Regolazione della temperatura tramite valvola termostatica.


Das Gerät öffnet automatisch die benötigte Wasserzufuhr, nämlich heißes oder gekühltes Wasser.

El aparato abre automáticamente la entrada de agua necesaria, caliente o fría.

La macchina apre automaticamente il canale di alimentazione dell'acqua calda e fredda.



inkl. Ablaufschlauch (2 m).  
incluye tubo de salida (2 m).  
tubo di scarico incluso (2 m).

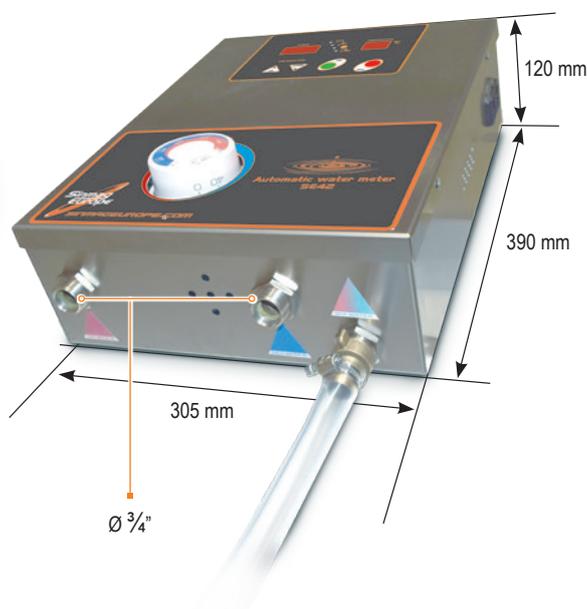

**MODEL**

**SE42**

EMPFOHLENER WASSERDRUCK   PRESIÓN DE AGUA RECOMENDADA   PRESSIONE ACQUA RACCOMANDATA	2 - 4 Bar
LEISTUNG   POTENCIA   POTENZA	25 W
EINSTELLBARE TEMPERATUR   RANGO DE TEMPERATURA AJUSTABLE   REGOLAZIONE TEMPERATURA	0 / 40°C
WASSERDURCHFLUSS   CAUDAL DE AGUA   PORTATA ACQUA	180 / 2500 L
GEWICHT DES GERÄTES   PESO APARATO   PESO MACCHINA	6,8 kg
SPANNUNG   VOLTAJE   VOLTAGGIO	220/230V 1Ph 50/60Hz