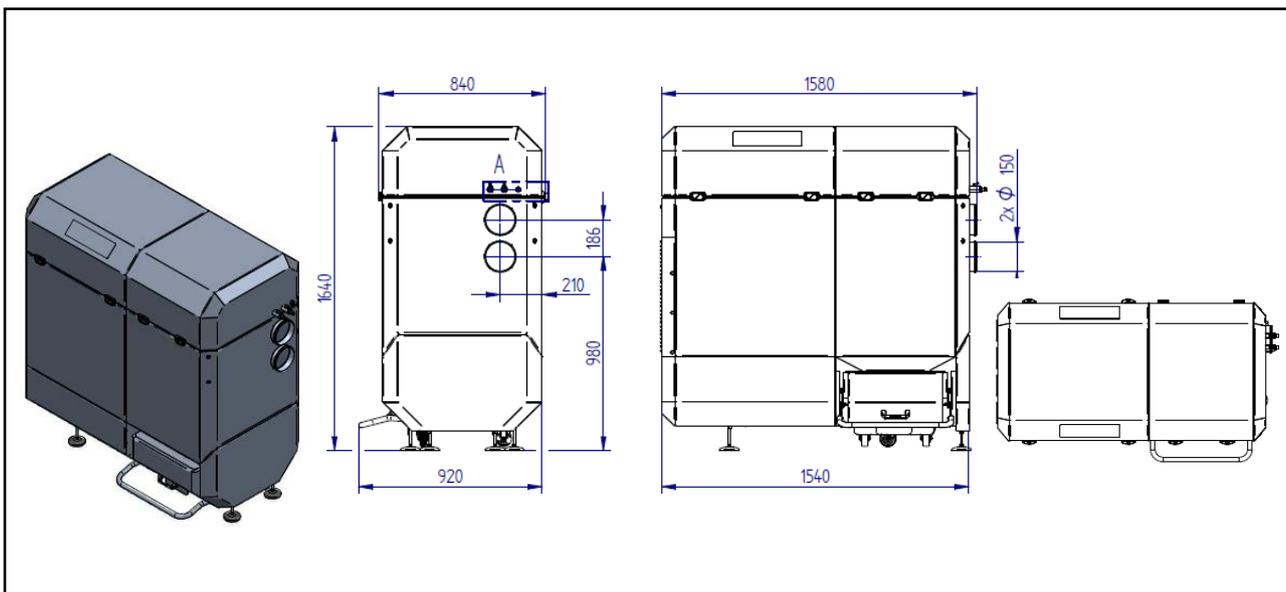


DDE 3000 Eco**(05001002)**

Anschlussspannung	(V)	400	460
Antriebsleistung	(kW)		4
Nennfrequenz	(Hz)	50	60
Vorsicherung	(A)		16
Ansaugstutzen	(mm)		180
Luftvolumenstrom effektiv	(m ³ /h)	3.450	4.050
max. Unterdruck	(Pa)	3.000	4.300
Schalldruckpegel	(dBA)	71	74

Filterfläche	(m ²)		24
Anzahl Filterelemente	(Stück)		2
Filtermaterial		Staubklasse „M“	
Filterabreinigung		Rotationsabreinigung	
Staubbehälter	(Liter)		42
Abmaße (B x T x H)	(mm)	1.160 x 840 x 1.640	
Druckluftanschluss	(bar)		4-6
Gewicht	(Kg)		280

**LISSMAC PLUS****Einsatzbereich:**

Einzel- oder Mehrplatzabsaugung in Industrie und Handwerk
 Rieselfähige Schleifstäube, trockene Stäube (Normalstahl)
 kein Prüfzeugnis H

Ihr Nutzen auf einen Blick

Universell einsetzbar für Stäube
 Kompakt und leistungsstark
 Leichte Staubentsorgung
 Niedriges Betriebsgeräusch
 Geringe Betriebskosten

Besonderheit:

Manuelle Rotationsabreinigung der Dauerfilterpatrone Staubklasse M
 Integrierter Prallabscheider
 Einfach zu wechselnde Staubsammelbehälter
 Stationäre Ausführung

Optionen:

Mit Nachfilterkassette (Staubklasse H) zur Absaugung von Edelstahl nach TRGS 560 geeignet.

Änderungen vorbehalten. Stand der Technik: 05001002-07-01

LISSMAC
 Maschinenbau GmbH

Lanzstrasse 4
 88410 Bad Wurzach
 Deutschland

Telefon +49 7564 307-0
 Telefax +49 7564 307-500
 lissmac@lissmac.com
 www.lissmac.com

