

FICHE TECHNIQUE

Cercleuse automatique

Machine à cercler automatique TP-702-59

LE CERCLAGE RAPIDE ET EFFICACE DE VOS PETITS PAQUETS



Mercury TP-702 est une cercleuse automatique à grande vitesse. Elle convient aux cerclages en PP et Papier de 5 mm, 6 mm, 9 mm ou 12 mm (9 et 12 mm pour le papier). Équipée de toutes les fonctionnalités standard de l'industrie et de conceptions conviviales et créatives, la Mercury TP-702 offre les performances les plus optimales, la vitesse la plus élevée, la maintenance la plus simple et la solution la plus rentable de sa catégorie.



- Réglage de tension électronique
- Ejecteur de feillard en cas d'absence de colis
- Introduction automatique de feillard dans le magasin
- Remplissage automatique de l'arche
- Panneau de commande réversible

Photo non contractuelle - Couleur susceptible de varier

UTILISATION

Ligaturage par thermo-soudure à 280°C

Réglage de tension électronique

Tension de serrage réglable de 0 à 35 Kgs

Bobine située à l'intérieur, pour la machine en 5 ou 9 mm.

Unité de contrôle électrique regroupant toutes les fonctions

Ecran LCD pour visualisation et réglages des paramètres

Machine pourvue de 4 roulettes dont 2 avec freins.

Commande de cerclage par **BOUTON POUSSOIR** sur console, et par **COMMANDE AU PIED**

Arches disponibles en option

Arche standard 550x400mm

Hauteur (mm)	Largeur (mm)						
	550	650	850	1050	1250	1650	1850
400	✓		✓				
500		✓	✓	✓	✓	✓	
600			✓				
800			✓	✓	✓		✓
1000				✓	✓		


FICHE TECHNIQUE

Cercleuse automatique

Machine à cercler automatique TP-702-59

Arche 650 X 500 mm

Code nomenclature : 84224000

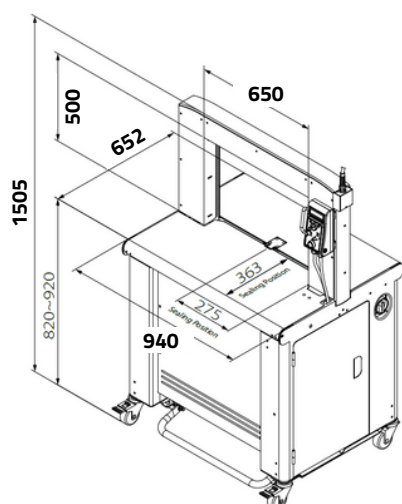

Arches disponibles en option

Arche standard 550x400mm

Hauteur (mm)	Largeur (mm)						
	550	650	850	1050	1250	1650	1850
400	✓		✓				
500		✓	✓	✓	✓		
600			✓				
800			✓	✓	✓		✓
1000				✓	✓		

Données techniques

Arche Standard 550 x 400 mm

✓ Arche 650 x 500 mm

Largeur hors tout	840 mm	940 mm
Hauteur hors tout	1 405 mm	1 505 mm
Profondeur	652 mm	652 mm
Hauteur de table	820 à 920 mm	
Poids de la machine	160 kgs	170 kgs
Largeur de feuillard (mm)	5 mm	9 mm
Alimentation électrique	220 V. mono + terre	
Conso. électrique	0,5 kW	
Cadence	65 cerclages / minutes	60 cerclages / minutes
Tension de serrage	1 à 35 kgs	
Dimensions maxi (l x h)	540 x 390 mm	640 x 490 mm
Dimensions mini	120 largeur x 10 hauteur x 130 longueur mm	