



SVETRUCK®

8-45t

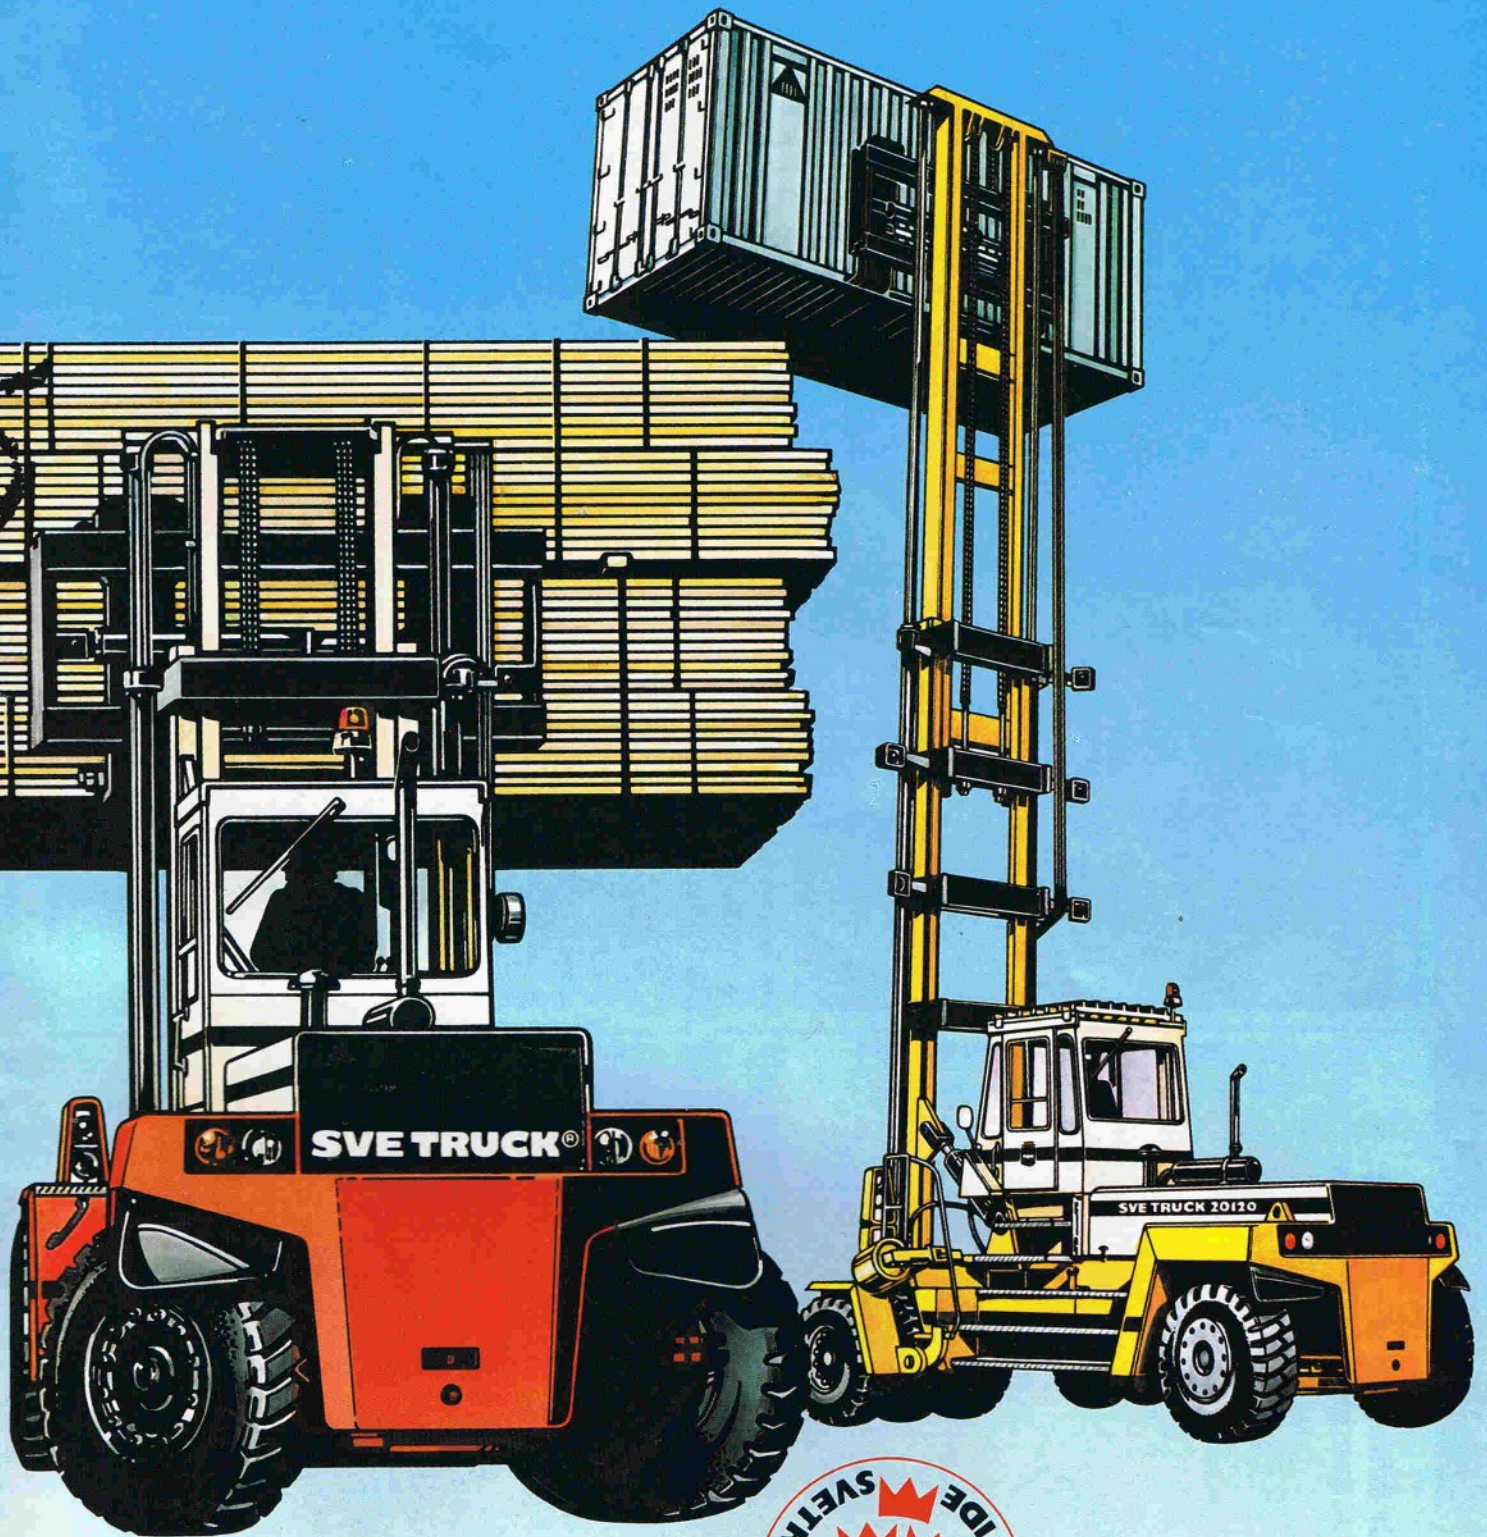

**Svetruck,
der Name für jahrelange Erfahrung
und zukunftsorientierte Technologie.**

Die Anforderungen, die heute im Rahmen des modernen Materialflusses gestellt werden, steigen ständig.
Um Schritt zu halten mit dieser Entwicklung, bedarf es einer Menge Know hows sowie eines ausgefeilten, zuverlässigen und effektiven technischen Programms.
Ein wichtiges Glied in dieser Kette ist der Gabelstapler.

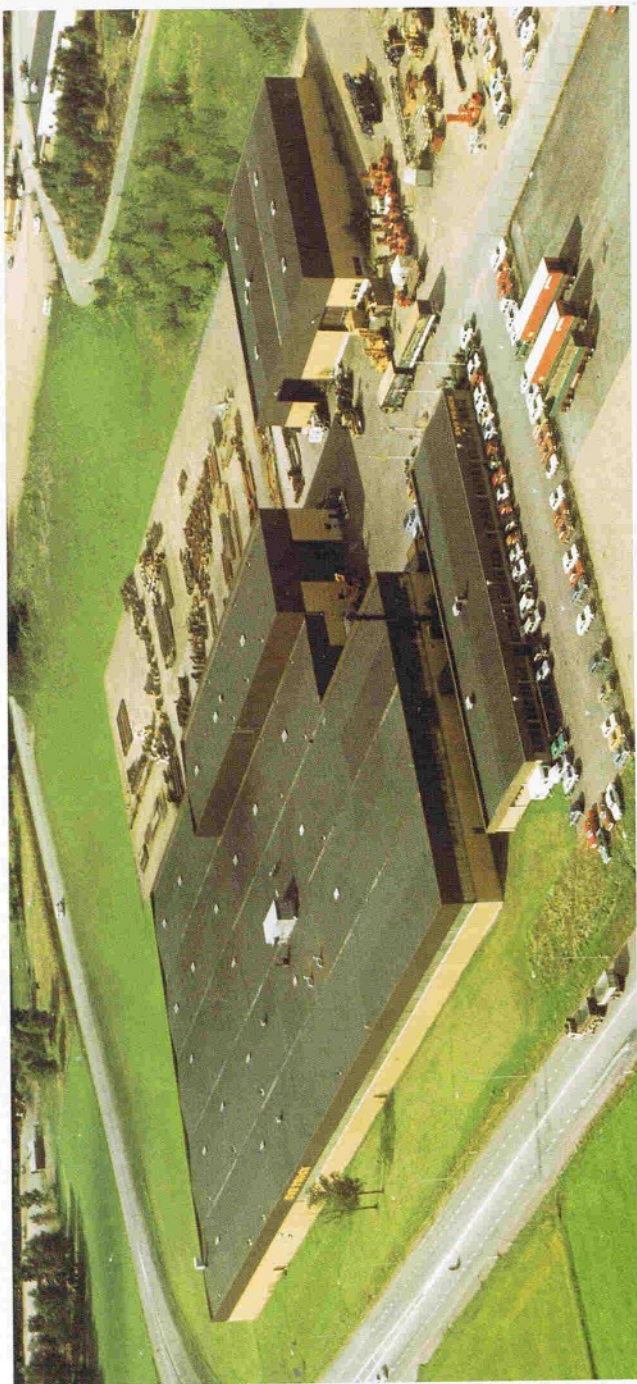

Wir von Svetruck zählen zu den führenden Herstellern von Schwerlaststaplern in Europa. Dank eines Teams von Spezialisten sind wir in der Lage, Ihnen heute Gabelstapler von 8-45t Tragkraft zu präsentieren. Unsere Gerätekonzeptionen bieten praxisgerechte Lösungen für die geforderten Materialflussaufgaben.

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden und mit der jahrelangen Erfahrung unseres Teams, erstellen wir - auch mit Hilfe von erprobten Lastaufnahmemitteln - das richtige Transportgerät für die geforderte Aufgabe.

Doch nicht nur die Gesamtkonzeption entscheidet; sondern auch das technische Detail, die Qualität und der Komfort bestimmen Leistung, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit eines Gabelstaplers.


Die konsequente Anwendung aller modernen Technologien bei der Fertigung und ständige Qualitätskontrolle garantieren Ihnen Wertbeständigkeit für viele Jahre.

Da aber jedes Produkt letztlich nur so gut ist wie sein Kundendienst, legen wir auf einen leistungsfähigen, schlagkräftigen Service besonderen Wert.

Gestützt auf eine internationale Ersatzteil- und Kundendienstorganisation bieten wir eine umfassende Kundenbetreuung für unsere Gabelstapler in ganz Europa und Übersee.

Sie sehen, wir bieten Ihnen einzigartige Voraussetzungen für eine zuverlässige, zukunftsichere Partnerschaft - auf Jahre hinaus!



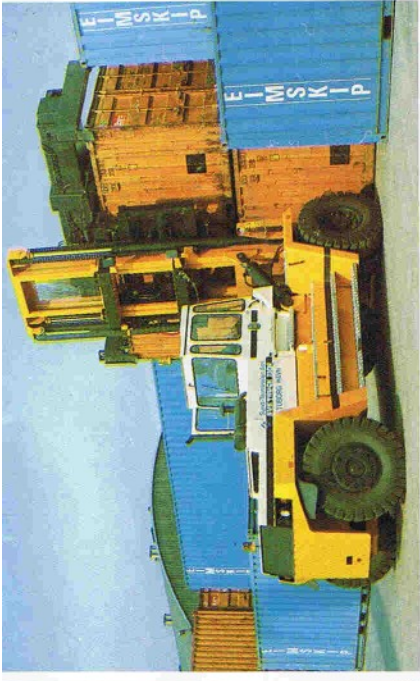

8-15t

12-16t

16-20t
Highstackers

18-30t

32-45t

Hubgerüste · Maßskizze
Tragkraftdiagramme

Svetruck-Gabelstapler 8-15t



Das Svetruck-Hubgerüst,
freie Sicht bei jedem Arbeitsgang.

Die Svetruck-Kabine,
hoher Bedienungskomfort und optimale Sicherheit.
Klimaanlage und getönte Scheiben
als Extraausstattung.

Halogen Arbeitsbeleuchtung.

Turbogeladene 134 kW.
Über Drehmomentwandler stufenlos schaltbar
in 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsfahrstufen.
24V-System, zwei 135 Ah-Batterien,
seriengekoppelt.

Große Serviceklappen
zur problemlosen Wartung.

Fahrbeleuchtung nach StVO.

Hubzylinder und Ketten am Außenmast.
Keine Sicht einschränkung für den Fahrer.

Freisicht-Hubschlitten.
Hydraulischer Seitenschieber
und Niveaueausgleich.

Geschmiedete und gehärtete Zinken.

Die Svetruck-Lenkachse
für leichte und schnelle Manövrierbarkeit.

Rutschsichere
Eintrittsstufen.

Kraftvolle Antriebsachse
mit Planetengetriebe.
Pneumatische Bremsanlage.

Vierfach-Bereifung,
die breite Basis für die erforderliche
Standstabilität

Maße und Daten

1	Hersteller	Typenbezeichnung des Herstellers
2	Typ	Q Hublast
3	Tragfähigkeit	t
4	Lastschwerpunkt	c Abstand mm
5	Hub bei Zweifach-Hubgerüst	h3 Hub mm
6		h5 Sonderfreihub (kein Standard) mm
7	Neigung Hubgerüst	vorn α, hinten β °
8	Gabellänge	L1 mm
9	Zinken, Breite x Stärke	b x s mm
10	Abstand zwischen Zinken	b1 max-min mm
11		L2 Länge einschl. Gabelrücken mm
12		B Breite mm
13	Maße über alles	h1 Höhe Hubgerüst eingefahren mm
14		h4 Höhe Hubgerüst ausgefahren mm
15		h2 Höhe Kabinendach mm
16	Wenderradius	Wa mm
17	Lastabstand	x von Mitte Vorderachse mm
18	Arbeitsgangbreite	Ast 4 mit Gabellänge siehe Pos. 8 mm
19	Standstabilität	Nach DIN 15138
20		Fahren vorwärts/rückwärts km/h
21	Geschwindigkeiten	Heben mit/ohne Hublast m/sec
22		Senken mit/ohne Hublast m/sec
23	Zugkraft	Im Gabelträger, belastet kp
24	Steigvermögen	Mit/ohne Hublast %
25	Eigengewicht	Standardausführung kg
26	Achslast	Antriebsachse mit/ohne Hublast kg
27		Lenkachse mit/ohne Hublast kg
28	Räder, x = angetrieben	Anzahl Antriebs-/Lenkachsen
29	Reifen	Abmessung Antriebsachse
30		Lenkachse
31	Radstand	y mm
32	Spurweite	Mitte Reifen Antriebs-/Lenkachse mm
33	Bodenfreiheit	m2 Unter Antriebsachse mm
34		m1 Mitte Radstand mm
35	Bremsen	Betriebsbremse
36		Feststellbremse
37		Hersteller, Typ
38		Dauerleistung DIN 6270 B kW
39	Verbrennungsmotor	Drehzahl DIN 6270 B r/min
40		Drehmoment Nm-r/min
41		Takt/Zylinderanzahl/Hubraum cm3
42		Kraftstoffverbrauch (Diesel) l/h
43	Lichtmaschine	AC W
44	Batterie	Spannung/Kapazität V/Ah
45		Art
46	Getriebe	Art des Schalters
47		Gangzahl vorwärts/rückwärts
48		Typ
49	Arbeitsdruck	Für Anbaugeräte kPa

860-26

860-28

960-26

1060-28

1060-30

1260-30

1360-32

1560-32

Sveittruck AB	Sveittruck AB	Sveittruck AB	Sveittruck AB	Sveittruck AB	Sveittruck AB	Sveittruck AB
860-26	860-28	960-26	1060-28	1260-30	1360-32	1560-32
8	8	9	10	10	12	15
600	600	600	600	600	600	600
4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 400	2 400
180x60	180x60	200x65	200x65	200x70	200x75	200x100
2 310-580	2 310-580	2 310-620	2 310-620	2 310-620	2 310-620	2 340-620
4 170	4 370	4 175	4 375	4 580	4 785	4 835
2 420	2 420	2 420	2 435	2 435	2 435	2 480
3 525	3 525	3 525	3 475	3 475	3 475	3 650
5 525	5 525	5 525	5 475	5 475	5 475	5 650
2 865	2 865	2 865	2 890	2 890	2 890	2 915
3 900	4 100	3 900	4 100	4 300	4 500	4 700
1 445	1 445	1 450	1 450	1 455	1 460	1 510
6 445	6 645	6 450	6 650	6 855	7 960	8 210
1 33	1 33	1 33	1 33	1 33	1 33	1 33
30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
0 40/0 45	0 40/0 45	0 40/0 45	0 35/0 40	0 35/0 40	0 35/0 40	0 30/0 35
0 50/0 45	0 50/0 45	0 50/0 45	0 50/0 45	0 50/0 45	0 50/0 45	0 45/0 40
8 800	8 800	8 800	8 400	8 400	8 400	9 700
40/40	40/40	40/40	40/40	40/40	40/40	30/30
12 100	11 700	13 100	14 000	15 250	16 150	18 600
18 650/6 200	18 300/6 200	20 400/6 400	22 300/7 100	25 300/7 500	27 700/7 900	31 300/9 200
1 450/5 900	1 400/5 500	1 700/6 700	1 700/6 900	1 600/6 400	1 950/7 750	2 300/9 400
4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2
10 00x20"	10 00x20"	10 00x20"	11 00x20"	11 00x20"	11 00x20"	12 00x20"
10 00x20"	10 00x20"	10 00x20"	11 00x20"	11 00x20"	11 00x20"	12 00x20"
2 600	2 800	2 600	2 800	3 000	3 200	3 200
1 820/1 930	1 820/1 930	1 820/1 930	1 820/1 930	1 820/1 930	1 820/1 930	1 830/1 910
225	225	225	230	230	230	225
315	315	315	320	320	320	315
Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Volvo TD 61 A	Volvo TD 61 A	Volvo TD 61 A	Volvo TD 61 A	Volvo TD 61 A	Volvo TD 61 A	Volvo TD 61 A
134	134	134	134	134	134	134
2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
568/1 800	568/1 800	568/1 800	568/1 800	568/1 800	568/1 800	568/1 800
4/6/5 480	4/6/5 480	4/6/5 480	4/6/5 480	4/6/5 480	4/6/5 480	4/6/5 480
10	10	10	10	10	10	10
1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
24/135	24/135	24/135	24/135	24/135	24/135	24/135
Drehmomentw.	Drehmomentw.	Drehmomentw.	Drehmomentw.	Drehmomentw.	Drehmomentw.	Drehmomentw.
Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
Clark 28000	Clark 28000	Clark 28000	Clark 28000	Clark 28000	Clark 28000	Clark 28000
14 000	14 000	16 000	14 000	16 000	17 500	16 500

8-15t

12-16t

16-20t
Highstackers

18-30t

32-45t

Hubgerüste · Maßskizze
Tragkraftdiagramme

Svetruck-Gabelstapler 12-16t

Turbogeladene 134 kW.

Über Drehmomentwandler stufenlos schaltbar
in 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsfahrstufen.

24 V-System, zwei 135 Ah-Batterien,
seriengekoppelt.

Große Serviceluken
zur problemlosen
Wartung.

Die Svetruck-Kabine,
hoher Bedienungskomfort und optimale
Sicherheit.

Das Svetruck-Hubgerüst,
freie Sicht bei jedem Arbeitsgang.

Halogen Arbeitsbeleuchtung.

Hubzylinder und Ketten
am Außenmast.
Keine Sichteinschränkung
für den Fahrer.

Fahrbeleuchtung nach StvO.

Freisicht-Hubschlitten.
Hydraulischer Seitenschieber
und Zinkenverstellung
mit Schnellwechsellzinken.

Geschmiedete
und gehärtete Zinken.

Die Svetruck-Lenkachse
für leichte und schnelle Manövrierbarkeit.

Rutschsichere
Eintrittsstufen.

Kraftvolle Antriebsachse
mit Planetengetriebe.
Pneumatische Bremsanlage.

Vierfach-Bereifung,
die breite Basis für die erforderliche
Standisicherheit.



Maße und Daten

12120-35 136120-35 15120-35 16120-38

1	Hersteller	Typenbezeichnung des Herstellers
2	Typ	Q Hublast
3	Tragfähigkeit	c Abstand
4	Lastschwerpunkt	h3 Hub
5	Hub bei Zweifach-Hubgerüst	h5 Sonderfreihub (kein Standard)
6		vor α, hinten β
7	Neigung Hubgerüst	L1
8	Gabellänge	b x s
9	Zinken, Breite x Stärke	b1 max-min
10	Abstand zwischen Zinken	L2 Länge einschl. Gabelrücken
11		B Breite
12		h1 Höhe Hubgerüst eingefahren
13	Maße über alles	h4 Höhe Hubgerüst ausgefahren
14		h2 Höhe Kabinendach
15		Wa
16	Wenderradius	x von Mitte Vorderachse
17	Lastabstand	Ast 4 mit Gabellänge siehe Pos. 8
18	Arbeitsgangbreite	Nach DIN 15138
19	Stand sicherheit	
20		Fahren vorwärts/rückwärts
21	Geschwindigkeit	Heben mit/ohne Hublast
22		Senken mit/ohne Hublast
23	Zugkraft	Im Gabelträger, belastet
24	Steigvermögen	Mit/ohne Hublast
25	Eigengewicht	Standardausführung
26	Achslast	Antriebsachse mit/ohne Hublast
27		Lenkachse mit/ohne Hublast
28	Räder, x = angetrieben	Anzahl Antriebs-/Lenkachsen
29	Reifen	Abmessung Antriebsachse
30		Lenkachse
31	Radstand	y
32	Spurweite	Mitte Reifen Antriebs-/Lenkachse
33	Bodenfreiheit	m2 Unter Antriebsachse
34		m1 Mitte Radstand
35	Bremsen	Betriebsbremse
36		Feststellbremse
37		Hersteller, Typ
38		Dauerleistung DIN 6270 B
39	Verbrennungsmotor	Drehzahl DIN 6270 B
40		Drehmoment
41		Takt/Zylinderanzahl/Hubraum
42		Kraftstoffverbrauch (Diesel)
43	Lichtmaschine	AC
44	Batterie	Spannung/Kapazität
45		Art
46	Getriebe	Art des Schalters
47		Gangzahl vorwärts/rückwärts
48		Typ
49	Arbeitsdruck	Für Anbaugeräte

Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB
12120-35	136120-35	15120-35	16120-38
12	13.6	15	16
1.200	1.200	1.200	1.200
4.000	4.000	4.000	4.000
2.000	2.000	2.000	2.000
6/10	6/10	6/10	6/10
2.400	2.400	2.400	2.400
200x100	200x100	200x100	250x100
2.340-620	2.340-620	2.340-620	2.340-720
5.135	5.135	5.135	5.435
2.480	2.480	2.480	2.480
3.650	3.650	3.650	3.650
5.650	5.650	5.650	5.650
2.915	2.915	2.915	2.915
5.000	5.000	5.000	5.300
2.110	2.110	2.110	2.110
8.510	8.510	8.510	8.810
1.33	1.33	1.33	1.33
30/30	30/30	30/30	30/30
0.30/0.35	0.30/0.35	0.30/0.35	0.30/0.35
0.45/0.40	0.45/0.40	0.45/0.40	0.45/0.40
9.700	9.700	9.700	9.700
30/30	30/30	30/30	30/30
18.800	20.100	21.200	21.000
28.400/9.200	31.000/9.200	33.250/9.200	34.100/9.200
2.400/9.600	2.700/10.900	2.950/12.000	2.900/11.800
4x/2	4x/2	4x/2	4x/2
12.00x20"	12.00x20"	12.00x20"	12.00x20"
12.00x20"	12.00x20"	12.00x20"	12.00x20"
3.500	3.500	3.500	3.800
1.830/1.910	1.830/1.910	1.830/1.910	1.830/1.910
225	225	225	225
315	315	315	315
Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Volvo TD 61 A	Volvo TD 61 A	Volvo TD 61 A	Volvo TD 61 A
134	134	134	134
2.500	2.500	2.500	2.500
568/1.800	568/1.800	568/1.800	568/1.800
4/6/5.480	4/6/5.480	4/6/5.480	4/6/5.480
10	10	10	10
1.540	1.540	1.540	1.540
24/135	24/135	24/135	24/135
Drehmomentw.	Drehmomentw.	Drehmomentw.	Drehmomentw.
Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
3/3	3/3	3/3	3/3
Clark 28000	Clark 28000	Clark 28000	Clark 28000
14.000	15.000	16.500	17.500



12-16t


Highstackers

18-30t

32-45t

Hubgerüste · Maßskizze
Tragkraftdiagramme

Svetruck-Gabelstapler 16-20 t, Highstackers

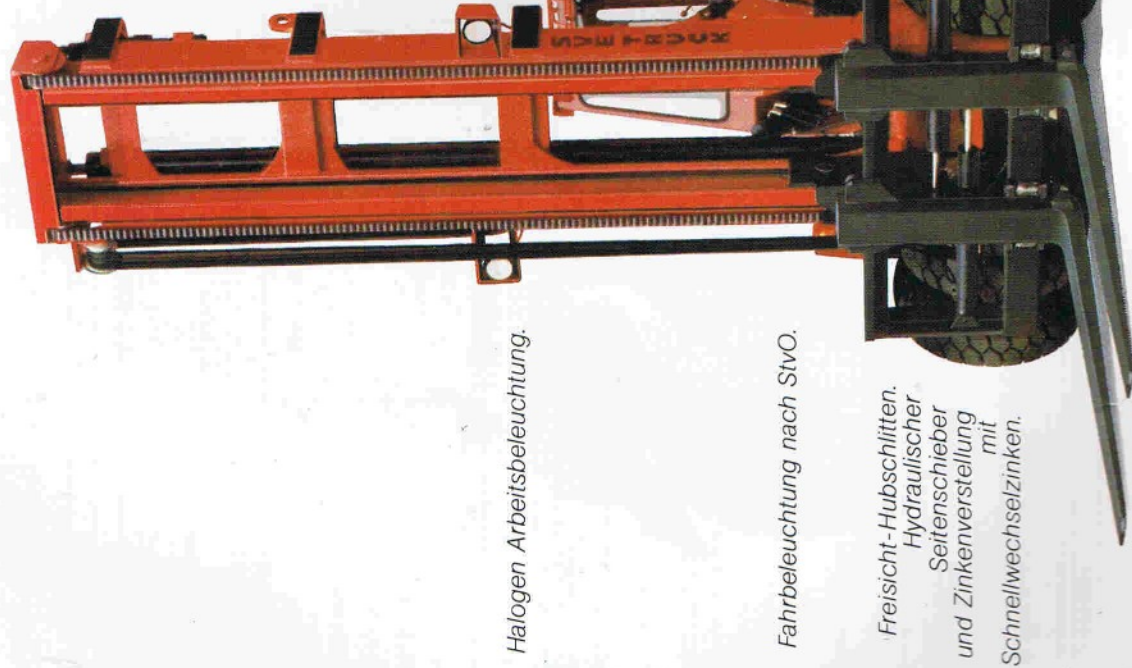

Halogen Arbeitsbeleuchtung.

Fahrbeleuchtung nach StvO.

Freisicht-Hubschlitten.
Hydraulischer
Seitenschieber
und Zinkenverstellung
mit
Schnellwechselselzinken.

Geschmiedete und gehärtete Zinken.

Das Svetruck-Hubgerüst,
freie Sicht bei jedem Arbeitsgang.

Hubzylinder und Ketten am Außenmast.
Keine Sichtseinschränkung für den Fahrer.

Die Svetruck-Kabine,
hoher Bedienungskomfort und
optimale Sicherheit.

Rutschsichere
Eintrittsstufen.

Turbogeladene 134 kW.
Über Drehmomentwandler
stufenlos schaltbar
in 3 Vorwärts-
und 3 Rückwärtsfahrstufen.
24 V-System,
zwei 135 Ah-Batterien,
seriengeköpelt.

Große Serviceluken
zur problemlosen
Wartung.

Die Svetruck-
Lenkachse
für leichte und
schnelle
Manövrierbarkeit.

Sechsfach-Bereifung,
die breite Basis
für die erforderliche Standsicherheit.

Kraftvolle Antriebsachse mit Planetengetriebe.
Pneumatische Bremsanlage.

Maße und Daten

16120-38/8

20120-42/8

1	Hersteller	Typenbezeichnung des Herstellers
2	Typ	Hubgerüst
3	Tragfähigkeit	Q Hublast
4	Lastschwerpunkt	c Abstand
5	Hub bei Zweifach-Hubgerüst	h3 Hub
6	Hub bei Zweifach-Hubgerüst	h5 Sonderfreihub (kein Standard)
7	Neigung Hubgerüst	vorn α, hinten β
8	Gabellänge	L1
9	Zinken, Breite x Stärke	b x s
10	Abstand zwischen Zinken	b1 max-min
11		L2 Länge einschl. Gabelrücken
12		B Breite
13	Maße über alles	h1 Höhe Hubgerüst eingefahren
14		h4 Höhe Hubgerüst ausgefahren
15		h2 Höhe Kabinendach
16	Wenderadius	Wa
17	Lastabstand	x von Mitte Vorderachse
18	Arbeitsgangbreite	As1 4 mit Gabellänge siehe Pos. 8
19	Standicherheit	Nach DIN 15138
20		Fahren vorwärts/rückwärts
21	Geschwindigkeiten	Heben mit/ohne Hublast
22		Senken mit/ohne Hublast
23	Zugkraft	Im Gabelträger, belastet
24	Steigvermögen	Mit/ohne Hublast
25	Eigengewicht	Standardausführung
26		Antriebsachse mit/ohne Hublast
27	Achslast	Lenkachse mit/ohne Hublast
28	Räder, x = angetrieben	Anzahl Antriebsachse + Stützräder/Lenkachse
29	Reifen	Abmessung + Antriebsachse/Stützräder
30		Lenkachse
31	Radstand	y
32	Spurweite	Mitte Reifen Antriebs-/Lenkachse
33	Bodenfreiheit	m2 Unter Antriebsachse
34		m1 Mitte Radstand
35	Bremsen	Betriebsbremse
36		Feststellbremse
37		Hersteller, Typ
38		Dauerleistung DIN 6270 B
39		Drehzahl DIN 6270 B
40	Verbrennungsmotor	Drehmoment
41		Takt/Zylinderanzahl/Hubraum
42		Kraftstoffverbrauch (Diesel)
43	Lichtmaschine	AC
44	Batterie	Spannung/Kapazität
45		Art
46	Getriebe	Art des Schalters
47		Gangzahl vorwärts/rückwärts
48		Typ
49	Arbeitsdruck	Für Anbaugeräte

Svetruck AB	Svetruck AB
16120-38/8	20120-42/8
16	20
1.200	1.200
8.900/11.600	11.500
2/4	3/3
2.400	2.500
250x100	250x110
2.340-720	2.690-790
5.435	6.135
3.380	4.000
6.200/7.670	7.970
10.650/13.470	13.720
3.165/3.365	3.635
5.300	5.900
2.110	2.285
8.810	9.685
1.33	1.33
30/30	30/30
0.30/0.35	0.30/0.35
0.45/0.40	0.35/0.35
9.700	17.000
30/30	30/30
29.800	38.100
42.900/18.000	54.500/23.600
2.900/11.800	3.600/14.500
4x + 2/2	4x + 2/2
12.00x20" + 12.00x20"	14.00x24" + 12.00x20"
12.00x20"	14.00x24"
3.800	4.200
1.830/1.910	2.230/2.220
225	300
315	400
Druckluft	Druckluft
Druckluft	Druckluft
Volvo TD 61 A	Volvo TD 71 A
134	167
2.500	2.400
568/1.800	767/1.500
4/6/5.480	4/6/6.730
10 *	12
1.540	1.540
24/135	24/135
Drehmomentw.	Drehmomentw.
Mechanisch	Mechanisch
3/3	4/4
Clark 28000	Clark 32000
17.500	15.000



16-20t
Highstackers

18-30t

32-45t

Hubgerüste · Maßskizze
Tragkraftdiagramme

Svetruck-Gabelstapler 18-30t

Das Svetruck-Hubgerüst,
freie Sicht bei jedem Arbeitsgang.

Halogen Arbeitsbeleuchtung.

Hubzylinder und Ketten am Außenmast.
Keine Sichteinschränkung für den Fahrer.

Fahrbeleuchtung nach StVO.

Freisicht-Hubschlitten.
Hydraulischer Seitenschieber
und Zinkenverstellung
mit Schnellwechselzinken.

Geschmiedete und gehärtete Zinken.

Die Svetruck-Kabine,
hoher Bedienungskomfort und
optimale Sicherheit.

Turbogeladene 167 kW.
Über Drehmomentwandler stufenlos schaltbar
in 4 Vorwärts- und 4 Rückwärtsfahrstufen.
24 V-System, zwei 135 Ah-Batterien,
seriengekoppelt.


Große Serviceluken
zur problemlosen Wartung.

Die Svetruck-Lenkachse
für leichte und schnelle
Manövrierbarkeit.

Rutschsichere
Eintrittsstufen.

Kraftvolle Antriebsachse
mit Planetengetriebe.
Pneumatische Bremsanlage.

Vierfach-Bereifung,
die breite Basis
für die erforderliche Standsicherheit.

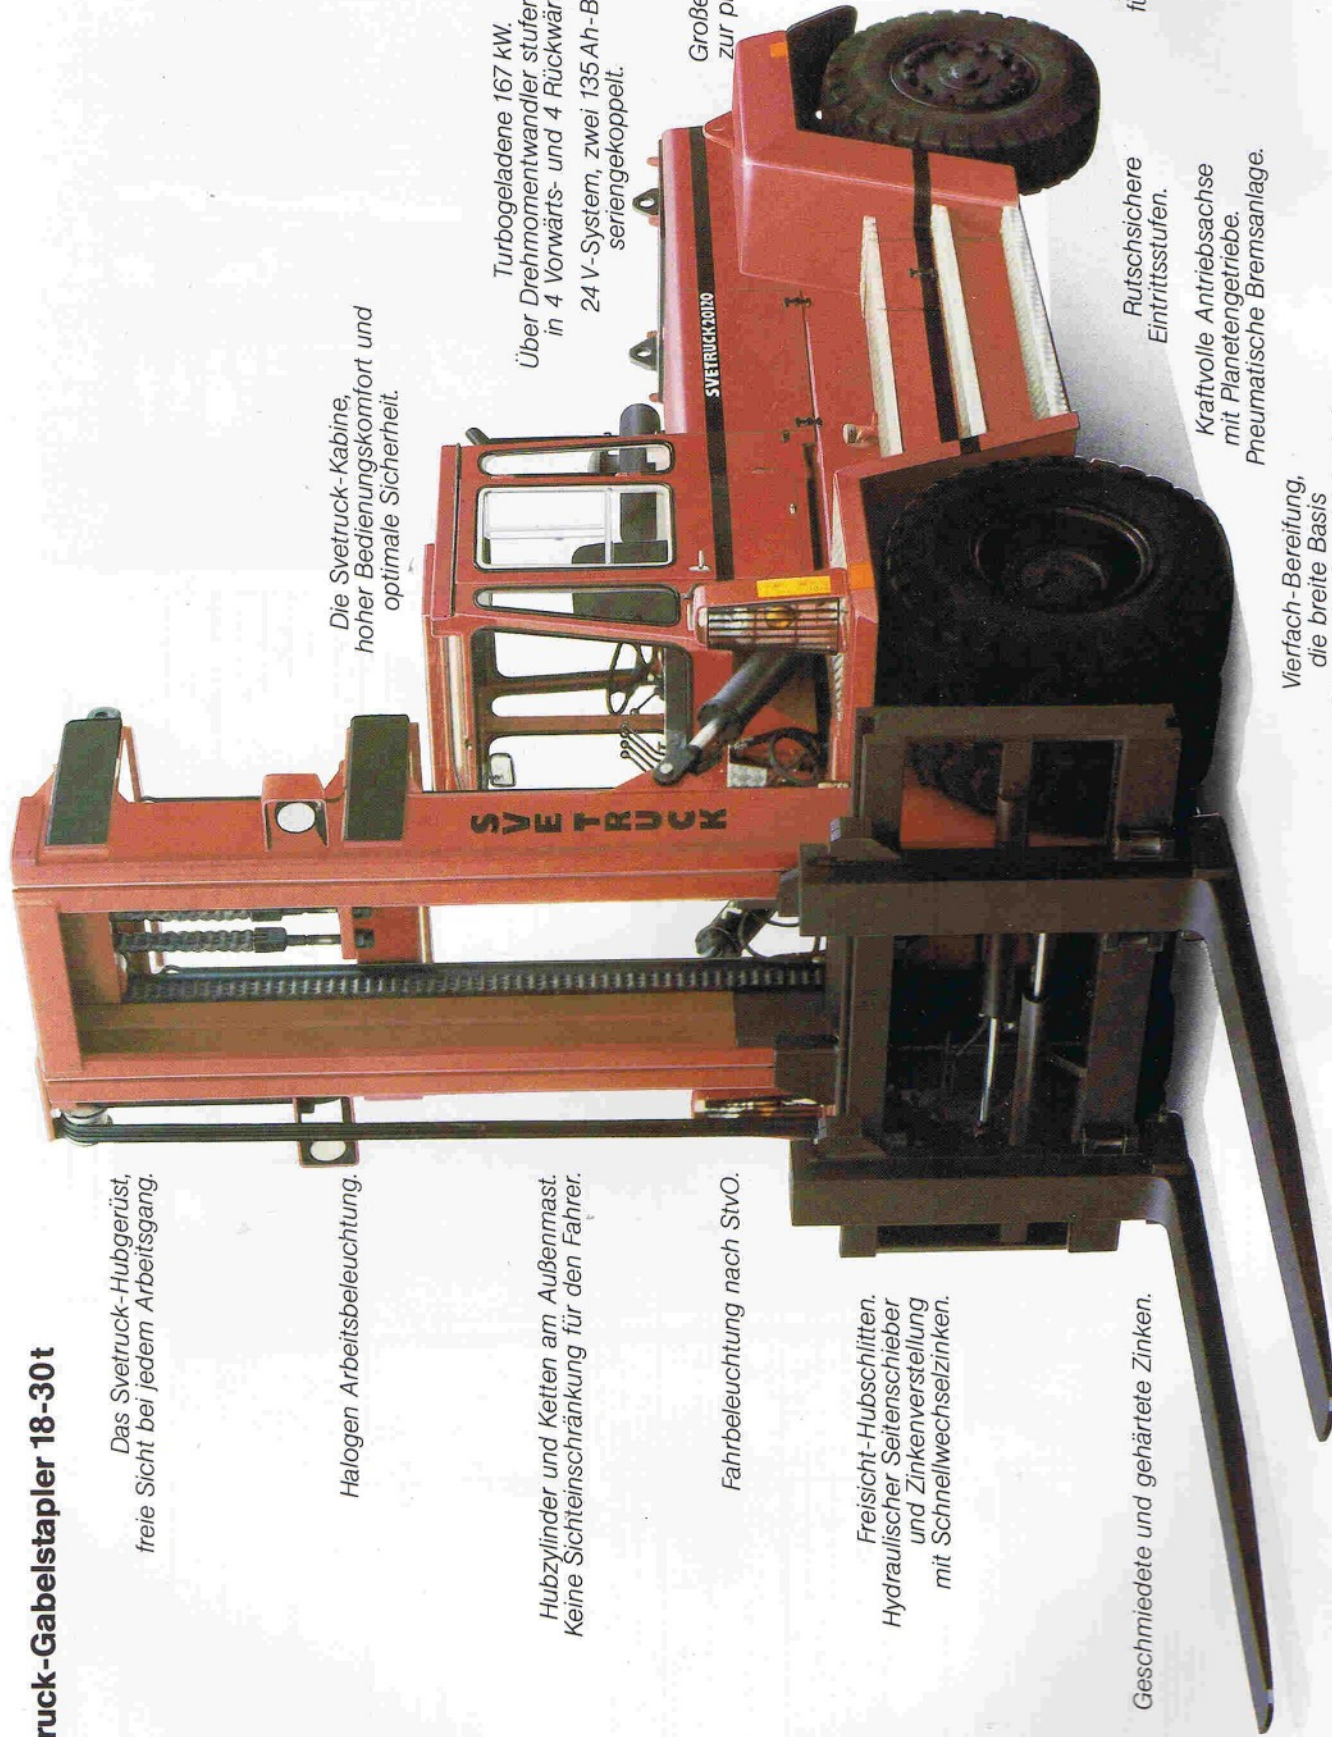

Maße und Daten

18120-36 20120-42 22120-42 236120-42 25120-42 25120-45 28120-46 30120-46

1	Hersteller	Typenbezeichnung des Herstellers	Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB
2	Typ	Q Hublast	18120-36	20120-42	22120-42	236120-42	25120-42	28120-46
3	Tragfähigkeit	c Abstand	18	20	22	23.6	25	28
4	Lastschwerpunkt	h3 Hub	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Hub bei Zweifach-Hubgerüst	h5 Sonderfreihub (kein Standard)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6		vorn α, hinten β	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Neigung Hubgerüst	L1	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9	5/9
8	Gabellänge	b x s	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	Zinken, Breite x Stärke	b1 max-min	250x110	250x110	250x110	250x110	250x110	275x110
10	Abstand zwischen Zinken	B Breite	2.690-790	2.690-790	2.690-790	2.690-790	2.690-790	2.690-810
11		h1 Höhe Hubgerüst eingefahren	5.560	6.135	6.135	6.135	6.435	6.650
12		h2 Höhe Hubgerüst ausgefahren	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080	3.380
13	Maße über alles	h2 Höhe Kabinendach	3.820	3.930	3.930	3.930	3.930	4.080
14		Wa	5.820	5.930	5.930	5.930	5.930	6.080
15		x von Mitte Vorderachse	3.135	3.435 ★	3.435 ★	3.435 ★	3.435 ★	3.500 ★
16	Wenderadius	Ast 4 mit Gabellänge siehe Pos. 8	5.650	5.900	5.900	5.900	6.200	6.550
17	Lastabstand	Nach DIN 15138	2.260	2.285	2.285	2.285	2.285	2.325
18	Arbeitsgangbreite		9.410	9.685	9.685	9.685	9.985	10.375
19	Standssicherheit		1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
20		Fahren vorwärts/rückwärts	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
21	Geschwindigkeiten	Heben mit/ohne Hublast	0.30/0.35	0.30/0.35	0.30/0.35	0.30/0.35	0.30/0.35	0.25/0.30
22		Senken mit/ohne Hublast	0.35/0.35	0.35/0.35	0.35/0.35	0.35/0.35	0.35/0.35	0.30/0.30
23	Zugkraft	Im Gabellträger, belastet	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	20.000
24	Steigvermögen	Mit/ohne Hublast	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
25	Eigengewicht	Standardausführung	28.300	28.450	29.900	32.600	33.100	38.850
26	Achslast	Antriebsachse mit/ohne Hublast	42.650/13.500	47.950/14.000	47.950/15.000	51.900/15.500	53.900/16.200	60.150/18.000
27		Lenkachse mit/ohne Hublast	3.650/14.800	3.550/14.450	3.950/15.900	4.300/17.100	4.200/16.900	4.650/18.800
28	Räder, x = angetrieben	Anzahl Antriebs-/Lenkachsen	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2	4x/2
29	Reifen	Abmessung Antriebsachse	14.00x24"	14.00x24"	14.00x24"	14.00x24"	14.00x24"	16.00x25"
30	Radstand	Lenkachse	14.00x24"	14.00x24"	14.00x24"	14.00x24"	14.00x24"	16.00x25"
31	Spurweite	Mitte Reifen Antriebs-/Lenkachse	3.650	4.200	4.200	4.200	4.500	4.600
32	Bodenfreiheit	m2 Unter Antriebsachse	2.230/2.220	2.230/2.220	2.230/2.220	2.230/2.220	2.230/2.220	2.410/2.170
33		m1 Mitte Radstand	300	300	300	300	300	300
34	Bremsen	Betriebsbremse	400	400	400	400	400	465
35		Feststellbremse	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft
36	Hersteller, Typ	Hersteller, Typ	Volvo TD 71 A	Volvo TD 71 A	Volvo TD 71 A	Volvo TD 71 A	Volvo TD 71 A	Volvo TD 71 A
37	Dauerleistung DIN 6270 B	Drehzahl DIN 6270 B	167	167	167	167	167	167
38		Nm-r/min	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
39	Verbrennungsmotor	Takt/Zylinderanzahl/Hubraum	767/1.500	767/1.500	767/1.500	767/1.500	767/1.500	767/1.500
40		Kraftstoffverbrauch (Diesel)	4/6/6.730	4/6/6.730	4/6/6.730	4/6/6.730	4/6/6.730	4/6/6.730
41		AC	12	12	12	12	12	12
42	Lichtmaschine	Spannung/Kapazität	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
43	Batterie	Art	24/135	24/135	24/135	24/135	24/135	24/135
44		Art des Schalters	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
45	Getriebe	Gangzahl vorwärts/rückwärts	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4
46		Typ	Clark 32000	Clark 32000	Clark 32000	Clark 32000	Clark 32000	Clark 32000
47		Für Anbaugeräte	16.000	15.000	16.000	17.000	17.000	16.000
48	Arbeitsdruck							
49								

★ 300 mm erhöhte Kabine Standard.

Svetruck-Gabelstapler 32-45 t

Das Svetruck-Hubgerüst,
freie Sicht bei jedem Arbeitsgang.

Halogen Arbeitsbeleuchtung.

Hubzylinder und Ketten am Außenmast.
Keine Sichteinschränkung für den Fahrer.

Fahrbeleuchtung nach StVO.

Freisicht-Hubschlitten.
Hydraulischer Seitenschieber
mit Zinkenverstellung
auch unter voller Belastung.

Geschmiedete und gehärtete Zinken,
hier in Schnellwechselausführung.

Die Svetruck-Kabine,
hoher Bedienungskomfort und optimale
Sicherheit.

Turbogeladene 257 kW.
Über Drehmomentwandler stufenlos schaltbar
in 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsfahrstufen.
24 V-System, zwei 160 Ah-Batterien,
seriengekoppelt.

Große Serviceluken
zur problemlosen Wartung.

Die Svetruck-Lenkachse
für leichte und schnelle Manövrierbarkeit.

Rutschsichere
Eintrittsstufen.

Kraftvolle Antriebsachse mit Planetengetriebe.
Pneumatische Bremsanlage.
Zusätzliche Kardanbremse für optimale Sicherheit.

Vierfach-Bereifung,
die breite Basis für die erforderliche
Standssicherheit.



Maße und Daten

32120-47

37120-52

37120-57

42120-52

42120-57

45120-57

50120-60





1	Hersteller	Typenbezeichnung des Herstellers	
2	Typ	Q Hublast	l
3	Tragfähigkeit	c Hublast	mm
4	Lastschwerpunkt	h3 Hub	mm
5	Hub bei Zweifach-Hubgerüst	h5 SonderfreiHub (kein Standard)	mm
6	Neigung Hubgerüst	vorn α, hinten β	°
7	Gabellänge	L1	mm
8	Zinken, Breite x Stärke	b x s	mm
9	Abstand zwischen Zinken	b1 max - min	mm
10		L2 Länge einschl. Gabelrücken	mm
11		B Breite	mm
12		h1 Höhe Hubgerüst eingefahren	mm
13	Maße über alles	h4 Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm
14		h2 Höhe Kabinendach	mm
15		Wa	mm
16	Wenderradius	x von Mitte Vorderachse	mm
17	Lastabstand	As1 4 mit Gabellänge siehe Pos. 8	mm
18	Arbeitsgangbreite	Nach DIN 15138	mm
19	Standicherheit	Fahren vorwärts/rückwärts	km/h
20		Heben mit/ohne Hublast	m/sec
21	Geschwindigkeiten	Senken mit/ohne Hublast	m/sec
22		Im Gabelträger, belastet	kp
23	Zugkraft	Mit/ohne Hublast	%
24	Steigvermögen	Standardausführung	kg
25	Eigengewicht	Antriebsachse mit/ohne Hublast	kg
26	Achslast	Lenkachse mit/ohne Hublast	kg
27		Anzahl Antriebs-/Lenkachsen	
28	Räder, x = angetrieben	Abmessung Antriebsachse	
29		Lenkachse	
30	Reifen	y	mm
31	Radstand	Mitte Reifen Antriebs-/Lenkachse	mm
32	Spurweite	m2 Unter Antriebsachse	mm
33	Bodenfreiheit	m1 Mitte Radstand	mm
34		Betriebsbremse	mm
35	Bremsen	Feststellbremse	
36		Hersteller, Typ	
37		Dauerleistung DIN 6270 B	kW
38		Drehzahl DIN 6270 B	r/min
39	Verbrennungsmotor	Drehmoment	Nm-r/min
40		Takt/Zylinderanzahl/Hubraum	cm3
41		Kraftstoffverbrauch (Diesel)	l/h
42		AC	W
43	Lichtmaschine	Spannung/Kapazität	V/Ah
44	Batterie	Art	
45		Art des Schalters	
46	Getriebe	Gangzahl vorwärts/rückwärts	
47		Typ	
48		Für Anbaugeräte	kPa
49	Arbeitsdruck		

Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB	Svetruck AB
32120-47	37120-52	37120-57	42120-52	42120-57	45120-57	50120-60
32	37	37	42	42	45	45
1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10
2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
275x110	300x135	300x135	300x135	300x135	300x135	300x135
2.920-870	2.980-930	2.980-930	2.980-930	2.980-930	2.980-930	2.980-930
6.830	7.585	8.035	7.585	8.035	8.035	8.335
3.560	3.690	3.690	3.690	4.150	4.150	4.150
4.350	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.350	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3.685	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785	3.785
6.750	7.600	8.100	7.600	8.100	8.100	8.100
2.355	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.860
10.605	11.660	12.160	11.660	12.160	12.160	12.160
1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33
27/27	27/27	27/27	27/27	27/27	27/27	27/27
0.25/0.37	0.25/0.30	0.25/0.30	0.25/0.30	0.25/0.30	0.25/0.30	0.25/0.30
0.30/0.30	0.30/0.30	0.30/0.30	0.30/0.30	0.30/0.30	0.30/0.30	0.30/0.30
25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
44.100	54.500	52.600	57.700	55.600	57.400	59.000
68.950/23.000	85.500/30.500	84.100/30.500	93.000/30.500	91.350/30.500	95.700/30.500	96.950/30.500
5.250/21.100	6.000/24.000	5.500/22.100	6.700/27.200	6.250/25.100	6.700/26.900	7.050/28.500
16.00x25"	18.00x25"	18.00x25"	18.00x25"	18.00x25"	18.00x25"	18.00x25"
16.00x25"	18.00x25"	18.00x25"	18.00x25"	18.00x25"	18.00x25"	18.00x25"
4.750	5.250	5.700	5.250	5.700	5.700	6.000
2.565/2.320	2.580/2.500	2.580/2.500	2.580/2.500	3.000/2.500	3.000/2.500	3.000/2.500
300	300	300	300	300	300	300
460	510	510	510	510	510	570
Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Volvo TD 100 G	Volvo TD 121 G	Volvo TD 121 G	Volvo TD 121 G	Volvo TD 121 G	Volvo TD 121 G	Volvo TD 121 G
203	257	257	257	257	257	257
2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.090/1.400	1.345/1.400	1.345/1.400	1.345/1.400	1.345/1.400	1.345/1.400	1.345/1.400
4/6/9.600	4/6/11.980	4/6/11.980	4/6/11.980	4/6/11.980	4/6/11.980	4/6/11.980
12	14	14	14	14	14	14
1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
24/160	24/160	24/160	24/160	24/160	24/160	24/160
Drehmomentw	Drehmomentw	Drehmomentw	Drehmomentw	Drehmomentw	Drehmomentw	Drehmomentw
Elektr. - Hydr.	Elektr. - Hydr.	Elektr. - Hydr.	Elektr. - Hydr.	Elektr. - Hydr.	Elektr. - Hydr.	Elektr. - Hydr.
3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
Allison CRT 5633	Allison CRT 5633	Allison CRT 5633	Allison CRT 5633	Allison CRT 5633	Allison CRT 5633	Allison CRT 5633
17.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.500	17.500

32-45t

Hubgerüste · Maßskizze
Tragkraftdiagramme

Tragkraftdiagramme Svetruck 8-45 t

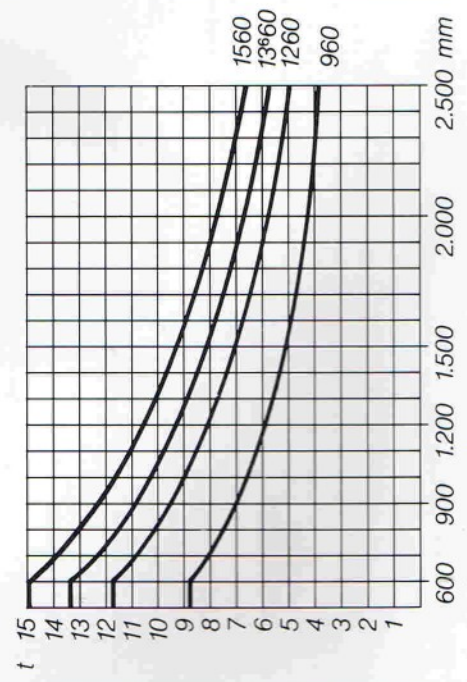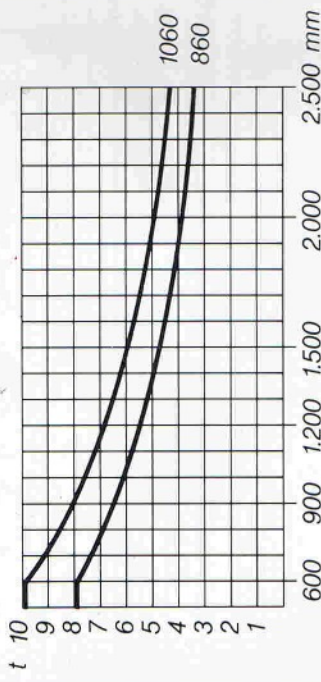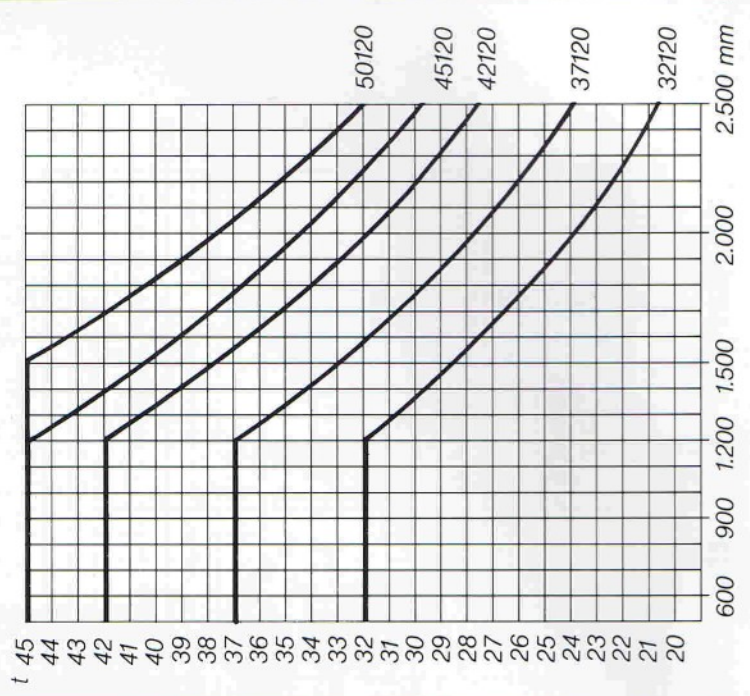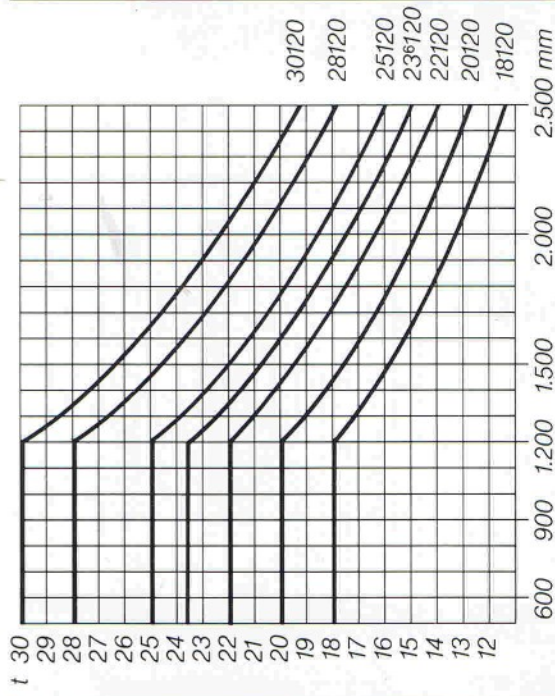

8-13,6t

Hubhöhen	Bauhöhen Standard- mast und Freihub- mast	Bauhöhen Triplex- Mast
h3/mm	h1/mm	h1/mm
2.700	2.750	2.850 *
3.000	3.000	
3.500	3.250	
4.000 *	3.500 *	
4.060 *	3.525	2.850 *
4.500	3.750	
5.000 *	4.000 *	
5.500 *	4.250 *	
6.000 *	4.500 *	
6.500 *	4.750 *	
7.000	5.000	

12-16t

Hubhöhen	Bauhöhen Standard- mast und Freihub- mast	Bauhöhen Triplex- Mast
h3/mm	h1/mm	h1/mm
2.400	2.850	
3.000	3.150	
3.500	3.400	
3.600 *	3.450	2.850 *
4.000 *	3.650 *	
4.500	3.900	
5.000 *	4.150 *	
5.500 *	4.400 *	
6.000 *	4.650 *	
6.500 *	4.900 *	
7.000	5.150	

16-20t, Highstackers,

Hubhöhen	Bauhöhen Standard- mast und Freihub- mast	Bauhöhen Triplex- Mast
h3/mm	h1/mm	h1/mm
2.400	2.850	
3.000	3.150	
3.500	3.400	
3.600 *	3.450	2.850 *
4.000 *	3.650 *	
4.500	3.900	
5.000 *	4.150 *	
5.500 *	4.400 *	
6.000 *	4.650 *	
6.500 *	4.900 *	
7.000	5.150	
7.500	5.400	
8.000	5.650	
8.500 *	5.900 *	
9.000	6.150	
10.000	6.650	
11.000 *	7.150 *	

★ empfohlene Standardhubgerüste.
Viele andere Bau- und Hubhöhen lieferbar.
Freihub Standard halbe Hubhöhe (Duplex)





Technische Änderungen vorbehalten.


18-30t

Hubhöhen	18-25t Bauhöhen Standard- Freihub- mast	28-30t Bauhöhen Standard- und Freihub- mast
h3/mm	h1/mm	h1/mm
4.000 *	3.900 *	4.050 *
4.500	4.150	4.300
5.000	4.400	4.550
5.500	4.650	4.800
6.000 *	4.900 *	5.050 *
6.500 *	5.150 *	5.300 *
7.000	5.400	5.550
7.500	5.650	5.800
8.000		6.050
8.500		6.300
9.000 *		6.550 *

32-45t

Hubhöhen	32-35t Bauhöhen Standard- mast	37-42t Bauhöhen Standard- mast	37t Bauhöhen Kompakt- mast	45t Bauhöhen Standard- mast
h3/mm	h1/mm	h1/mm	h1/mm	h1/mm
3.000	3.700	4.100	3.700	4.160
3.500 *	3.950 *	4.350 *	3.950 *	4.410 *
4.000 *	4.200 *	4.600 *	4.200 *	4.660 *
4.500	4.450	4.850		4.910
5.000	4.700	5.100		5.160
5.500	4.950	5.350		5.410
6.000	5.200	5.600		5.660
6.500 *	5.450 *	5.850 *		5.910 *
7.000		6.100		6.160
8.000		6.600		6.660
9.000 *		7.100 *		7.160 *

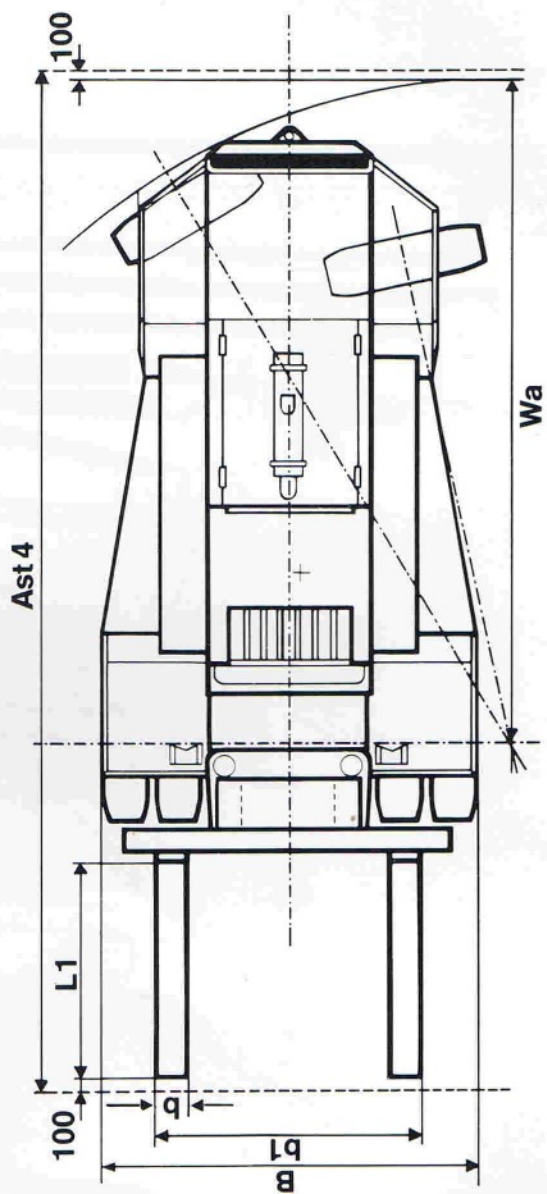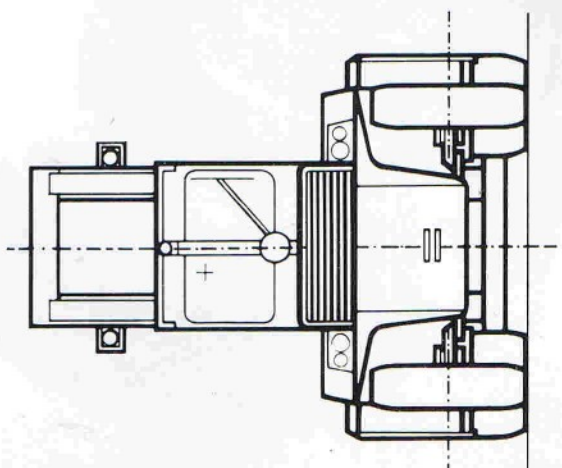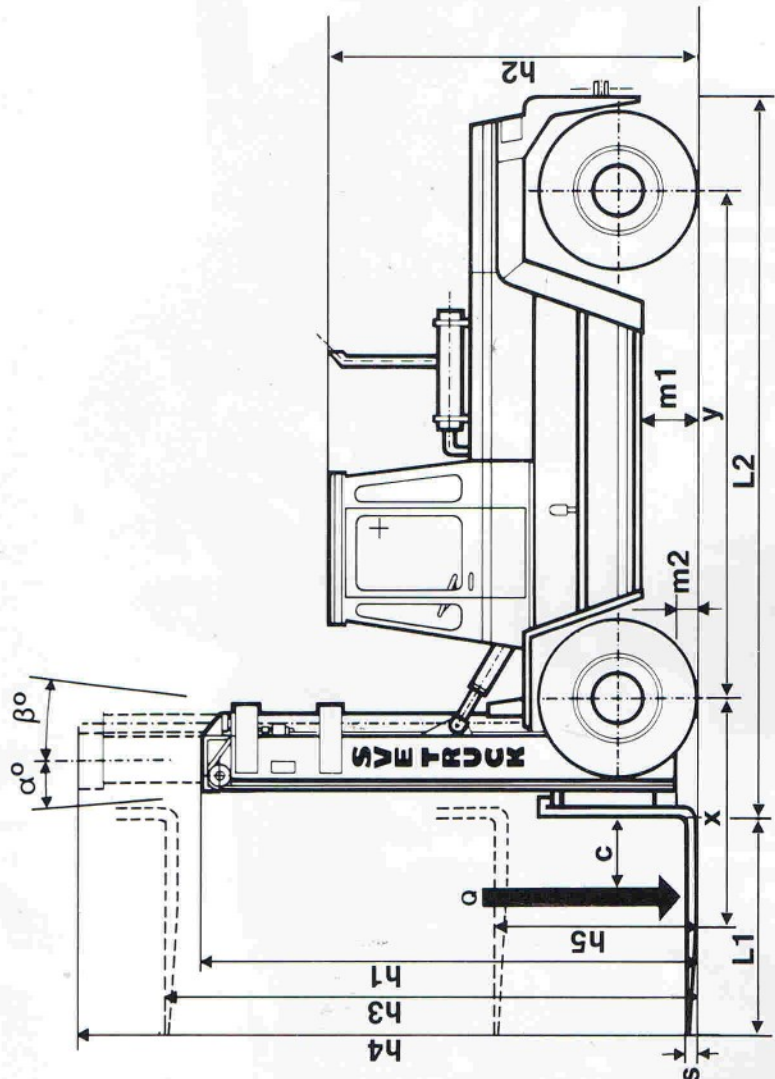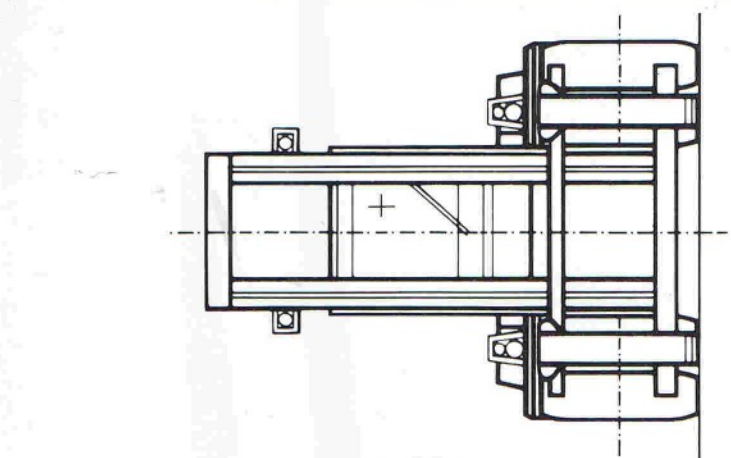

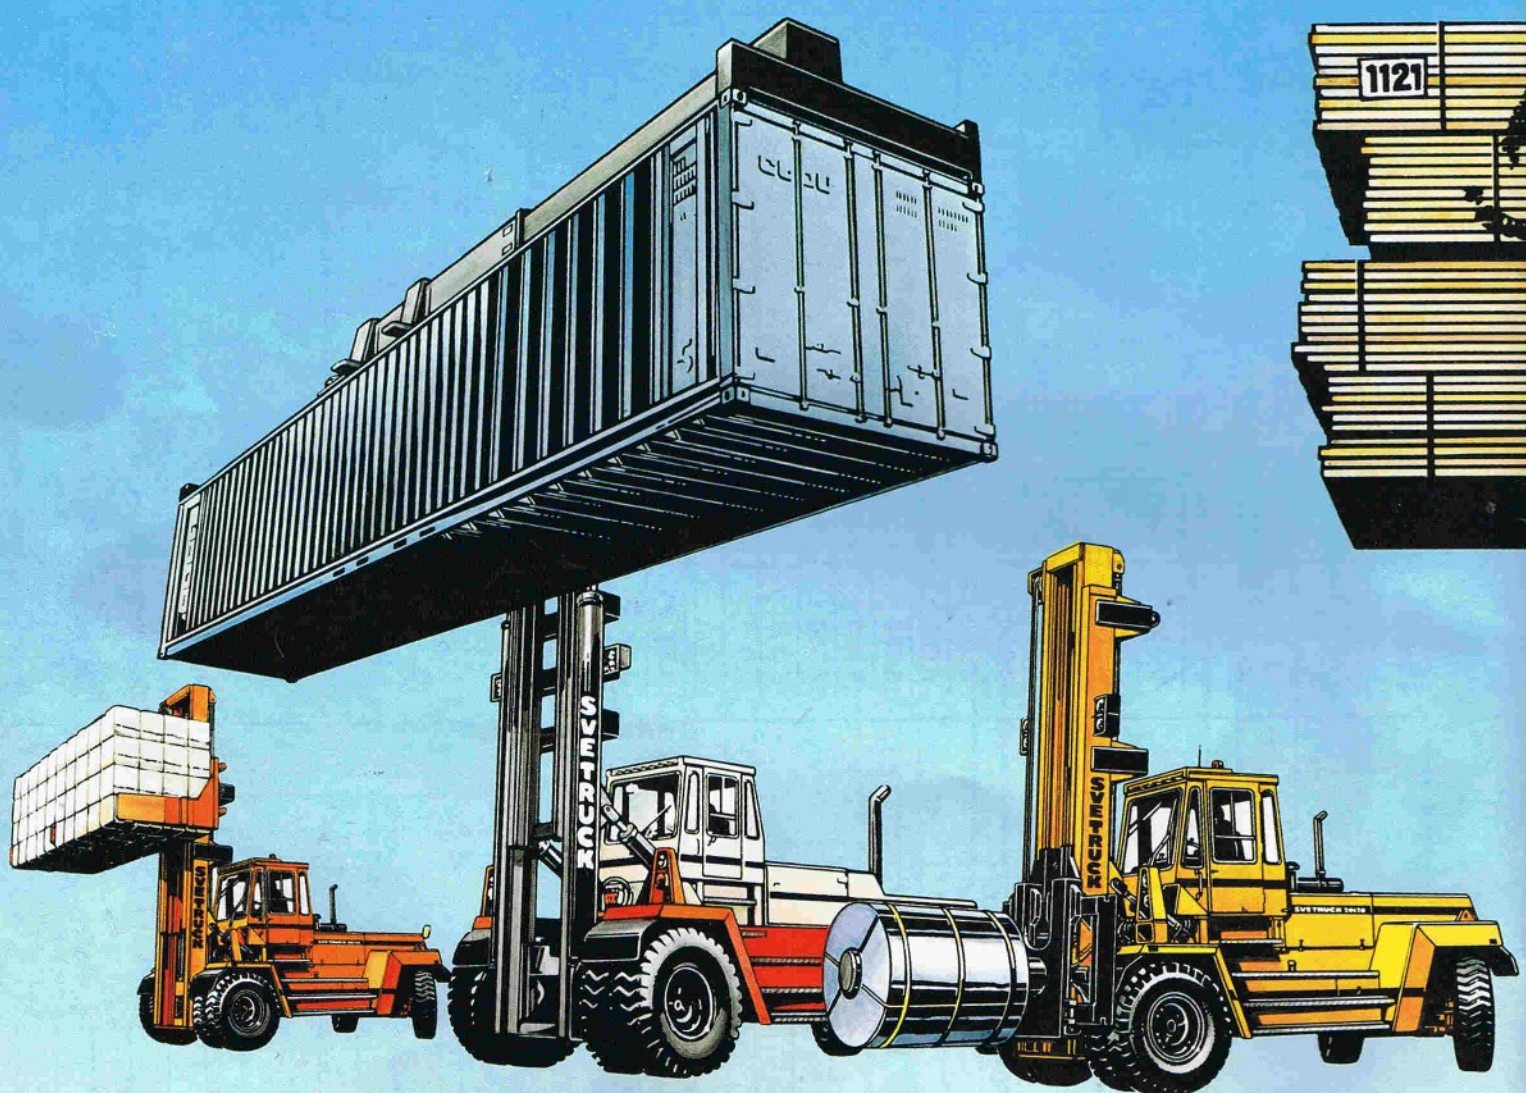

SVE TRUCK®

Gabelstapler 8-45t
Postfach 113
S-34100 Ljungby
Tel. + 46-372/8 25 50
Telex 52184 svetruc s
Telefax + 46-372/8 24 50

Generalvertretung für die Schweiz:

**arbor
ag**

Lindental
3067 BOLL BE
Tel. 031 83 51 61
Telex 32 978