

BMBS 230 x 280 H-DG

Typ	: Bandsägemaschine BMBS 230 x 280 H-DG
Fabrikat	: Metallkraft
Zustand	: Neumaschine
Techn. Daten	: Schnittbereich (rund): 230 mm Schnittgeschwindigkeit: 35 / 70 m/min



Zubehör	: Horizontalspannstock mit Schnellspannvorrichtung Messanschlag (600 mm) Sägebandüberwachung, elektromechanisch Späneräumbürste Kühlmitteleinrichtung Bedienungsanleitung
----------------	--

Maße/Gewicht	: ca. 1650 x 885 x 1860 mm (LxBxH) / ca. 280 kg
---------------------	---



harich Werkzeuge-Maschinen GmbH • Industriestr. 81 • 90537 Feucht
Tel. 09128/9283-0 • Fax: 09128-20 • harich@harich.de
Sofort lieferbare Maschinen finden sie unter <http://www.harich.de>




BMBS 230 x 280 H-DG / BMBS 230 x 280 HA-DG

Hydraulische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°, HA-Version vollhydraulisch mit Halbautomatik

Manuell

- ▶ zum Sägen von z.B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien
- ▶ Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten
- ▶ Überwachung der Sägebandspannung elektromechanisch über Mikroschalter
- ▶ mit Kühlsystem an den Sägebandführungen
- ▶ mit Späneräubbürste zur optimalen Reinigung und Instandhaltung des Sägebandes
- ▶ beim Anheben des Sägearms verriegelt sich der Absenkyzylinder in der oberen Lage automatisch - ein zusätzliches Absperren am Zylinder ist nicht erforderlich (H-DG)
- ▶ Stufenlose Bandgeschwindigkeit (HA-DG)
- ▶ Sägearm um 25° geneigt, dadurch längere Standzeit des Sägebandes
- ▶ Nach Beendigung des Schnittvorgangs stoppt das Sägeband automatisch
- ▶ Absenkung des Sägearms durch eigenes Gewicht oder manuell (H-DG)
- ▶ BRP - Sägebandüberwachung (HA-DG)
- ▶ Nach dem Starten des Schnittzyklus klemmt der Spannstock automatisch - nach Beendigung des Vorgangs geht dieser wieder zurück in die Ausgangsposition (HA-DG)
- ▶ Drehteller für Gehrungsverstellung

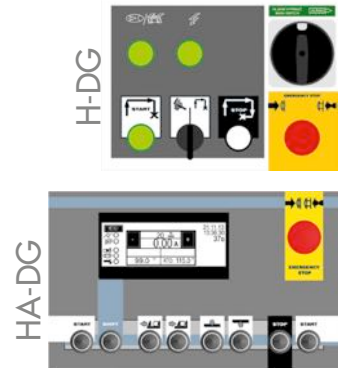

! Eine ausführliche Erklärung der Steuerungen finden Sie auf den Seiten 227 – 231



BMBS 230 x 280 H-DG




BMBS 230 x 280 HA-DG



Spannbereiche

mm	0°	45°	60°	45°	a x b
	230	195	125	185	X
	150 *	110 *	80 *	110 *	X
	280 x 180	180 x 170	120 x 110	180 x 120	180 x 120

* empfohlene Werte



Modell	BMBS 230 x 280 H-DG	BMBS 230 x 280 HA-DG
Art.-Nr.	3680013	3690026

Technische Daten	BMBS 230 x 280 H-DG	BMBS 230 x 280 HA-DG
Motorleistung 3 x 400 V / 50 Hz	0,75/1,1 kW	1,5 kW
Geschwindigkeitsstufen	2	stufenlos
Sägebandgeschwindigkeiten	35/70 m/min	20 - 100 m/min
Sägebandabmessungen	2720 x 27 x 0,9 mm	2720 x 27 x 0,9 mm
Abmessungen (L x B x H)	1650 x 885 x 1860 mm	1860 x 1045 x 1750 mm
Tischhöhe Materialzufuhr	795 mm	795 mm
Gewicht	280 kg	395 kg
min. Restwerkstücklänge	22 mm	22 mm

- Lieferumfang:**
- › Sägeband
 - › Kühlmittelpumpe
 - › Bedienwerkzeug
 - › Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung
 - › Schnittantaster(HA-DG)
 - › Schwenkbare Bedientast (HA-DG)

! Gerne fertigen wir für Ihr Material Musterschnitte an. Fragen Sie bei uns an.