

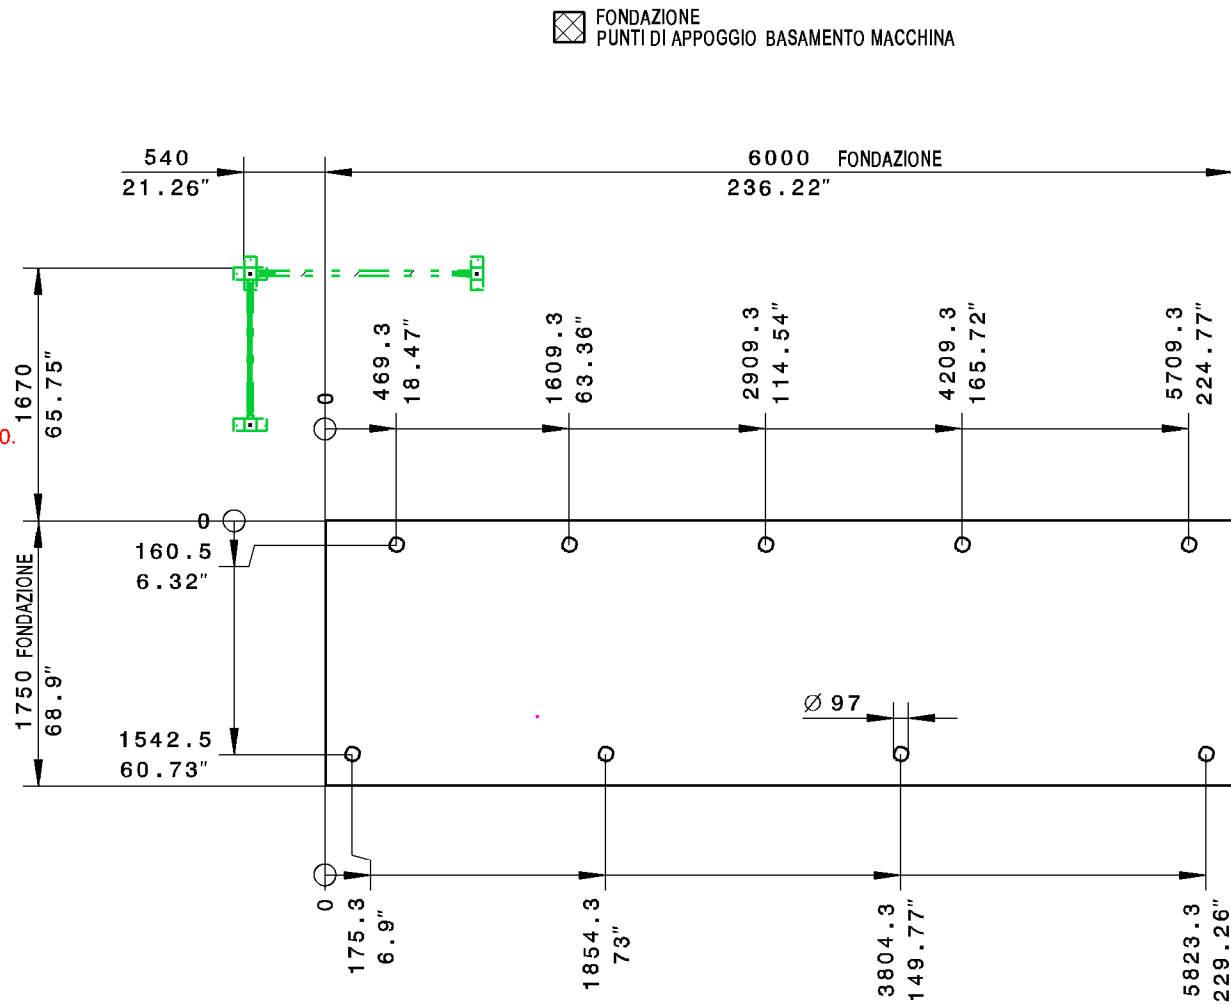



LIMITAZIONI A CURA DEL CLIENTE O OPZIONALE. ESECUZIONE IN CONFORMITÀ CON EN 848-3 CAP. 5.3.7.5 CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:		
MATERIALE	CARICO A ROTTURA MINIMO (N/MM²)	SPESORE (MM)
ACCIAIO	350	3
LEGHE DI METALLI LEGGERI	180 / 240 / 300	5 / 4 / 3
POLICARBONATO	60	5
COME DELIMITAZIONI DI ACCESSO SONO AMMESSE SOLTANTO PARETI ANCORATE IN MODO FISSO		

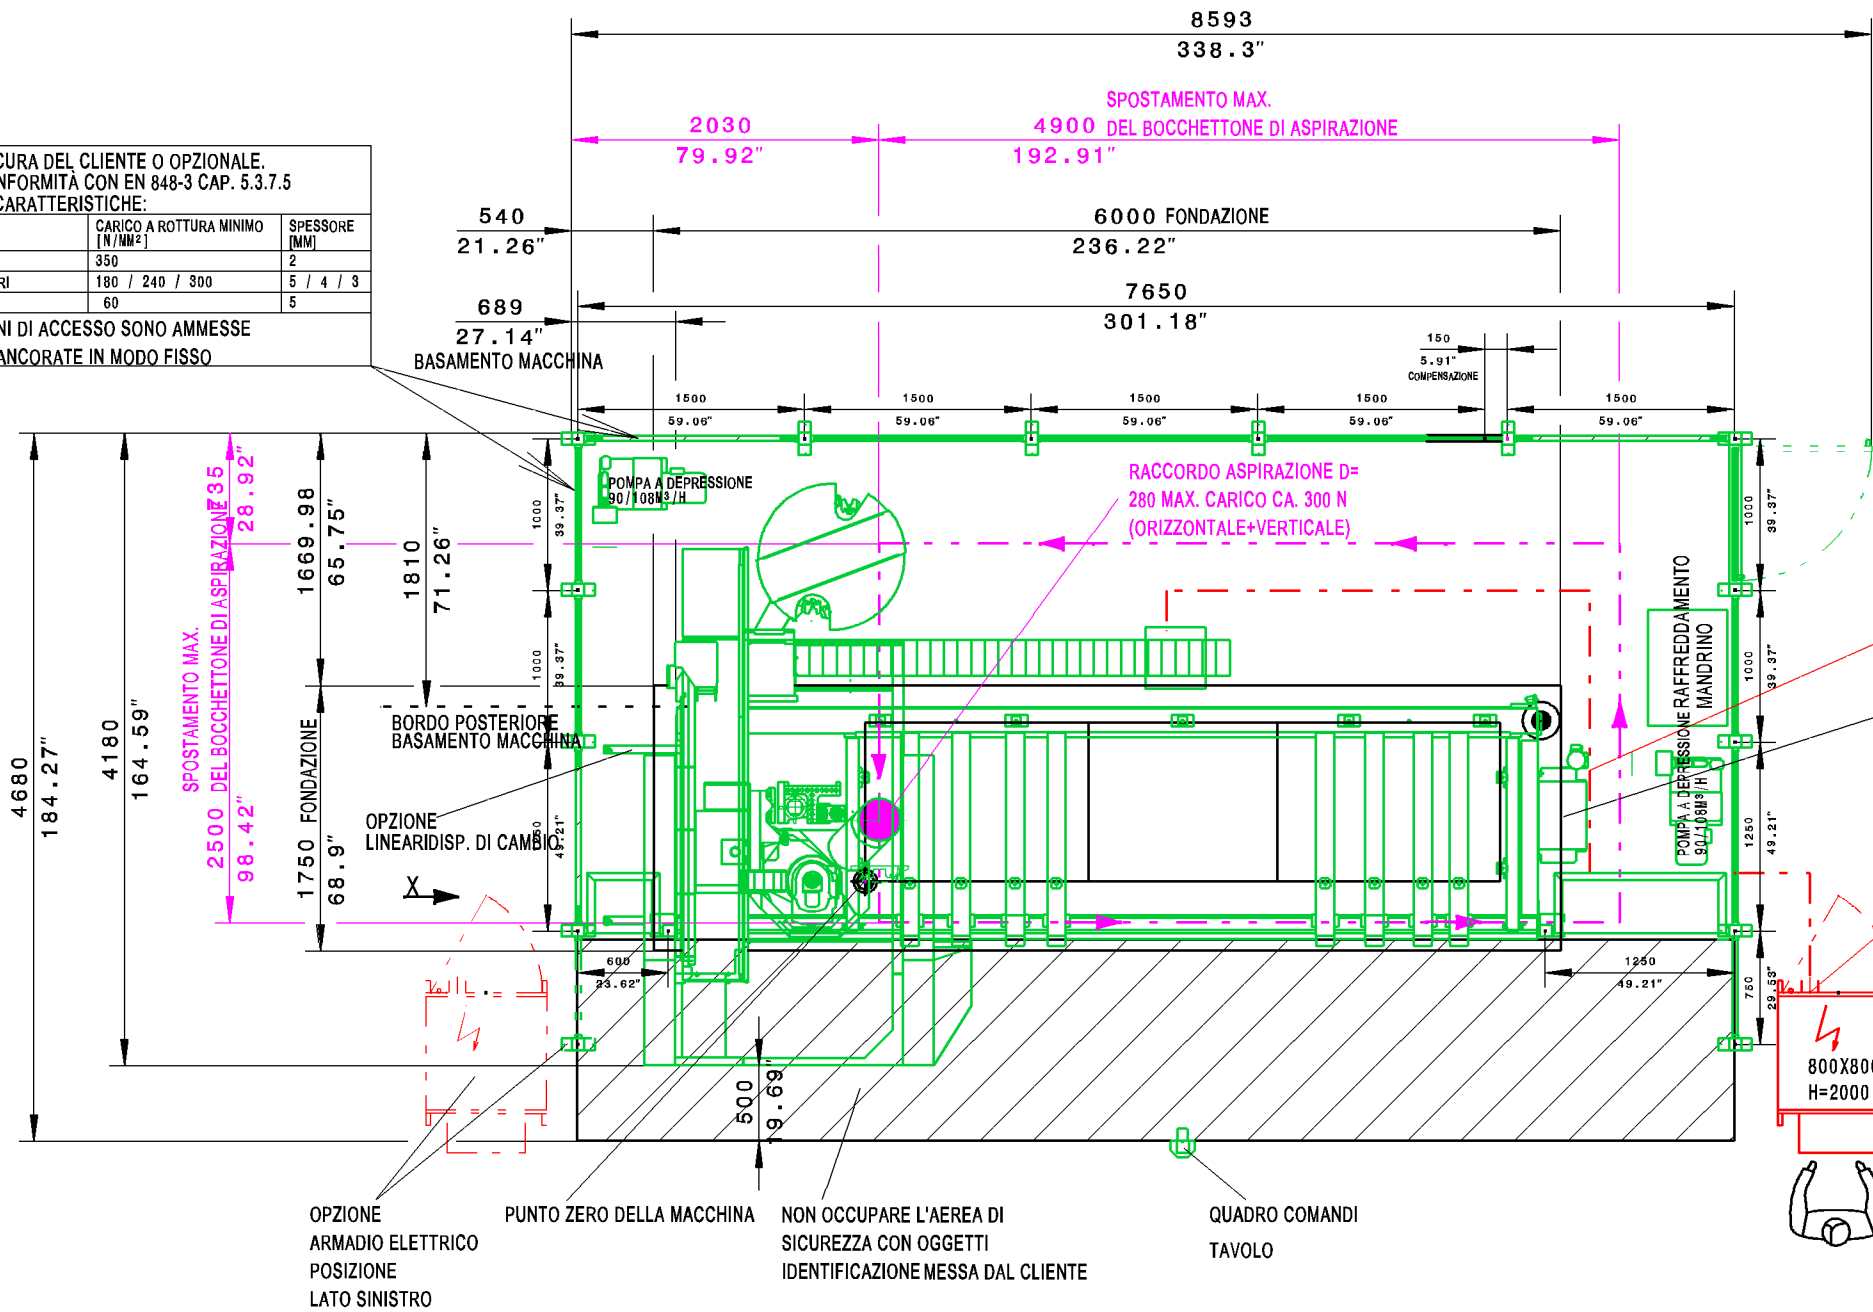

VISTA X

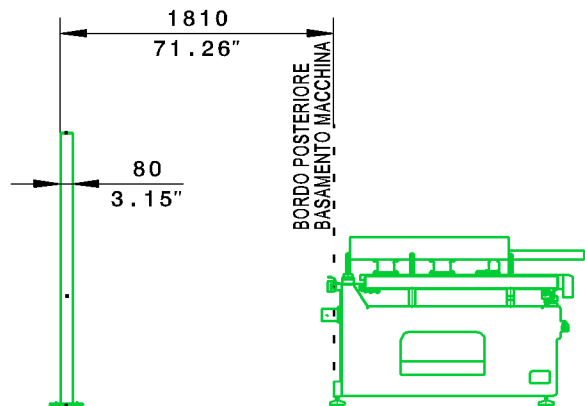

VISTA FRONTALE SCHEMATICA

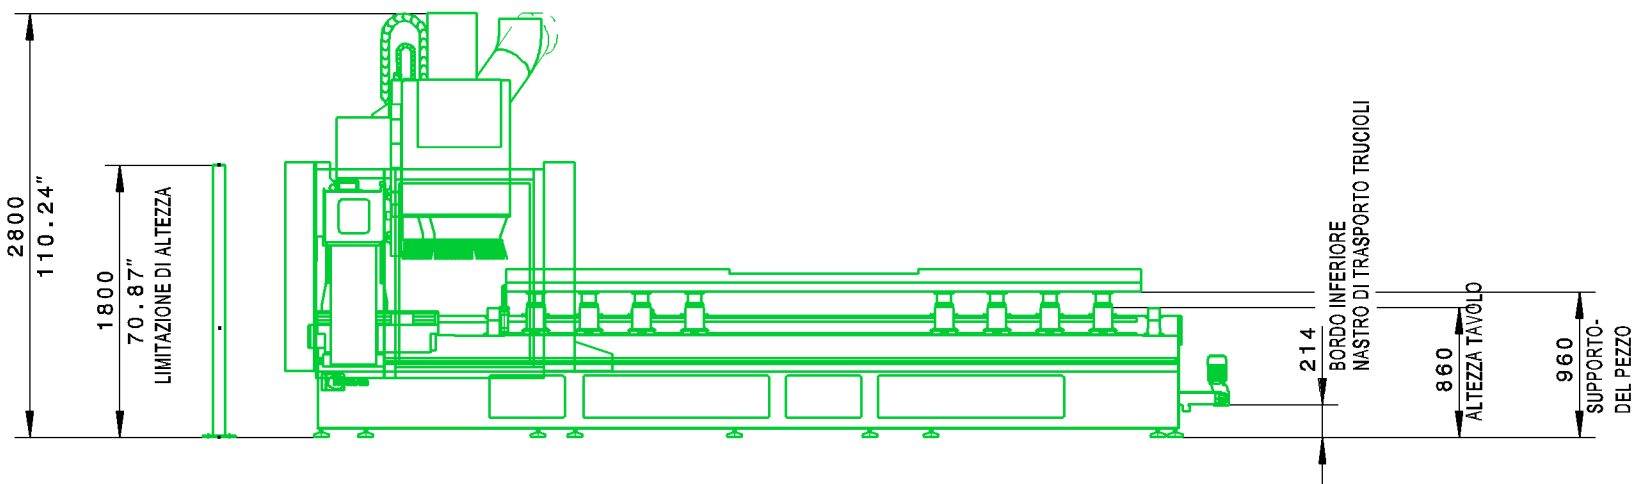

TIPO MACCHINA

BMG311 VENTURE 316L PERFORMANCE

BEI UMSTELLUNG DES SCHALTSTRANKES ODER ÄNDERUNGEN DER GITTER FALLEN ZUSÄTZLICHE KOSTEN AN. ÄNDERUNGEN SIND INNERHALB 10 TAGEN DER FA. HOMAG BEKANNT ZU GEBEN. DANACH KEINE ÄNDERUNGEN MEHR MÖGLICH. DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEM PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON HOMAG DELIEFERTEN SICHERHEITSABSCHRÄNKUNGEN NICHT CE-KONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.

DATI TECNICI

POTENZA DI ASPIRAZIONE TOTALE CA.	M3/H (CFM)	7000 (4119,5)
PERDITA DI PRESSIONE CA.	PA (INCH/WS)	2000 (7,87)
DURCHSCHNITTLICHER DRUCKLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN (CFM)	300 (10,59)
MAXIMALER DRUCKLUFTVERBRAUCH CA.	NL/MIN (CFM)	1500 (52,97)
TENSIONE	V	200 220 380 400 415 480 600
POTENZA ELETTRICA TOTALE INSTALLATA TOTALE CA.	KW	25 25 25 25 25 25 25
CORRENTE NOMINALE CA.	A	92 83 48 46 44 38 31
SICUREZZA IN ENTRATA CONSIGLIATA	A	100 100 50 50 50 50 35

FLÄCHENPRESSUNG IM BEREICH DER AUFLAGEPUNKTE: 1.5 N/MM2
BETONFESTIGKEITSKLASSE >= C25/30 XC1
ERFORDERLICHE TRAGFÄHIGKEIT DES HALLENBODENS IM BEREICH DES MASCHINENBETTES: 0.011 N/MM2
ES DÜRFEN KEINE FUGEN BZW. HÖHENDIFFERENZEN VORHANDEN SEIN. BEI AUFSTELLUNG DER MASCHINE IN DER NAHE VON SCHWINGUNGSERZEUGERN (PRESSEN, SCHWEREN STAPLERN ETC.) IST EIN MASCHINENFUNDAMENT MIT UMLÄUFENDER STYROPORDEHNFUGE VORZUSEHEN. IM BEREICH DES MASCHINENFUNDAMENTES DARF KEINE FUSSBODENHEIZUNG VERLEGT SEIN
ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTTERDE ÜBER FLACHGEWEBEERDUNGSBAND. OHNE DIESE EMV-FUNKTIONSERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN.
EMV-ERDUNGSWIDERSTAND <5Ω
RCD-SCHUTZSCHALTUNG NUR ZULÄSSIG IN VERBINDUNG MIT EINEM ALLSTROMSENSITIVEN/SELEKTIVEN RCD-SCHUTZSCHALTER
PRESSLUFTANSCHLUSS ÜBER SCHLAUCH 3/4" (INNENDURCHMESSER 19MM)
ZULEITUNG G1"
DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR
STANDARD DRUCKLUFTQUALITÄT NACH ISO 8573-1
GÜTEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOLGEHALT KLASSE 3

M MATERIALE		Holzbearbeitungs-systeme GmbH	
1:50 ROHMASS		No. di disegno	
MAT. - NR.		Pigato Macchine	
DEFINIZIONE		PLANIMETRIA E PIANO DI ASPIRAZIONE	
BEARB. 20.06.2012 Strobel, J		BMG311 VENTURE 316 L PERFORMANCE	
GAEEN.		KTRL. 20.06.2012 Kübler, B.	
Copyright reserved		CATIA A2	
GEWICHT (kg)		BL. BL-Z.	