MAZUR.PL KONRAD MAZUR
ul. Tama Pomorzańska 14 D
PL 70-030 SZCZECIN
NIP (VAT-UE): **PL8521012139**

W: **MAZUR.PL**
W: **GlasMaschinen.com**
M: **+48 606 98 44 24**
E: **konrad@mazur.pl**

A6102901

Insulation glass production line for Low-E glass
LiSEC – Austria, FiT.Line 3, h=2.5 m, c.y. 2012

Max. glass dimensions 3500 x 2500 mm
Max. thickness of the glass unit 60 mm
The line can make shapes.
In very good technical condition. Available: now
Inspection during production is possible by appointment.

- Washing machine (6 brushes)
- Frame mounting station
- Automatic gas-filling press/assembly press
- Roller tilt table
- Automatic sealing machine (shape data to be input manually)

Isolierglasproduktionslinie für Low-E-Glas
LiSEC - Österreich, FiT.Line 3, h=2,5 m, Bj. 2012

Max. Glasabmessungen 3500 x 2500 mm
Max. Dicke der Glaseinheit 60 mm
Die Linie kann Formen herstellen.
In sehr gutem technischen Zustand. Verfügbar: ab sofort
Besichtigung während der Produktion ist nach Terminvereinbarung möglich.

- Waschmaschine (6 Bürsten)
- Rahmensetzstation
- Automat. Gasfüllpresse/Zusammenbaupresse
- Rollenkipptisch
- Automat. Versiegelungsanlage (Sonderformen per Handeingabe)

Linia do produkcji szyb zespolonych Low-E
LiSEC - Austria, FiT.Line 3, h=2,5 m, r.b. 2012

Maks. wymiary szkła 3500 x 2500 mm
Maks. grubość szyby zespolonej 60 mm
Linia może wykonywać kształty.
W bardzo dobrym stanie technicznym. Dostępna: od zaraz
Oględziny podczas produkcji są możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.


- Myjko-suszarka (6 szczotek)
- Stacja nakładania ramek
- Automatyczna prasa do napełniania gazem/prasa montażowa
- Stół rolkowy z funkcją przechylania
- Automatyczny system uszczelnianie (ręczne wprowadzanie niestandardowych kształtów)



MAZUR.PL KONRAD MAZUR
ul. Tama Pomorzańska 14 D
PL 70-030 SZCZECIN
NIP (VAT-UE): **PL8521012139**

W: **MAZUR.PL**
W: **GlasMaschinen.com**
M: **+48 606 98 44 24**
E: **konrad@mazur.pl**



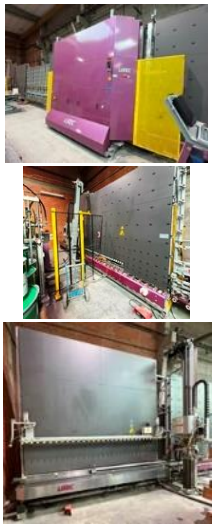


FiT.Linie 3
LiSEC, Bj.: 2012

Generelle technische Daten:

Max. Glasgröße:	3500 x 2500 mm
Min. Glasgröße:	380 x 150 mm
Glasdicke:	2,3 – 17 mm
Elementdicke:	12 – 60 mm
Transporthöhe:	520 mm +/- 20 mm
Neigung:	6°
Laufrichtung:	rechts – links
Max. Belastung:	150 kg/lfm
Sonderformen:	JA, gemäß beiliegendem Sonderformenkatalog
3-fach Elemente:	JA
Stufenelemente:	NEIN
Ausführung der Waschmaschine:	mit 3 Bürstenpaaren

Farbe:	Frontsichtverkleidungen und Abdeckungen in Lisec dunkelmaron Stahlkonstruktion RAL 7042 verkehrsgrau Schaltschränke RAL 7042 verkehrsgrau
Spannung:	3/N/PE-50Hz 400V

Die Maschinen sind nach LISEC Standard und konform der CE-Norm ausgeführt.
Bedienungsanleitung in französischer Sprache.