


FICHE COMMERCIALE • OCCASION

ENSEMBLE DOUBLE SILO ESTEVE

TYPE JE 2500

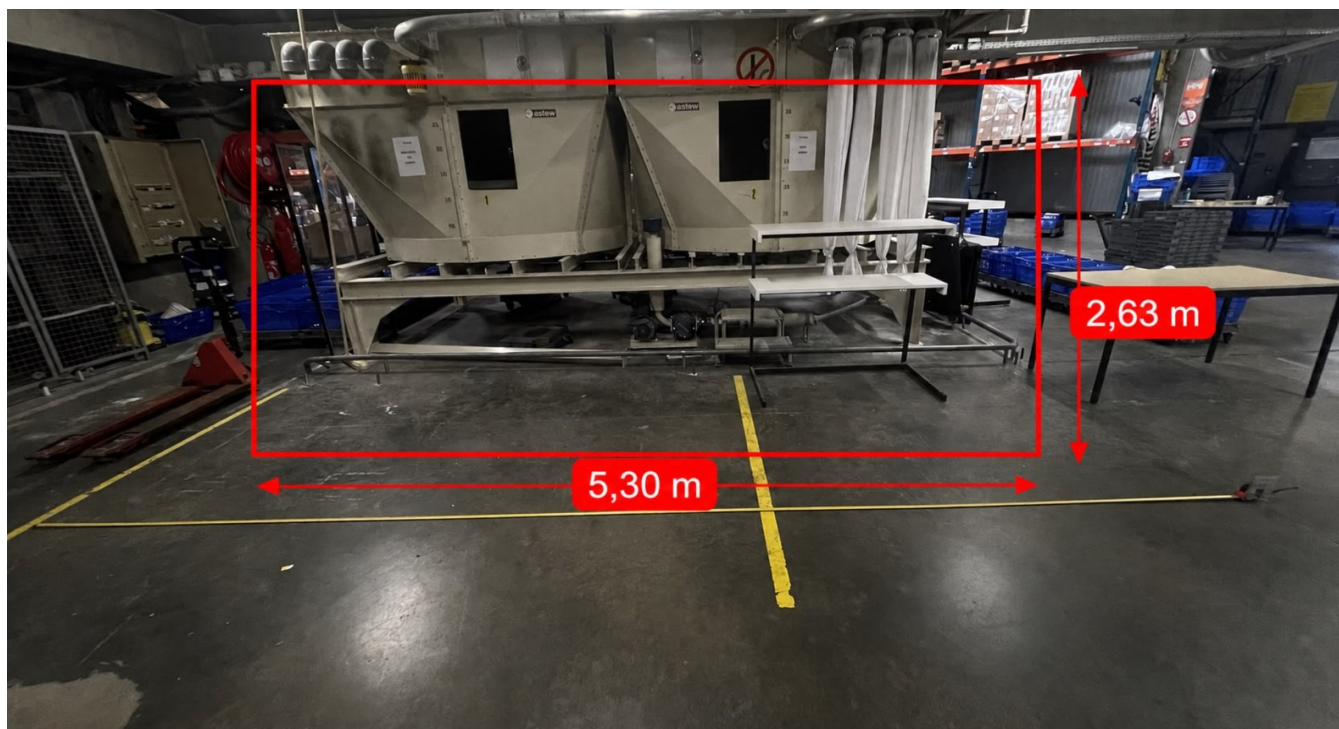

MARQUE	CAPACITÉ	TOTAL	DIMENSIONS
ESTEVE	2 × 1 500 kg	3 000 kg	5,30 × 2,58 × 2,63 m

IDENTIFICATION

Marque	ESTEVE
Catégorie	Manutention et stockage des ingrédients en vrac
Référence / type	JE 2500
État	Occasion


COMPOSITION MISE EN VENTE

Deux silos intérieurs Esteve type JE 2500 — capacité 2 × 1 500 kg — extraction par rouleaux — transfert pneumatique RBL 10 — tamiseur intégré — alimentation 380 V.

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Silo double Esteve d'occasion composé de deux cellules de stockage sur châssis porteur commun, avec extraction par rouleaux, transfert pneumatique, tamiseur et manches filtrantes. Équipement destiné au stockage de farine ou de produits secs pulvérulents compatibles. Alimentation 380 V. Dimensions hors tout : 5,30 × 2,58 × 2,63 m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

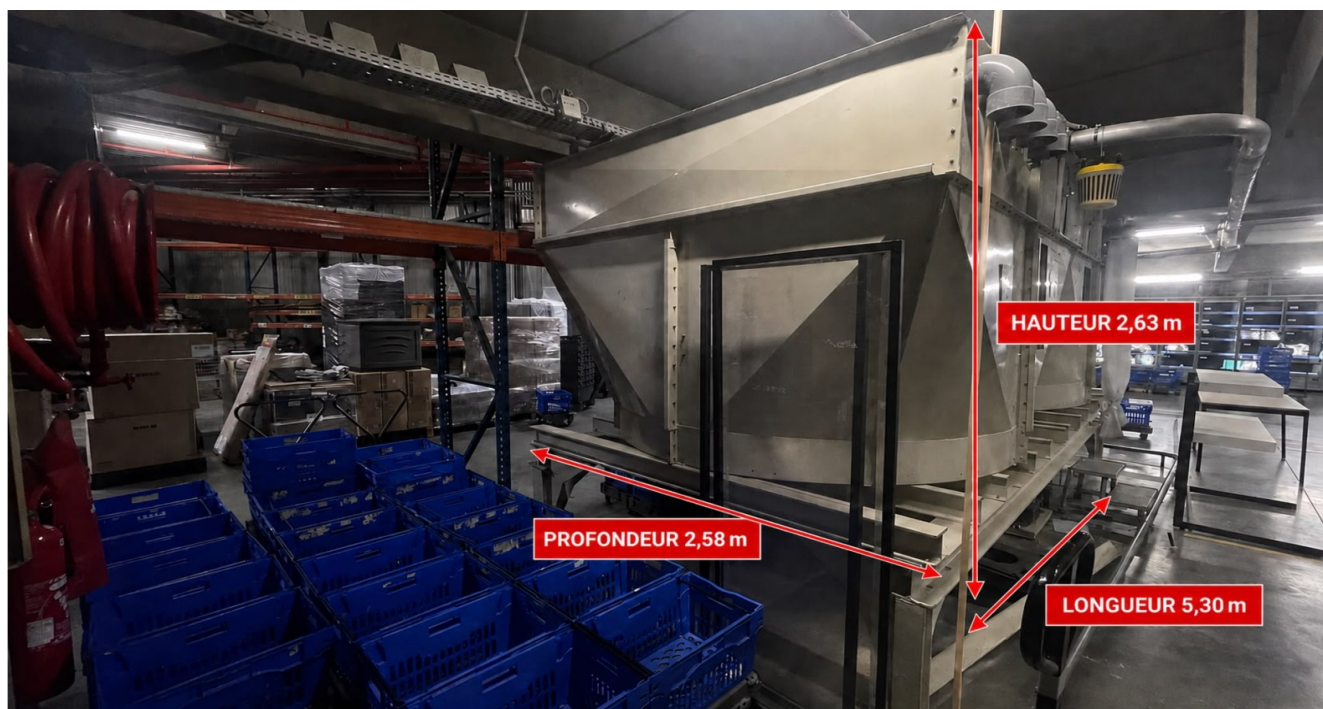

CARACTÉRISTIQUE	DONNÉE TECHNIQUE
Configuration	2 silos intérieurs / 2 cellules de stockage
Capacité par cellule	15 quintaux, soit 1 500 kg par silo
Capacité totale	30 quintaux, soit 3 000 kg
Dimensions hors tout	L 5,30 m × P 2,58 m × H 2,63 m
Produit prévu	Ingrédient sec en vrac, vraisemblablement farine
Extraction	Par rouleaux
Transfert du produit	Pneumatique
Type de transfert pneumatique	RBL 10
Puissance moteur de transfert	3 kW, selon la fiche d'installation manuscrite
Circuit de tuyauterie	Environ 25 m, selon la fiche d'installation
Remplissage	Raccord / tuyauterie Ø 80 mm
Tamissage	Tamiseur intégré
Puissance moteur du tamiseur	0,75 kW, selon la fiche d'installation manuscrite
Filtration	Manches filtrantes textiles
Alimentation électrique	380 V

ÉQUIPEMENTS & COMPOSITION

L'ensemble proposé à la vente comprend les composants et équipements visibles suivants :

- Deux corps de silo métalliques
- Châssis porteur commun
- Trémies de vidange
- Extraction par rouleaux
- Circuit de transfert pneumatique
- Tuyauteries de distribution
- Tamiseur intégré
- Motorisations en partie basse
- Manches filtrantes textiles
- Regards frontaux de contrôle
- Repères de niveau gradués sur les deux cellules

DÉTAILS TECHNIQUES DE L'INSTALLATION

- Stockage d'un ingrédient sec en vrac, vraisemblablement de la farine
- Deux cellules indépendantes de stockage
- Capacité de 15 quintaux par cellule, soit 1 500 kg par silo
- Capacité totale de 3 000 kg
- Extraction mécanique par rouleaux
- Transfert pneumatique du produit
- Système de transfert pneumatique type RBL 10
- Moteur de transfert de 3 kW
- Circuit de tuyauterie d'environ 25 m, selon la fiche d'installation
- Remplissage par tuyauterie de diamètre 80 mm
- Tamiseur intégré avec moteur de 0,75 kW
- Filtration par manches textiles
- Alimentation électrique 380 V

POINTS FORTS POUR L'ACHETEUR

- Solution compacte réunissant stockage, extraction, tamisage et transfert
- Deux cellules permettant de séparer deux lots ou deux produits compatibles
- Installation montée sur un châssis commun
- Dimensions clairement relevées pour faciliter l'étude d'implantation
- Équipement professionnel de fabrication française Esteve

INFORMATIONS DE VENTE

Disponibilité, prix et conditions de vente : sur demande auprès de Proculus.

Site : www.proculis.fr