Genie® GS™-1332m

Technische Daten

Modelle	GS-1332m
Arbeitshöhe max. – innen(1)	5,89 m
Arbeitshöhe max. – außen(1)	5,66 m
Ⓐ Plattformhöhe max. – innen	3,89 m
Ⓐ Plattformhöhe max. – außen	3,66 m
Ⓑ Plattformhöhe – eingefahren	0,78 m
Ⓒ Plattformlänge – außen	1,40 m
Ⓒ Plattformlänge – außen, ausgeschoben	2,00 m
Plattformausschub – Länge	0,60 m
Ⓓ Plattformbreite – außen	0,78 m
Geländerhöhe	1,10 m
Höhe der Fußleiste	15 cm
Ⓔ Höhe, eingefahren – nicht klappbares Geländer	1,88 m
Höhe, eingefahren – Geländer heruntergeklappt	1,49 m
Ⓕ Länge – eingefahren (integrierte leiter oder ohne)	1,40 m
Länge – eingefahren, mit ausgefahrenem Plattformausschub	2,00 m
Ⓖ Breite	0,81 m
Ⓗ Radstand	1,12 m
Ⓘ Bodenfreiheit – Mitte, mit eingefahrenem Lochfahrschutz	7 cm
Ⓘ Bodenfreiheit – mit ausgefahrenem Lochfahrschutz	1,90 cm

Leistung

Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/1
Tragfähigkeit	227 kg
Tragfähigkeit – ausgefahrener Plattformausschub	113 kg
Verfahrbar bis max. Plattformhöhe	3,89 m
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,8 km/h
Steigfähigkeit – eingefahren(2)	25 %/14°
Wenderadius – innen/außen	0/1,37 m
Hub-/Senkzeit	19/20 sec
Neigungssensor-Aktivierung (Längsachse/Querachse)	3° / 1,5°
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	25,4×7,62 cm

Antrieb/Energie


Antriebsart – AGM	24V DC (2×12V 132Ah)
Tankinhalt Hydrauliksystem	5,7 L


Eigengewicht(4) und Bodenlast(5)


Eigengewicht	900 kg
Eigengewicht max. (Hinzufügen aller möglichen Optionen)	936 kg
Max. Reifen-Traglast	425 kg
Reifenkontaktdruck	988 kPa
Bodenlast	9,73 kPa

Schall- & Vibrationspegel

Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	< 70 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	< 70 dBA
Vibration	< 2,5 m/s²

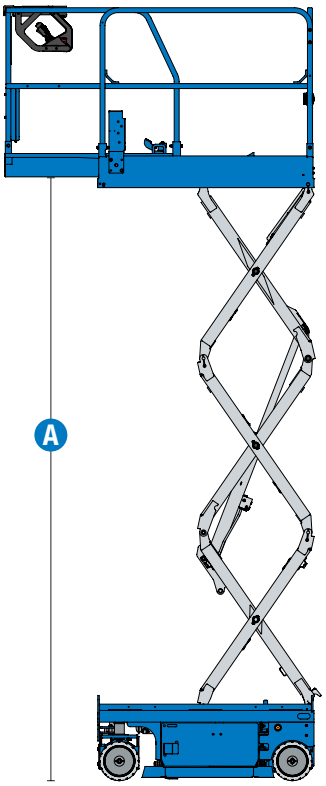

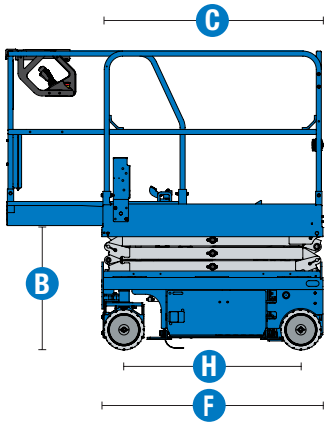

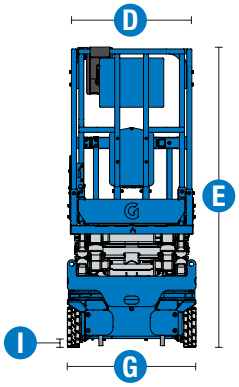

(1) CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
(2) Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen und kann je nach Optionen und Gerätekonfigurationen variieren. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
(3) Je nach regionaler Verfügbarkeit.
(4) Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).
(5) Die Informationen zur Bodenbelastung sind Circa-Angaben und können je nach Optionen und Maschinenkonfigurationen variieren. Sie sollten nur unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden.

Genie® GS™-1332m

SKU: Standardmodell

- **GS1332M1CE0001:** GS-1332m, E-Drive, 220V, Nicht klappbares Geländer

* Individuelle Konfiguration

	Verfügbare Optionen	S	S+	BtO
Antrieb/Energie	Wartungsfreie AGM-Batterien, 132 Ah	✔	✔	✔
	Standard-Blei-Säure-Batterie		❍	❍
	Hinten eingelassene Steckdose für Ladegerät	✔	✔	✔
Plattform	Nicht klappbares Geländer, Schwingtür auf halber Geländerhöhe	✔	✔	✔
	Klappbares Geländer mit Plattformschwingtür auf halber Geländerhöhe			❍
	Plattformausschub	✔	✔	✔
	Stromkabel zur Plattform ohne Fehlerstromschutz	✔	✔	✔
	Stromkabel zur Plattform mit Fehlerstromschutz		❍	❍
	Druckluftleitung zur Plattform			❍
	Kfz-Hupe		❍	❍
	Stromkabel zur Plattform	✔	✔	✔
	Senk-, Neigungs- und Bewegungsalarm	✔	✔	✔
	Plattform mit Riffelblechboden	✔	✔	✔
	Doppel-Blitzwarnleuchten	✔	✔	✔
	Elektronik Horn (Hupe)	✔	✔	✔
	Befestigungspunkte für Auffanggurte	✔	✔	✔
	Schutzabdeckung für Plattformbedienpult	✔	✔	✔
	Plattform-Lasterfassungssystem	✔	✔	✔
	Proportionale Fahr- und Hubsteuerung	✔	✔	✔
	SmartLink Zweizonen-Steuerung	✔	✔	✔
Chassis	Lift Connect Telematik		❍	❍
	Lift Connect mit Access Manager Upgrade		❍	❍
	Bio 32 Biologisch abbaubares Hydrauliköl		❍	❍
	Lift Guard Hindernissensor		❍	❍
	Lift Guard Alarm mit weißem Rauschen		❍	❍
	Lift Guard Warnzonenlicht		❍	❍
	Lift Tools Auslaufschutz			❍
	Notablass zum Senken der Plattform	✔	✔	✔
	In voller Höhe verfahrbar	✔	✔	✔
	Elektro-Doppelscheibenbremsen an den Vorderrädern	✔	✔	✔
	Zwei AC-Fahrmotoren an den Vorderrädern	✔	✔	✔
	Vorrichtung zum elektrischen Lösen der Bremsen	✔	✔	✔
	Vollintegriertes Diagnosesystem mit Batterieladungsanzeige	✔	✔	✔
	Lochfahrschutz	✔	✔	✔
	Hintere Staplertaschen für einfacheres Umsetzen	✔	✔	✔
	Nichtmarkierenden Vollgummireifen	✔	✔	✔
	Tech Pro Link Anschluss	✔	✔	✔
	Verzurrpunkte und Kranösen	✔	✔	✔

Das Modell GS-1332m ist auf dem britischen Markt nicht erhältlich.

S	Standard
S+	Standardkonfiguration plus Optionen
BtO	Individuelle Konfiguration (Build to Order)
✔	Standard-Leistungsmerkmale
❍	Optionen

Kompakte Abmessungen

Geringes Gewicht

E-Drive



Original Genie Zubehör(1)

- Lift Guard Sicherheitswerkzeuge
- Tech Pro Link Handgerät
- Lift Tools Produktivitätswerkzeuge

(1) Weiteres Original Genie Zubehör verfügbar auf Parts.GenieLift.com.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung geändert werden. Die Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuches oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Terex gewährt keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Die aufgeführten Produkte und Serviceleistungen sind in den USA und zahlreichen anderen Ländern eingetragene Handelsmarken, Servicemarken oder Handelsnamen der Terex Corporation bzw. ihrer Tochterunternehmen. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect und Tech Pro Link sind eingetragene Markenzeichen der Terex Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

09/26

© 2026 Terex Corporation