

Vertikales Bohr- und Fräszentrum GM-BZX-VI 2542




Abb. ähnlich

Die Maschine benötigt ein Maschinenfundament.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Parameter	Model Spezifikation
	GM-BZX-VI 2542
Glasstärken	5-19mm
Glasabmessung min.	500x500mm
Glasabmessung max.	2500x4200mm
Anzahl der Achsen	5
Werkzeugwechsler	6x2
Spindelmotor	7,5KW
Motorgeschwindigkeit	0-12.000 rpm
Gesamtaufnahme	18KW
Volt	400V (±5%) / 50Hz
Luftanschluss	7 bar
Gewicht	8055KG
Länge	11850mm
Breite	3250mm
Höhe	4016mm

Bitte beachten Sie, dass sich der Hersteller technische Änderungen vorbehält!

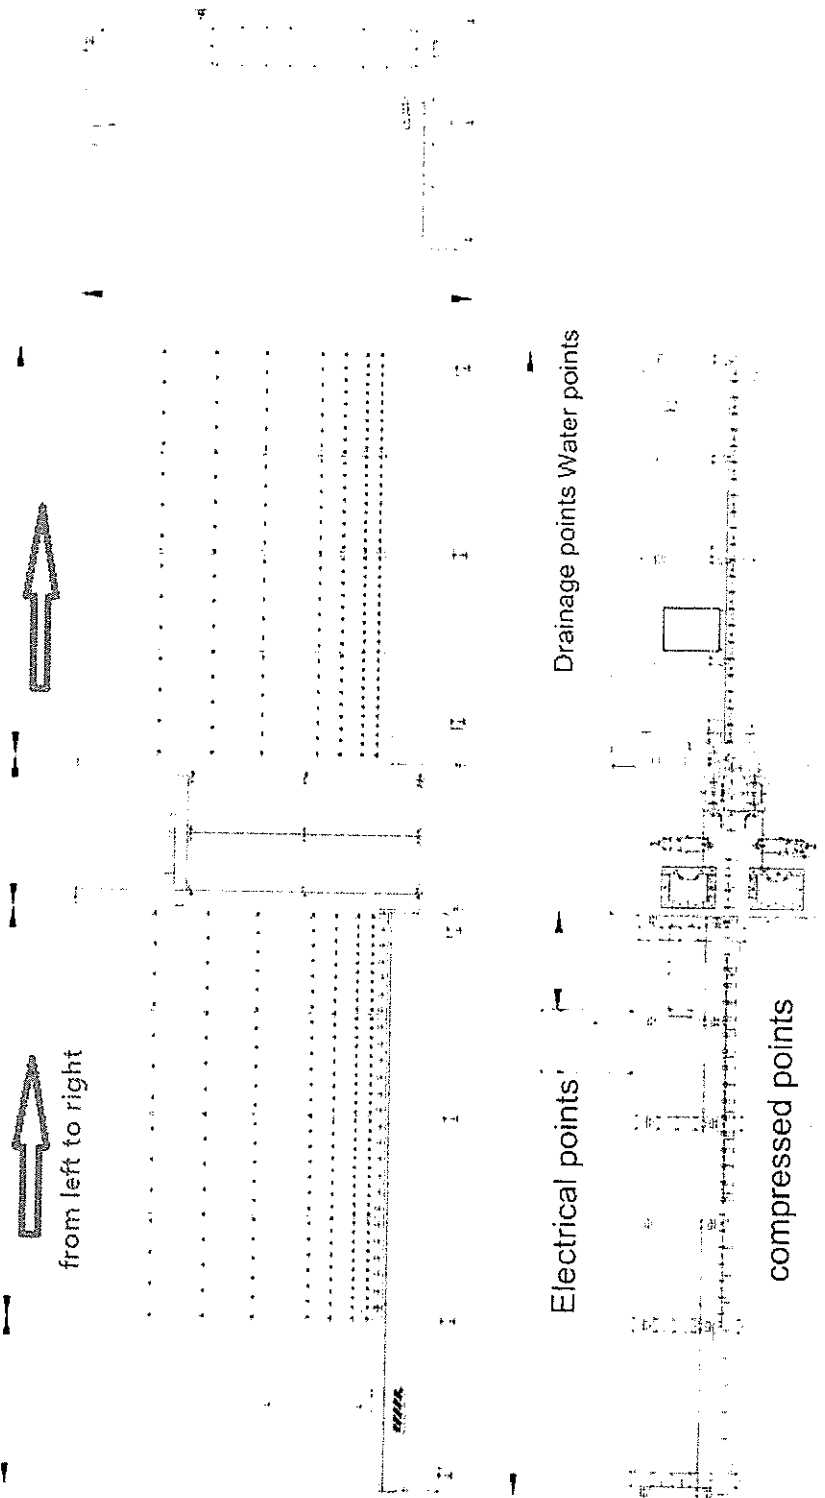

LAYOUT OF GM-BZX-VI2542
ALL THE SIZES IS ONLY FOR REFERENCE
2016.5.23