

SAM 023541**DVS Type UGRIND 800**

Groupe	Rectifieuse CNC pour intérieure et extérieure
Fabricant	DVS
Type	UGRIND 800
Commande	Rexroth IndraControl V




Distance entre pointes	1200 mm
Diamètre de rectification max.	350 mm
Courses:	
Axe Z	800 mm
Axe X	500 mm
Axe B incréments max	0.0002 °
Inclinaison de l'axe B	-45 / +225 °
Poupée porte-pièce:	
Vitesses de broche:	
Variateur (réglage progressif)	
de	0 t/min
à	1500 t/min
Axe 'C'	
Temps de fonctionnement	12000 Heures
Branchement à l'air comprimé	5 bar
Branchement 50 Hz 3x	400 Volt
Moteur de broche	kW
Moteur poupée porte-pièce	kW
Puissance totale installée	40 kW
Poids de la machine env.	7000 kg
Encombrement machine:	
Longueur	2'850 mm
Largeur	2490 mm
Hauteur	2290 mm

Accessoires divers:

Dispositif d'arrosage	
Système de filtrage du liquide de refroidissement	
Palpeur de mesure	
Jeu de tasseaux pour intérieur	
Jeu de flasques	
Lampe	
Armoire d'outillage	
Lunette pour diamètre	20 - 150 mm
Appareil à dresser les meules	
Manivelle électronique	



www.mullermachines.ch

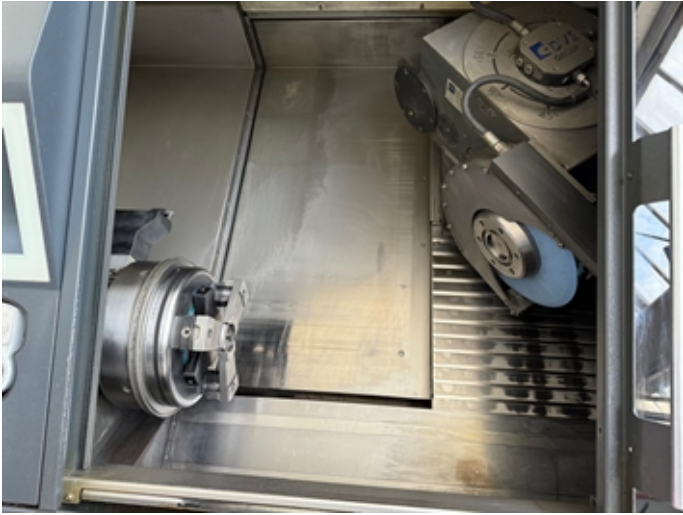

www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch



www.mullermachines.ch

