

6.3


5.05 Maxi.

SCHNITT B.B.

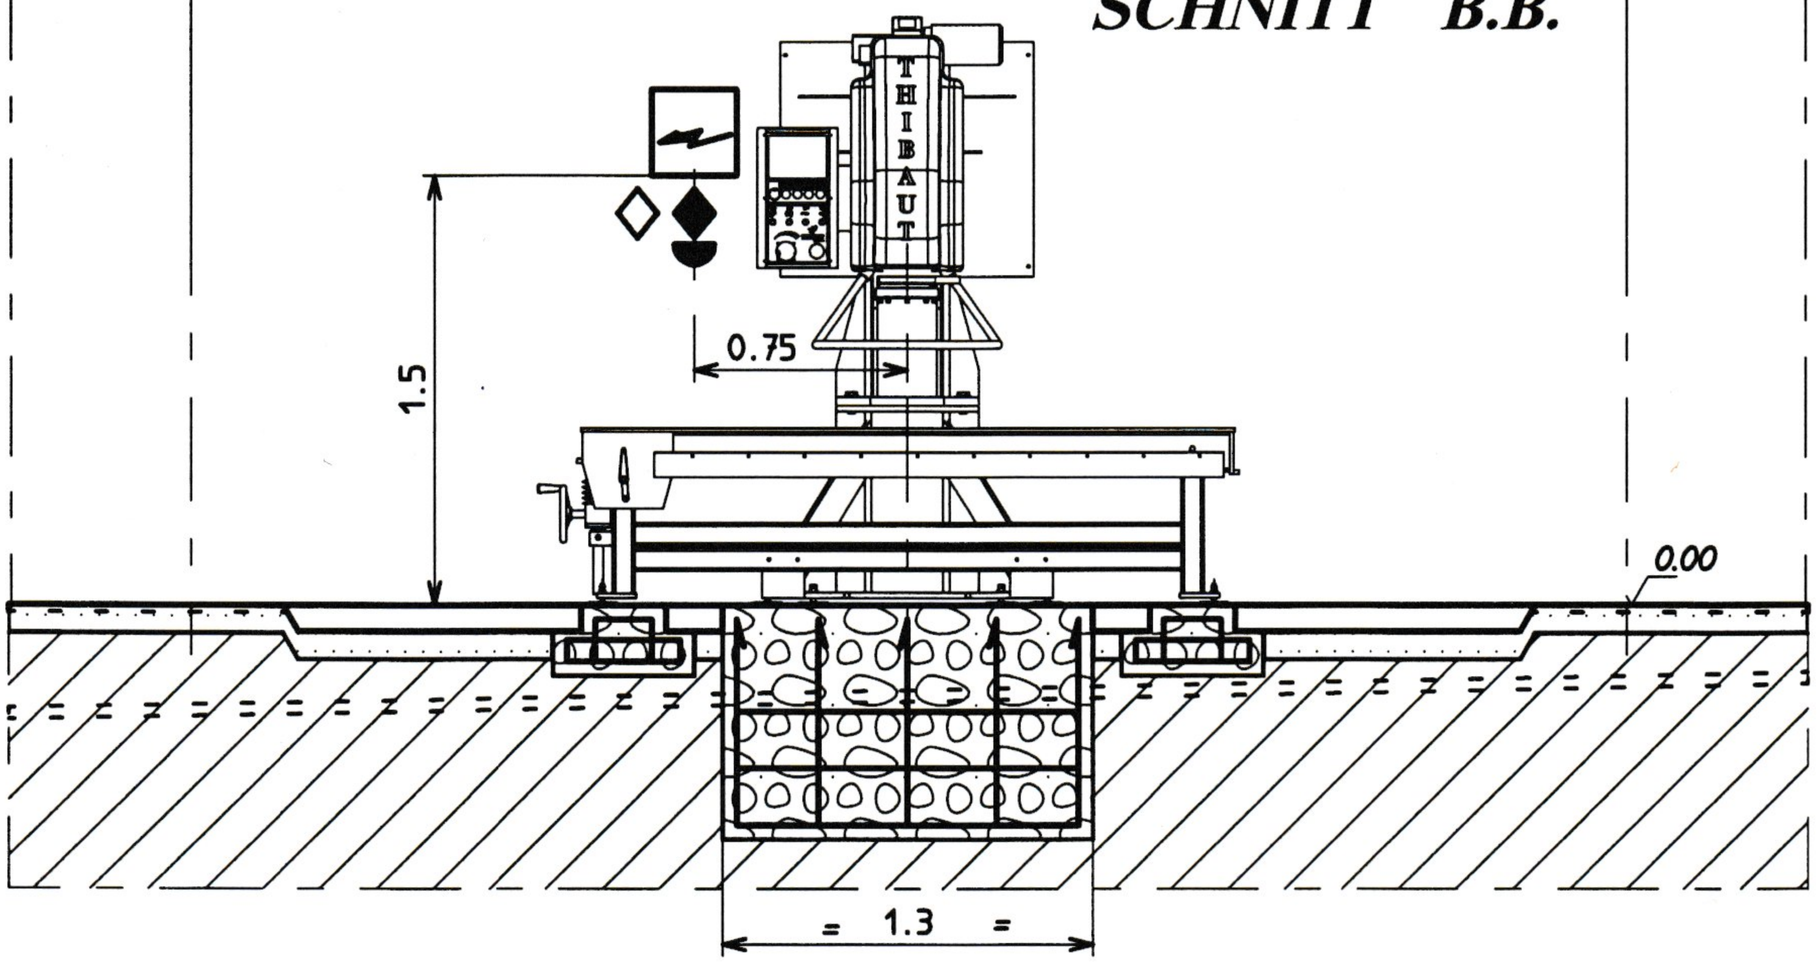


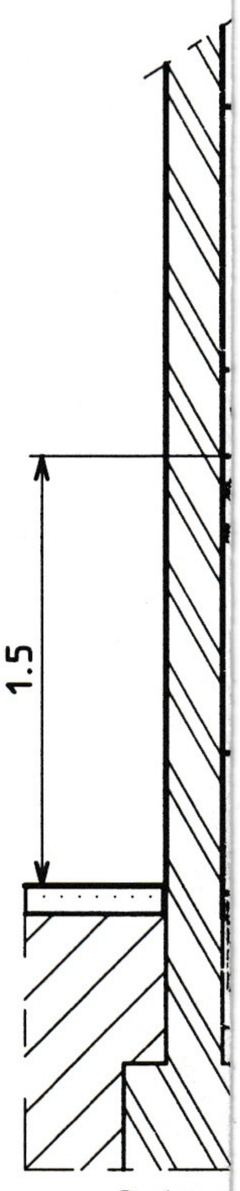

Bodenzu
Druck .

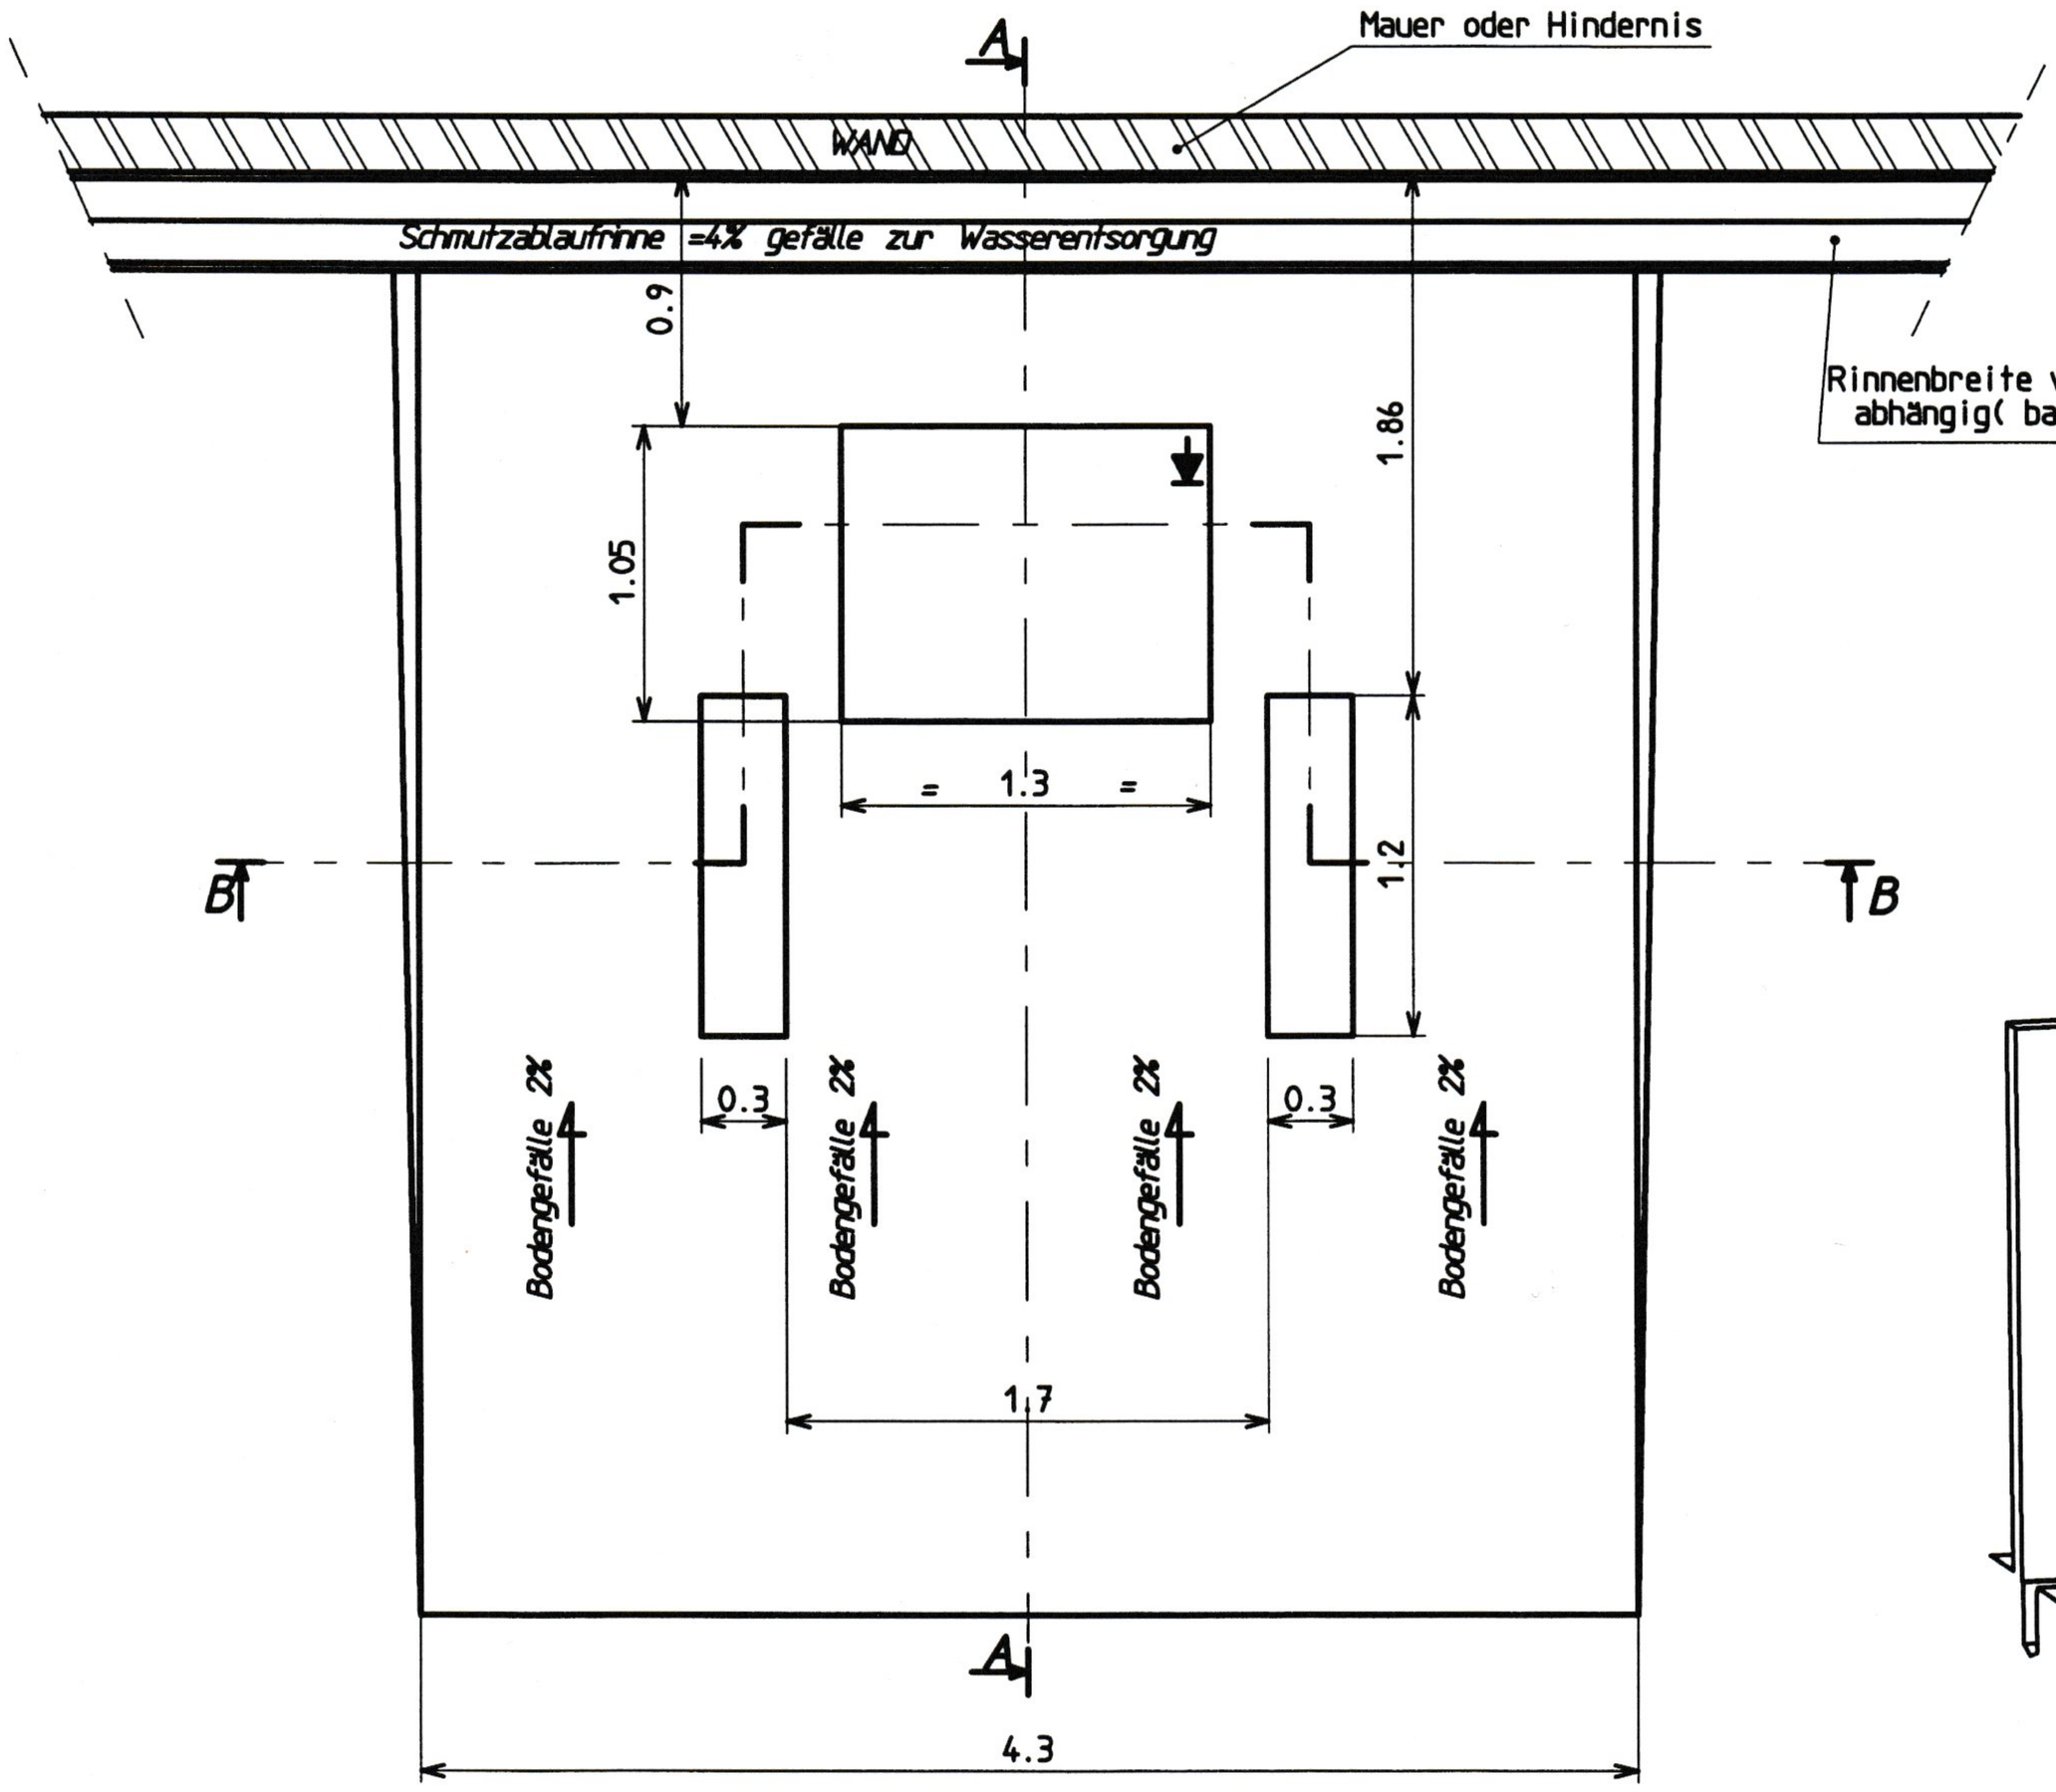

SCHNITT A.A.

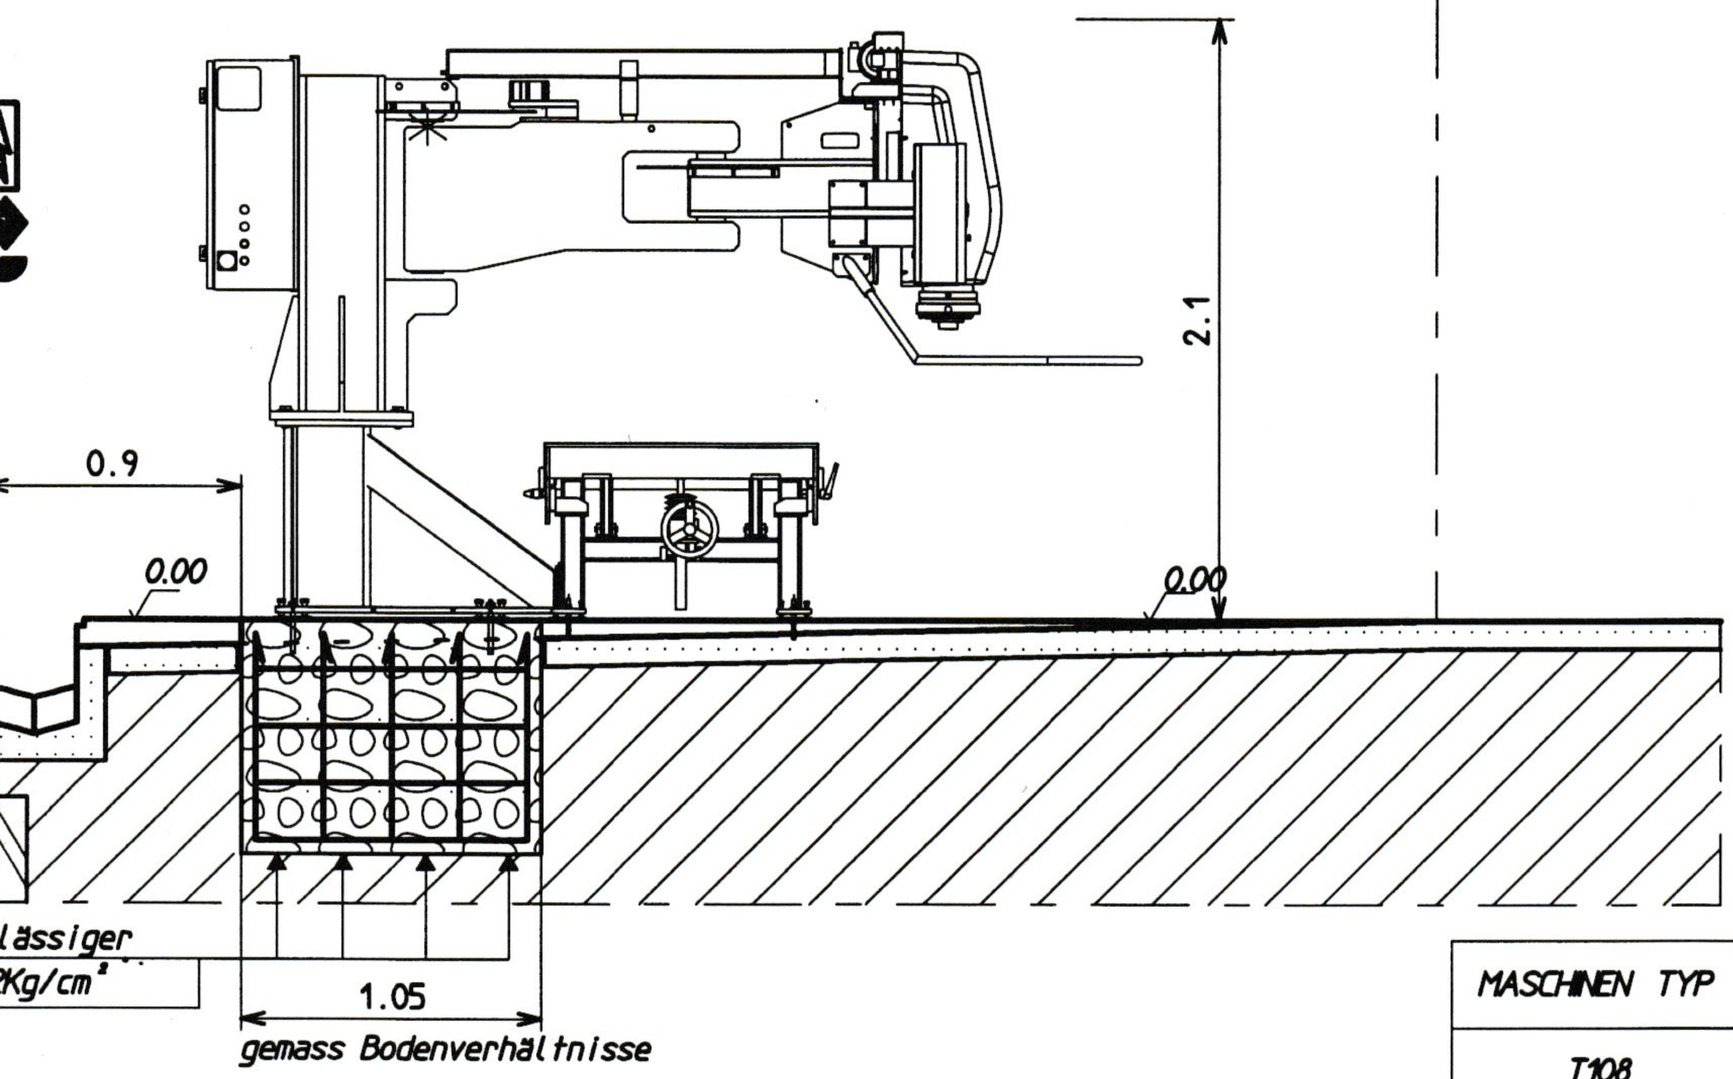

MASCHINEN TYP	LEISTUNG	Maximum intensität 220 V	400 V
T108	6.1 Kw	23 A	13.5 A

Der Durchmesser des Stromkabels ist von seiner Länge und seiner Stromintensität abhängig. Die Elektrizitäts-Versorgung, der Abschalter sowie der Schutz gegen Über- und Mehrbelastung sind zu Lasten des Kunden.

Beschriftung

- Stromzuführung für die Maschine
- Zufuhr von Recyclingwasser Rohr Ø20/27 min. Druck 4 Bar - Durchflussmenge 15l/mn
- Zufuhr von Frischwasser Rohr Ø20/27 min. Druck 4 Bar - Durchflussmenge 15l/mn
- Luftdruck für die Maschine - Rohr Ø15/21 min. Druck 5 Bar - Durchflussmenge 15m³/h
- Maschine an Erdungsleiter anschließen.

Auf dieser Zeichnung sind alle Maße in Meter angegeben; Veränderungen können in unseren Entwicklungen eintreten. Nie die Maße von der Zeichnung abnehmen. Das Nichteinhalten der Sicherheitsabstände (eingerahmte Maße) befreit den Hersteller von seiner Haftung. Alle weiteren Installations-Materialien sind zu Lasten des Kunden.


Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsmasse (umrahmte Massangaben) übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die auf unseren Zeichnungen erwähnten Masse müssen eingehalten werden, um die Montage der Maschine zu erlauben.

Die Eisen und die Betonqualität sind von Ihnen zu bestimmen und Sie tragen dafür die Verantwortung.

ter
schaffen)

r,Recyclingwasser,Pressluft und Strom für die Maschine

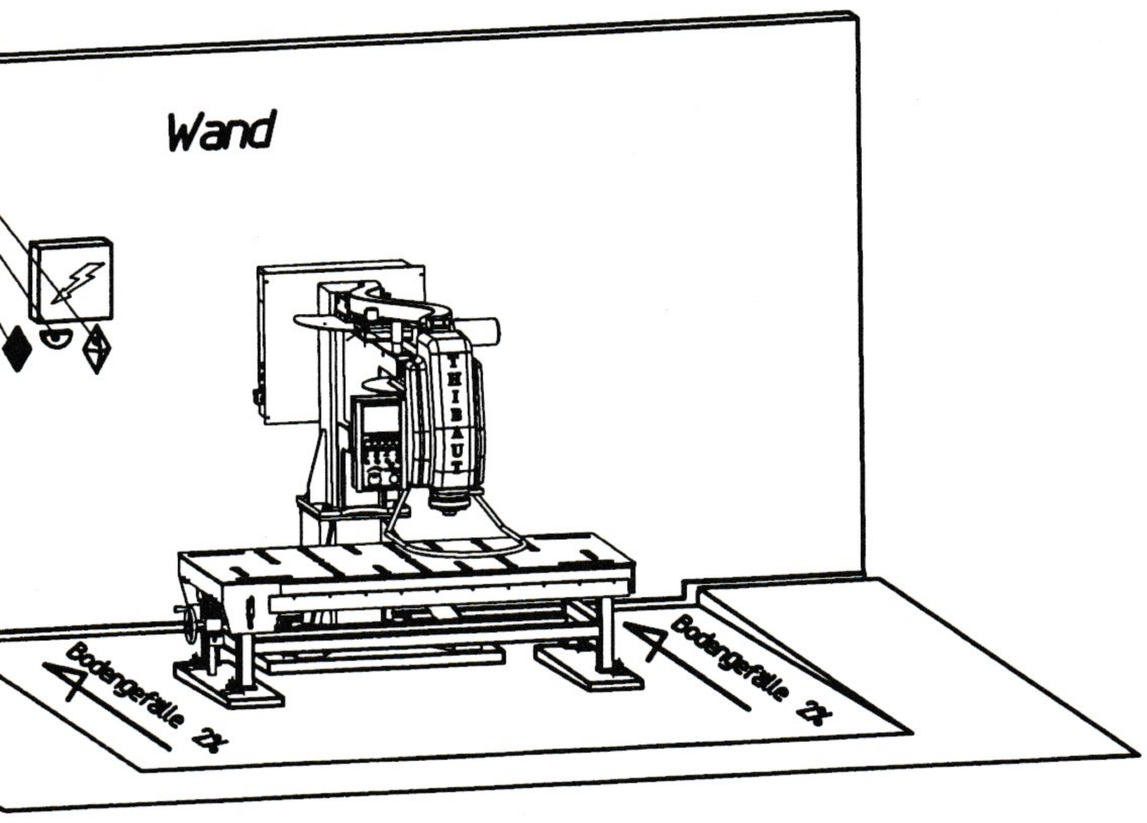

Gewicht der Maschine: 1600Kg

Name der Kunden:	Fa. Horst BIEBER	Land:	ALLEMAGNE
Typ der Maschine:	T 108 S	Sériennummer:	462
Spannung:	400 Volts 50 Hz	Datum:	30/10/2002

THIBAUT S.A.
Z.A. La Ruaudiére - Av de Bischwiller 14500 VIRE - FRANCE
Tél : 02 31 66 68 00 - Fax : 02 31 67 75 28

Tolérance générale : J13 - J13

Visa	Modifications	Date	Indice

T 108 S E

Fundament Plan

Matière :

Traitement :

Visa: AG | Date: 23/07/01 | Ech:

0108 01 03 226

REPRODUCTION INTERDITE - DROITS RESERVES