



Typenschild KSB PUMPE

KWP K 200-320

Q = 425 m³/h


H = 10,3 m

n = 970 1/min



Typenschild VEM Motor

K11R 200 L6 TWS HW (IP 55)

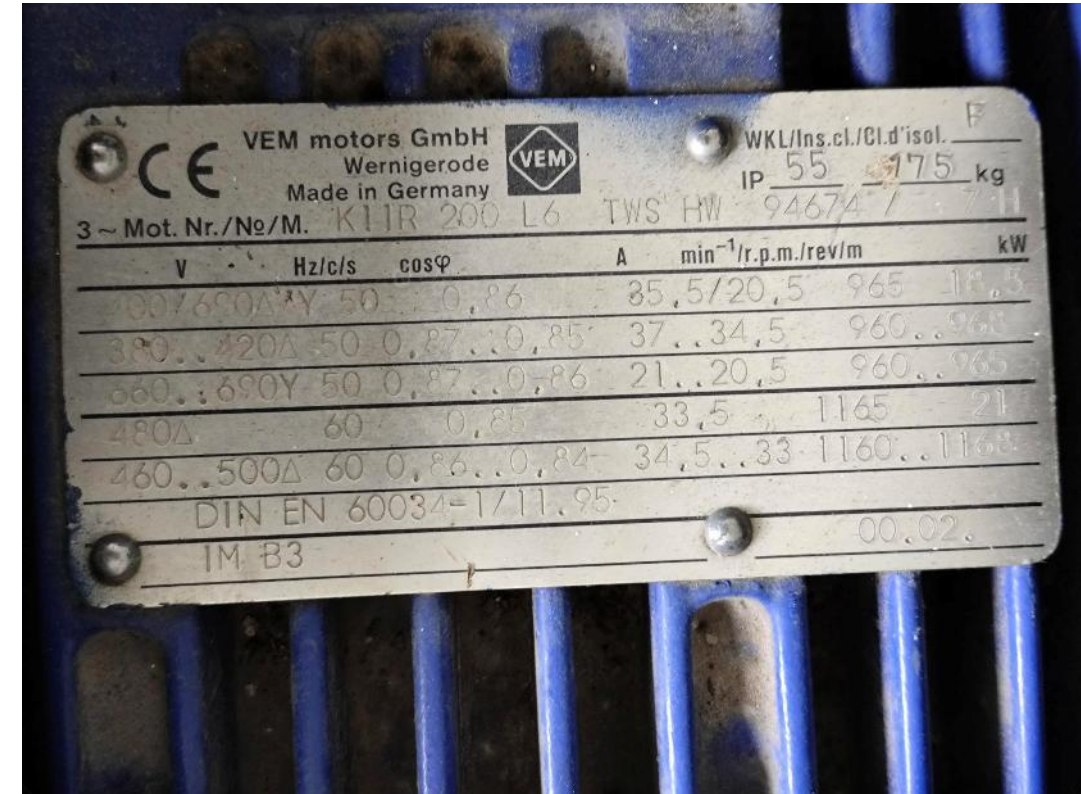







Vorteile

- Prozessbauweise für einfache Wartung
- Sichere Auslegung aller drucktragenden Teile durch Guss mit Korrosions- / Verschleißzuschlag
- Standardpumpe mit saugseitiger Schleißwand in verschleißarmer Diagonalspaltausführung
- Hohe Wirkungsgrade bei Kanalrad-Ausführung; Laufrad mit Frontbeschaufelung und Diagonalspalt, Rückenschaufeln reduzieren Axialschub
- Trockene Welle, damit keine Sonderwerkstoffe notwendig
- Lagerung in verstärkter einstellbarer Ausführung
- Gleitringdichtung im konisch erweiterten Wellendichtungsraum für optimale Umspülung der Gleitringdichtung, Entlüftung und Entleerung des Wellendichtungsraums



Zertifiziertes Qualitätsmanagement ISO 9001


Alle Länder

Technische Daten

Funktion	Fördern
Verbindungsart	Flansch
Antriebskonzept	E-Antrieb
Maximale Fördermenge	15000 m3/h
Minimale Fördermenge	4 m3/h
Maximale Förderhöhe	140 m
Minimale Förderhöhe	1 m
Netzfrequenz	50 Hz, 60 Hz
Netzspannung	400 V, 460 V, 1000 V

Gehäusewerkstoff	EN-GJL-250, NORIHARD NH153, NORIDUR 1.4593, NORICLOR1.4573, EN-GJS-400-18-LT-POLYSIC
Nenndruck	PN 10, PN 16
Maximal zulässiger Betriebsdruck	10 bar
Ansaugverhalten	normalsaugend
Maximal zulässige Medientemperatur	140 °C
Minimal zulässige Medientemperatur	-40 °C

H [m]

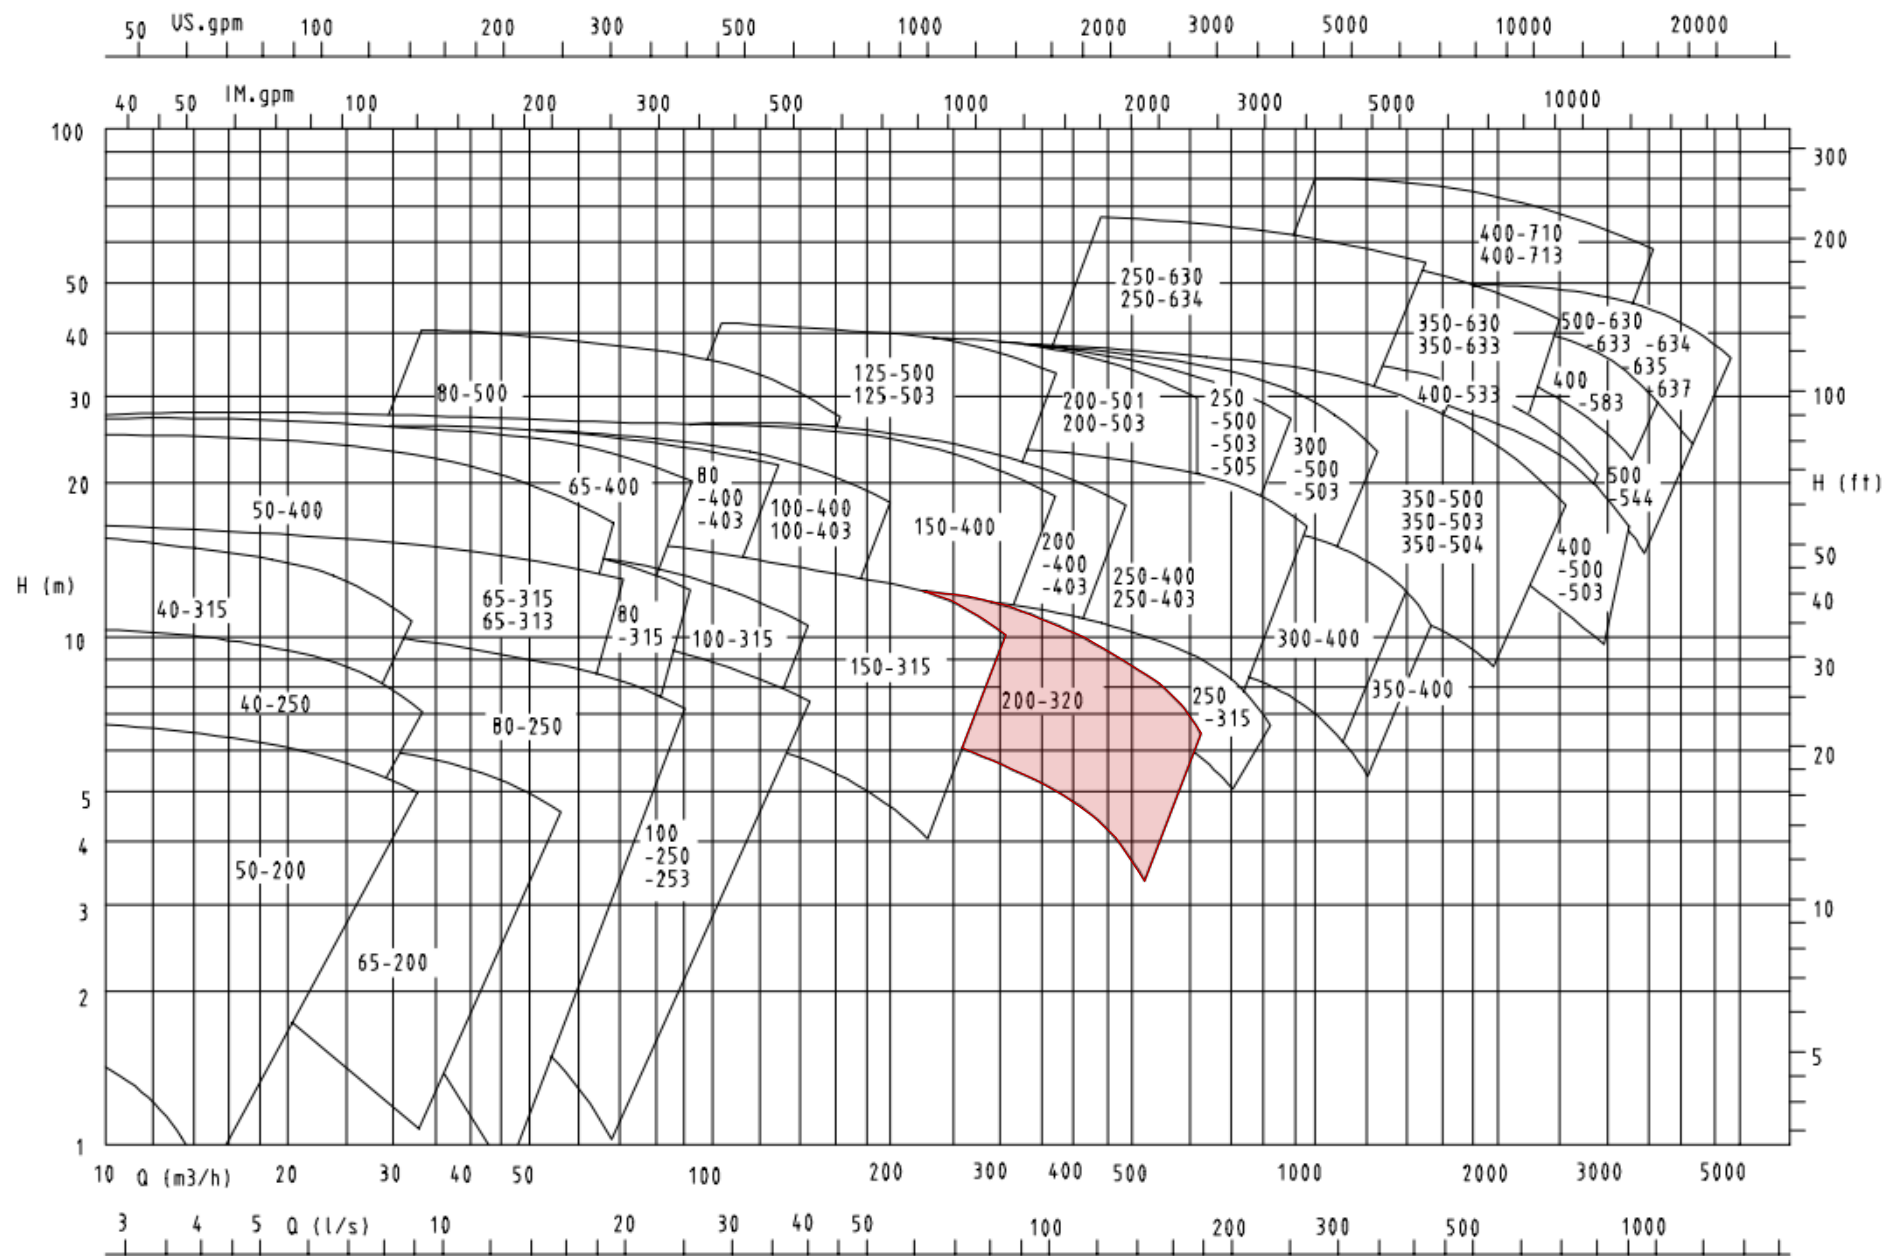

Q [m³/h]