

**SAM 022432****KELLENBERGER Art KEL-VISTA UR 175X600**

<b>Gruppe</b>	CNC Rundschleifmaschine
<b>Hersteller</b>	KELLENBERGER
<b>Art</b>	KEL-VISTA UR 175X600
<b>Steuerung</b>	GE FANUC Series 21i-T
<b>Youtube video</b>	<a href="https://youtu.be/J-p2kEzXJDI">https://youtu.be/J-p2kEzXJDI</a>



Spitzenhöhe	175 mm
Spitzenweite	800 mm
Schleiflänge	600 mm
Werkstückdurchmesser max.	349 mm
Verfahrwege:	
Z-Achse	750 mm
X-Achse	320 mm
Werkstückgewicht zwischen Spitzen max.	100 kg
Schleifscheibe links:	
Durchmesser	400 mm
Breite	80 mm
Bohrung	127 mm
Schleifscheibe rechts:	
Durchmesser	300 mm
Breite	40 mm
Bohrung	127 mm
Schleifscheibendrehzahlen:	
Stufenlos	
von	875 t/min
bis	1900 t/min
Schleifspindelstock:	
Schleifspindelstock drehbar (B-Achse)	+10 / -210 °
Automatische Schwenkachse Hirth (B1)	3 °
Feinverstellung (B2)	°
Umfangsgeschwindigkeit	35 m/s
Werkstückspindelstock:	
Drehzahlen:	
Stufenlos	
von	8 t/min
bis	800 t/min
Aufnahmekegel	5 CM
Drehbar	+100 / -10 °
Reitstock:	
mit Mikroverstellung	
Reitstock-Pinolenaufnahme:	4 CM
Reitstock Pinolenweg	50 mm
Geschwindigkeit des Tisches:	
Stufenlos	
Schnellgang	12 m/min
Anschluss an Druckluft	6 bar




[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

Anschluss 50 Hz	3x	400 Volt
Schleifspindelmotor		5 kW
Maschinengewicht ca.		3000 kg
Abmessungen Maschine:		
Länge		3'200 mm
Breite		1700 mm
Höhe		2000 mm


**Diverses Zubehör:**

Kühlmitteleinrichtung	
Kühlmittel durch die Spindel (IKZ)	
Papierfilteranlage	
Touchtaster MARPOSS	
Messsteuerung	MOVOMATIC
Längspositionieren automatisch	KEL-POS
Innenschleifeinrichtung:	
Anzahl Spindeln	1
Drehzahl	
bis	42000 t/min
Satz Flansche	
Auswuchtgerät	
Auswuchtdorn	
Elektronisches Auswuchtgerät	KEL-BALANCE
Reitstock mit Feinverstellung	
Längspositionieren Z-Achse aktiv	
Serielle Schnittstelle RS-232	

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

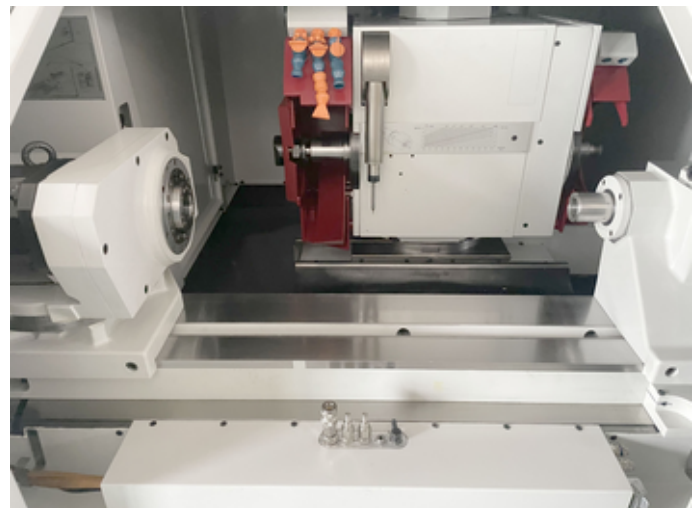

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

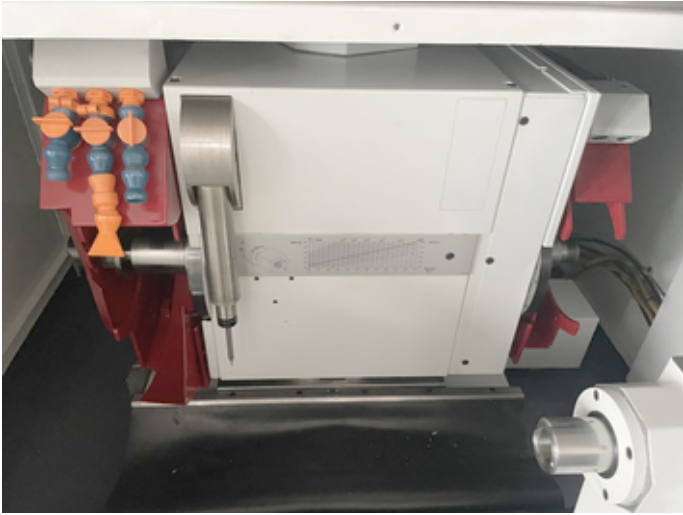

[www.mullermachines.ch](http://www.mullermachines.ch)

