


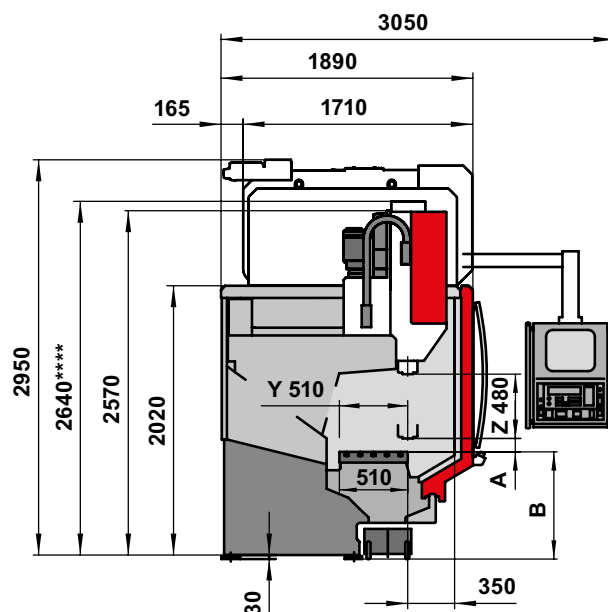

Technical drawing of a double-row roller chain assembly. The drawing shows two parallel chains, each with two rows of rollers. Key dimensions are indicated:

- Overall Width:** 150 mm (top left), 2100 mm (bottom center), and 510 mm (right side).
- Chain Pitch:** 1800 mm (top center, labeled X 1800).
- Roller Diameter:** 700** (top center, labeled twice).
- Roller Spacing:** 200 mm (bottom center, labeled twice).
- Roller Diameter:** 250 mm (bottom center, labeled twice).
- Roller Diameter:** 1000 mm (bottom center, labeled twice).

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Pendelbetrieb / Oscillationmode / Entreprise de pendule / Funzionamento pendolare
***	Bedienöffnung bei geöffneten Türen / Opening of operation with opened doors / Ouverture de manoeuvre avec des portes ouvertes / Apertura di manovra con porte aperte
****	Nur bei Celox / only with Celox / uniquement avec Celox / solo in combinazione con Celox
*****	Optional: IC-Maschinentische mit Nullpunktspannsystem / Optional: IC machine table with zero-point clamping system / En option: tables de machine IC avec système de serrage à point zéro / Opzionale: banchi di lavoro IC con sistema di bloccaggio a punto zero

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2570 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2300 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2210 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2050 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	1910 mm