

DUO-450

DUO-550

Giro de los
cabezales a
ambos lados
Turn heads on
both sides



Tronzadora automática de doble cabezal y salida de disco frontal.

Double head automatic precision cutting-off machine.

- Control mediante pantalla táctil.
- Gestión de listas de corte con código perfil, altura, grados, nº cortes.
- Corrección de la medida en grados externos e internos.
- Ciclo paso a paso.
- Aviso de alarmas: falta presión neumática, motores, error posicionado.
- Importación de listas de corte.
- Software gratuito para creación lista de corte en Pc.
- Conexiones para aspirador.


- Touch screen control.
- Cutting list storage with profiles reference, height, degrees, nº of cuts.
- Measurement corrections of internal and external angles.
- Alarms for: tension decrease, motor failure, positioning default.
- Import cutting list loading.
- Free Pc software for cutting list management.
- Connections for exhauster.

Opcional:

Calibre.
Etiquetadora.

Optional:

Caliber.
Labeling machine.

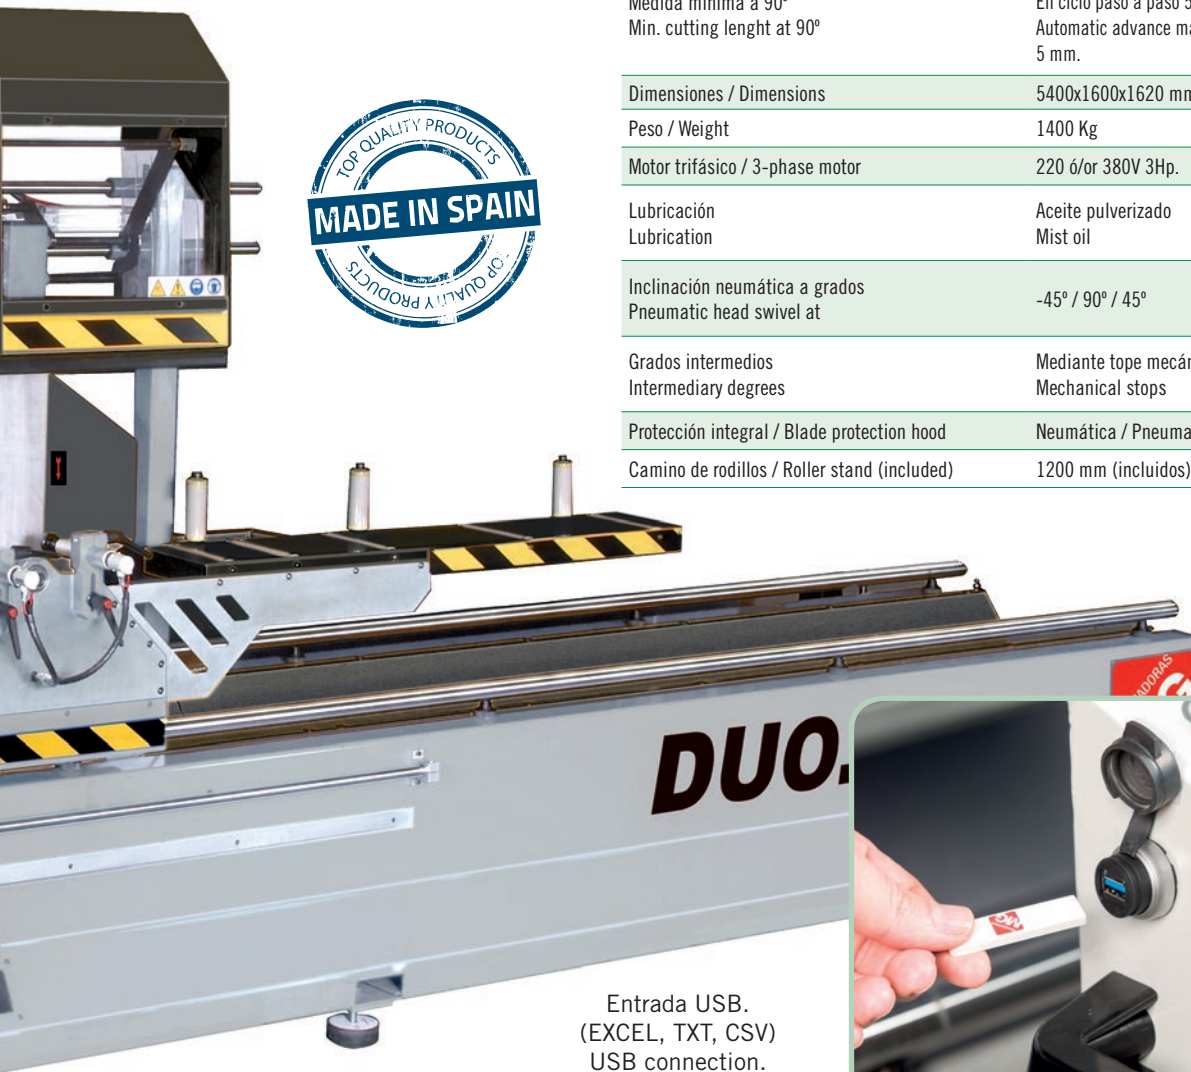


Especificaciones / Specification

	DUO-450	DUO-550
Sierras de corte / CARBIDE saw blades (included)	Ø 450 (incluidas)	Ø 550 (incluidas)
Longitud de corte / Max. cutting length	4000mm 7500mm semiautomático	4000mm 7500mm semiautomático
Medida mínima a 45° interior Min. cutting length at 45°	640 mm	640 mm
Medida mínima a 90° Min. cutting length at 90°	310 mm. En ciclo paso a paso 5 mm. Automatic advance made 5 mm.	310 mm. En ciclo paso a paso 5 mm. Automatic advance made 5 mm.
Dimensiones / Dimensions	5400x1600x1620 mm	5400x1700x1700 mm
Peso / Weight	1400 Kg	1500 Kg
Motor trifásico / 3-phase motor	220 ó/ór 380V 3Hp.	220 ó/ór 380V 3Hp.
Lubricación Lubrication	Aceite pulverizado Mist oil	Aceite pulverizado Mist oil
Inclinación neumática a grados Pneumatic head swivel at	-45° / 90° / 45°	-45° / 90° / 45°
Grados intermedios Intermediary degrees	Mediante tope mecánico Mechanical stops	Mediante tope mecánico Mechanical stops
Protección integral / Blade protection hood	Neumática / Pneumatic	Neumática / Pneumatic
Camino de rodillos / Roller stand (included)	1200 mm (incluidos)	1200 mm (incluidos)



Entrada USB.
(EXCEL, TXT, CSV)
USB connection.
(EXCEL, TXT, CSV)

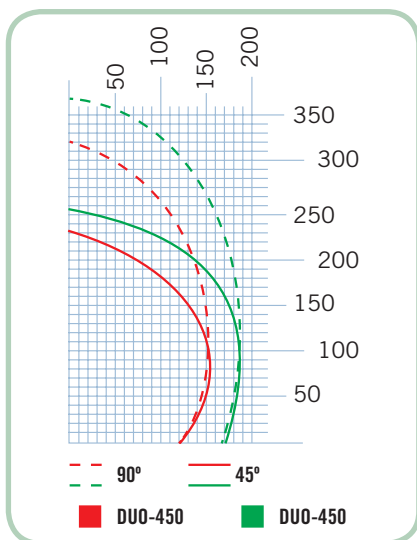

Calibre opcional.
Optional caliber.



Etiquetadora opcional.
Optional labeling machine.