


Raumcontainer IN26

koppel- und stapelbar, auswechselbare Wände

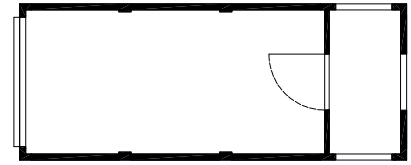

Maße:

Außenmaße:	L 6.058 mm	B 2.438 mm	H 2.800 mm
Innenmaße:	L 5.866 mm	B 2.246 mm	H 2.500 mm
Gewicht:	ca. 2.600 kg		

Konstruktion:

Stahlkonstruktion aus Hohl-, Kant- und Walzprofilen

8 verstärkte Rahmen-Ecken

Begehbare, belüftete Dach

Wasserführung über stirnseitig integrierte Regenrinnen mit 2 Fallrohren
DN 40 / 50 pro Stirnseite, innenliegend, isoliert

3-geschossig, stapelbar, mit typengeprüfter Statik vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)

Die Fertigungsbetriebe sind zugelassene, schweißtechnische Betriebe nach DIN 18 800-7, DIN EN 1090 bis Ausführungsklasse 2 (EXC2)

Korrosionsschutz:

Die gesamte Stahlkonstruktion ist mit aktivem Korrosionsschutz lackiert.
Die Rahmenaußenteile bestehen aus verzinktem Material.

Außenfarbe:

Zweikomponentenlack RAL 1015 hell-elfenbein

Boden:

Bodenquerträger mit eingelegtem Blindboden aus 0,63 mm verzinktem Profilblech

Isolierung: 100 mm Mineralwolle nach DIN 4108
(Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, nicht brennbar)

19 mm Spanplatte, V 100, E 1, auf Profilstahlträgern befestigt

Die zulässigen Nutzlasten sind differenziert in den Ergebnistabellen der Typenstatik angegeben. Diese variieren je nach Gebäudekonfiguration von 5 KN/m² im EG (bei entsprechenden Fundamenten), über 3 KN/m² bzw. 2 KN/m² in den Obergeschossen.

1,5 mm PVC-Bodenbelag, beige marmoriert, in Bahnen verlegt, vollflächig verklebt, Nähte verschweißt

U = 0,35 W/m²K

Außenwände:

0,63 mm verzinktes, bandbeschichtetes Profilblech, Sickentiefe 10 mm
70 mm verzinkte Profilstahl-Konstruktion

Isolierung: 80 mm Mineralwolle nach DIN 4108
(Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, nicht brennbar)

10 mm Spanplatte, beidseitig kunststoffbeschichtet, weiß

U = 0,45 W/m²K (auswechselbare Außenwände mit Elektroinstallation)

Windfang:

10 mm Spanplatte, beidseitig kunststoffbeschichtet, weiß
50 mm Profilstahl-Konstruktion

10 mm Spanplatte, beidseitig kunststoffbeschichtet, weiß
(herausnehmbar mit Elektroinstallation)

Raumcontainer IN26

koppel- und stapelbar, auswechselbare Wände

Dach:	0,75 mm verzinktes Profilblech, Sickentiefe 40 mm, Profilstahlträger Isolierung: 80 mm Mineralwolle nach DIN 4108 (Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, nicht brennbar) Dampfsperre 10 mm Spanplatte, beidseitig kunststoffbeschichtet $U = 0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$
Fenster:	Kunststoff-Fenster weiß, B 2.060 mm x H 1.200 mm, 3-teilig, links und rechts feststehendes Teil, mittleres Teil mit Drehkippflügel DIN rechts Isolierverglasung 4/16/4, Kunststoff-Rollladen und Fensterbank, weiß
Außentür:	ZK-Tür B 875 mm x H 2.000 mm, Drückergarnitur und Profilzylinderschloss
Innentür:	ZK-Tür B 875 mm x H 2.000 mm, Drückergarnitur und Profilzylinderschloss
Elektroinstallation:	Nach VDE 0100, komplett mit Anschlusskasten, Verteilungstafel mit FI-Schalter 0,03 A und Sicherungsautomaten, 2 Langfeldleuchten (58 W) mit Wanne, 1 Langfeldleuchte (36 W) mit Wanne, 3 Steckdosen, 1 Steckdose für Heizkörper, 1 Telefon-Leerdose, 2 Schalter
Heizung:	Elektro-Konvektor 2,0 kW mit Thermostat
Fundament:	Bauseits, Punkt- oder Streifenfundament laut Fundamentplan
Aufstellung:	Einzel oder kombiniert, Großräume möglich (Wände auswechselbar)