


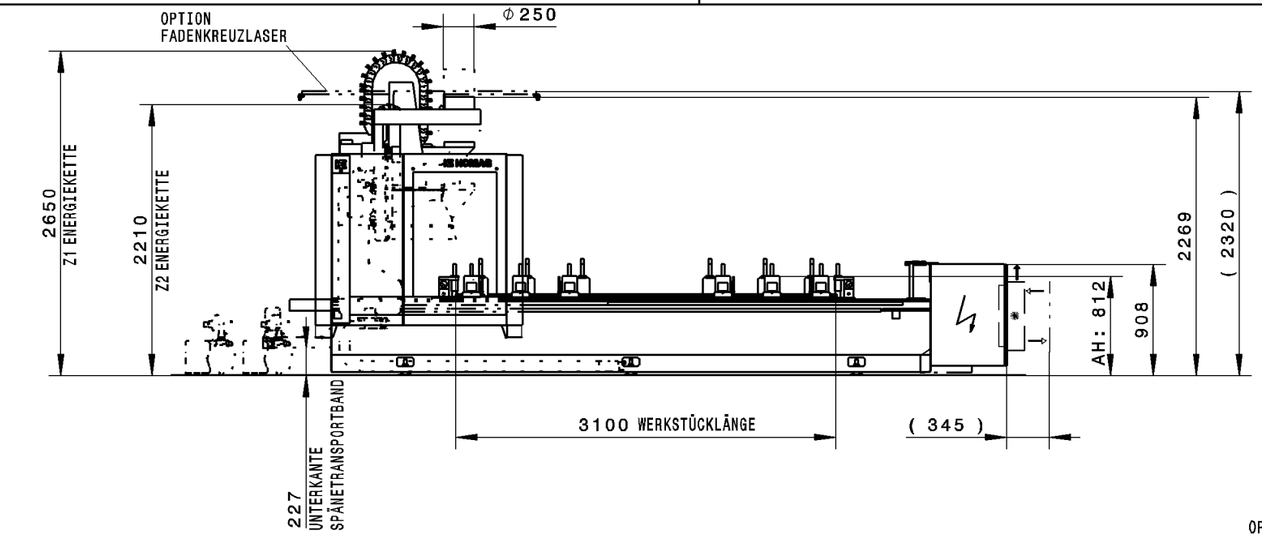


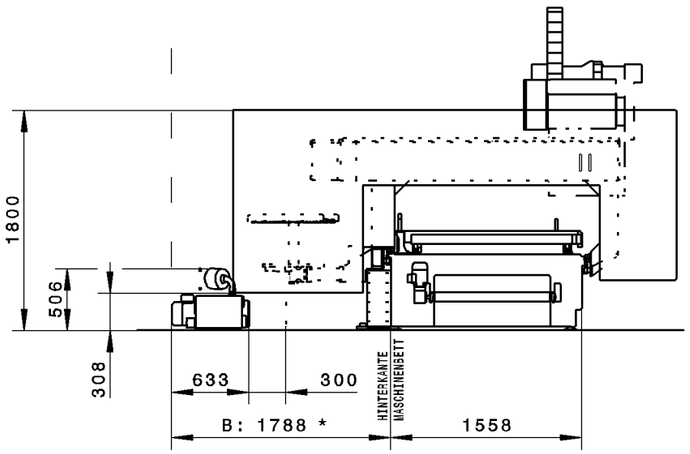

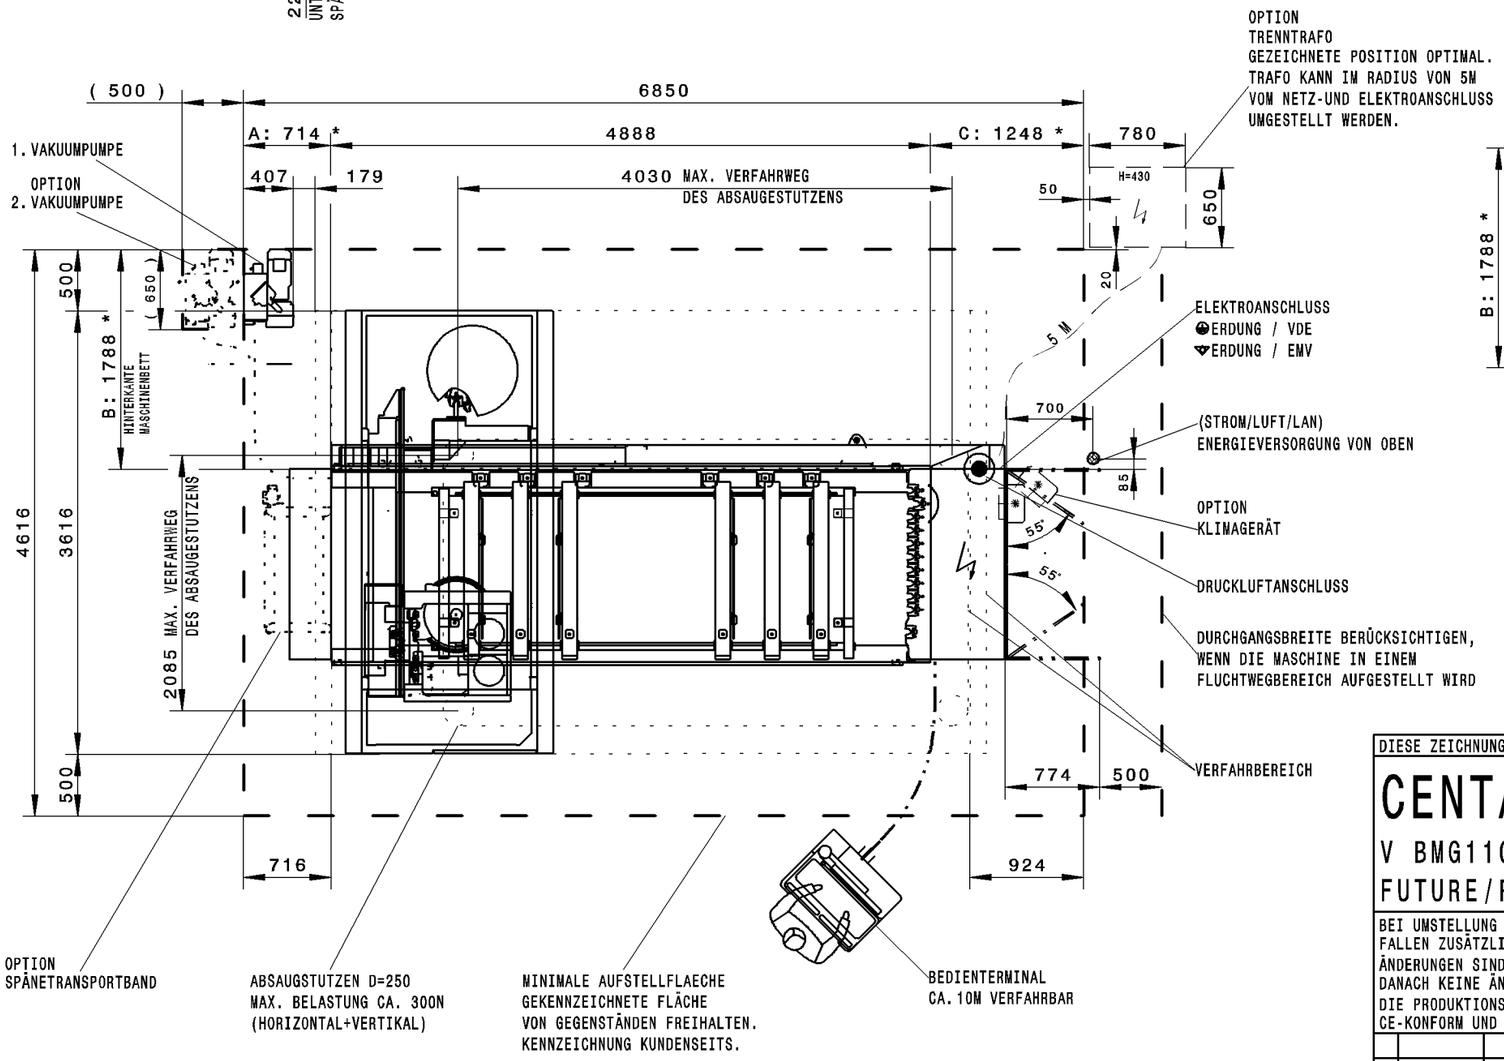

FUNDAMENT

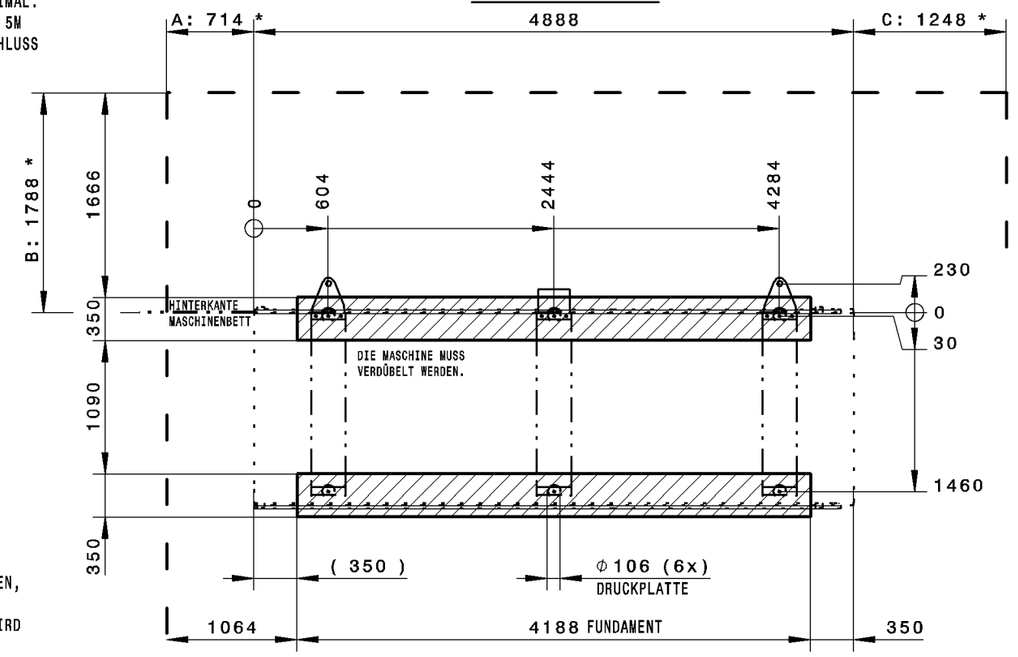

DIESE ZEICHNUNG DIENT NUR ZUR ANGEBOTSERLÄUTERUNG UND IST FÜR DIE ENDGÜLTIGE AUSFÜHRUNG NICHT VERBINDLICH.

CENTATEQ P-110

V BMG110/31/F/K

FUTURE/PERFORMANCE

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-
FÄLTIGT
NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-
FIRMEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN

BEI UMSTELLUNG DES SCHALTSCHRANKES ODER ÄNDERUNGEN DER GITTER
FALLEN ZUSÄTZLICHE KOSTEN AN.
ÄNDERUNGEN SIND INNERHALB 10 TAGEN DER FA. HOMAG BEKANNT ZU GEBEN.
DANACH KEINE ÄNDERUNGEN MEHR MÖGLICH.
DIE PRODUKTIONSEINRICHTUNG IST OHNE DIE IN DIESEN PLAN EINGEZEICHNETEN UND VON HOMAG GELIEFERTEN SICHERHEITSABSCHRANKUNGEN NICHT CE-KONFORM UND DARF NICHT BETRIEBEN WERDEN.

AB	AEND.NR.	DATUM	NAME

	Datum	NAME
BEARB.	26.07.2019	Sejdic, D.
KTRL.	26.07.2019	

ISO 2768 mK-E
EN ISO 13920 -BE
FARBCODETABELLE

M

1:50

WERKSTOFF -

GUSSMODELL

Ω kg ❒ dm²

HOMAG

AUFSTELLPLAN
CENTATEQ P-110

ZEICHNUNGS-NR.

5-310-94-1513

A3

060

(C) Copyright reserved

27.10.2022_07:25:43