


SCA Mini

Unterflursäge



Steuerung

01

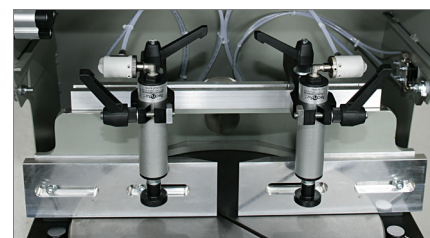


Spannelemente

02



Unterflursäge, Zufuhrseite links für 20° Gehrungen links bis 20° Gehrungen rechts und Zwischengehrungen.
Erhältlich mit pneumatischem Sägeblattvorschub.



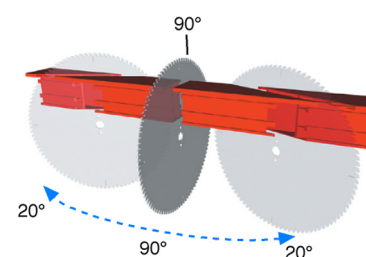


Schneidbereich

03

Späneauffangkasten

04

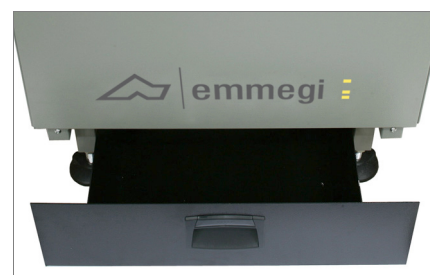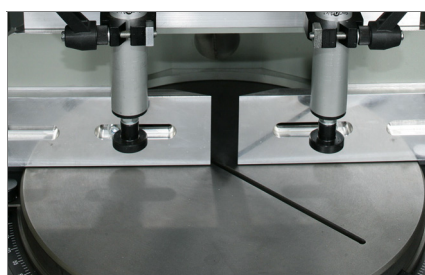

SCA Mini

Unterflursäge

01

Steuerung

Dank des Bedienpults ist der Gebrauch der Maschine einfach und intuitiv. Der handliche Hebel mit Maßstab ermöglicht die schnelle Winkelpositionierung des Sägeblatts. Ein weiteres Verstellsystem ermöglicht hingegen die Einstellung des Spanndrucks und der Geschwindigkeit beim Ausfahren des Sägeblatts.

02

Spannelemente

Dank der angewandten technischen Lösungen gewährleisten die horizontalen und vertikalen Spanneinrichtungen gleichzeitig extreme Stabilität beim Einspannen des Werkstücks und schnelles Umspannen. Aufgrund dieser Besonderheiten kann diese Maschine im Fenster- und Türenbau eingesetzt werden.

03


Schneidbereich

Der robuste Auflagetisch ermöglicht in Kombination mit dem Materialqueranschlag die optimale Positionierung des Werkstücks und gewährleistet erhebliche Präzision des gesägten Querschnitts.

04

Späneauffangkasten

Dank eines praktischen Späneauffangkastens können die Bearbeitungsabfälle wirksam aufgesammelt werden. Maschine und Bearbeitungsbereich bleiben somit sauber.

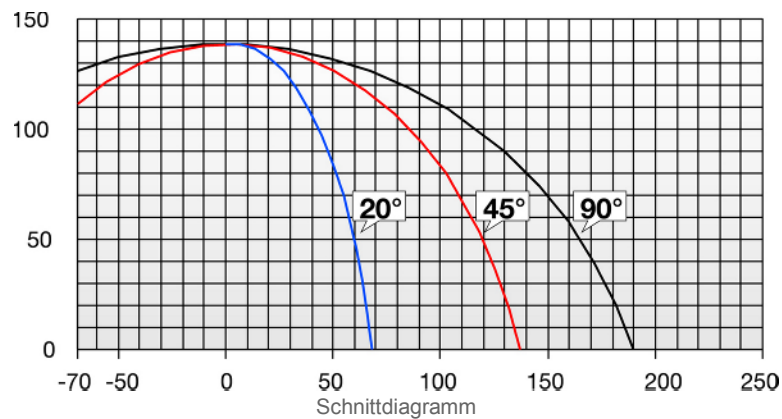

SÄGEBLATT	
HM-Sägeblatt, Durchm. (mm)	400
SÄGEBLATTVORSCHUB	
Hydropneumatisch (SCA MINI pneumatisch)	
Manuell (SCA MINI manuell)	
ABSICHERUNG DES SCHNEIDBEREICHS	
Vollschutzhaube mit manueller Betätigung	
SCHMIERSYSTEM	
Sprühnebeleinrichtung	
SPANNEINRICHTUNGEN	
Vertikale pneumatische Spanneinrichtungen	2
MOTOR	
Drehstrommotor (2800 U/min) (ohne Bremse) (kW)	1,5