



CURSAL

Crosscutting Solutions for the Solid Wood Industry

TRONZADORA DE
CORTE ANGULAR
CON EMPUJADOR
INTEGRADO
serie

TRGSI

Para

TAGLIO A PROGRAMMA di •
larguras fijas y secuencias medidas -
tablas singulas / paquetes -
CORTE OPTIMIZADO •
con optimización de longitudes



Los expertos del sector madera eligen Cursal

www.cursal.com - info@cursal.com

Cursal s.r.l. via Bradolini, 38/a - 31020 San Fior (TV) Italy
tel. +39 0438 400963 - fax +39 0438 401851



Características del software Cursal

PROGRAMA DE CORTE PARA TABLAS SINGULAS Y PAQUETES



- Con un ordenador industrial CNC puede crear rápidamente y almacenar una variedad de planes de corte, mientras se trabaja hasta 25 tamaños diferentes, cada uno con culatas y opciones independientes.
- Los parámetros de trabajo (cantidad, desecho inicial/final etc) son claros y de rápida configuración: se puede personalizar y se guarda para cada plano de corte en función de las preferencias de cada usuario.
- Los programas de corte se pueden cargar rápidamente, incluso mediante una llave USB

CORTE OPTIMIZADO CON OPTIMIZACIÓN DE LONGITUDES

Dinámica operativa

- El rápido movimiento del empujador se hace sobre una guía de tornillo de acero con doble carro deslizante por motores brushless
- FUERZA MAYOR = FLUJO MÁS EXACTO
- Empujador con elevación neumática con tobogán totalmente protegido y ampliamente accesibles
- La precisión, la calidad y el ángulo perfecto del corte están garantizados mediante la acción sincronizada de alineadores y prensos neumáticos instalados antes y después la sierra

ESTRUCTURA ESPECIAL: tronzadora y empujador están integrados en un único marco monobloque diseñado para garantizar rigidez y durabilidad en el tiempo

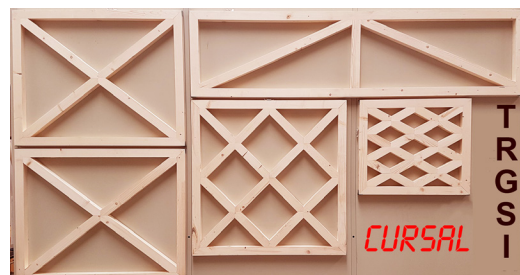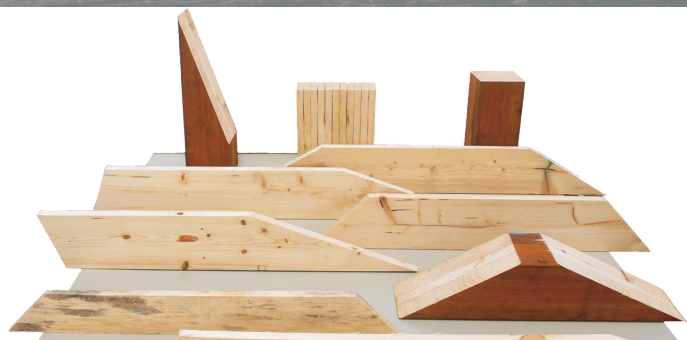

Tronzadora angular equipada y...

AUMENTA EL RENDIMIENTO DE TRGSI CON ACCESORIOS DEDICADOS

- Cargadores de cadenas automáticas
- **IMPRESORA A BASE DE AGUA PARA CLASIFICAR LAS PIEZAS CORTADAS** (impresión caracteres alfanuméricos)
- EXPULSORES en varios pesos, dimensiones y velocidades con sistemas de recogida / transfer

Estándar de seguridad

- Protección mecánica con barreras opticas de nivel 2 (Véase sobre)
- Protección total • Puerta de acceso organos en movimiento, protegida por micro de seguridad de apertura forzada • Final de carrera de seguridad para proteger la abertura total • Tubo de aspiración en la parte trasera que impide el acceso a la sierra • Cilindros con sineblok de goma para amortiguar los ruidos • Lubricador de aire gota, evita la nebulización del aceite en el aire respirable




...con sistema de perforación incorporado

- Grupo de perforación controlado por CNC con mandriles independientes
- Todo montado en una carreta con cojinete de bolas de recirculación y se coloca a través del motor Brushless



TRGSI Ø 550 SECCIÓN DE CORTE

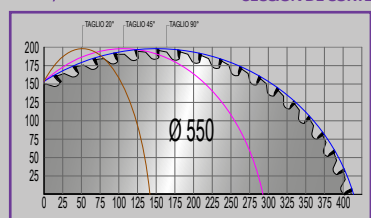

MODELO	CORTE 90° (sec. max. HxL)	CORTE 70° (sec. max. HxL)	CORTE 45° (sec. max. HxL)	ESPESOR DE CORTE SOBRE LA GUÍA H
	(KW)	mm.	mm.	mm.
TRGSI	50X350 100X300 150 X275	50X125 100X100 /	50X275 100x250	150