



CURSAL

Crosscutting Solutions for the Solid Wood Industry

KUTNA PILA
S UGRAĐENIM
POTISKIVAČEM
serija

TRGSI

Za

- PROGRAMSKO REZANJE • fiksni duljina i nizova mjera - pojedinačnih ploča/paketa -
- OPTIMIZIRANO REZANJE • uz optimiziranje duljina



Cursal je odabir eksperata iz drvoprerađivačkog sektora

www.cursal.com - info@cursal.com

Cursal s.r.l. via Bradolini, 38/a - 31020 San Fior (TV) Italy
tel. +39 0438 400963 - fax +39 0438 401851



Obilježja softvera Cursal

PROGRAMSKO REZANJE ZA POJEDINAČNE PLOČE ILI U PAKETU

- CNC industrijsko računalo može se upotrijebiti za brzu izradu i spremanje različitih planova za rezanje, uz istovremenu obradu različitih veličina, svaku uz nagnute glave i uz zasebne mogućnosti.

- Radni su parametri (količina, početno/završno odbacivanje itd.) jasni i brzi za postavljanje: moguće ih je prilagoditi i spremati za svaki plan za rezanje ovisno o preferencijama korisnika.

- Programi za rezanje mogu se brzo učitati, čak i s pomoću USB štapića

OPTIMIZIRANO REZANJE UZ OPTIMIZIRANJE DULJINA

Dinamika rada


- Brzo kretanje potiskivača događa se na čeličnoj kugličnoj vodilici s dvostrukim kliznim kolicima s pomoću beskolektorskih motora

- POVEĆANA ČVRSTOĆA = PRECIZNIJE KLIZANJE

- Potiskivač s pneumatskim podizanjem uz potpuno zaštićeno i dobro vidljivo kretanje

- Preciznost, kvaliteta i savršen kut rezanja zajamčeni su sinkroniziranim djelovanjem uređaja za razvrstavanje i pneumatskih pritiskača ugrađenih prije i nakon noža

POSEBNA STRUKTURA: pila i potiskivač ugrađeni su u jedan jednodijelni obodni okvir dizajniran na način da jamči krutost i čvrstoću kroz vrijeme

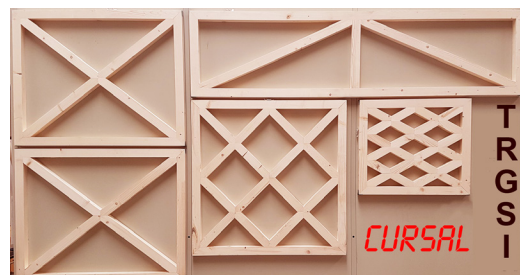

Opremljena kutna pila i...

POVEĆAJTE UČINKOVITOST UREĐAJA TRGSI S POMOĆU NAMJENSKE DODATNE OPREME

- Automatski utovarivači s lancima
- PISAČ NA BAZI VODE ZA RAZVRSTAVANJE IZREZANIH DIJELOVA (ispis slovno brojeva oznaka)
- IZBACIVAČI različitih težina, dimenzija i brzina sa sustavima za prikupljanje/prijenos

Sigurnosni standardi

- Mehanička zaštita s pomoću optičkih barijera klase 2
- Vanjska zaštita
- Pristupna vrata za pokretne dijelove zaštićena sigurnosnom mikrosklopkom s prisilnim otvaranjem
- Sigurnosna granična sklopka koja štiti otvaranje
- Usisna jedinica na stražnjem dijelu stroja koja ne dopušta pristup nožu
- Mazivo za zrak koje sprječava raspršivanje ulja u zrak koji se udiše




...s ugrađenim sustavom za bušenje

- Jedinica za bušenje sa zasebnim škripcima kojom upravlja NC
- Sve je montirano na kolicima s kugličnim ležajevima i postavljeno s pomoću beskolektorskog motora.



TRGSI Ø 550 ODLOMAK ZA REZANJE

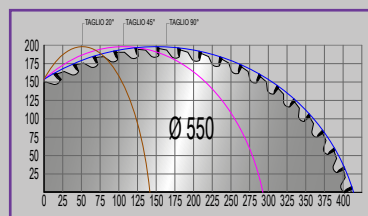

MODEL	REZANJE 90° (maks. odl. V x D)	REZANJE 70° (maks. odl. V x D)	REZANJE 45° (maks. odl. V x D)	MAKS. DEBLJINA NA VODILICI H
	(KW)	mm.	mm.	mm.
TRGSI	50X350 100X300 150 X275	50X125 100X100 /	50X275 100x250	150