



CURSAL

Crosscutting Solutions for the Solid Wood Industry

TRONCATRICE
ANGOLARE
CON SPINTORE
INTEGRATO
serie

TRGSI

Per

TAGLIO A PROGRAMMA di •
lunghezze fisse e sequenze di misure -
tavole singole / pacchi -
TAGLIO OTTIMIZZATO •
con ottimizzazione delle lunghezze



Gli esperti del settore legno scelgono Cursal

www.cursal.com - info@cursal.com

Cursal s.r.l. via Bradolini, 38/a - 31020 San Fior (TV) Italy
tel. +39 0438 400963 - fax +39 0438 401851



Caratteristiche Software Cursal

TAGLIO A PROGRAMMA PER TAVOLE SINGOLE O IN PACCO


- Mediante un computer industriale CNC si possono creare e memorizzare rapidamente svariati piani di taglio, lavorando contemporaneamente misure diverse, ognuna con testate inclinate e con opzioni indipendenti.
- I parametri di lavoro (quantità, scarto iniziale / finale...ecc) sono chiari e di rapida impostazione: possono essere personalizzati e memorizzati per ciascun piano di taglio in base alle preferenze di ogni utente.
- I programmi di taglio possono essere caricati rapidamente anche tramite una semplice chiavetta USB

TAGLIO OTTIMIZZATO CON OTTIMIZZAZIONE DELLE LUNGHEZZE

Dinamica di funzionamento

- La movimentazione rapida dello spintore avviene su guida in acciaio a ricircolo di sfere con doppio carrello di scorrimento tramite motori brushless
- ROBUSTEZZA INCREMENTATA = SCORRIMENTO PIÙ PRECISO
- Spintore ad alzata pneumatica con corsa totalmente protetta ed ampiamente visibile
- La precisione, qualità e perfetta angolazione del taglio sono garantite dall'azione sincronizzata di allineatori e pressoi pneumatici installati prima e dopo la lama

STRUTTURA SPECIALE: troncatrice e spintore sono integrati in un unico telaio monoblocco perimetrale studiato per garantire rigidità e robustezza nel tempo

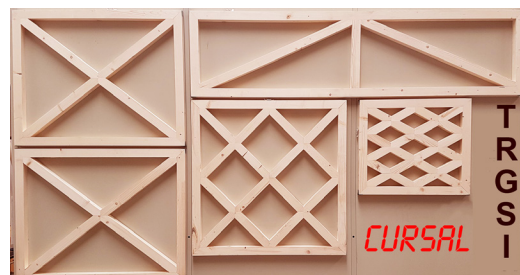

Troncatrice angolare accessoriata e...

AUMENTA LE PRESTAZIONE DEL TRGSI CON ACCESSORI DEDICATI

- Caricatori automatici a catene
- STAMPANTE BASE ACQUA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PEZZI TRONCATI (stampa codici alfanumerici)
- ESPULSORI in varie pesi, dimensioni e velocità con sistemi di raccolta / transfer

Standard di sicurezza

- Protezione meccanica a mezzo barriere ottiche classe 2
- Protezione a cappotto
- Porta accesso organi in moto protetta da micro di sicurezza ad apertura forzata
- Finecorsa sicurezza che protegge l'apertura a cappotto
- Bocchettone di aspirazione nella parte posteriore della macchina che non permette l'accesso alla lama
- Lubrificatore aria a goccia, evita la nebulizzazione dell'olio nell'aria respirabile




...con sistema di foratura incorporato

- Gruppo foratura con mandrini indipendenti controllato a CN
- Il tutto montato su carro con cuscinetti a ricircolo di sfere e posizionato tramite motore Brushless.



TRGSI Ø 550 SEZIONE DI TAGLIO

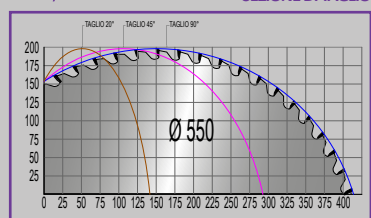

MODELLO	TAGLIO 90° (sez. max. HxL)	TAGLIO 70° (sez. max. HxL)	TAGLIO 45° (sez. max. HxL)	SPESSORE MAX. SULLA GUIDA H
	(KW)	mm.	mm.	mm.
TRGSI	50X350 100X300 150 X275	50X125 100X100 /	50X275 100x250	150