



CURSAL

Crosscutting Solutions for the Solid Wood Industry

PILARKI
KĄTOWEJ Z
WBUDOWANYM
DOPYCHACZEM
serii

TRGSI

Dla

CIĘCIE ZAPROGRAMOWANE •
Stałe wymiary cięcia - Kolejność wymiarów
dla cięcia pojedynczych desek i paczek

ZOPTYMALIZOWANE CIĘCIE •
z optymalizacją długości



Eksperti z sektora drzewnego wybierają Cursal

www.cursal.com - info@cursal.com

Cursal s.r.l. via Bradolini, 38/a - 31020 San Fior (TV) Italy
tel. +39 0438 400963 - fax +39 0438 401851



Charakterystyczne oprogramowania Cursal:

CIĘCIE PROGRAMOWANE DESEK POJEDYNCZYCH I PACZEK


- Za pomocą komputera przemysłowego CNC można tworzyć i zapamiętywać szybko różne poziomy cięcia, pracując jednocześnie aż na 25 różnych wymiarach, każda z głowicą cylindra i z niezależnymi opcjami.
- Parametry pracy (ilość, odpad początkowy / końcowy... etc.) są jasne i do szybkiego ustawienia: mogą być personalizowane i zapamiętane dla każdego poziomu cięcia na bazie preferencji każdego użytkownika.
- Programy cięcia mogą zostać załadowane szybko również poprzez zwykły pendrive USB

ZOPTYMALIZOWANE CIĘCIE Z OPTYMALIZACJĄ DŁUGOŚCI

Dynamika funkcjonowania

- Szybkie poruszanie popychacza ma miejsce na prowadzeniu ze stali nierdzewnej poprzez poruszanie się kół ze stali nierdzewnej z podwójnym wózkiem do przewijania za pomocą silników brushless
- ZWIĘKSZONA SIŁA = BARDZIEJ PRECYZYJNY POŚLIZG
- Popychacz z podnośnikiem pneumatycznym z pełni chronionym oraz dobrze widocznym przebiegiem
- Precyzyjność, jakość i idealny kąt cięcia zapewnia zsynchronizowana praca elementów pozycjonujących i docisków pneumatycznych zainstalowanych przed i za ostrzem tnącym

SPECJALNA KONSTRUKCJA: pilarka poprzeczna i popychacz tworzą monoblokową konstrukcję wewnątrz ramy, która zapewnia jej sztywność i długotrwałą wytrzymałość

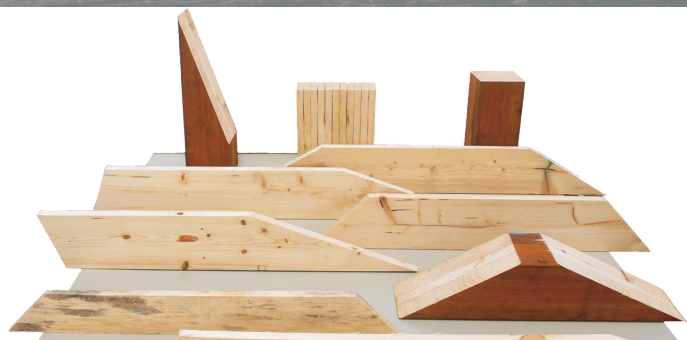

Pilarka kątowna z akcesoriami i...

ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ TRGSI DZIĘKI DEDYKOWANYM AKCESORIOM

- Automatyczne podajniki łańcuchowe
- DRUKARKA Z TUSZEM WODNYM DO KLASYFIKOWANIA ODCIĘTYCH KAWAŁKÓW DREWNA (wydruk kodów alfanumerycznych)
- WYPYCHACZE o różnej wadze, wymiarach i prędkościach z systemami zbierania / przemieszczania

Standardy bezpieczeństwa

- Osłoną mechaniczną za pomocą barierki optycznej poziomu 2 (patrz wyżej)
- Całkowita ochrona
- Drzwi dostępu dla organów w ruchu z micro bezpiecznikiem z forsownym otwieraniem
- Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa chroniący otwór poszycia
- Otwór odciągowy w tylnej części maszyny, który bronidostępu do piły.
- Smarownica powietrza kropelkowa. Zapobiega rozpylaniu oleju w powietrzu




...z wbudowanym systemem wiercenia otworów

- Zespół wierzący otwory CN z niezależnymi wrzecionami
- Całość zamontowana na wózku z łożyskami z zamkniętym obiegiem kulek i napędzana przez silnik bezszczotkowy.



TRGSI Ø 550

SEKCJE CIĘCIA

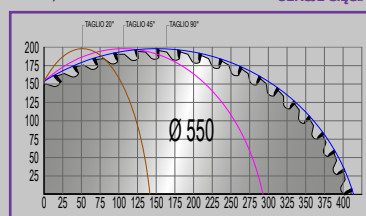

MODEL OBCINARKI	CIĘCIE 90° (sekcja max. HxL)	CIĘCIE 70° (sekcja max. HxL)	CIĘCIE 45° (sekcja max. HxL)	GRUBOŚĆ MAX NA PROWADNICY
	(KW)	mm.	mm.	mm.
TRGSI	50X350 100X300 150 X275	50X125 100X100 /	50X275 100x250	150