

Il film passa dentro un punzone azionato pneumaticamente e una fustella inferiore, azionandosi quando il sistema di saldatura si abbassa (film fermo).

TUNNEL DI TERMORETRAZIONE – TR 65/100



Tunnel ad aria calda ULMA modello **TR 65/100**, progettato per la retrazione del film sui prodotti in uscita da macchine confezionatrici tipo side-seal, fardellatrici, flow pack, overlap o altro.

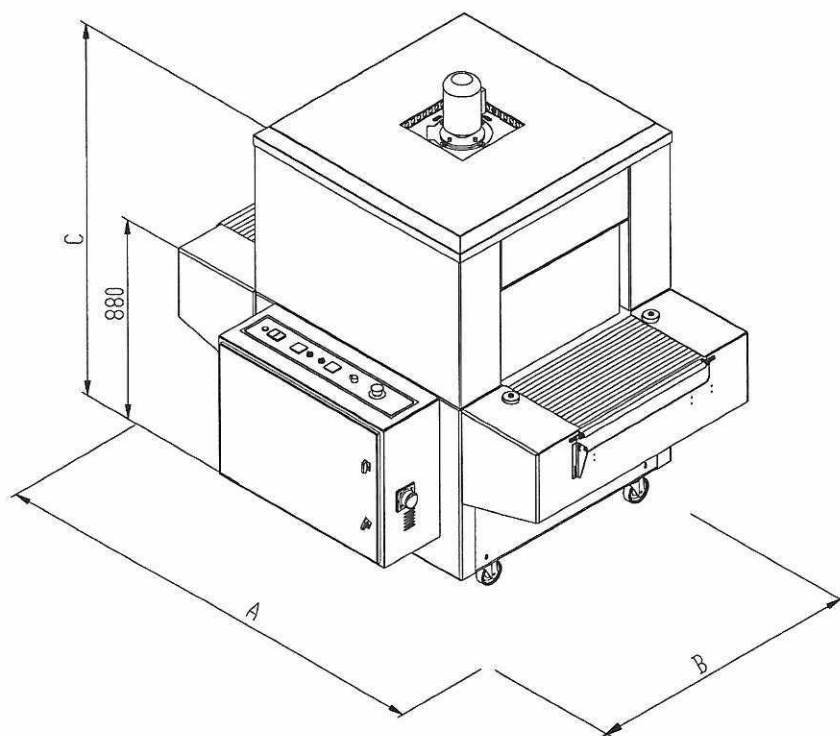
Tunnel di alto poter calorico, basso consumo e scarsa perdita di calore.

Caratteristiche:

- Telaio robusto, costruito in acciaio laminato verniciato.
- Facile integrazione in linee preesistenti.
- Ruote e piedi regolabili in altezza.
- Senso di lavoro da destra a sinistra.
- Sistemi di trasporto del prodotto a rulli mobili ricoperti in silicone.
- Regolazione elettronica delle temperature.
- Regolazione elettronica della velocità del trasportatore.
- Sistema di distribuzione omogenea del flusso d'aria calda all'interno della camera, che garantisce un risparmio energetico importante.
- Massimo isolamento per ridurre le perdite di calore.

ULMA PACKAGING S.R.L.
VIA DELL'ARTIGIANATO N.2 // 29010 - GRAGNANO TREBBIENSE // - ITALIA
P.IVA : 03497640965 - Telefono: +39 0523788447 - Fax : +39 0523788782 - Email : info@ulmapackaging.it
www.ulmapackaging.it

- Altezza bocca del tunnel di 400 mm.
- Armadio elettrico ventilato.
- Protezioni e sicurezze a norme CE.

LAY OUT TR 65/100

Caratteristiche tecniche

Dimensioni entrata tunnel	Larghezza	630 mm.
	Altezza	400 mm.
Lunghezza della camera		1.030 mm.
Velocità (min. – máx.)		2 – 9,5 m/min.
Dati elettrici	Voltaggio	400V. – Trifase +Neutro + Terra – 50/60 Hz
	Potenza installata	18,2 KVA – 26,6 A.
	Consumo	9 KW/h
Dimensioni esterne (a x b x c)		1.800 x 1.360 x 1.800 mm.
Peso		498 Kg.

OPZIONALI

NASTRO DI ALIMENTAZIONE DEL PRODOTTO

Nastro alimentatore del prodotto per alimentare la confezionatrice con le seguenti caratteristiche:

- *Nastro trasportatore liscio su telaio acciaio*
- *Struttura in acciaio verniciato.*
- *Lunghezza nastro : 1.500 mm.*
- *Larghezza nastro: 500 mm., nastro in poliuretano liscio a due teles.*
- *Altezza regolabile: 900 ± 50 mm.*
- *Doppi piedi di appoggio.*
- *Azionamento mediante motoriduttore e trasmissione mediante catena e pignone.*
- *Velocità di alimentazione mediante variatore elettronico.*
- *Tensione a 230 Volts monofase.*
- *Sistema di tensionamento.*
- *Guida di centratura del prodotto regolabile.*