




W 320 GA

Gehrungs-Bandsäge-Vollautomat

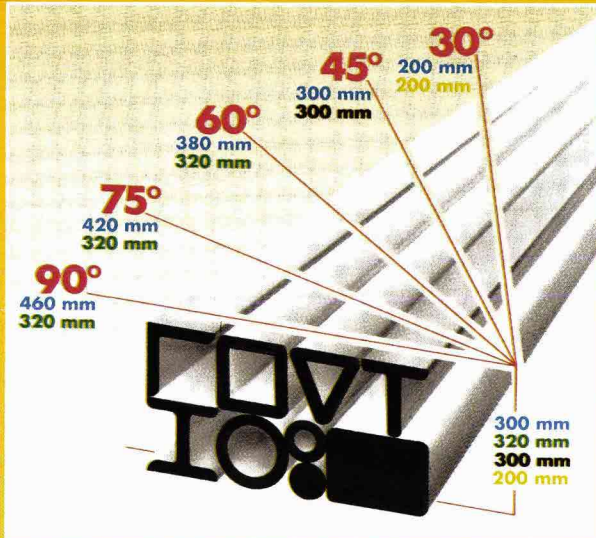

Hydraulisch kontrollierte
Bandspannung

Kombiniertes Führungs-
system mit Rollen- und
hartmetallbestückten
Führungsbacken

Elektrisch angetriebene
Bandreinigungsbürste

Stufenlos regelbare Band-
geschwindigkeit

Hydraulischer Rahmenspannstock,
hinteres Spannbackenpaar pendelnd geführt

Hydraulische
Bündelspanneinrichtung
(auf Wunsch)

1 m Materialzufahrtstisch
in Maschine integriert,
mit 9 Rollen

Handrad für Abschnitt-
Längeneinstellung mit Digitalzähler
Einstellgenauigkeit 0,1 mm


Hydraulikaggregat in Kompaktbauweise
für Heben und Senken des Sägerahmens,
Materialspannung über Langhubzylinder,
Materialvorschub, hydraulische Schnittkraft-
regelung mit stufenloser Vorschubeinstellung

Besondere Merkmale:

- Vollautomatische Arbeitsweise für Gehrungsschnitte im Bereich von 90° bis 30°, Vorwahl von Stückzahl und Abschnitlänge.
- Sägevorschub mit stufenlos regelbarer Schnittkraft und hydraulisch automatischem Sägebandüberlastschutz.
- Einstellen der Gehrungswinkel stufenlos von 90° bis 30°.
- Spielend leichtes Einstellen der Gehrungswinkel.
- Maschinenständer in robuster Stahlkonstruktion, dient gleichzeitig als Kühlmittel- und Späneauffangbehälter.
- Sägebandführung über kräftige, seitlich verstellbare Führungsarme.
- Micro-Dosier-Sprüheinrichtung, auf Wunsch.
- Maschinenausführung nach CE
- Maschinensteuerung über SPS.
- **Normalzubehör**
Elektrische Bandreinigungsbürste
1 Bi-Metall-Sägeband
1 Satz Werkzeuge
1 Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Schnittbereich		90°	45°	30°
		mm	mm	mm
rund	mm	○ 320	○ 320	○ 200
vierkant	mm	□ 320 x 320	□ 300 x 300	□ 200 x 200
flach (B x H)	mm	□ 450 x 300	□ 300 x 300	□ 200 x 300
Bandgeschwindigkeit	m/min	17 – 110		
Sägemotor	kw	2,2		
Hydraulikmotor	kw	0,25		
Materialauflagehöhe	mm	620		
Vorschub einfach	mm	500		
Mehrfachhub		9		
Vorschubbewegung		hydraulisch		
Sägebandabmessung	mm	4120 x 34 x 1,1		
Elektro nach VDE	Volt	400 / 50 / 3		
Länge x Breite x Höhe	cm	190 x 220 x 150		
Gewicht netto	kg	1400		
Lackierung		blau RAL 5015 / hellgrau RAL 1015		

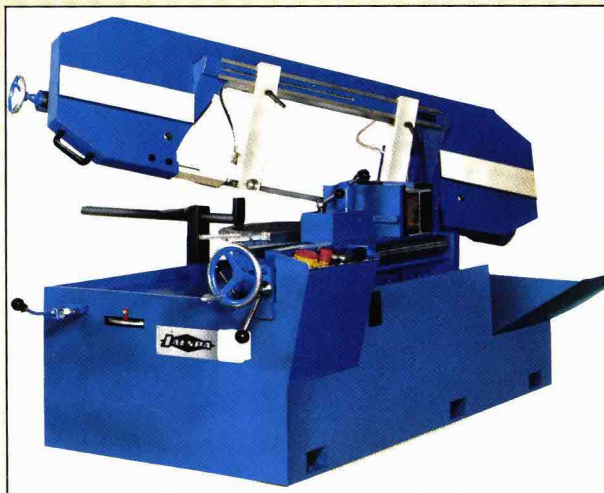

Weitere

JAESPA Gehrungsmaschinen

Modell	Kapazität
W-260 DG	flach 410 x 260 mm
W-260 DG/HA	flach 410 x 260 mm
W-320 G*	flach 460 x 300 mm
W-320 G/HA	flach 460 x 300 mm
W-320 DG	flach 600 x 320 mm
W-400 HA/P	flach 600 x 400 mm
W-500 HA/P-G	flach 850 x 500 mm

* Foto links

Maße, Einzelheiten und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.



Jaespa-Maschinenfabrik Karl Jäger GmbH

D-34283 Spangenberg / Germany · TEL ++49 56 63 50 50

Postfach 1254 · FAX ++49 56 63 5 05 40