

W Kühlleistung 6,15 kW bei 25/30°C Kühlwassertemperatur (max.30° C)
Kühlwasserdaten:
Kühlwasseranschluss R 1/2"
Kühlwasserverbrauch 25 l/min. bei mind. 1,5 bar Kühlwasserdifferenzdruck
Automatischer Kühlwasserregler im Aggregat eingebaut

E Netzanschluss ca.100 kVA
Absicherung 160 A
Kabelquerschnitt 70 mm² Cu

T Anschlußstelle für Telefon-Diagnosesystem

P Anschlußstelle für Pneumatik
(a) 40 Nm³/h, für beide Anschlüsse zusammen
p = 6 bar
Druckluft Qualität:
Güteklasse für Werkzeugmaschinen
4-3-5 nach DIN ISO 8573-1

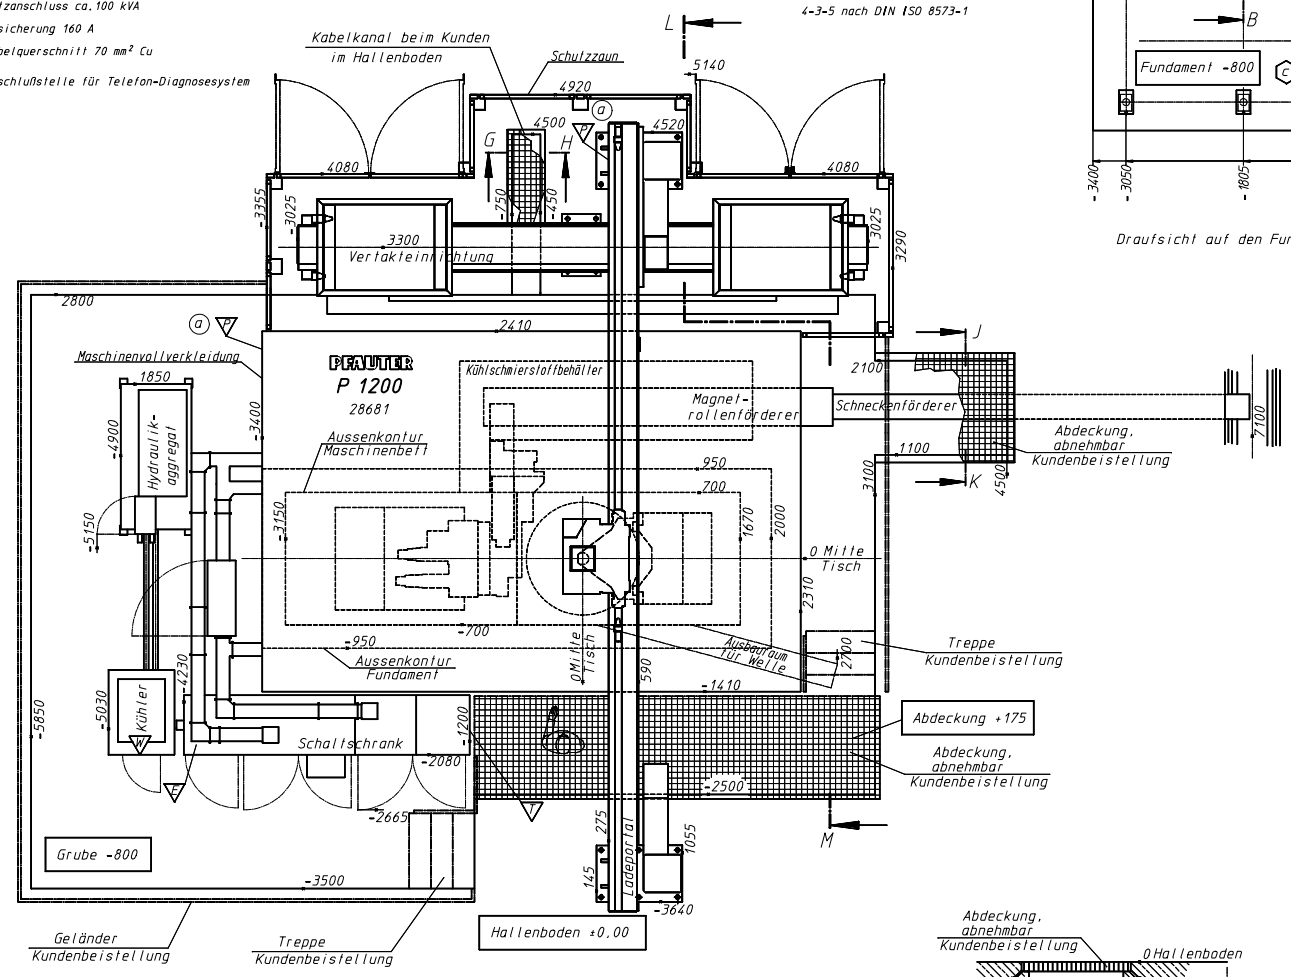

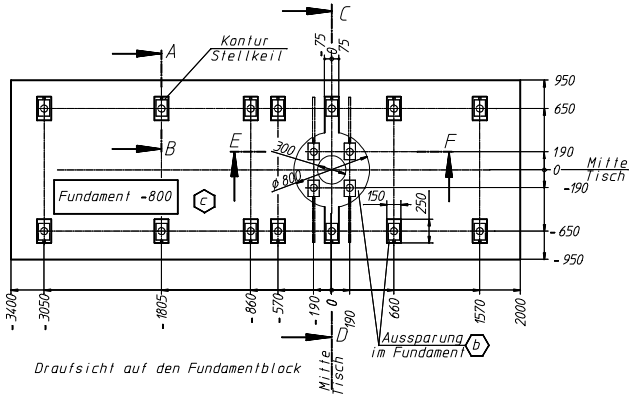


Draufsicht auf den Fundamentblock

Raumtemperatur zwischen 15° C und 35° C möglich.
Schwankung der Raumtemperatur beim Maschinenbetrieb max. 4° C .


Hallenkran zur Montage:
max. Kranbelastung 20 t
max. zulässige Senkgeschwindigkeit 500 mm / min

Wichtiger Hinweis:
Sollten während der Fundamentausarbeitung bzw. Fundamenterstellung Unklarheiten auftreten, bitten wir um sofortige Rücksprache !


Für die Einhaltung der am Aufstellort der Maschine gültigen Vorschriften bezüglich Umweltschutz und Gewässerschutz, ist der Kunde zuständig.




E-F

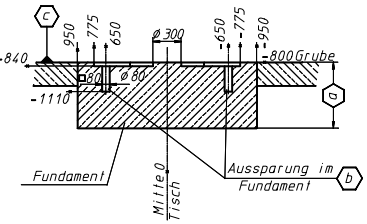


C-D
90° gedreht gezeichnet

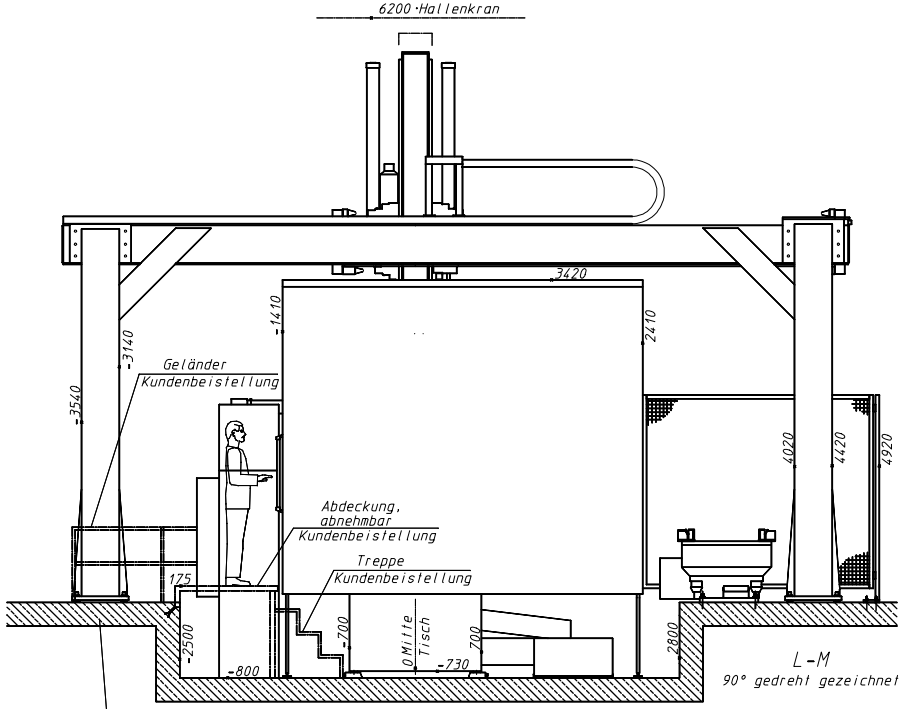


L-M
90° gedreht gezeichnet

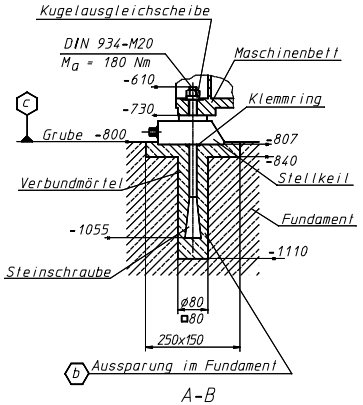

A-B
1:5
90° gedreht gezeichnet



J-K
90° gedreht gezeichnet



G-H

(a) Die Fundamenttiefe richtet sich nach der örtlichen Bodenbeschaffenheit. Betonqualität, Armierung und Tiefe des Fundaments so bestimmen, daß unter der Auflagefläche jedes Stellkeiles, eine Mindeststeifigkeit von 4000 N/µm erreicht wird. Die maximale Flächenbelastung unter den Stellkeilen beträgt 5,7 N/mm². (Stellkeile RK II, Fa. BWF, Grundfläche 175x120 mm) Die Steifigkeitskeilsangaben gelten für alle auftretenden statischen und dynamischen Belastungen des Fundaments.

(b) Beim Aufstellen der Maschine, Aussparungen im Fundament mit Verbundmörtel TOPOLIT GROUT (P-T Technische Mörtel, Neuss) oder einem anderen Fabrikat mit den gleichen Eigenschaften ausgießen. Das Eingießen der Stellkeile wird vom Kunden in Anwesenheit von Gleason-Pfauter Monteuren bei der Maschinenaufstellung ausgeführt. Der Kunde muß Löcher und Vertiefungen gemäß Schnitte A-B, C-D und E-F im Fundament vorsehen. Der Verbundmörtel TOPOLIT GROUT gehört nicht zum Lieferumfang, kann aber auf Wunsch mitgeliefert werden.

(c) Gesamtes Fundament und Grube mit Ölbeständiger Farbe gestrichen, ausgenommen Löcher der Stellkeile (Schnitt A-B, C-D und E-F) die mit Verbundmörtel ausgegossen werden.

Die Fundamentauslegung für das Ladeportal und die Vertakteinrichtung sind nach den Angaben von Fa. Fibro vorzunehmen.
(Fax von Fa. Fibro vom 10.05.00)

CAD-Zeichnung darf nur auf CAD geändert werden

c	/						
b	/						
a	AU/0000	3	30.06.00			28681	
Ma	AU/0000	—	—			—	
Ben.	K.H.	Anz.A.	Datum	Name		ab F.Nr.	bis F.Nr.
AO	Datum	Name				Aufstell- und Fundamentplan P 1200	
gepr.ISL	15.05.00	Fibro					
Gepr. Qualität							
Gepr.							
Bearb.							
Material						Gleason-Pfauter MASCHINENFABRIK GmbH	
						1:20	4-08-000-3896807.0
						1:5	