

Abmessungen

	Arbeitsposition (mm)			Transportposition (mm)		
EcoKrush 6150	H: 3170	L: 9130	B: 2330	H: 2769	L: 7300	B: 2330
EcoKrush 8055	H: 2369	L: 8792	B: 2260	H: 2669	L: 6939	B: 2260


Transportposition 8055

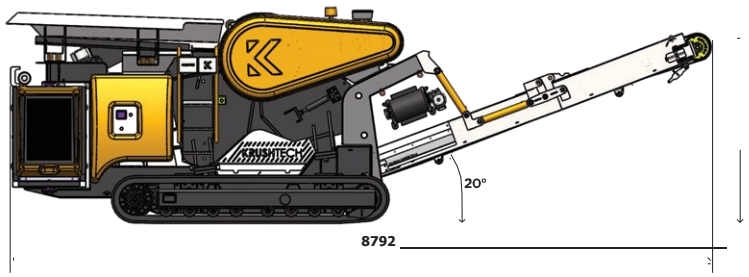

Rückansicht



Transportposition

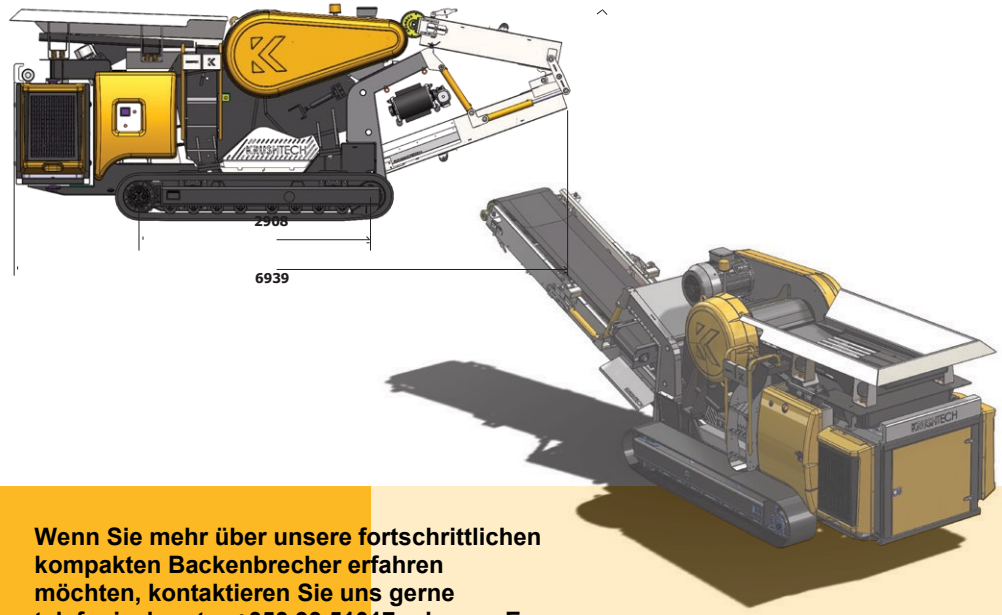

Wenn Sie mehr über unsere fortschrittlichen kompakten Backenbrecher erfahren möchten, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter +353 93 51017 oder per E-Mail an info@krushtech.eu.

www.krushtech.eu

KrushTech

We design and build advanced compact crushers











Technische Daten

Die EcoKrush 6150 und 8055 sind mobile Backenbrecher, mit denen Sie Ihren Abbruchschutt in gewinnbringende wiederverwendbare Materialien verwandeln und Ihre Umweltziele einfacher erreichen können. Die perfekte Kombination aus Effizienz und Kompaktheit.

Konzipiert für den direkten Einsatz am Abbruchort

– Keine Sondertransportgeneh migung erforderlich

– Spart Transport- und Deponiekosten

Ideal für Innenstädte und kleine Auftragsarbeiten

– Motoren erfüllen die Abgasnormen T4F/Stufe V

– Leiser Betrieb, 80 dB in 20 m Entfernung

Perfekt für die Vermietung

– Langlebige Konstruktion mit integrierten Hardox-Platten

– Einfache Bedienung und Wartung dank schwenkbarem Motor



Allgemeine Spezifikationen

	Krushtech EcoKrush 6150	Krushtech EcoKrush 8055
Backenbrecher	610 mm× 480 mm	800 mm x 550 mm
Backenanpassung	20 mm - 100 mm	25 mm - 110 mm
Kantengröße bis max.	480 mm	500 mm
CSS-Bereich	20 mm - 100 mm	25 mm - 100 mm
Produktionskapazität	16 - 80 t/h 90 US t/h	30 - 140 t/h 160 US t/h
Schwingförderer Abmessungen	2300 mm x 1480 mm– 1,5 m^3	2300 mm x 1480 mm– 1,5 m^3
Ladehöhe	2695 mm	2660 mm
Länge Förderband	2600 mm	2369 mm
Förderband Breite	600 mm	800 mm
Förderband Entladedistanz	5300 mm	4300 mm
Hybrid-Antrieb	FPT 36, 95 kW	FPT 36, 95 kW
Leistung	100 kVa – Hybrid Power	138 kVa – Hybrid Power
Tank Fassungsvermögen	90 l	130 l
Verbrauch	4 - 10 l/h	6 - 12 l/h
Betriebsgewicht	14 t	19,7 t

Optionen & Zubehör

Magnetband
entfernt eisenhaltige Material aus dem Schutt

Fernsteuerung
Ermöglicht Ihnen, die Maschine aus der Entfernung zu bewegen

Automatische Zufuhrverlangsamung
Reduziert die Zufuhr, wenn der Backenbrecher voll ist

Umgekehrte Backe
Für klebriges Untergründe (Asphalt...) oder zum Lösen von verklemmten Materialien