

Dimensions

	Mode Travail (mm)			Mode Transport (mm)		
Ecokrush 6150	H: 3170	Lo: 9130	I: 2330	H: 2769	L: 7300	I: 2330
Ecokrush 8055	H: 2369	Lo: 8792	I: 2260	H: 2669	L: 6939	I: 2260


Mode Travail 8055

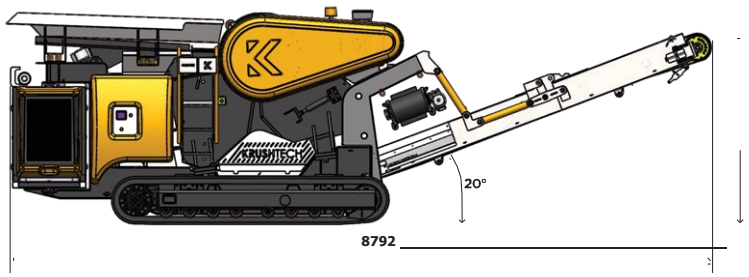

Vue Arrière



Mode Transport

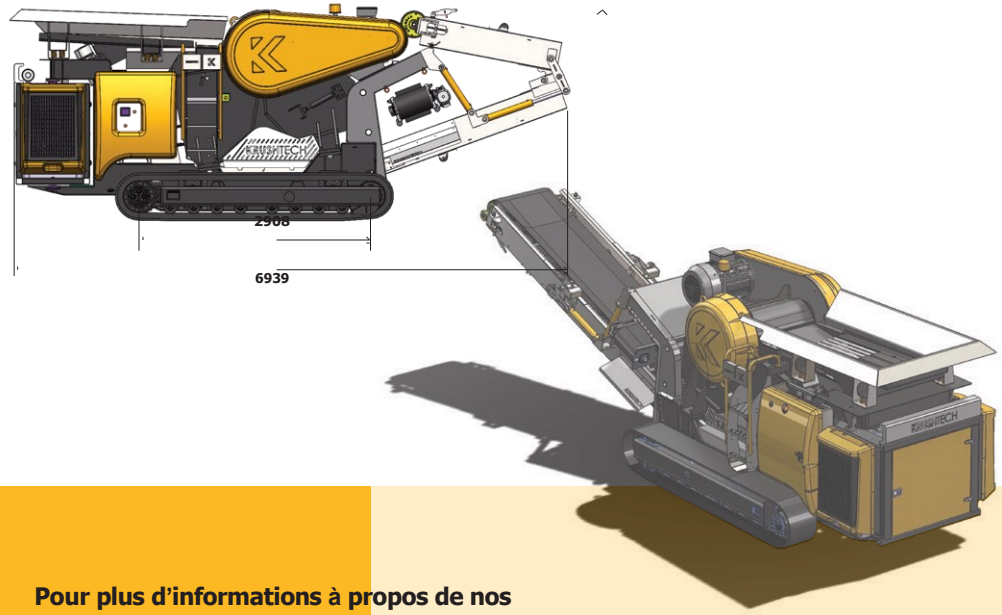

Pour plus d'informations à propos de nos concasseurs compact, n'hésitez plus,
Appelez au +353 93 51017
Ou par email : info@krushtech.eu

www.krushtech.eu

KrushTech

We design and build advanced compact crushers











Spécification

L'EcoKrush 6150 et le 8055 sont des concasseurs mobiles à mâchoire qui valoriserons vos déchets de démolition en matériaux rentable et réutilisable. Ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs environnementaux présent et futurs. Ils sont le compromis parfait entre la simplicité d'usage et l'efficacité

Conçus pour œuvrer directement sur site

– Permission de transport non requise

– Économisez sur le cout de transport et de décharge

Parfait pour travaux en ville et petits contrats

– Emissions conforme à la T4F/Stage V

– Travail silencieusement, 80dB à 20m

Parfait pour la location

– Conçus pour durer intégrant des plaques d'usures Hardox

– Simplicité d'usage et d'entretiens grâce au pivotement du moteur



General Spécifications

	Krushtech EcoKrush 6150	Krushtech EcoKrush 8055
Mâchoires	610mm × 480 mm	800mm x 550mm
Ajustement Mâchoires	20mm - 100mm	25mm – 110mm
Largeur d'alimentation	480mm	500mm
Plage de concassage	20mm – 100mm	25mm – 100mm
Capacité de production	16-80 tons/h 90 US ton/h	30 to 140 tons/h 160 US ton/h
Vibreur d'approvisionnement	2300mm x 1480mm – 1.5m^3	2300mm x 1480mm – 1.5m^3
Hauteur de chargement	2695mm	2660mm
Hauteur de déchargement	2600mm	2369mm
Largeur du convoyeur	600mm	800mm
Distance de déchargement	5300mm	4300mm
Puissance hybride	FPT 36, 95 kW	FPT 36, 95 kW
Puissance apparente	100Kva – Hybride Power	138Kva – Hybride Power
Capacité réservoir d'essence	90L	130L
Consommation	4-10 l/h	6-12 l/h
Poids brute	14 tonnes	19.7 tonnes

Options & Accessories

Tapis magnétique
Retire tous matériaux ferreux de vos gravats

Télécommande de contrôle
Permet de déplacer la machine facilement à vue

Asservissement du chargement
Réduit la vitesse de chargement des mâchoires en cas de trop plein

Inversement du concasssage
Pour application visqueuse (asphalt…) ou pour débloquer de la matière