

PETER ELLENBÜRGER
 TRANSPORT UND LAGERUNG
DAIMLERSTR. 10
50859 KÖLN

Bestätigungsschreiben


Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf die geführten Vertragsverhandlungen zur Angebots-Nr. 0000225573 - 1 vom 05.09.2023. Gerne bestätigen wir Ihnen den geschlossenen Liefervertrag und fassen im Folgenden die Vertragsbedingungen nochmals zusammen:

Kögel Box | 3-Achs-Trockenfracht-Sattelanhäng

Pos.	Code	Menge	ME	Einzelpreis	PE	Betrag in EUR zzgl. USt
001	911140	1	Stk 1			
Fzg.-IdentNr.: WK0S0002400304755						

Die Ausführung erfolgt gemäß beigefügter Fahrzeugkonfiguration (Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten). Für Maße und Gewichtsangaben gelten §30 StVZO bzw. DIN 70020. Die Zugmaschine hat wesentlichen Einfluss auf die Gesamtzugabmessungen und die Fahreigenschaften.

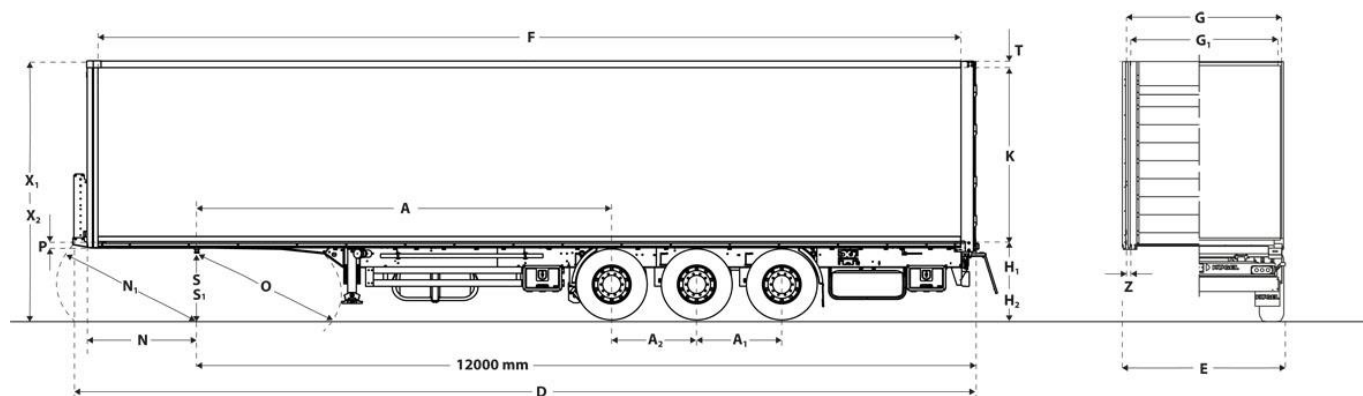

Finanzierung

- 96500.090 Ihr monatlicher Preis ab XXX,XX € *
- 96501.005 Gerne bieten wir Ihnen als Alternative zum Barkauf auch eine Finanzierung über unsere Kögel Finance. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren zuständigen Ansprechpartner.
 *Beispielhaftes, unverbindliches Angebot, Mietkauf, Laufzeit 60 Monate mit 20% Schlussrate, je Fahrzeug, positive Bonitätsprüfung bei unseren kooperierenden Finanzierungspartnern vorausgesetzt.

Technische Daten

- 01010.002 Zulässige Sattellast: 12.000 kg
- 01015.001 Technisch mögliche Sattellast: ca. 12.000 kg
- 01021.001 Zulässige Aggregatlast: 24.000 kg (je Achse 8.000 kg)
- 01025.001 Technisch mögliche Aggregatlast: ca. 27.000 kg (je Achse 9.000 kg)
- 01030.016 Zulässiges Gesamtgewicht: 36.000 kg
- 01035.001 Technisch mögliches Gesamtgewicht: ca. 39.000 kg

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch
 Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden und die Sie unter www.koegel.com abrufen können.

01040.015	Eigengewicht Grundausrüstung: ca. 6.800 kg
01045.001	Eigengewicht der individuellen Fahrzeug-Zusammenstellung ca.: 07.150 kg
01055.001	Theoretische Nutzlast: ca. 28.850 kg
01080.001	Bodenbelastbarkeit nach DIN EN 283 mit Prüflast 7.200 kg
02010.001	(A) Radstand: ca. 6.390 mm
02020.001	(A1) Achsabstand: ca. 1.310 mm
02025.002	(A2) Achsabstand: ca. 1.310 mm
04010.001	(D) Gesamtlänge: ca. 13.950 mm
04020.001	(E) Gesamtbreite: ca. 2.550 mm
I 04040.013	(F) Ladeflächenlänge i.L.: ca. 13.560 mm
04050.002	(G) Ladeflächenbreite i.L.: ca. 2.500 mm
04051.002	(G1) Ladeflächenbreite i.L. zwischen Rammschutz: ca. 2.490 mm
I 04055.004	(G2) Durchladebreite hinten: ca. 2.350 mm
I 04060.512	(H1) Ladehöhe unbeladen in Fahrstellung waagrecht: ca. 1.230 mm
I 04065.512	(H2) Ladehöhe beladen in Fahrstellung waagrecht: ca. 1.200 mm
I 04068.030	Fahrhöhe auf 300 mm eingestellt.
04075.273	(K) Höhe i.L. unter Dach: ca. 2.730 mm
I 04097.262	(X1) Gesamthöhe unbeladen in Fahrstellung waagrecht: $= H1 + K + T \quad \quad = S + P + K + T$
I 04098.262	(X2) Gesamthöhe beladen in Fahrstellung waagrecht: $= H2 + K + T$
05090.040	(T) Bauhöhe Dach: ca. 40 mm
06010.001	(N) Vorderer Überhang (entsprechend ISO 1726): ca. 1.685 mm
06015.001	(N1) Vorderer Überhangradius (entsprechend ISO 1726): ca. 2.040 mm
06020.003	(O) Durchschwenkradius nach hinten (entsprechend ISO 1726): ca. 2.380 mm
06030.001	(P) Bauhöhe über der Sattelkupplung: ca. 90 mm
I 06041.518	(S) Sattelkupplungshöhe unbeladen möglich : ca. 1.140 - 1.190 mm, steht waagrecht bei ca. 1.140 mm (Gesamthöhe beachten!)
09010.001	Bremsanlage nach ECE-R13
09020.001	Elektrische Anlage nach ECE-R48

Rahmen

10110.111	Regelmäßiger Leiterraum in Stahl-Leichtbau mit durchgesteckten Querträgern.
10300.108	Kupplungsplatte 8 mm stark, mit einem 2"-Zugsattelzapfen nach DIN 74080 / ISO 337

Fahrwerk

I 17160.130	Achsliftmechanik auf Achse 1 und 3
I 17165.133	Steuerung des Achslifts vollautomatisch, lastabhängig, 3. Achse lifte zuerst. Anfahrhilfe: Aktivierung über 3x Bremse, 30% Überlast bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.
I 17170.010	Bedienung am Fahrgestell über Schalter. Zusätzlich vom Fahrerhaus möglich (Schalter im Fhs. notwendig - PIN 12).
I 18330.271	Drei-Achs-Aggregat SAF INTRADISC, mit Scheibenbremsen Ø 430 mm, ET 120. Luftfederung mit 180 mm Hub

Fahrzeug-Bereifung

I 20540.007	Bereifung 6-fach 385/65 R 22,5; 160J (europäisches Markenfabrikat nach Wahl von Kögel).
20865.005	6 Stahl-Felgen 22,5 x 11.75, Einpresstiefe 120 mm (ET 120).

Anbauteile Fahrgestell

20110.010	Sattelstützen (Fabrikat nach Wahl von Kögel) mechanisch mit Ausgleichsfuß, 24 t Hublast. Einseitenbedienung in Fahrtrichtung rechts.
21070.115	Spritzschutzsystem (Sprühnebelunterdrückung) gemäss Verordnung (EU) Nr. 109/2011 bei Dreiachsaggregat mit Bereifung 385/65 R22,5", bestehend aus 1 Paar Viertelkreiskotflügel vor den Achsen, sowie 1 Paar Viertelkreiskotflügel mit Spritzlappen hinter den Achsen
21300.001	2 Unterlegkeile mit Halterung
22070.013	Seitliche Schutzeinrichtung nach ECE-R73.
I 22075.020	Werkzeuglos klappbare seitliche Schutzeinrichtung in Fahrtrichtung rechts und links.
I 25100.415	Ersatzradlagerung als Korb, zur Aufnahme von bis zu 2 Ersatzrädern, montiert vor dem Achsaggregat
I 25170.201	Montagesatz für 1 Ersatzrad mit Stahlfelge ET 120
26110.015	Aufstiegsleiter hinten rechts, ausziehbar.
27510.010	hoher, starrer Unterfahrschutz hinten aus Stahl nach ECE-R58
27511.010	Höhe des Unterfahrschutzprofils min. 120 mm, ausgelegt für erhöhte Prüfkraft.

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch

Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden und die Sie unter www.koegel.com abrufen können.

Kögel Trailer GmbH

Sitz: Burtenbach

Registergericht: Amtsgericht Memmingen

HRB 17991

USt-IdNr.: DE814632571

Geschäftsführer:

Christian Renners (CEO)

Brems- / Luftfederanlage	
32110.057	EBS-Anlage 2S/2M mit Stabilitätsprogramm (enthält ABS/ALB-Funktion), EBS-Steckverbindung ISO 7638, (ohne Verbindungsleitungen), Feststellbremse als Federspeicherbremse, aussenliegende Pneumatikanschlüsse sowie aussenliegender EBS-Diagnoseanschluß über ISO 7638 Steckverbindung.
I 32125.015	WABCO EBS Anlage
33420.040	Luftfederanlage incl. 1 Hub- und Senkventil, montiert in Fahrtrichtung links hinter dem Achsaggregat. Fahrstellung stellt sich automatisch ein.
34320.001	2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorn ISO 1728
I 34410.030	Luftbehälter für Bremsanlage und Luftvorrat aus Aluminium (EN 286-2).
Boden	
40510.120	Plattenboden 30 mm stark
40520.200	Stahl-Riffelblech, ca. 720mm lang, über dem Abschlussträger hinten auftragend angebracht.
Aufbau	
46537.010	Erfüllt Aufbaufestigkeit nach EN 12642 XL (VDI 2700). Geprüft für eine Nutzlast von 27.000 kg.
Vorderwand	
41515.240	Vorderwand mit Volumeneckungen aus Aluminium, mit Aluminium-Hohlprofilen vernietet, mit Rahmen verschraubt/vernietet, für Aufbauhöhe i.L. ca. 2.730 mm
I 41570.020	Vorderwand-Innenseite verstärkt mit 2 mm verzinktem Stahlblech, ca. 1.250 mm hoch. Für erhöhte Stirnwandbelastung.
Rückwand	
I 42110.530	Mechanisches Rollltor mit Aluminium-Paneelen, unisoliert (Fabrikat nach unserer Wahl), zollverschlussfähig, Durchladehöhe i.L. ca. 2.520 mm. (Typ Train Plus)
I 42150.020	Angeschraubte Ecksäulen hinten aus Stahl in Portalhöhe
Seitenwand	
42200.150	Seitenwand für Aufbauhöhe i.L. ca. 2.730 mm, mit GFK-Sperrholz-Verbundplatte (Z) ca. 20 mm, beidseitig beschichtet und mit Alu-Profilen eingefasst.
43540.320	Stahl-Außenrahmen
43560.001	ohne Zurringe
Dach	
44110.030	Dach auf gesamter Länge als lichtdurchlässiges, weißes GFK-Element mit Querspiegeln, Gesamtstärke (T) ca. 40 mm.
Rammschutz	
I 42551.020	1 Paar Gummi-Anfahrrollen Ø 100 mm, 170 mm breit am Rahmenabschlussblech aussen montiert.
43340.110	Durchgehende Sockel-Rammschutzleiste aus Aluminium, ca. 200 mm hoch an den Seitenwänden ca. 4 mm auftragend montiert.
Ladungssicherung	
I 43210.008	1 Reihe kombinierte Ankerschiene aus Stahl, verzinkt, vorgesehen für Gurtband mit Systemhaken und Sperrstange mit Bolzendurchmesser 25 mm, ca. 12 mm auftragend an den Seitenwänden montiert. Anordnung: 800 mm von Oberkante Boden bis Mitte Ankerschiene
I 43220.016	1 Reihe kombinierte Ankerschiene aus Stahl, verzinkt, vorgesehen für Gurtband mit Systemhaken und Sperrstange mit Bolzendurchmesser 25 mm, ca. 12 mm auftragend an den Seitenwänden montiert. Anordnung: 1.600 mm von Oberkante Boden bis Mitte Ankerschiene
Elektrik / Elektronik	
60500.010	Leuchenträger aus schlagzähem Kunststoff, oberhalb des Unterfahrschutzes angeordnet.
61100.202	KÖGEL LUXIMA Premium Paket, bestehend aus: - LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Begrenzungsleuchten und 2 Paar weiße LED-Begrenzungsleuchten vorn oben und unten - blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten - Superseal- und Bajonett-Anschlüsse der Leuchten - 1 Paar LED-3 Funktionsleuchten (Rück-, Brems-, Blinklicht) hinten oben
I 61500.110	2 LED-Umrissleuchten mit Arm, angebaut an Mehrkammerschlussleuchte
I 61910.120	2 LED-Mehrkammerleuchten (ohne LCG)
62320.055	3 Stück LED-Innenleuchten mit Schalter am Bedienteilhalter, Schaltung über Standlicht. (entspricht ADR-Fahrzeugklasse FL, AT - Zone 2).
64300.017	Steckverbindung vorn 15-polig ISO 12098 (ohne Verbindungsleitungen)
68000.005	Entspricht Fahrzeugklasse FL, AT
Informationssysteme	
L 69000.011	Kögel Telematics System BasicTrailer inkl. Standortüberwachung, Koppelstatus, EBS Daten.

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden und die Sie unter www.koegel.com abrufen können.

L 96430.030	Die monatlichen Gebühren werden in einem zusätzlichem Vertrag geregelt. Ab Auslieferung steht die Nutzung des Kögel Telematik Portals für drei Monate kostenfrei zur Verfügung
	Beschilderung
L 71400.020	Orangefarbene Reflexschilder (selbstklebend) entsprechend ECE R70, hinten links und rechts am Unterfahrschutz angebracht.
71550.005	"KÖGEL"- Schriftzug, angeordnet nach unseren Richtlinien
L 75950.744	Typenschild gemäss Verordnung (EU) Nr. 19/2011, Gewichte siehe "Technische Daten", Typ S24-1, Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0744
	Farbgebung
81000.002	Rahmen, Fahrgestell und Anbauteile der Basisausstattung aus Metall korrosionsgeschützt im KÖGEL KTL-System (Nano Ceramic und KTL-Beschichtung).
81220.100	Unterfahrschutz in Fahrgestellfarbe
81222.040	Leuchenträger: grau
81225.015	Sattelstützen: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
81230.015	Seitliche Schutzeinrichtung: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
81300.001	Achsen: schwarz
81310.010	Felgen: felgensilber
81320.010	Radnaben: schwarz
K 82120.978	Die Sichtflächen des Fahrgestell-Rahmens erhalten zusätzlich zur KTL-Beschichtung eine Decklackierung im Farbton weinrot RAL 3005.
82400.095	Die Außenflächen von Vorderwand, Seitenwände und Rückwand pulverbeschichtet, eingefärbt oder lackiert (herstellereitig festgelegt) im Farbton reinweiß RAL 9010.
82900.010	Die Aluminium-Einfassprofile der Seitenwand oben und unten werden silber eloxiert. Die Aluminium-Einfassprofile der Vorderwand werden pulverbeschichtet oder lackiert im Aufbauarabton.
	Beschriftung
83000.010	o h n e Plänen- bzw. Aufbaubeschriftung
L 83400.103	Retroreflektierende Teilkontur-Markierung entsprechend ECE-R48, seitlich weiss, hinten rot.
	Sonstiges
I 89865.005	Überführung frei Haus
	Dokumente
L 58705.010	Zertifikat zur Ladungssicherung nach EN 12642 XL (VDI 2700). Nur für Straßentransport.
58740.010	Zertifikat in deutscher Sprache
58910.010	Betriebsanleitung deutsch
	Sonderaktionen
I 96010.011	Der Auftrag erfolgt ohne Inanspruchnahme des EMK-Förderprogramms (Energimindernde Komponenten).
	Zulassung
L 89810.020	Zulassungsbescheinigung Teil II (ZBII) sowie EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) nach EG-Richtlinie 2007/46/EG zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde
95000.001	Die technische Beschaffenheit des Fahrzeuges entspricht den Zulassungsvorschriften für Deutschland "(DE)".
95100.010	Sollte die Gesamthöhe von 4.000 mm überschritten werden, so weisen wir auf folgende Punkte gesondert hin: 1) Der Transportunternehmer haftet selbst für entstandene Schäden. 2.) Für die Überführung der Fahrzeuge übernehmen wir keine Haftung. 3.) Der Überführer muß selbst eine Genehmigung nach § 29 StVO einholen.
	Hinweis
96910.100	Auf Grund der volatilen Beschaffungssystematiken können wir die einzelnen Präferenzanteile der von uns bezogenen Vormaterialien nicht mehr automatisch nach- oder ausweisen, und daher leider keine automatischen Präferenzbegünstigungen und Präferenznachweise ausstellen oder anbieten. Wir bitten daher um Verständnis, dass ein Präferenznachweis erst nach Fertigung und nur im Einzelfall, sowie auf konkrete Nachfrage erstellt werden kann.
	Hinweis AGB
96995.011	Vor Versendung der Auftragsbestätigung ist eine Anzahlung von 15 Prozent des Gesamtkaufpreises gemäß unserem Angebot innerhalb von 5 Kalendertagen zur Zahlung fällig. Erst nach Eingang der Anzahlung wird die Auftragsbestätigung versandt und damit der Vertrag geschlossen (Ziffer B.2.6 unserer AGB).

Soweit vom Kunden eine Finanzierung des Fahrzeugs durch einen externen Finanzierer

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden und die Sie unter www.koegel.com abrufen können.

Kögel Trailer GmbH
Sitz: Burtenbach
Registergericht: Amtsgericht Memmingen
HRB 17991
USt-IdNr.: DE814632571

Geschäftsführer:
Christian Renners (CEO)

gewählt worden ist, verweisen wir auf die entsprechenden Regelungen in unseren AGB, insbesondere dort auf Ziffer B.11.6.

Im Falle von nachträglichen Änderungswünschen von Kunden für bereits bestätigte Aufträge verweisen wir auf Ziffer B.2.3 unserer AGB.

Im Falle von verspäteten Beschriftungsaufträgen sowie von verspäteten Freigaben von Planen und Beschriftungen verweisen wir auf Ziffer B.2.4 unserer AGB.

Wir verweisen im Hinblick auf Ihre Pflicht zur Abholung des fertiggestellten Fahrzeugs auf Ziffer B.3.6 unserer AGB sowie im Hinblick auf einen Verstoß gegen diese Pflicht auf alle insoweit eintretenden Rechtsfolgen, insbesondere auf die Folgen im Sinne von Ziffer B.3.8.

Eine Preisanpassung nach Maßgabe der Ziffer B.2.11 unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB)“ bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Die vorgenannten Preise sind Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.

Kommerzielle Bedingungen

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen unter ausschließlicher Geltung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Erfüllungsort ist Burtenbach. Alle Lieferungen erfolgen am Werk Burtenbach.
Zahlungsbedingung

Nach Bestellungseingang Zahlung der zugesandten Anzahlungsrechnung in voller Höhe ohne Abzug innerhalb von 5 Tagen ab Zugang. Zahlung der finalen Rechnung nach Bereitstellungsanzeige vor Abholung in voller Höhe ohne Abzug. In Finanzierungsfällen mit ordnungsgemäßer Eintrittserklärung bzw. Darlehenszusage (siehe unten) gelten bei Abholung insoweit die Regelungen des finanzierenden Instituts.

Lieferung

FCA - FREI FRACHTFÜHRER - (Incoterms2010) Ort siehe Lieferadresse

Nachtragsgebühr

Kögel behält sich das Recht vor, bei vom Kunden veranlassten nachträglichen Änderungen am Fahrzeug oder an der vereinbarten Lieferzeit eine nachträgliche Bearbeitungsgebühr von derzeit EUR 300,-- netto pro Änderungsfall und pro Fahrzeug geltend zu machen. Dies gilt nicht, soweit der Kunde seinen Änderungswunsch innerhalb von 14 Kalendertagen ab dem Datum des vorangegangenen Bestätigungsschreiben an Kögel in schriftlicher Form meldet. Zusätzlicher Materialaufwand, bezogen auf den Änderungsfall, wird extra berechnet. Des Weiteren bitten wir zu beachten, dass im Falle von Änderungen auch Lieferterminverschiebungen entstehen können.

Planen- und Beschriftungsgebühr

Alle für die Beschriftung relevanten Unterlagen wie beispielsweise Vektordaten, Farbangaben RAL oder Pantone, Positionsangaben sowie druckfähige Pixeldaten bei Digitaldruck müssen ab sofort im Auftragsfall zusammen mit der Bestellung zur Verfügung gestellt werden. Kögel behält sich das Recht vor, bei nachträglicher schriftlicher Erteilung eines Beschriftungsauftrages ohne Vorliegen der Daten und außerhalb der 14-Tage-Frist, einen Bearbeitungsaufschlag von derzeit EUR 300,-- netto pro Fahrzeug geltend zu machen. Zusätzlicher Materialaufwand, bezogen auf den Änderungsfall, wird extra berechnet.

unverbindliche Fertigungswoche

WK0S0002400304755

Finanzierungsfälle:

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne auf Anfrage zusenden und die Sie unter www.koegel.com abrufen können.

Kögel Trailer GmbH
Sitz: Burtenbach
Registergericht: Amtsgericht Memmingen
HRB 17991
USt-IdNr.: DE814632571

Geschäftsführer:
Christian Renners (CEO)

Für den Fall, dass der Kunde die Finanzierung des Fahrzeugs durch einen externen Finanzierer (Bank oder Leasinggesellschaft) wählt, steht diese Auftragsbestätigung (AB) unter der auflösenden Bedingung, dass Kögel innerhalb einer Frist von 4 Wochen ab Zugang der AB beim Kunden eine schriftliche Erklärung des Finanzierers vorgelegt wird, wonach der Finanzierer in den Vertrag des Kunden mit Kögel mit allen Rechten und Pflichten eintritt. Im Falle der Finanzierung des Kaufs durch ein Bankdarlehen tritt an die Stelle der Eintrittserklärung eine schriftliche Erklärung der darlehensgebenden Bank, dass dem Kunden das Darlehen gewährt worden ist. Sollte nach Ablauf der vorgenannten Frist keine der genannten schriftlichen Erklärungen bei Kögel eingegangen sein, wird der Vertrag aufgelöst. Eine derartige Vertragsbeendigung durch Eintritt der auflösenden Bedingung stellt eine vom Kunden zu vertretende Rückabwicklung des Liefervertrags gem. Ziffer B.3.12 unserer AGB dar, mit der Folge einer pauschalen Schadenersatzforderung seitens von Kögel in Höhe von derzeit 15 % des Nettoauftragswertes.

Um dem Kunden Gelegenheit zu geben, die Zahlung des pauschalierten Schadenersatzes zu vermeiden, macht Kögel dem Kunden ein befristetes Angebot auf Basis der ursprünglichen AB durch Übersendung einer Anzahlungsrechnung gemäß Ziffer B.2.6 unserer beigelegten AGB in dort definierter Höhe. In der Anzahlungsrechnung ist eine Zahlungsfrist von einer Woche ab Zugang der Anzahlungsrechnung bestimmt. Sollte nach Ablauf dieser Zahlungsfrist der geforderte Zahlungsbetrag nicht auf einer unserer Bankverbindungen eingegangen sein, wird dieses neue Angebot gegenstandslos und es treten die o.g. Rechtsfolgen gem. Ziff. B.3.12 unserer AGB ein (pauschale Schadenersatzforderung).

Bei Verzögerungen der Auslieferung aufgrund Kundenverschuldens weisen wir darauf hin, dass wir Sie an den Kosten für eine verspätete Abholung Ihres Aufliegers beteiligen müssen. Hier gelten die jeweils gültigen AGB.

Die genannte unverbindliche Fertigungswoche bezieht sich auf die Lieferbedingung „Ab Werk“. Bei Überführungen kann sich die mögliche Anlieferung bei Ihnen je nach Transportkapazitäten und Klärung der Bezahlung entsprechend ändern.

Durch Unterzeichnung des Angebots gilt für den Vertrag und für Streitigkeiten und Ansprüche in Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand oder nicht vertraglicher Streitigkeiten und Ansprüche zwischen den Parteien das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkäufe (CISG) und des deutschen internationalen Privatrechts.

Durch Unterzeichnung des Angebots stimmt der Unterzeichner unwiderruflich zu, dass die Gerichte von Deutschland die exklusive Zuständigkeit für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertrag oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag inne haben. Im Zuge dessen stimmt der Unterzeichner unwiderruflich zu, dass für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertrag oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag der internationale Gerichtsstand als auch der ausschließliche Gerichtsstand Augsburg ist.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Kögel Team

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.