


D-D (1 : 55)

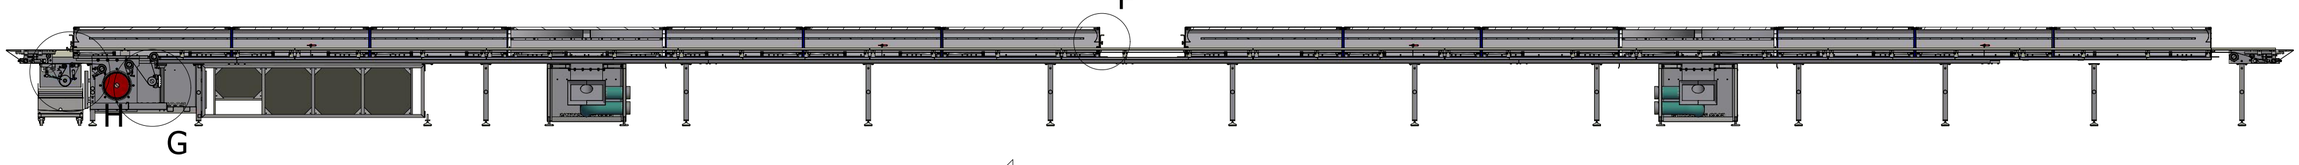


KIERUNEK PRZEBIEGU TAŚMY

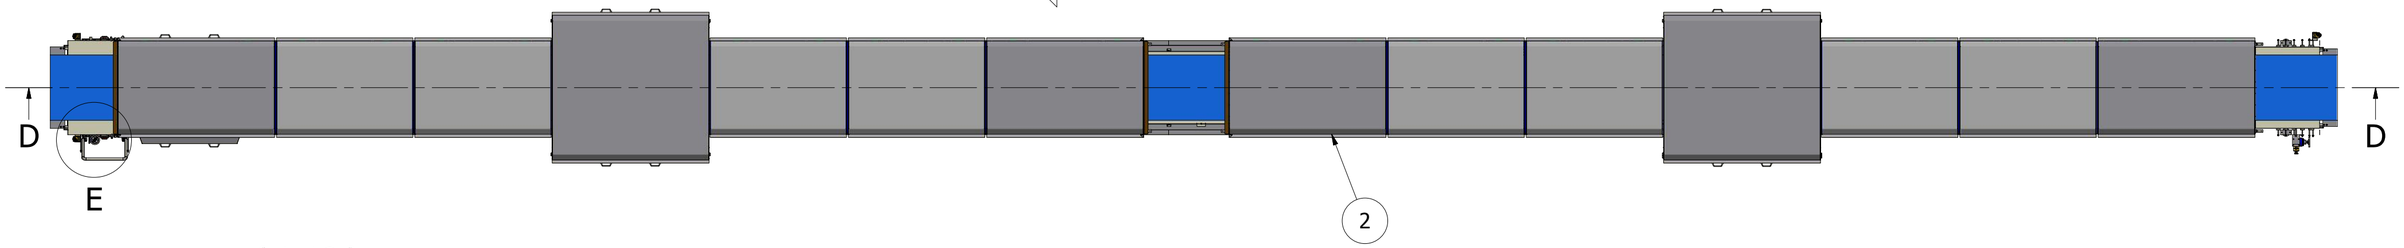


H (1:10)

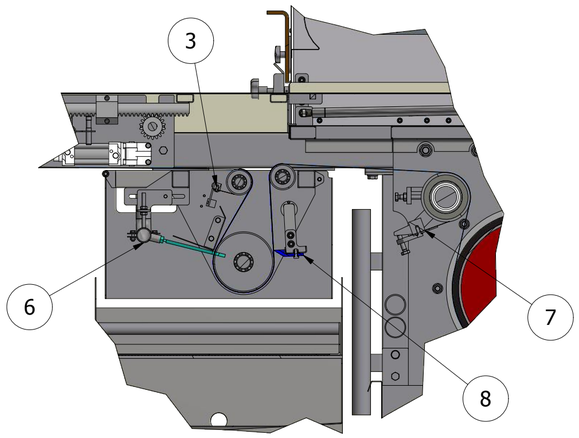


E (1:10)

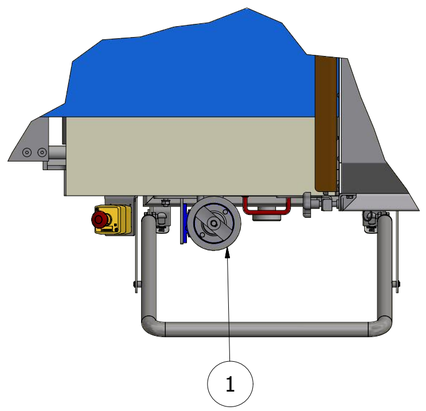

F (1:10)



G (1:10)

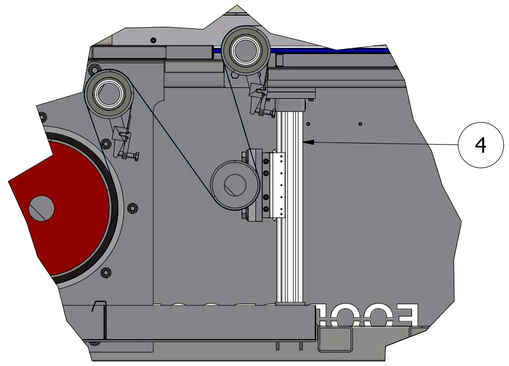

INFORMACJE UŻYTKOWE		
ELEMENT	NAZWA	OPIS
1	NACIĄG RĘCZNY TAŚMY	SŁUŻY DO ZWALNIANIA TAŚMY PODCZAS KONSERWACJI
2	KLAPY	SPEŁNIAJĄ ROLĘ IZOLACYJNĄ. OTWIERAJĄ SIĘ W CELU KONSERWACJI LUB KONTROLI PRODUKCJI
3	SKROBAK	OCZYSZCZA ROLKĘ PRZED MYCIEM TAŚMY
4	SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE	REGULUJĄ NAPIĘCIE TAŚMY
5	PRZESŁONA Z POLIWĘGLANU	SŁUŻY DO REGULACJI WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA PRODUKTU
6	DYSZE	ZWILŻAJĄ I MYJĄ TAŚMĘ
7	SKROBAK	OCZYSZCZA ROLKĘ OPASAJĄCĄ
8	SKROBAK	OCZYSZCZA TAŚMĘ PO MYCIU

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	Masa
Michał kowalski	Paweł Lipiec	Kamil Międzyrzecki		2015-06-03	Nie dotyczy

FOOD PROCESSING
Prawików 10, 56-100 Wołów
Tel./Fax 71 389 72 04
e-mail: k.miedzyrzecki@rfmah.pl

TUNEL CHŁODNICZY

DTR 15-35-19-01	Wydanie	Arkusz
		1 / 1