

L5-2

DVOUKOMOROVÝ BALÍKOVACÍ LIS s možností rozšíření o další komory

- V průběhu lisovacího cyklu umožňuje plnění další komory
- Možnost připojení dalších přídatných lisovacích komor pro zvýšení kapacity lisu nebo pro možnost přímého třídění různých druhů materiálů
- Bezpečné ovládání
- Kompaktní provedení
- Vysoký poměr slisování



Všechny lisy mají propracované technické detaily



Všechny elektronické bezpečnostní prvky jsou propojeny dvojitou elektroinstalací




Barevné provedení všech lisů je volitelné dle stupnice RAL


+420 465 676 655

trade@lux-ptz.com


www.lux-ptz.com

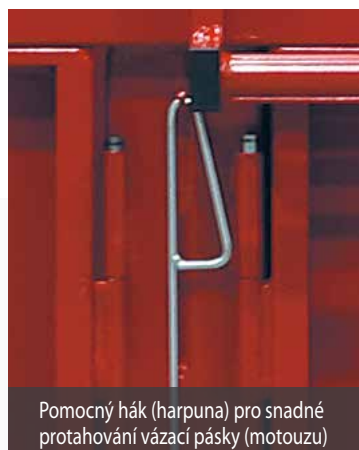

ROZMĚRY LISU

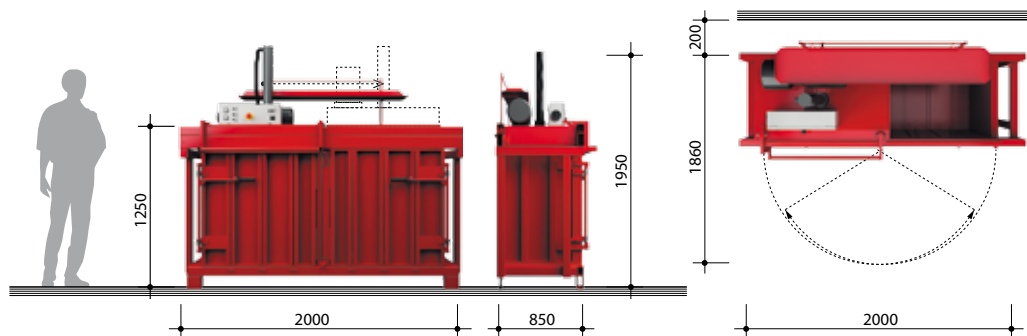

ROZMĚRY BALÍKU



TECHNICKÁ DATA

Lisovací síla	(t)	5	Hodinový výkon	(kg/h)	až 300
Lisovací tlak	(kg/cm ²)	1,5	Počet vázacích míst	(ks)	3
Rozměr plnicího otvoru	(mm)	750x550	Čas pracovního cyklu	(s)	30
Rozměr lisovací komory (šxhxv)	(mm)	750x550x900	Příkon/Napětí/Jištění	(kW/V/A)	1,5/1x230/13 C
Plnicí výška lisovací komory	(mm)	1250	Hmotnost	(kg)	555
Objem lisovací komory	(m ³)	0,4	Rozměr stroje (šxhxv)	(mm)	2000x850x1950
Velikost balíku (šxhxv)	(mm)	750x550x850	Přepravní rozměry (šxhxv)	(mm)	2000x850x1950
Hmotnost balíku	(kg)	až 100	Možnost přídatných komor	(ano/ne)	ANO

Všecké uváděné výkonové parametry závisí na druhu, rozměru a objemové hmotnosti materiálu, způsobu a podmínkách provozu lisu (počet osob, dopravník, propichovačka a pod. viz aplikace).

- Umístění balíků na europaletě
- Hmotnost balíků kartonu na paletě 172 kg
- Čas lisování jednoho balíku cca 17 min.
- Měrná hmotnost materiálu po slisování cca 245 kg/m³

