Ihre Egholm Produktauswahl



Individuelle Zusammenstellung der Egholm Produkte für Diefenbach GmbH

07.11.2026

Egholm Konfiguration

Erstellt für:

Diefenbach GmbH

65193 Wiesbaden
Claus Diefenbach
015123818414

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Basierend auf Ihrer gewählten Konfiguration haben wir eine maßgeschneiderte Präsentation mit den ausgewählten Maschinen und/oder Anbaugeräten erstellt.

Egholm Produkte stehen für ein hohes Maß an Qualität, Liebe zum Detail sowie Einfachheit und Effektivität.

Händlerdaten:

Harald Siegfried
Bertra-Cramer-Ring 34 a
65205 Wiesbaden
Harald Siegfried
0171/4554285
egholm@kommunaltechnik-siegfried.de

		Qty	Currency	Discount	
	**Park Ranger 2155** Eine Allzweckmaschine mit hohem Komfort und maßgeschneiderten Anbaugeräten für alle anfallenden Pflegearbeiten in Außengeländen.	1	EUR	0%	29.821,00
	**Kabine** ROPS geprüft Kabine mit Beleuchtung, Spiegel, zu öffnende Heckscheiben und Dachluke, Kennzeichenhalterung, Kabineninnenbeleuchtung und Heizung.	1	EUR	0%	9.933,00
	**Rückfahrkamera** Sichtkontrolle des rückwärtigen Raums. Für Maschine mit Kabine.	1	EUR	0%	1.192,00
	**LED Arbeitsscheinwerfer – vorne** Zwei zusätzliche, an der Kabine angebrachte LED Arbeitsscheinwerfer. Option für Maschine mit Kabine.	1	EUR	0%	430,00
IMAGE COMING SOON	**Luftgefederter Sitz - Cobo SR840** Sitz mit Luftfederung und hydraulischem Stoßdämpfer, Gewichts-/Höhen-/Längenverstellung, Kunstlederbezug. Neigungsverstellbare...	1	EUR	0%	800,00
Dinitrol	**Flüssigwachsversiegelung** Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.	1	EUR	0%	654,00

		Qty	Currency	Discount	
	**Getränkehalter** Für Becher oder Flaschen und mit Staubereich für Kleinteile kombiniert, griffgünstig angebracht. Option für Maschine mit Kabine.	1	EUR	0%	41,00
	**Frontkehrmaschine** Frontkehrmaschine mit Reversierung und einstellbarer Bürstendrehzahl für eine effektive Schneeräumung.	1	EUR	0%	4.992,00
	**Salz- und Kiesstreuer** Winterwetter und glatte Wege - da hilft nur Salz oder Kies. Mit dem Salz- und Kiesstreuer sind Sie perfekt für die Herausforderungen des Winters gerüstet.	1	EUR	0%	6.142,00
			TOTAL	**EUR**	**54.005,00**

Preis zzgl. Mwst. und Frachtkosten

Produktdaten

- Grundgerät

Park Ranger 2155







Eine Allzweckmaschine mit hohem Komfort und maßgeschneiderten Anbaugeräten für alle anfallenden Pflegearbeiten in Außengeländen.


Der Park Ranger 2155 ist die attraktivste Wahl in der Kompaktmaschinenklasse. Mit exakt auf den Geräteträger maßgeschneiderten Anbaugeräten haben Sie 19 individuelle Arbeitsfunktionen in einer Maschine.

Dank der kompakten Abmessungen und der großen Wendigkeit finden Sie einfachen Zugang zu engen Bereichen und Arealen. Dort können Sie vielfältige Aufgaben in puncto Grünflächenpflege, Unterhaltsreinigung und Winterdienst ausführen.

Dank des leistungsstarkem 25 PS-Motors und des Vierradantriebs von Perkins gemäß Stage V ist Ihnen ausreichend Kraft und Traktion für die jeweilige Aufgabe sicher. Darüber hinaus haben Sie eine Arbeitsmaschine, die den Emissionsnormen der Zukunft gerecht wird.

Produktbroschüre herunterladen **Broschüre mit technischen Daten herunterladen**

Video ansehen

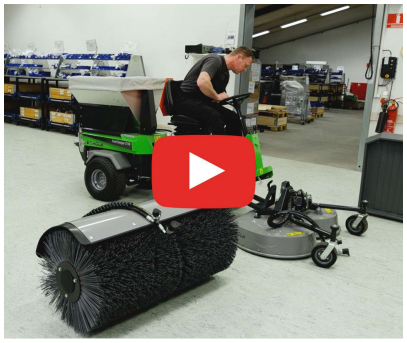

Park Ranger 2150/2155 - Wechseln von anbaugeräten

Grundgerät

- Park Ranger 2155

Standardausstattung:

Bereifung 18 x 9.50-8 / 6 Lagen	Allroundreifen, ganzjährig einsetzbar. Der Reifen erzeugt minimalen Bodendruck.
Fahrantrieb	Permanent hydrostatischer Allradantrieb. Komplett hydraulisch betriebener Geräteträger: erfordert minimale Wartung.
Regulierung der Bürstendrehzahl	Drehzahlregulierung von Frontbesen.
Beleuchtung und Spiegel	Die Kabinenvariante ist mit LED Fahrscheinwerfern, Positionslichtern, Blinkern, Rücklichtern und Seitenspiegeln nach EU Norm ausgestattet. Ohne Kabine mit Rücklichtern nach EU Norm.
LED Arbeitsscheinwerfer - hinten	LED Arbeitsscheinwerfer bei Kabinenmaschinen hinten/oben an der Kabine montiert.
Rundumleuchte	360 Grad rotierend, höhenverstellbar, rechts oder links oben an der Kabinenrückwand montiert.
Steckdose und USB Anschluß	Steckdose (12 V) auf dem Kontrollpanel. USB Ladeanschluß (5 V) für Mobiltelefone, GPS, etc. ist Standard bei Kabinenmaschinen.
Anhängerkupplung	Kugelkopfkupplung und Steckdose für Anhängerbeleuchtung. TÜV-geprüft (acc. ECE R55).
Mechanischer Sitz - Cobo	Sitz mit mechanischer Federung und hydraulischem Stoßdämpfer, Stufenlose Gewichtseinstellung von 50-120 kg, Höheneinstellung, Längsverstellung auf Schienen und Kunstlederbezug. Der Sitz kann am Park Ranger 2155 mit oder ohne Kabine montiert werden.
Kleiderhaken und Dokumententaschen	Bei Maschinen mit Kabine befinden sich Kleiderhaken und Dokumententasche zur Aufbewahrung von Gegenständen.
Dachluke	Aufstellbar für eine zusätzliche Frischluftzufuhr.
Gerätewechsel	Werkzeugloses Geräteschnellwechselsystem vorne und hinten (Gerätewechsel in weniger als 4 Minuten).
Farbe	Grün RAL6018.

Zusatzausstattung (Optional):

Kabine	ROPS geprüft Kabine mit Beleuchtung, Spiegel, zu öffnende Heckscheiben und Dachluke, Kennzeichenhalterung, Kabineninnenbeleuchtung und Heizung. Die auf Dämpfern gelagerte Kabine reduziert die Vibrationsbelastung für den Fahrer.
Rückfahrkamera	Für zusätzliche Sichtkontrolle des rückwärtigen Raums. Option für Maschine mit Kabine.
Beheizte Rückspiegel	Für schnelles Abtauen und Freihalten besonders bei Wintereinsätzen. Option für Maschine mit Kabine.
LED Arbeitsscheinwerfer - vorne	Zwei an der Kabine angebrachte LED Arbeitsscheinwerfer sorgen für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich bei Dunkelheit. Option für Maschine mit Kabine.
Mechanischer Sitz - Grammer	Sitz mit mechanischer Federung und hydraulischem Stoßdämpfer, Stufenlose Gewichtseinstellung von 50-130 kg, Höheneinstellung, Längsverstellung auf Schiene, Rückenlehnen- Neigungsverstellung, Lendenwirbelstütze mechanisch einstellbar und Kunstlederbezug. Der Sitz kann am Park Ranger 2155 mit oder ohne Kabine montiert werden.
Luftgefederter Sitz - Cobo	Sitz mit Luftfederung und hydraulischem Stoßdämpfer, automatische Gewichtseinstellung von 50-130 kg, Höheneinstellung, Längsverstellung auf Schienen und Kunstlederbezug. Der Sitz kann am Park Ranger 2155 mit oder ohne Kabine montiert werden.
Luftgefederter Sitz - Cobo SR840	Sitz mit Luftfederung und hydraulischem Stoßdämpfer, Horizontalfederung, automatische Gewichtseinstellung von 50-130 kg, Höheneinstellung, Längsverstellung auf Schienen und Kunstlederbezug. Neigungsverstellbare Rückenlehne bis zu 24° und nach vorne umklappbar. Fahrererkennungssystem (Sitzkontaktplatte) welches auch unter schwierigen Bedingungen funktioniert. Der Sitz kann am Park Ranger 2155 mit oder ohne Kabine montiert werden.





Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.

Grundgerät

- Park Ranger 2155





Zusatzausstattung (Optional): Fortsetzung...

Armlehnen - Grammer
Kann für optimalen Komfort auf dem Grammer-Sitz montiert werden. Die Armlehnen sind höhenverstellbar.

Armlehnen - Cobo
Kann für optimalen Komfort auf einem mechanischen Standardsitz und dem luftgefederten Cobo-Sitz montiert werden.

Armlehnen - Cobo SR840
Kann für optimalen Komfort auf dem luftgefederten Cobo SR840-Sitz montiert werden.

Getränkehalter
Für Becher oder Flaschen und mit Staubereich für Kleinteile kombiniert, griffgünstig angebracht. Option für Maschine mit Kabine.

Kontergewichte
Bei Einsatz von schweren Frontanbaugeräten, wie Schneefräse oder Schlegelmäher, ohne die Verwendung eines Aufsattelgerätes heckseitig, empfehlen wir die Montage der Gewichte (2 x 18,5 kg). Diese werden in die Felgen geschraubt.

Radio
Bluetooth Radio mit USB und AUX. Option für Maschine mit Kabine.

DAB+ Radio
DAB+ Radio mit Bluetooth, USB und AUX. Option für Maschine mit Kabine.

Großer Kühlerschirm
Dieser vergrößert die Ansaugfläche des Kühlergrills; empfohlen beim Mähen von trockenem Gras. Kann nicht in Verbindung mit einem Mähsaugcontainer verwendet werden.

Ladefläche
Eine kleine praktische Ladefläche, auf der Sie z.Bsp. handgeführte Arbeitsgeräte mitnehmen können.

Heckheberahmen
Dieser hydraulisch in der Höhe verstellbare Rahmen dient zur Aufnahme der Umweltharke (siehe Anbaugeräte).

Flüssigwachs-versiegelung
Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	2277
Breite mit / ohne Kabine	mm	1245 / 1007
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1987 / 1350
Radstand	mm	1044
Gewichte		
Gewicht mit / ohne Kabine [1)]	kg	740 / 598
Nutzlast mit / ohne Kabine	kg	560 / 702
Max. Gesamtgewicht	kg	1300
Max. zulässige Achslast, vorne	kg	740
Max. zulässige Achslast, hinten	kg	740
Zulässiges Anhängergewicht, ungebremst	kg	750
Zulässiges Gesamtgewicht, ungebremst	kg	2050
Zulässiges Anhängergewicht, gebremst	kg	1500
Zulässiges Gesamtgewicht, gebremst	kg	2800
Leistung		
Wendekreis - Kante zu Kante	mm	3180
Wendekreis - innen	mm	1120
Max. Fahrgeschwindigkeit	km/h	16
Geräuschpegel		
Vorbeifahrend - außen (EU 2018/985 Ann. III)	dB(A)	73
Fahrersitz - innen (EU 1322/2014 Ann. XIII)	dB(A)	79
Motor		
Modell		Perkins diesel 403J-11
EU Norm		Stage V
Motorleistung	PS/kW	25 / 18,4
Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters	l	20
EU Fahrzeugklasse		**T2a**
Typgenehmigung		**EU Verordnung 167/2013**

[1)] Bei 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.

Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.

Video

Frontkehrmaschine

- Park Ranger 2155



1220 mm



3090 mm

Standardausstattung:

Trapezführung Durch die Trapez-Doppelquerlenkeraufhängung streift die Kehrwalze bei keiner Winkelstellung an den Rädern des Geräteträgers. Bei jedem Schwenken wird die Einstellung automatisch korrigiert und die Frontkehrmaschine arbeitet somit immer vor den Vorderrädern.

Umschalten der Drehrichtung Diese Funktion ermöglicht den Drehrichtungswechsel (Reversierung) der Bürste. So kann an Stellen, an denen die Maschine nicht wenden soll/kann, beim Rückwärtsfahren Schnee mitgenommen werden.

Anpassen der Drehgeschwindigkeit Wird bequem vom Fahrersitz aus den jeweiligen Anforderungen angepasst.

Fahrgestell Das im Arbeitsbetrieb unter die Kabine weggeklappte Fahrgestell ermöglicht den einfachen händischen Transport der Kehrbürste und schützt die Bürstenringe während der Lagerung vor Beschädigung.

Zusatzausstattung (Optional):

Spritzschutz Der nachrüstbare Spritzschutz schützt die Umgebung vor aufgewirbeltem Material, sowohl im Winter- wie im Sommereinsatz.

Flüssigwachs-versiegelung Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	3090
Breite	mm	1220
Höhe mit Kabine	mm	1987 / 1350
Abmessungen abgestellt		
Länge	mm	900
Breite	mm	1220
Höhe	mm	650
Gewicht		
Gewicht (Frontkehrmaschine)	kg	104
Leistung		
Räumbreite, gerade Stellung	mm	1220
Räumbreite - 25°	mm	1140
Bodenfreiheit unter dem Besen	mm	420
Bürstendurchmesser	mm	550
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-10
Theoretische Kehrleistung	m^2/h	12200
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	150
Bürstendrehzahl	rpm	255
Schwenkwinkel		25°
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		





Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.

Video

Salz- und Kiesstreuer

- Park Ranger 2155





Standardausstattung:

Langlebiges Material — Sämtliche Teile, die mit Salz und Kies in Berührung kommen, sind aus korrosionsbeständigem Kunststoffmaterial oder Edelstahl gefertigt.

Rechen — Er verhindert ein Verstopfen, zerkleinert Klumpen und führt das Material gleichmäßig dem Streuteller zu. So wird auch für ein gleichmäßiges Sichern des Untergrundes gesorgt. Die aus gehärtetem Hardox-Stahl gefertigten Rechenfinger sind äußert robust.

Extra Streugut — Auf das Gitter des Streutrichters können weiter Salz- und Kiessäcke bis zum Erreichen des Gesamtgewichtes verstaut werden. So können Sie unterwegs nachfüllen.

Abstellstütze — Diese dient dem schnellen und werkzeuglosen An- und Abbau ebenso wie zur Aufbewahrung bei Nichtgebrauch. Der An- und Abbau erfolgt werkzeuglos und rückenschonend.

Abdeckplane — Schützt das Streugut vor Feuchtigkeit.

Zusatzausstattung (Optional):

Schutz für Salzstopp — Der Schutz stellt sicher, dass winziges Material wie Streusalz nicht einfach aus den Steuer herausfällt und die Betriebseffizienz erhöht.

Flüssigwachs-versiegelung — Empfohlen für den Winterdiensteinsatz.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	2550
Breite	mm	1015
Höhe mit / ohne Kabine	mm	1987 / 1435
Abmessungen abgestellt		
Länge mit Stütze	mm	1175
Breite mit Stütze	mm	800
Höhe mit Stütze	mm	1350
Gewichte		
Gewicht mit / ohne Kabine [1)]	kg	840 / 698
Nutzlast mit / ohne Kabine [1)]	kg	460 / 602
Gewicht (Salz- und Kiesstreuer)	kg	100
Gewicht (Stütze)	kg	31
Streuer		
Volumen	l	210
Streuer Nutzlast, max.	kg	350
Ladehöhe	mm	1250
Leistung		
Streubreite	mm	1000-5000
Max. empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	16
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

[1)] Bei Salz- und Kiesstreuer, 75 kg schwerem Fahrer und zu 90 % befülltem Kraftstofftank.





Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.

Honest Work.

Egholm A/S entwickelt, produziert und vermarktet Arbeitsmaschinen, die Straßen, Parks und Außen-anlagen das ganze Jahr über sauber und einladend halten. Die von unseren erfahrenen Mit-arbeitern in Dänemark gebauten Egholm Maschinen sind in Städten und Parks in aller Welt im Einsatz. Durch die speziell für unsere Arbeitsmaschinen entwickelten Anbaugeräte liefern unsere Arbeitsmaschinen bei jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

Honest Machines.

Wir möchten, dass Sie uns in jeder Hinsicht als Ihren Partner betrachten. Wir setzen bei der Zusammen-arbeit mit Ihnen stets auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Das gilt auch für unsere Händler und Servicepartner. In unserer Kommunikation und im Umgang mit anderen sind wir unkompliziert und direkt. Unsere Einstellung zu harter Arbeit und unsere Kompromisslosigkeit helfen uns dabei, die hohe Qualität zu liefern, für die wir bekannt sind. Wir sind außerdem überzeugt, dass sich unsere Werte in unseren Maschinen widerspiegeln.

Honest People.

Egholm-Arbeitsmaschinen werden von Menschen entwickelt, die sich für Technologie und Innovation begeistern. Wir hören auf Feedback der Menschen, die Egholm-Maschinen fahren, benutzen und warten, denn sie sind die wahren Experten. Wir möchten Arbeitsmaschinen entwickeln, bauen und vermarkten, die im echten Leben eine perfekte Leistung liefern. Egholm Maschinen sind ehrliche Maschinen - nicht nur, weil sie Komfort, Sicherheit und eine herausragende Leistung bieten, sondern weil sie eine sichere Investition in die Zukunft darstellen und durch ihre schnelle Rentabilität punkten.

Egholm GmbH
Am Hafen 24
38112 Braunschweig
Germany
T.: +49 (0) 531 129 77-0
www.egholm.de
info@egholm.de

Harald Siegfried
Bertra-Cramer-Ring 34 a
65205 Wiesbaden
T.: 0171/4554285
kommunaltechnik-siegfried.de
egholm@kommunaltechnik-siegfried.de

Egholm A/S - Die Spezifikationen und detaillierten Informationen können ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen. Die Abbildungen können auch Zusatzausstattung zeigen.