

ELEKTRO SCHERENARBEITSBÜHNEN

Serie IM80


FÜR INNEN- UND AUSSENEINSATZ

STANDARD-AUSFÜHRUNG

- Elektroantrieb auf den vorderen Rädern
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung
- 90° Lenkung
- Manuelle Plattformverlängerung um 1.0 m
- Manuelles Notabsenken
- Sperrventil auf dem Zylinder
- Traktionsbatterie 24V-185Ah C5
- Ladegerät mit automatischer Ausschaltung
- Bewegungsalarm, Hupe, Betriebsstundenzähler
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung
- Nichtmarkierende Vollgummi-Bereifung
- Elektrischer Scherenschutz
- Schlaglochschutz
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz
- Klappgeländer
- Überlastsensor
- CE - EN 280 Zeichen
- Eingerichtet für 230V Kabel
- Rundumleuchte
- Bedienpult auf der Plattform mit Softtouch-Tastatur, Proportionalsteuerung und Diagnosesystem

OPTIONAL

- 230 V / 110 V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter
- Zusätzliche Rundumleuchte
- Druckluft
- Wartungsfreie Gelbatterie

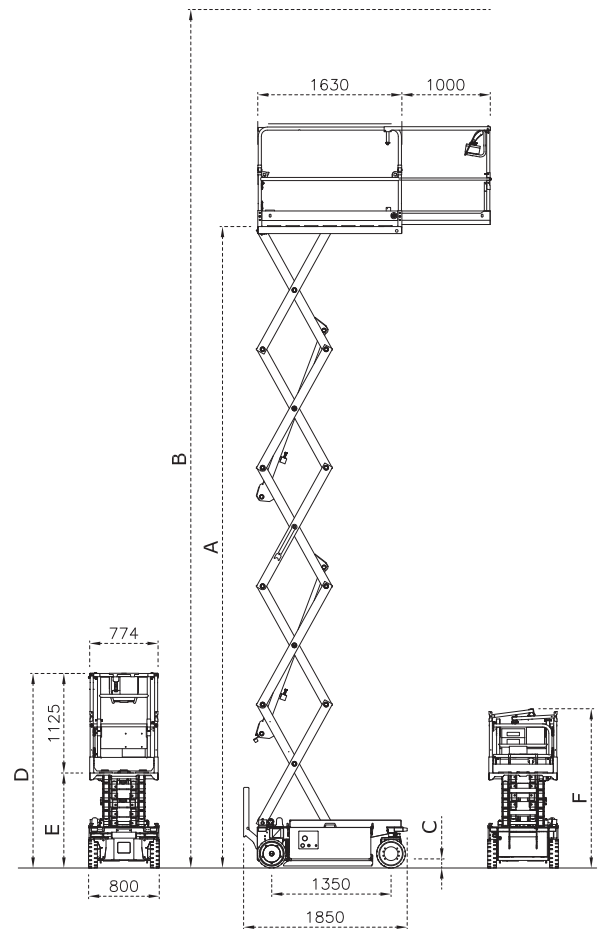

Bedienpult auf der Plattform
mit Softtouch-Tastatur:
einfache und sichere Verwendung



Batteriekasten



Manuelle Plattformverlängerung um 1.0 m



Klappgeländer



90° Lenkung



IM 4680

6,5 m
arbeitshöhe



**IM 5980
IM 5980 EX**

7,8 m
arbeitshöhe



IM 7380

9,2 m
arbeitshöhe

		FÜR INNENEINSATZ	FÜR INNENEINSATZ	FÜR AUSSEN/ INNENEINSATZ	FÜR INNENEINSATZ
		IM 4680	IM 5980	IM 5980 EX	IM 7380
Anzahl der Scheren		3	4	4	5
A (Plattformhöhe)	m	4,5	5,8	5,8	7,2
B (Arbeitshöhe)	m	6,5	7,8	7,8	9,2
C (Bodenfreiheit: ohne/mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz)	mm	90 / 22	90 / 22	90 / 22	90 / 22
D (Höhe eingefahren)	m	1,99	2,10	2,10	2,2
E (Min. Plattformhöhe)	m	0,87	0,97	0,97	1,08
F (Höhe mit heruntergeklappten Geländer)	m	1,6	1,7	1,7	1,8
Tragfähigkeit	kg	230	230	230	200
Tragfähigkeit auf der Plattformverlängerung	kg	230	230	230	200
Max. Personen zugelassen	n°	2	2	2 / 1	2
Elektrische Antriebsmotoren	V / kW	24 / 2,4	24 / 2,4	24 / 2,4	24 / 2,4
Steuergerät für Hubhydraulik	V / kW	24 / 2,1	24 / 2,1	24 / 2,1	24 / 2,1
Traktionsbatterie	V/Ah	24 / 185 (C5)	24 / 185 (C5)	24 / 185 (C5)	24 / 185 (C5)
Batteriegewicht	kg	4 x 28	4 x 28	4 x 28	4 x 28
Ladegerät	V/A	24 / 20	24 / 20	24 / 20	24 / 20
Inhalt Öltank	Lt.	7	7	7	7
Fahrgeschwindigkeit	km / h	4	4	4	4
Sicherheitsgeschwindigkeit	km / h	0,6	0,6	0,6	0,6
Steigfähigkeit	%	25	25	25	25
Wenderadius innen	m	0	0	0	0
Wenderadius aussen	m	1,7	1,7	1,7	1,7
Bereifungsgrösse	mm	325 x 100	325 x 100	325 x 100	325 x 100
Bereifungstyp		cushion	cushion	cushion	cushion
Max. Neigung seitlich/längs	grad	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5	1,5 / 2,5
Gesamtgewicht	kg	1000	1290	1500	1700