



Powermat

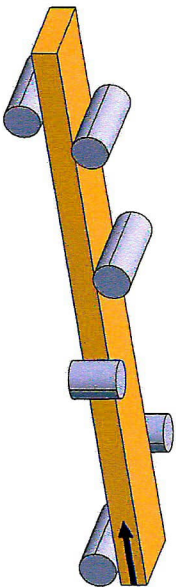

TECHNISCHE DATEN	WERTE
GESAMTANSCHLUSSBEDARF MIN./MAX.	27 kW - 172 kW *
LUFTGESCHWINDIGKEIT	30 - 34 m/s
UNTERDRUCK BEI 30 M/S (34 M/S)	1500 - 2300 Pa (2000 - 3000 Pa)
LUFTBEDARF PRO SPINDEL	28 - 32 m³/min
GESAMTLUFTBEDARF	10080 - 11520 m³/h
NEUENDRUCK	8 bar
BETRIEBSDRUCK	6 bar
ANSCHLUSSDURCHMESSER	DN 8
GEWICHT DER MASCHINE	4000 kg
STATISCHE BELASTUNG (BEI UNTERLEGPLATTEN 80 X100 MM)	81 N/cm²

* EXAKTER WERT STEHE AUFTRAGSGESTÄTTIGUNG

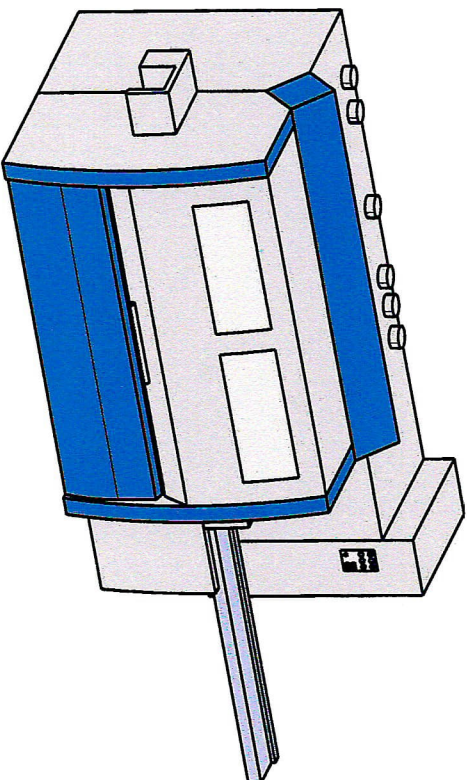


Weinig  **WEINIG GRUPPE**

320A114492-001 | 4

Maßstab: Blatt 1 von 3 Bl. | gez. 27.04.2010 | ECKERTKA

POWERMAT 500 320AU92100

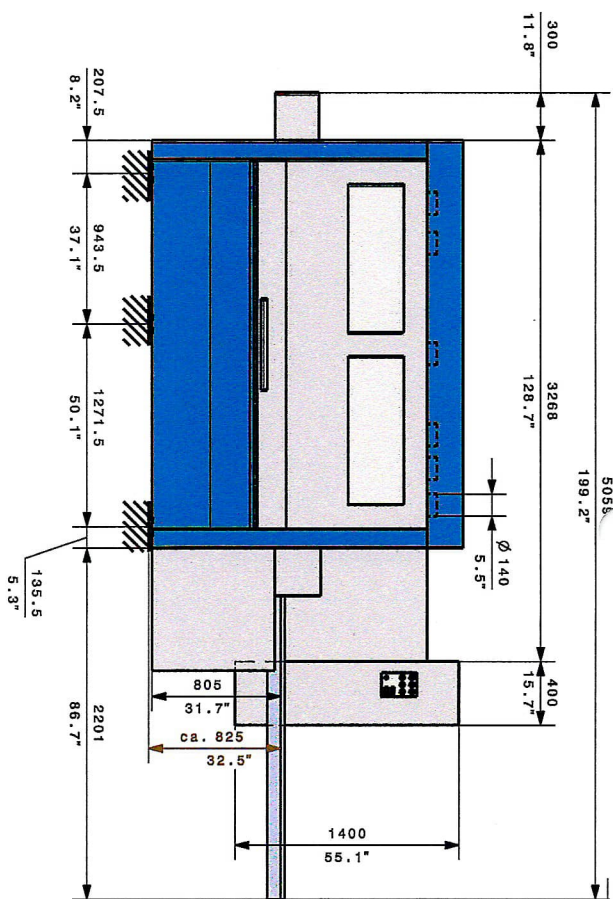


Weinig  **WEINIG
GRUPPE**

320A114492-001 4

Masstab:	Blatt: 2	gez.	27.04.2010	ECKERTKA
1:45	von: 3 Bl.	akt.	Index D	

320AU9210C

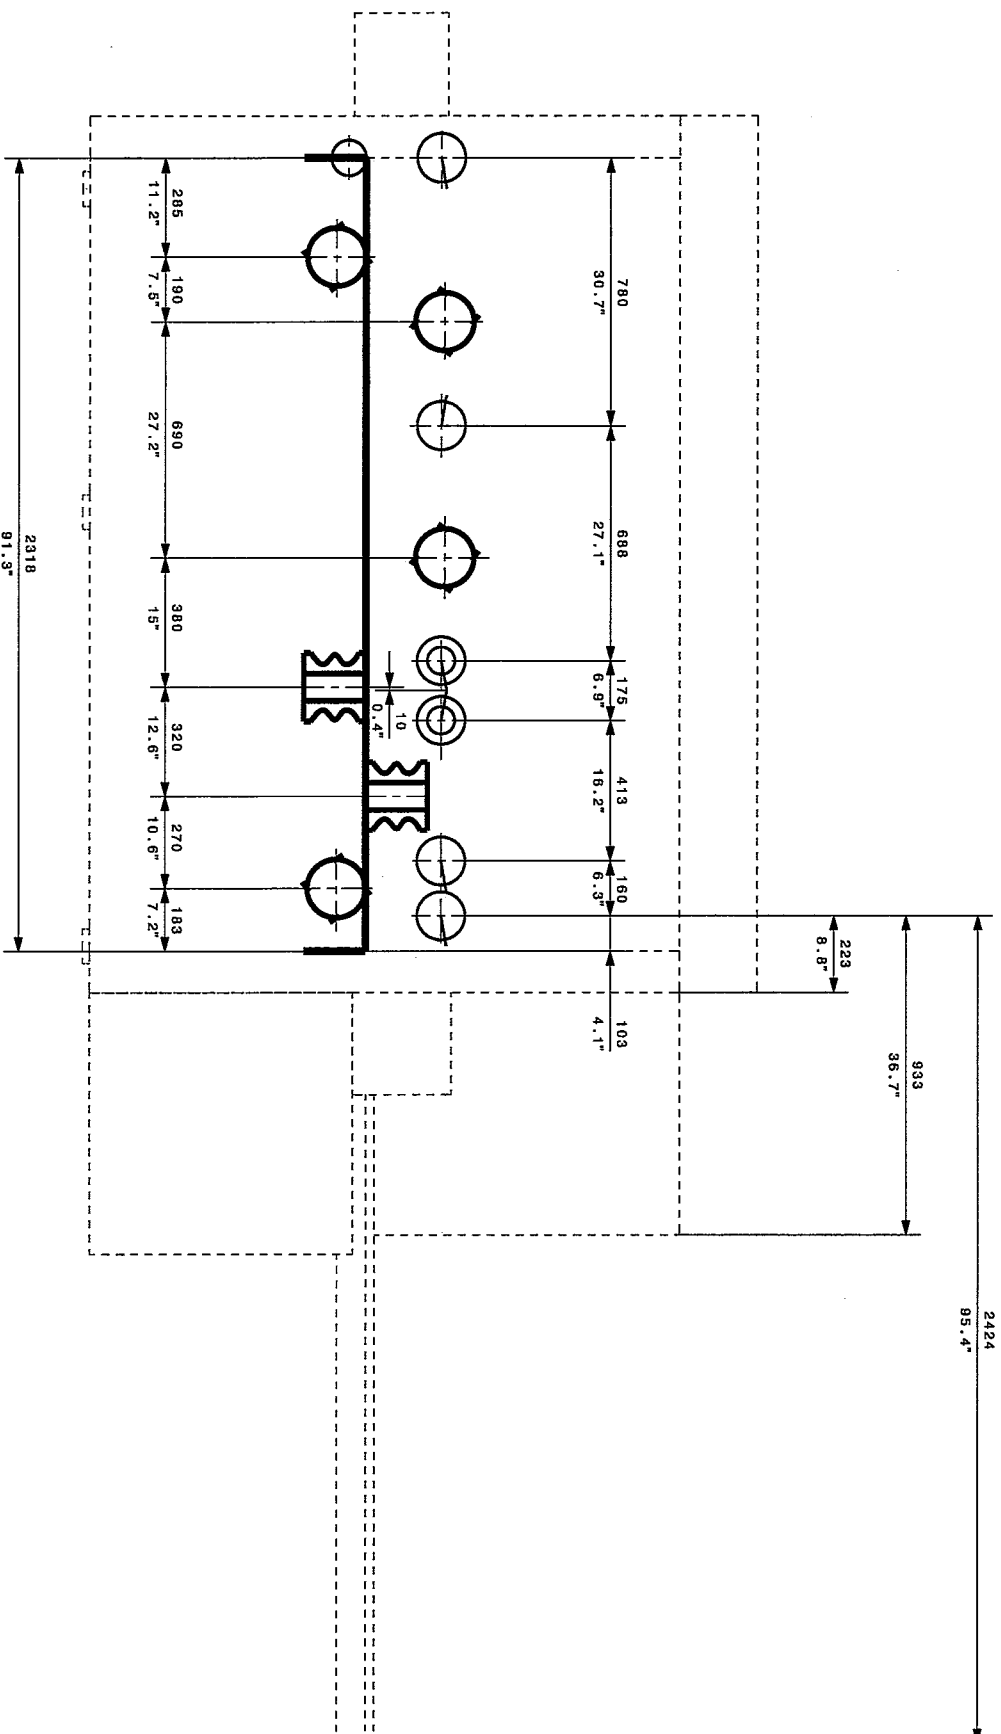

Weinig  **WEINIG GRUPPE**

320A114492-001 | 4

Modell: Blatt: 3 | gez: 27.04.2010 | ECKERTKA
von: 3 Bl. | dkt. index D

POWERMAT 500 320AU92100

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR (JUNI 1993). Allmendensitzung 180 775-44