


Familie: KANTENANLEIMMASCHINEN	Code: 008160
Unterfamilie: Einseitige Kantenanleimmaschine	
Marke: BRANDT	
Modell: HIGHFLEX 1440	

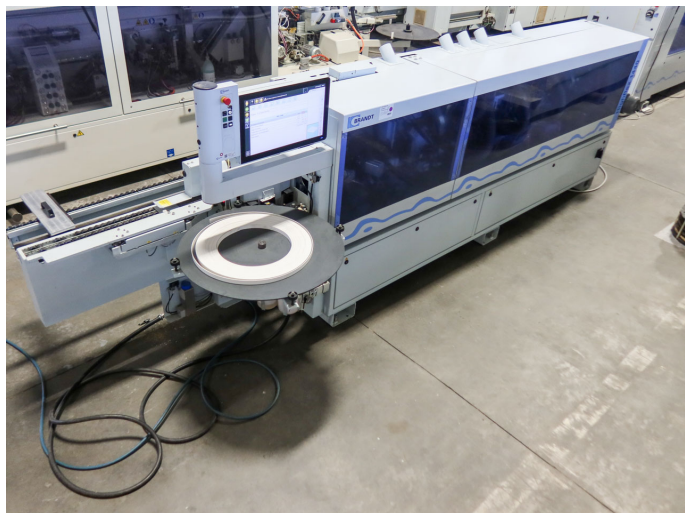

Typ der angebrachten Kante	dünne Kante starke Kante
Klebesystem	EVA
Fügefräsen	ja
Multifunktionsaggregat	ja
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	14 m/min
Maximale Plattendicke	60 mm
Arbeitsaggregate	7 nr
Min. Höhe des Paneels	8 mm
Max. Höhe des Paneels	60 mm
Min. Stärke der Kante	0.4 mm
Max. Stärke der Kante	3 mm
Max. Vortriebsgeschwindigkeit	14 m/min

oberer Druck ja

Druck mittels Loswalzen

Auflageführung Paneel ja

mit Positionierung von NC ja

Einführsystem Paneel im Winkel ja

im Teil des Formatschnitts montierte Aggregate 1

IM TEIL DES FORMATSCHNITTS MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Korrekturen

Motorleistung : 2.2 KW

Anz. U/Min. : 11300 RPM

Lampen zum Aufheizen der Kante ja

Magazin für die Spule ja

Anz. Positionen 1

Klebesystem ja

Leimbecken für Heißleim ja

Prefusor für Heißleim ja

Pressrollenbahn Kante ja

Anz. Presswalzen 3

mit Positionierung von NC ja

im Teil der Kantenbearbeitung montierte Aggregate 6

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 1

Aggregat : Kopfbearbeitungs

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.22 KW

Anz. U/Min. : 11070 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 2

Aggregat : Oberfräs

Anz. Motoren : 2

Motorleistung : 0.55 KW

Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 3

Aggregat : Multifunktions
 Anz. Motoren : 2
 mit Positionierung von NC : ja
 Motorleistung : 0.40 KW
 Anz. U/Min. : 12000 RPM

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 4

Aggregat : Kantenschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 5

Aggregat : Leimschaber

IM TEIL DER KANTENBEARBEITUNG MONTIERTE AGGREGATE 6

Aggregat : Bürst
 Anz. Motoren : 2
 Motorleistung : 0.10 KW
 Anz. U/Min. : 2710 RPM

Sprühaggregat	ja
Kontrollsystem	POWER TOUCH
Sicherheitsnorm CE-Kennzeichnung	ja
installierte Gesamtleistung	17 KW