
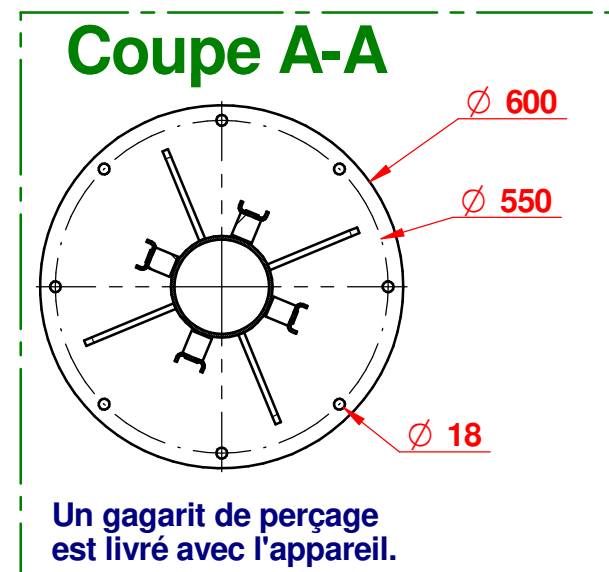
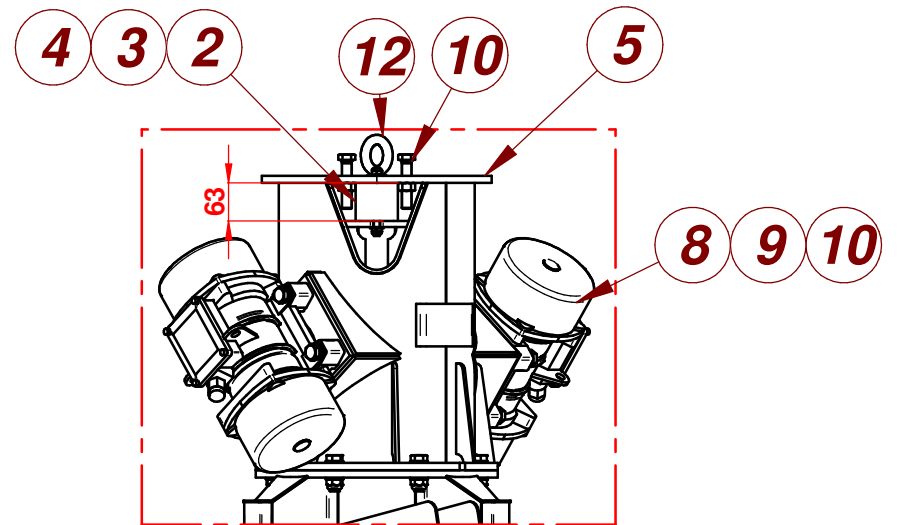


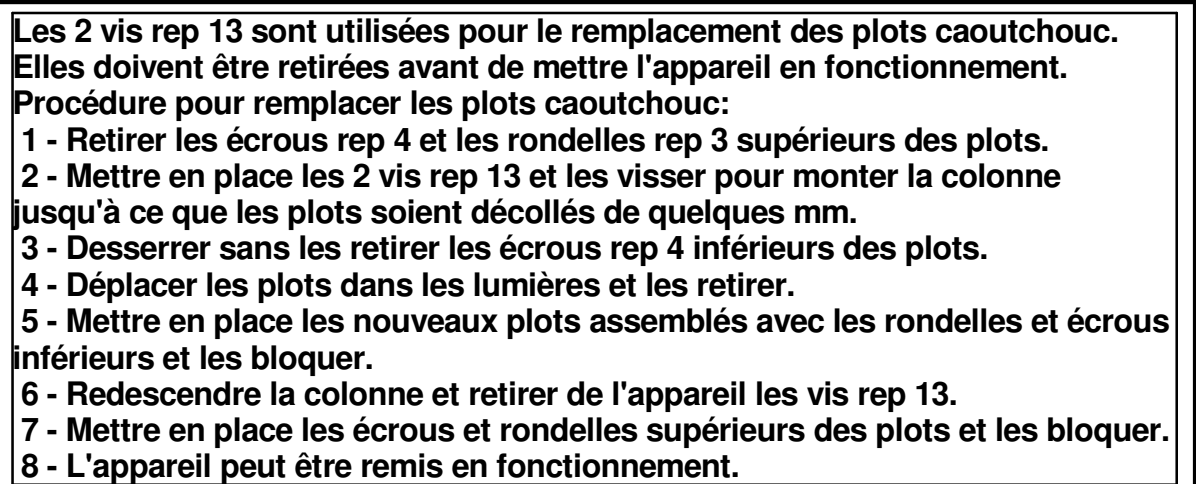

Moteurs MVSI 15/700 S02 - 1500 tr/mn
230/400V-50 Hz - Masse 2 x 23.5 Kg
2 x 525W - 2 x 0.92 A / 400v
Protection IP66 IK 08 - Isolation Classe F
LCIE 05 ATEX 6163 X
0722 Ex II 2 D tD A21 IP66 T120°C

Raccordement des moteurs
Schéma: SH86056-01-001

Masse de l'appareil à vide	: 430 Kg
Charge dynamique verticale	: 44 Kg
Couple dynamique horizontale	: 0,2 Kg.m
Fréquence de la vibration	: 25 Hz
Jeu mini avec les parties fixes	: 30 mm

2	16/05/19	Modification du client (goulotte de sortie, hauteur poteau)	E.Bonnaudet	S.Crosland	JL.Broussard
1	02/12/08	Hauteur chargement 880 --> 280	JL.Broussard	S.Crosland	E.Bonnaudet
0	28/11/08	Première édition	JL.Broussard	S.Crosland	E.Bonnaudet
Rev.	Date	Objet	Etabli	Vérifié	Approuvé

Ce document est la propriété exclusive de SINEX INDUSTRIE, toute reproduction ou utilisation est interdite sans son accord écrit préalable
This drawing is strictly confidential and must not be transmitted, copied or reproduced without permission of SINEX INDUSTRIE



* 6 Route de Claix
F-16400 LA COURONNE
Tel : 33 5 45 67 18 45
Fax : 33 5 45 67 49 61
infos@sinex-industrie.com

Tolérances générales : +/- 2 mm/m

Echelle :	1/10	Format :	A3V	N° d'affaire :	A 86056-001
-----------	------	----------	-----	----------------	-------------

 Client : SINEX

	Client : SINEX
A3V	N° d'affaire : A 86056-001

ELEVATEUR
EVD 500 x 1833 FV 2MV15/700

PE86056-01-001

Rev. 2

MATERIAUX DE CONSTRUCTION	
Colonne	: 304L
Autres	: E24-2
FINITION	
Peinture (Moteurs + E24-2): RAL 1013	
CARACTERISTIQUES PRODUIT TRANSPORTE	
Produit	: SUCRE ,PEPITES
Densité apparente	: 0.5 A 0.8
Granulométrie	: 0/10MM
Humidité (%)	: NULLE
Température (°c)	: AMBIANTE
PERFORMANCE	
Débit	: 700 Kg en 8 Heures

Rep	Référence	Ind	Qt.	Désignation		Observations	Code
1	PF86056-01-005	0	1	Poteau			
2			2	PLOT PAULSTRA 521711			PP521711
3			8	Rondelle M10		Zinguée	RDA00010
4			8	Ecrou H M10 Nylstop - (8)		Zingué	ECF10000
5	PF86056-01-002	0	1	Poutre			
6	PF86056-01-001	0	1	Colonne			
7			4	Plot 511454		PAULSTRA	PP511454
8			2	Moteur MVSI 15/700 S02			MVC42502
9			8	Rondelle W16		Zinguée	RDD00016
10			10	Vis H M16-80 - (8,8)		Zinguée	VHB16080
12			1	Anneau de levage		C3110 FARGAMEL	
14	PF86056-01-006		1	Gabarit			
15			8	Vis H M16-50 - (8.8)		Zinguée	VHB16050
16			16	Rondelle Z16		Zinguée	RDG00016
17			8	Ecrou H M16 Nylstop - (8)		Zingué	ECF16000

2	16/05/19	Modification du client (goulotte de sortie, hauteur poteau)	E.Bonnaudet	S.Crosland	JL.Broussard
1	02/12/08	Hauteur chargement 880 --> 280	JL.Broussard	S.Crosland	E.Bonnaudet
0	28/11/08	Première édition	JL.Broussard	S.Crosland	E.Bonnaudet
Rev.	Date	Objet	Etabli	Vérifié	Approuvé

Ce document est la propriété exclusive de SINEX INDUSTRIE, toute reproduction ou utilisation est interdite sans son accord écrit préalable

This drawing is strictly confidential and must not be transmitted, copied or reproduced without permission of SINEX INDUSTRIE

 * 6 Route de Claix F-16400 LA COURONNE Tel : 33 5 45 67 18 45 Fax : 33 5 45 67 49 61 infos@sinex-industrie.com	Tolérances générales : +/- 2 mm/m			Client : SINEX	
	Echelle :	1/10	Format :	A4	N° d'affaire : A 86056-001
	ELEVATEUR EVD 500 x 1833 FV 2MV15/700				
N° Plan :	NE86056-01-001				Rev. 2