
C 80 + C 80 P -3200 (1936h)

ohne und mit Vollverkleidung

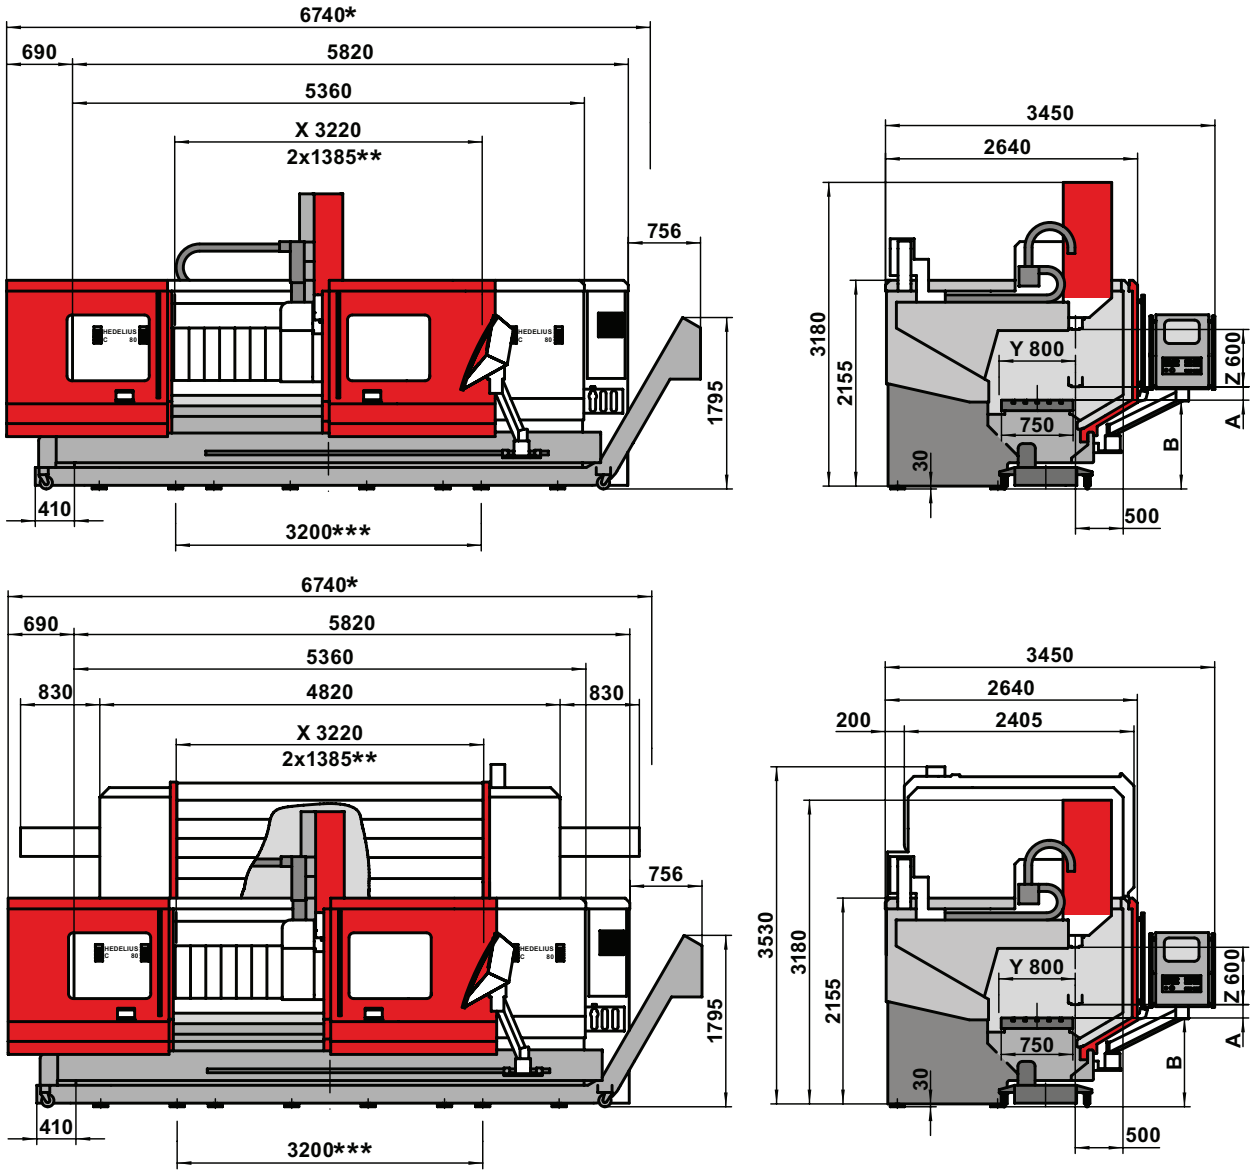

*	Bei geöffneter Tür / with opened door / avec des portes ouvertes / con porte aperte
**	Pendelbetrieb / Oscillationmode / Entreprise de pendlule / Funzionamento pendolare
***	Bedienöffnung bei beidseitig geöffneten Türen / Opening of operation with doors opened on both sides / Ouverture de manoeuvre avec porte ouverte / Apertura di manovra con porta aperta

Typ	C 80M-ISO 40	C 80M-CELOX	C 80PM-ISO 40	C 80PM-CELOX
Maß A	140,00 mm	120,00 mm	325,00 mm	305,00 mm
Maß B	930,00 mm	930,00 mm	750,00 mm	750,00 mm

Liefer-/Transporthöhe	Delivery/Transportation height	Livraison/Transport taille	Altezza di spedizione/trasporto	2830 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 1	Delivery/Transportation height optionally 1	Livraison/Transport taille facultatif 1	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 1	2750 mm
Liefer-/Transporthöhe optional 2	Delivery/Transportation height optionally 2	Livraison/Transport taille facultatif 2	Altezza di spedizione/trasporto opzionale 2	2660 mm
Liefer-/Transportbreite	Delivery/Transportation width	Livraison/Transport largeur	Altezza di spedizione/trasporto	2780 mm
Liefer-/Transportbreite optional	Delivery/Transportation width optionally	Livraison/Transport largeur facultatif	Altezza di spedizione/trasporto opzionale	2280 mm

Alle Maßangaben unverbindlich • All measure data without obligation • Tout l'engagement sans de données de mesure • Tutte le dimensioni non sono impegnative

© HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH Telefon ++49(0)59 31/98 19-0