



LEVIGATRICE ORIZZONTALE AUTOMATICA ML5000CGMI

Specifiche Tecniche:

Diametri lavorabili:	 da 1,5 a 165,1 mm con corsa manuale da 1,5 a 101,6 mm con corsa automatica
Controllo diametro in-process (*):	 3,18 – 51 mm
Lunghezza della corsa(*):	 6 – 170 mm
Velocità rotazione mandrino:	 200 ÷ 3000 giri/min
Numero max battute:	 60 ÷ 500 colpi/min
Potenza motore mandrino:	 4,1 Kw
Potenza motore carro:	 1,1 Kw
Sistema lubrificante:	 Vasca di sedimentazione estraibile completa di filtro a cartuccia standard Sunnan Pf da 5 o 10 micron e pompa
Capacità vasca lubrificante:	 120 litri
Portata pompa lubrificante:	 11,2 litri/min
Potenza pompa lubrificante:	 0,36 Kw
Liquido lubrificante:	 Fluido di levigatura industriale Sunnen
Ingombro macchina:	 1219 (larg.) x 1626 (prof.) x 1905 (h) mm
Peso (senza vasca di sedimentazione):	 725 Kg
Peso vasca di sedimentazione:	 125 Kg
Alimentazione elettrica:	 400V, 50Hz, 3 fasi + N + T
Aria compressa:	 5,5 Bar
Emissioni sonore:	 Minore di 72 dB (A) continuo Minore di 74 dB (A) picco
Colore macchina:	 Grigio perla


MB-30-55 Fusto di olio di levigatura da 200 litri

Inoltre sono inclusi come ricambio gli elementi di filtraggio per la vasca dell'olio di levigatura seguenti:


<i>Tipologia</i>	<i>Descrizione</i>
PF-110-4	Serie di 4 elementi filtranti (filtraggio a 10 µ)



ALLEGATO: LAYOUT

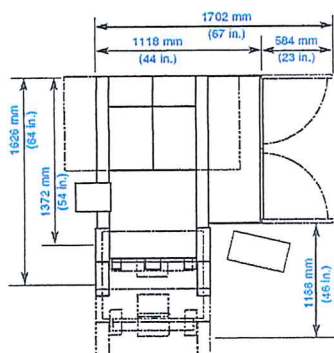

TOP VIEW

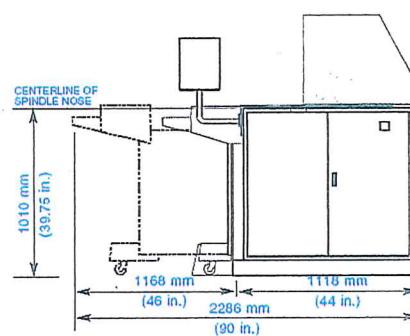

SIDE VIEW